



**FLUIDRA**

**BAZENI & SPA OPŠTI KATALOG**

**2026**



FLUIDRA

POOL&SPA

OPŠTI KATALOG

2 0 2 6

ASTRALPOOL

CEPEX

FLUIDRA  
POOL

ZODIAC®

ctx  
pro

Beleške

# **FLUIDRA**

**BAZENI&SPA  
KATALOG OPŠTI 2026**

**CENE U KATALOGU SU  
VELEPRODAJNE CENE BEZ PDV-a.**

Fluidra je vodeća globalna kompanija u industriji bazena i wellness centara. Osnovana 1969. godine. Sa bogatim iskustvom, na globalnom nivou, u razvoju i distribuciji usluga i inovativnih proizvoda za privatne bazene razvija se i komercijalno tržište bazena (hoteli i odmarališta, gradski bazeni, spa i wellness centri).

Naša korporativna kultura je zasnovana na pružanju izuzetnog iskustva za korisnike, poštovanju najviših etičkih standarda i stvaranju pozitivnog uticaja na živote ljudi.

U srži našeg poslovanja je obaveza: da inoviramo, brinemo i delujemo odgovorno. Svaki korak koji preduzmemos, svaki projekat koji preduzmemos, je način da poboljšamo život kroz vodu. Zajedno, cilj nam je da izgradimo svet koji je uravnoteženiji, zdraviji i održiviji – za danas i za generacije koje dolaze.

Kao deo našeg ambicioznog strateškog plana za period 2025–2030, gledamo u budućnost sa ciljem da predvodimo i pokrećemo evoluciju industrije bazena i wellnessa.

Naš strateški plan se zasniva na tri ključna stuba: ubrzavanje rasta kroz globalnu komercijalnu izvrsnost; podsticanje konkurentske diferencijacije kroz inovacije; digitalizaciju, razvoj proizvoda i pametne bazene; i unapređenje operativne izvrsnosti maksimiziranjem produktivnosti i efikasnosti u celom lancu vrednosti.


Ova tri stuba podržava pet ključnih faktora: kultura, talenat i organizacija; finansijska disciplina; tehnologija, podaci i digitalizacija; kontinuirana transformacija; i naš put ka održivosti.

Sa ovim ciljevima, ne samo da ćemo poboljšati iskustvo naših kupaca, već ćemo i ojačati našu korporativnu kulturu, istovremeno pozicionirajući našu organizaciju za budući rast.


## Ključne Brojke



# A Global Powerhouse

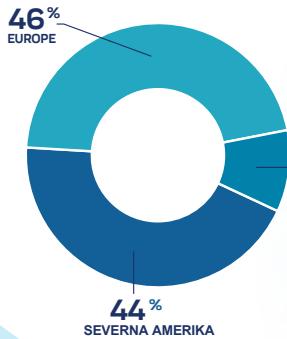

## Plan Odgovornosti Naš Plan

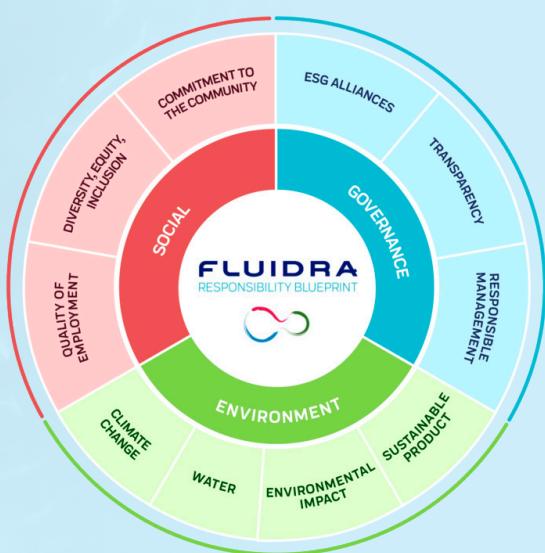

U kompaniji Fluidra, **održivost** je u srži načina na koji se razvijamo kao odgovorna kompanija – danas i u budućnosti, prateći **ESG plan** pod nazivom „Plan odgovornosti“, naš plan održivosti zasnovan je na tri principa (ekološki, društveni i upravljački) koji nam pomažu da generišemo pozitivan uticaj i izgradimo održiviju budućnost za sve.



**DRUŠTVENI:**  
Unaprediti blagostanje naših zaposlenih, našeg lanca vrednosti i društva




**ŽIVOTNA SREDINA:**  
Doprinesite održivom razvoju kroz naše proizvode i naše aktivnosti



**UPRAVLJANJE:**  
Budite u prvim redovima **najboljih** praksi korporativnog upravljanja



## Održivost Kao Stub za Budući Rast

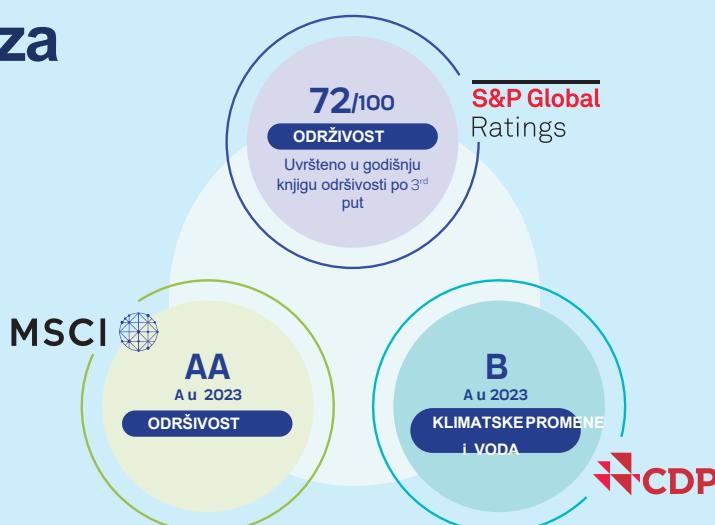

# FLUIDRA Globalno

40%


Europe

44%

US

16%

Ostale zemlje

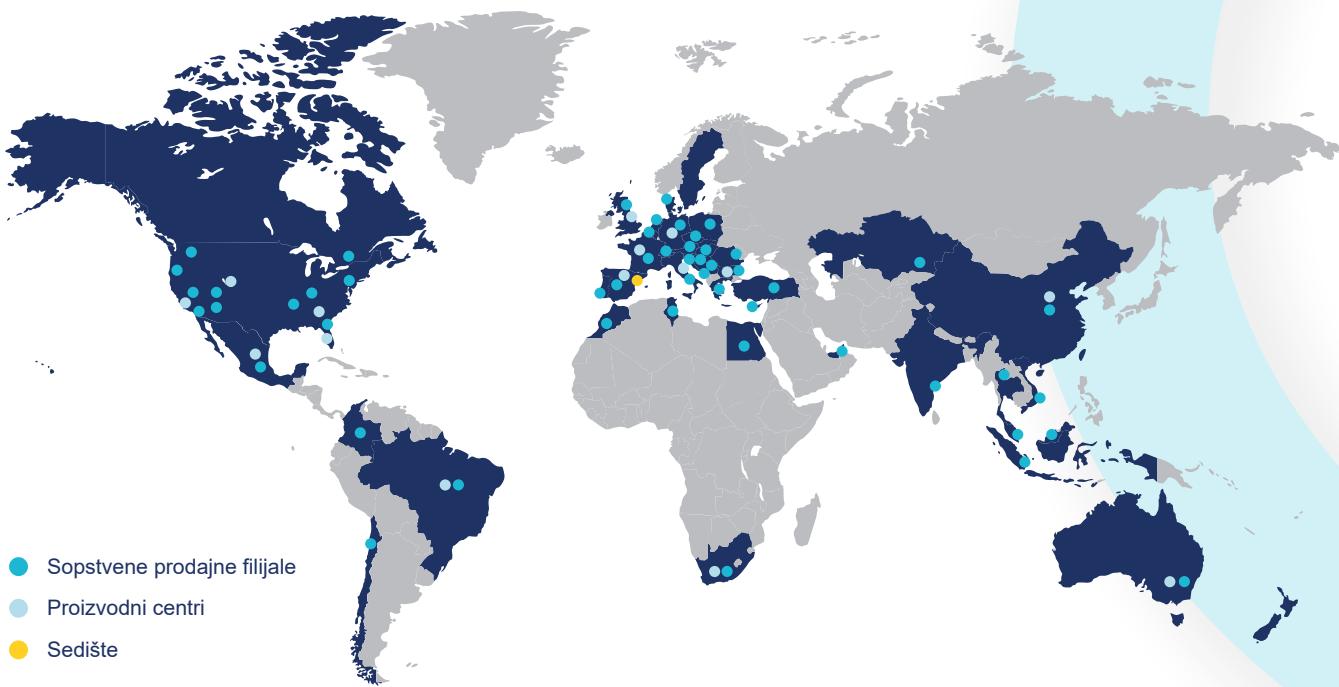

## Poznati brendovi



[fluidra.com](http://fluidra.com)


EVROPSKI STANDARD EN 17645:2022

Evropski standard EN 17645:2022 utvrđuje zahteve za projektovanje i upotrebu, metode ispitivanja i skale klasifikacije ekoloških performansi kada se koristi .

#### OZNAKE:

Standard omogućava krajnjem korisniku da uporedi efikasnost ekoloških performansi, predstavljenu oznakom sa klasom rejtinga od A do F, nekoliko rešenja ili stavki opreme međusobno. Takođe će podstići proizvođače da razvijaju energetski efikasne i ekološki prihvatljive proizvode i promovišu dobre prakse u pogledu održivosti (ušteda vode i energije, smanjenje otpada, začaćenje bukom, itd.).

Ova klasa rejtinga bazena uzima u obzir energetsku efikasnost različite opreme.

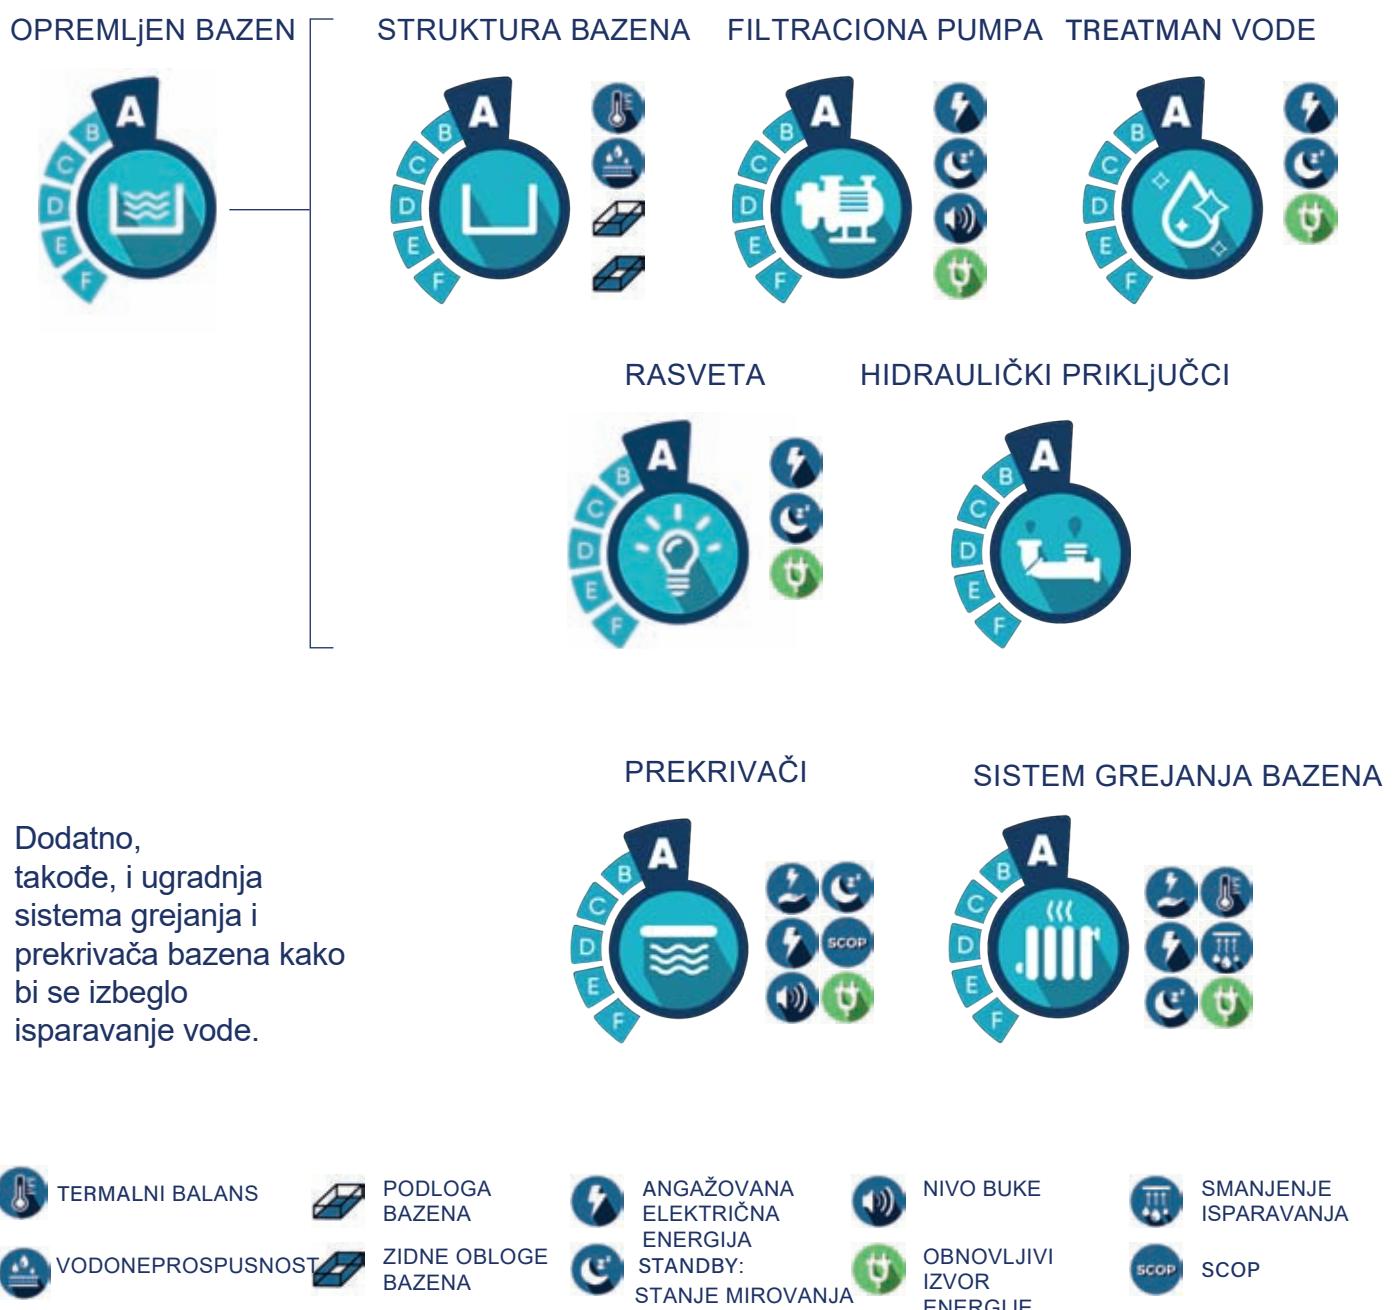

# NOVI PROIZVODI 2026



## Razdvojene Merdevine sa Plascoat® Technology

ASTRALPOOL

- + Superiorna otpornost na koroziju. Savršeno rešenje za bazene sa slanom vodom
- + Pogodno za bazene sa prekrivačem
- + ø43mm cevasti rukohvat i specijalna anti-klizna gazišta

str.24



## Vernal Solarni Tuš

ASTRALPOOL

- + Minimalistički dizajn
- + U 3 boje za različite ambijentalne sredine
- + Rezervoar od 25l

str.42



## Exillium Inverter Toplotna pumpa

ASTRALPOOL

- + Exillium Inverter pumpa za velike i profesionalne bazene
- + Ima Režim Grejanja i Režim Hladjenja
- + Može da se instalira u mašinskoj sali (ako postoji odvod vazduha)
- + Efikasno, zahvaljujući Full Inverter tehnologiji

str.272



## Flexi / FlexiMini PURE



NEW

ASTRALPOOL

- + Nove dekorativne maske za Lampe Flexi Connect; Flexi Plug&Play i Flexi On/Off + 1.Dekorativne maske Flexi Pure.
- + Pametno: Rasveta pod kontrolom
- + Novi dizajn karakterišu tanje prednje ploče – smanjenog prečnika i debljine (do 3,5 mm); zajedno sa novim nosačima za instalaciju betonskih, lajnerskih i PE bazena,
- + 5 raspoloživih boja: Bela, Bež, Siva, Antracit i Inox (za niše)

str.101



NEW

## + TRANSPARENTNI NEPOVRATNI VENTIL SERIJA CLEAR

str.12

POTPUNO PREGLEDAN I JEDNOSTAVAN ZA MONTAŽU

**FLUIDRA**

# Uživajte u bazenu koji podržava ODRŽIVOST



Sprečava 94% gubitka vode\*



Ušteda vode i energije.



Smanjenje upotrebe hlor-a do 50%\*

# NOVI PROIZVODI 2026



## Elite Connect CellGuard® iQ

ASTRALPOOL

- + Uživajte više, održavajte manje
- + Mogućnost nadogradnje
- + Integrisano povezivanje
- + Nova čelija

str.187



## Aqua Connect cevni pametni senzor

ASTRALPOOL

Profesionalni pametni povezani asistent za bazen nove generacije sa potpuno redizajniranim oblikom na cevi za dobijanje osnovnih parametara vode, saveta i hemijskih preporuka pomoću aplikacije Fluidra Pool.

str.224



## Ei<sup>2</sup> iQ

ZODIAC

- + Pametno jednostavan uredjaj
- + Kompaktno & moćno
- + Pouzdan izbor

str.216



## eXO iQ & eXO iQ LS

ZODIAC

- + Apsolutni komfor kupanja
- + Centralizovana pametna kontrola bazena
- + Integrisano povezivanje

str.222



## Clarisave

ASTRALPOOL

- + Efikasna filtracija (za bazene od 81m<sup>3</sup>-202m<sup>3</sup>)
- + Ušteda vode i energije
- + Brza i laka montaža; zauzima malo mesta



## Merdevine sa ugradjenom anodom za izjednačavanje potencijala

str.132

- + Novi model merdevina sa ugradjenom anodom za sprečavanje nastanka korozije. Modeli sa uskim i širokim rukohvatom

str.28

# NOVI PROIZVODI 2026



## FLEX DUPLEX UV-C

NEW

ASTRALPOOL

+Širok asortiman modela (15 W do 140 W) pokriva bazene od 18 m<sup>3</sup> do 120 m<sup>3</sup>.

+Višestruke opcije instalacije sa uključenim fittingom ( 63 mm, 50 mm i 1 1/2").

+Fleksibilan dizajn za brzu montažu na bajpas.

str.198

RENOLIT ALKORPLAN

**VOGUE**  
Collection



### NORDIC

Nordik hvata suptilnu snagu minimalističkog dizajna. Sa svojom nežno teksturiranim površinom i hladnim, puderastim tonovima, evocira nordijske enterijere gde prirodnja svetlost i harmonija definišu atmosferu.

### LEGACY

Za mudre i iskusne.  
Ko ceni suštinu više od trendova.  
Klasična sofisticiranost.



**FIDJI PLUS** NEW  
≈ 16 x 16 cm



**FIDJI PLUS GREEN**  
41176200



**FIDJI PLUS FRENCH COAST**  
41176300



## Z650iQ

Bočni izdug



- Potpuno inverterska tehnologija sa 4 režima rada:
- Boost: maksimalna snaga za brzo zagrevanje
- Smart: automatsko podešavanje snage između Ecosilence i Boost
- Ecosilence: veća ušteda energije i niža buka
- Smart +: automatsko podešavanje snage grejanja i održavanje temperature
- Kućište od pocinkovanog i farbanog čelika.
- Režim prioriteta grejanja (kontrola pumpe za filtraciju).
- Automatsko odmrzavanje.
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa elektrolizom.
- Rotacioni kompresor sa krilcima.

Z650iQ MD4	Z650iQ MD5	Z650iQ MD6	Z650iQ MD8	Z650iQ TD8	Z650iQ MD10	Z650iQ TD10	Z650iQ TD12
WH000633	WH000634	WH000635	WH000636	WH000637	WH000638	WH000639	WH000640

2.801,03€ 3.274,31€ 3.519,00€ 4.888,25€ 5.374,69€ 5.569,92€ 6.059,31€ 6.353,48€



*Stvaramo*  
bazensku kulturu  
za  
**BOLJI I ODRŽIVI**  
**UGOĐAJ**


Od automobila koje voze do proizvoda kupuju potrošači su sve više u potrazi za ulaganjem u efikasnije tehnologije sa zajedničkim ciljem : smanjenja troškova.

Fluidra® nudi kompletan sistem opreme koji smanjuje potrošnju i sprečava gubitak vode, nudi veću energetsku efikasnost i značajno smanjuje primenu hemikalija. Sve zajedno doprinosi većoj održivosti bazena.





<b>1.</b>	<b>CEPEX</b>	Fiting+cevi	11	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>OPREMA ZA BAZENSKO OKRUŽENJE</b>		21	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>BAZENSKA ŠKOLJKA</b>		60	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>RASVETA</b>		95	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>FILTRACIJA</b>		131	<b>5</b>
<b>6.</b>	<b>PUMPE</b>		159	<b>6</b>
<b>7.</b>	<b>HEMIJSKI TRETMAN</b>		180	<b>7</b>
<b>8.</b>	<b>OPREMA ZA TRETMAN VODE</b>		185	<b>8</b>
<b>9.</b>	<b>OPREMA ZA ČIŠĆENJE BAZENA</b>		226	<b>9</b>
<b>10.</b>	<b>GREJANJE BAZENA / ODVLAŽIVANJE</b>		261	<b>10</b>
<b>11.</b>	<b>OBLAGANJE BAZENA</b>		287	<b>11</b>
<b>12.</b>	<b>SPA KADE</b>		329	<b>12</b>
<b>13.</b>	<b>PREKRIVAČI / MOTALICE</b>		335	<b>13</b>

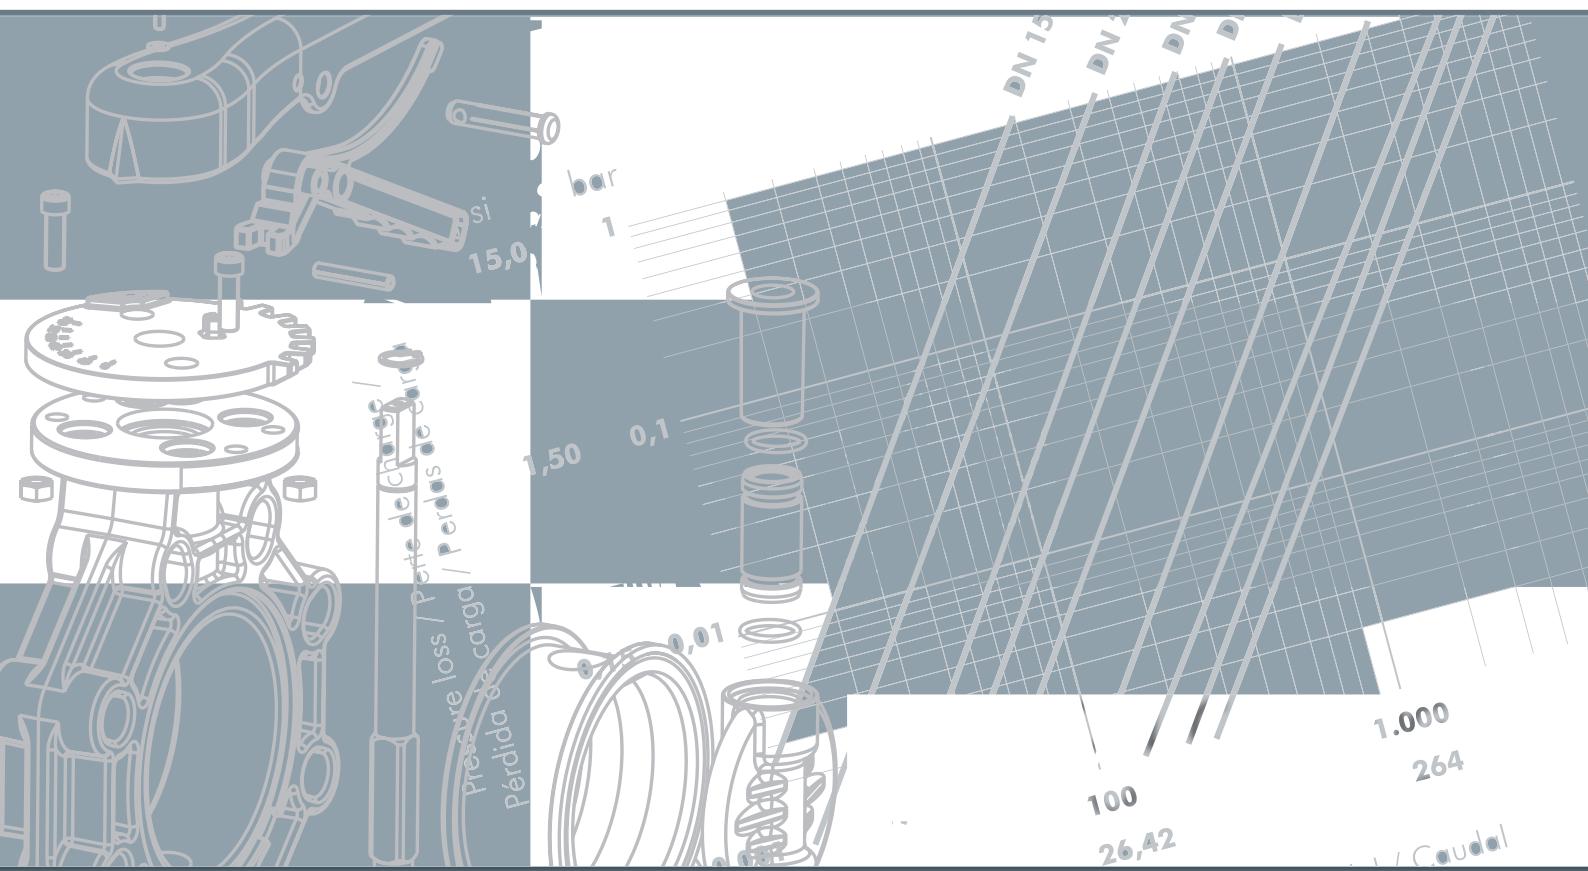

1



 **CEPEX**®

# TRANSPARENTNI NEPOVRATNI VENTIL

POTPUNO PREGLEDAN I  
JEDNOSTAVAN ZA MONTAŽU



KLAPNA SE  
OTVARA DO  
KRAJA

Minimalan gubitak  
pritiska



TRANSPARENTNO

Kompletno pregledno telo  
ventila iz svake pozicije



BRZA I LAKA MONTAŽA

Poklopac koji se skida i  
zamenljivi O-ing

# NEPOVRATNI VENTIL SERIJA CLEAR

Nepovratni ventil serije Clear kombinuje efikasnost, lakoću održavanja i izdržljivost. Daje potpunu preglednost za pouzdane performanse u bilo kom sistemu bazena.



## KLAPNA SE OTVARA U POTPUNOSTI



Nepovratni ventil Clear serije omogućava protok zahvaljujući potpuno otvorenom ventilu, uz minimalni pritisak potreban za otvaranje poklopca. Štaviše, obezbeđuje minimalan gubitak pritiska vode prilikom prolaska kroz njega u otvorenom položaju, optimizujući performanse sistema za filtraciju bez nepotrebnog gubitka pritiska.

## POTPUNO PROVIDNO KUĆE



Zahvaljujući providnom kućištu i dizajnu poklopca, rad ventila se može pratiti u svakom trenutku. Ovo vam omogućava da lako proverite nivo vode i da li je ventil otvoren ili zatvoren, bez obzira na njegov položaj montaže.

## LAK PRISTUP U JEDNOSTAVNA MONTAŽA




Ventil je dizajniran za lako održavanje, sa zamenljivim spojnicama i gornjim poklopcom koji se uklanja bez upotrebe alata. Pristup unutrašnjim komponentama je brz i jednostavan zahvaljujući navojnom poklopcu, što čini instalaciju, popravke i zamene jednostavnim bez potrebe za rastavljanjem celog sistema.

## VISOKA OTPORNOST I IZDRŽLJIVOST




Napravljen u potpunosti od PVC-U, ventil je dizajniran da izdrži najzahtevnije uslove sistema bazena. Njegova visoka hemijska i mehanička otpornost, u kombinaciji sa oprugom obloženom antioksidansima, obezbeđuje izuzetnu izdržljivost čak i u najagresivnijim sredinama. 100% je kompatibilan sa sistemima za elektrolizu slane vode i pogodan je za upotrebu sa slanom vodom.

## PRITISAK / TEMPERATURA

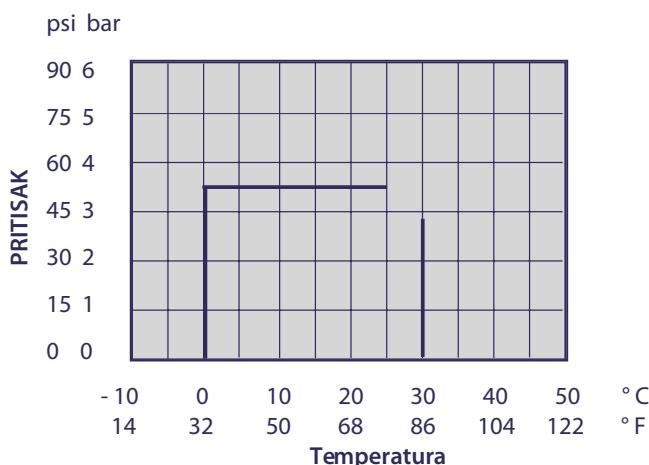

## GUBITAK PRITiska

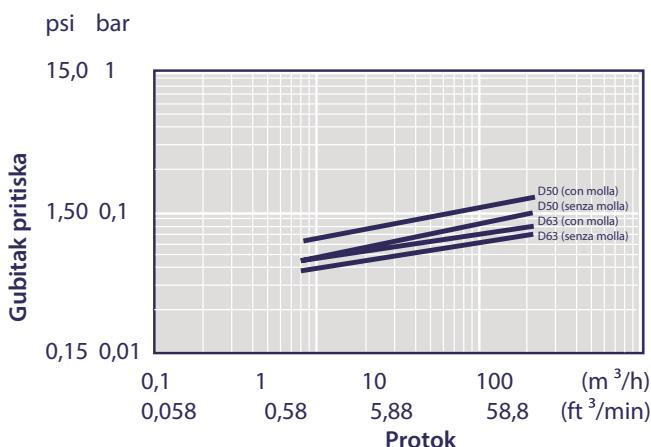

Šifra	Cena EUR/€	Težina Kg
Ventil sa klapnom / Ø50 bez opruge	76782	2,94
Ventil sa klapnom Ø63 bez opruge	76783	2,68
Ventil sa klapnom Ø50	76740	2,94
Ventil sa klapnom Ø63	76741	2,68

## PVC VENTILI

### DELOVI



1. Osovinica
2. Kugla
3. Navrtka
4. Ručica
5. Adapter
6. Dihtung
7. O-ring
8. Ležište kugle
9. O-ring
10. Telo ventila
11. O-Ring nosač



Kompaktno i lagano telo lako za nošenje i ugradnju.



Ergonomsko rukovanje Od PP visoke čvrstoće sa neklizajuć om površinom.



Klju č ugrađen u ručku za podešavanje navojnog spoj



Dublji zarezi za lakše zatezanje



### Kugla ventil **STD (PE - EPDM - lepak)**



Dimenziye	PN	Šifra	Cena €	Pakovanje	Težina Kg
32 mm	16	36503	16.57	8	3,1
40 mm	16	36504	19.18	6	3,1
50 mm	16	36505	25.88	10	7,4
63 mm	16	36506	35.27	10	12,7
75 mm	10	36507	111.06	4 (1)	9,8
90 mm	10	36508	161.48	2 (1)	8,1

## FITING I VENTILI


**PVC-U 45° KOSA RAČVA / lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	20155	32	9.26	7.98
Ø 63	20156	18	9.2	11.41
Ø 75	32804	11	8.05	43.96
Ø 110	32806	7	14.9	146.35
Ø 90	32805	6	7.15	72.26

## FITING I VENTILI


**PVC-U KRST / lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	02235	32	9.6	7.82
Ø 63	02236	16	8.7	11.08
Ø 75	27958	12	7.35	45.28
Ø 90	22581	12	12.1	58.00
Ø 110	22582	6	10.6	92.30

## FITING I VENTILI


**PVC-U NASTAVAK / lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	01876	56	5.2	2.25
Ø 63	01877	34	5.42	3.32
Ø 75	01878	14	3.86	6.82
Ø 90	01879	18	8.2	8.81
Ø 110	01880	12	9.1	14.58

## FITING I VENTILI


**PVC-U ADAPTER lepak x navoj UN**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50 x 1½"	01893	56	6.83	3.27
Ø 63 x 2"	01894	28	6.71	4.65
Ø 75 x 2½"	01895	14	4.22	10.14
Ø 90 x 3"	01896	24	11.5	15.35
Ø 110 x 4"	01897	10	8.8	24.40

## FITING I VENTILI

**PVC-U 90° Koleno lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	01716	60	9.5	2.85
Ø 63	01717	36	10.7	4.32
Ø 75	01718	21	9.2	8.02
Ø 90	01719	12	9.3	13.57
Ø 110	01720	14	19.1	25.27

## FITING I VENTILI

**PVC-U 45° Koleno lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	01750	80	7.3	3.12
Ø 63	01751	45	9.6	4.53
Ø 75	01752	25	8.8	8.96
Ø 90	01753	15	8.9	13.26
Ø 110	01754	16	15.2	22.40

## FITING I VENTILI

**HOLENDER UN**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 32x1"	02338	60	9.1	8.54
Ø 50x1/2"	02340	48	8.3	13.74
Ø 63x2"	02341	28	7.2	24.53
Ø 75x2,5"	02342	36	6.2	54.56
Ø 90x3"	02343	36	12.6	97.14

## FITING I VENTILI

**PVC-U 90° T-račva lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	01784	48	11.7	3.91
Ø 63	01785	24	10.7	5.58
Ø 75	01786	15	9	11.70
Ø 90	01787	8	7.94	21.50
Ø 110	01788	10	17.7	31.43

## FITING I VENTILI


**PVC-U SPOJ / lepak x navoj SN**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50 x 1½"	02106	72	6.5	2.30
Ø 63 x 2"	02107	50	7.2	3.57
Ø 75 x 2½"	02108	24	6.46	6.79
Ø 90 x 3"	02109	28	12.3	13.70
Ø 110 x 4"	02110	10	6.9	20.68

## FITING I VENTILI


**PVC-U HOLENDER / lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	02331	30	5.8	6.59
Ø 63	02332	12	4.44	9.62
Ø 75	02333	16	9.28	27.90
Ø 90	02334	12	10.1	36.90
Ø 110	02335	5	8.19	53.96

## FITING I VENTILI


**PVC-U HOLENDER / lepak x navoj SN**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50 x 1½"	02357	30	6.7	6.83
Ø 63 x 2"	02358	12	5.24	11.04
Ø 50 x 1½" (w/ o-ring)	07716	30	7.26	8.61
Ø 63 x 2" (w/ o-ring)	07717	12	5.2	13.30

## ADHEZIVI

**LEPAK / ODMAŠČIVAČ**


Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Priklučak Ø 50 mm	31877	16	15.7	11.26



FITING I VENTILI

**PVC-U REDUKCIJA / lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
<b>Ø 63 x 50</b>	01925	48	3.2	1.69
<b>Ø 75 x 63</b>	01928	28	2.44	3.00
<b>Ø 75 x 50</b>	18685	28	3.52	3.53
<b>Ø 90 x 75</b>	01929	36	5.41	4.91
<b>Ø 90 x D63</b>	18687	36	6.34	5.67
<b>Ø 90 x 50</b>	18688	36	6.7	5.67
<b>Ø 110 x 90</b>	01930	16	4.64	9.47
<b>Ø 110 x 75</b>	18689	16	5.45	10.76
<b>Ø 110 x D63</b>	18690	16	5.33	10.90

FITING I VENTILI

**PVC-U ČEP/KALOTA /lepak**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
<b>Ø 50</b>	01947	48	3.64	2.33
<b>Ø 63</b>	01948	24	2.72	3.22
<b>Ø 75</b>	01949	32	5.7	6.12
<b>Ø 90</b>	01950	16	6.16	9.97
<b>Ø 110</b>	01951	9	5.41	20.15

FITING I VENTILI

**PVC-U SPOJ / lepak/navoj SN**

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
<b>Ø 50 - 40 x 1½"</b>	02085	68	5.94	2.22
<b>Ø 63 - 50 x 1½"</b>	02089	60	7.5	3.68
<b>Ø 75 - 63 x 2½"</b>	02091	24	5.06	5.84
<b>Ø 90 - 75 x 3"</b>	02094	12	3.93	8.47

FITING I VENTILI



## PVC-U reviziono staklo

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	02387	12	5.1	24.57
Ø 63	02388	12	7.51	30.19
Ø 75	02389	3	7.7	79.08
Ø 90	02390	4	12.6	95.57
Ø 110	02391	2	8.6	118.61

FITING I VENTILI



## PVC-U VENTIL KUGLASTI / lepak

Sedlo HDPE, O-ring EPDM

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	36505	10	7.36	25.88
Ø 63	36506	10	12.69	35.27
Ø 75	36507	2	4.886	111.06
Ø 90	36508	2	8.205	161.48
Ø 110	36509	1	8.73	288.68

FITING I VENTILI

## PVC-U VENTIL NEPOVRATNI (kugla)/lepak "PN-10" (PE-EPDM)

Sedlo HDPE, O-ring EPDM

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	25697	12	8.4	24.22
Ø 63	25698	10	12.1	36.09

FITING I VENTILI

## PVC-U VENTIL NEPOVRATNI (opruga)u /lepak

Opruga od inoxa. EPDM O-ring. Vertikalna ili horizontalna montaža.

Model	Šifra	Kutija/kom	Kutija (Kg)	Cena/EUR
Ø 50	09015	12	7.84	26.03
Ø 63	09016	10	11.7	36.66
Ø 75	09017	3	6.743	79.34
Ø 90	09018	2	7.739	104.86
Ø 110 (DN 80)	09019	2	7.739	116.38



CEV

## PVC-U cev PN10



Model	Šifra	Komad (m)	Težina(Kg)	CENA EUR m
Ø 40 mm	02708	5	2	3.49
Ø 50 mm	02709	1	2.76	6.14
Ø 63 mm	02710	1	0.01	8.98
Ø 75 mm	02711	6	6	12.21
Ø 90 mm	02712	6	10	19.05
Ø 110 mm	02713	6	13	21.82
Ø 125 mm	02714	6	16	27.86
Ø 140 mm	02415	6	21	34.92
Ø 160 mm	02716	6	27	45.79
Ø 180 mm		6	33	
Ø 200 mm	02718	6	42	89.67
Ø 250 mm	02719	6	65	109.02
Ø 315 mm	02720	6	102	192.64

CEV


## PVC-gibljiva cev Cepexflex



Od PVC-U, za lepljenje pomoću PVC-U (plavog) lepka. Siva boja

Model	Šifra	Komad (m)	Težina(Kg)	CENA EUR
Ø 16 mm x 25 m	34587	25	2.4	0.89
Ø 16 mm x 50 m	34586	50	6.2	0.94
Ø 20 mm x 25 m	30754	25	4.3	
Ø 20 mm x 50 m	28570	50	8.5	3.13
Ø 25 mm x 25 m	30755	25	5.8	
Ø 25 mm x 50 m	28571	50	11.6	3.85
Ø 32 mm x 25 m	30756	25	7.9	2.51
Ø 32 mm x 50 m	28572	50	18.6	5.74
Ø 40 mm x 25 m	30757	25	11.5	
Ø 40 mm x 50 m	28573	50	22.9	7.64
Ø 50 mm x 25 m	30758	25	17.5	8.66
Ø 50 mm x 50 m	28574	50	34	8.66
Ø 63 mm x 25 m	28575	25	27	12.50
Ø 75 mm x 25 m	34588	25	33	18.06

2

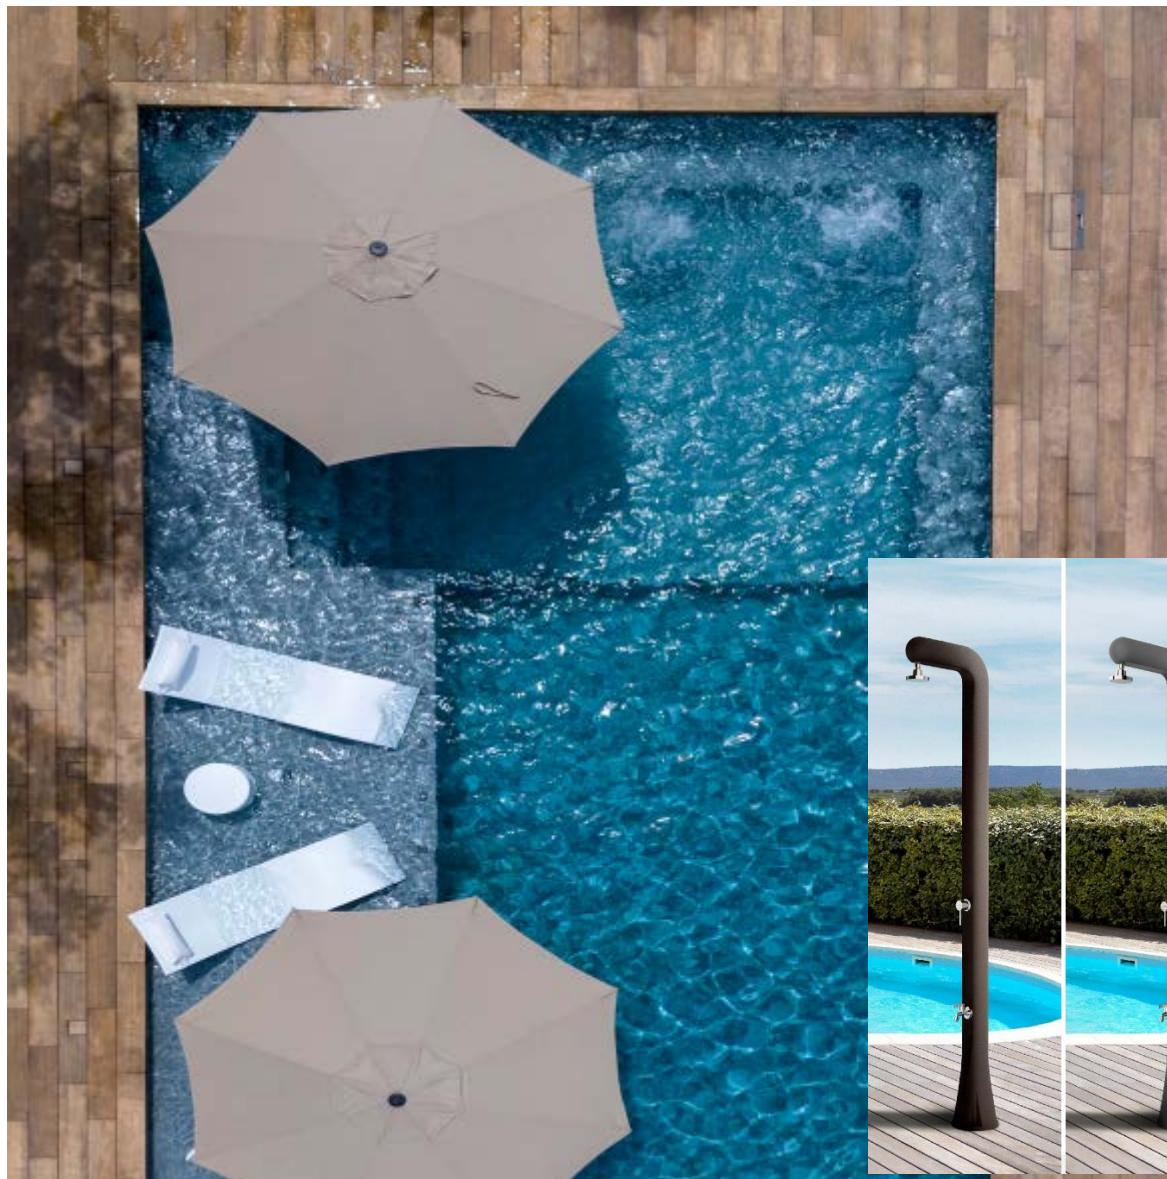

## Vernal




A photograph of a modern outdoor swimming pool area. The pool is rectangular with blue water. In front of it is a light-colored tiled deck. Two white lounge chairs with wooden armrests are placed on the deck, facing the pool. To the left of the deck is a vertical garden wall covered in green plants. A large grey fabric canopy provides shade over the deck area. The background shows a line of trees under a clear blue sky.

# BAZENSKO OKRUŽENJE



DVODELNE MERDEVINE OD  
NERDJAJUĆEG ČELIKA SA  
ZAVRŠNOM OBRADOM UZ  
PRIMENU PLASCOAT®  
TEHNOLOŠKOG POSTUPKA.  
SAVRŠENO REŠENJE ZA BAZENE  
SA ELEKTROLIZOM.

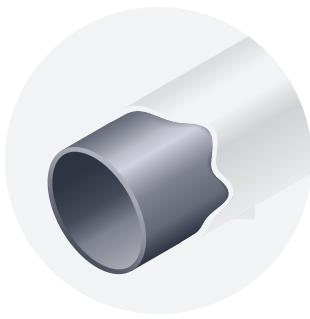

#### SUPERIORNA OTPORNOST NA KOROZIJU

Plascoat® završna obrada u kombinaciji sa nerjdajućim čelikom predstavlja ultimativnu zaštitu od korozije u bazenima sa opremom za elektrolizu.

#### INOX CEVASTI RUKOHVATI Ø 43 MM I ANTIKLIZNA GAZIŠTA

Merdevine se mogu ugraditi i na novu gradnju i na postojeće bazene.

#### MOGU SE UGRADITI U NA BAZENE SA PREKRIVAČIMA

Nude se modeli sa 3 i 4 gazišta, kao najbolji izbor za bazen.

# Merdevine od inoxa sa Plascoat® tehnologijom


SAVRŠENO REŠENJE ZA  
TRETMAN ELEKTROLIZOM



Plascoat® premaz, koji se obično koristi u najekstremnijim okruženjima.



Superiorna  
otpornost  
na koroziju

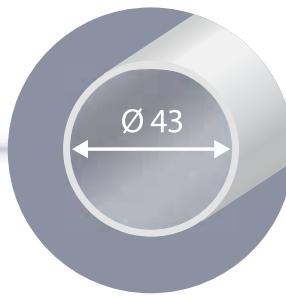

Ø 43 mm cev  
rukohvata



Specijalna  
anti-slip  
gazišta

## Plascoat® Technology model

- Specijalni tretman za veću izdržljivost na bazenima sa Hlorinatom /Elektrolizom i sprečavanje nastanka korozije.
- Ugradne merdevine. Namenjeno i za nove i za postojeće bazene.
- Inoxni rukohvat Ø 43 mm.
- Specialna neklizajuća gazišta za veću sigurnost kupača.
- Isporučuje se sa elementima za ugradnju priključkom za uzemljenje



Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

## Merdevine sa Plascoat® Tehnologijom


### OPIS

AISI-304L merdevine sa Plascoat® premazom koji pruža dodatnu zaštitu od korozije. Opremljen ankerom za uzemljenje.

	Šifra	Pakovanje	Težina/kg	Cena/EUR
3 gazišta	76161	1	12,0	391,67
4 gazišta	76162	1	12,0	440,96

### TEHNIČKI PODACI

Steps	A	B	C	D	E	F
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500

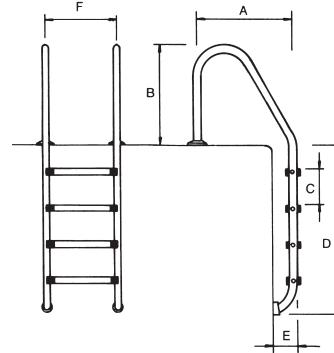

Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

## Dvodelne merdevine sa Plascoat® Tehnologijom





### OPIS

AISI-304L dvodelne merdevine sa Plascoat® završnom obradom nude najveću moguću zaštitu od korozije. Isporučuje se sa platnama, zaprvkama, zavrtnjima.

	Šifra	CENA/EUR
2 gazišta + 1 zaštitno	76697	1
3 gazišta 1 zaštitno	76698	1
<b>Setovi</b>		
2 gazišta + 1 zaštitno + rukohvat 470 x 800 mm	77404	1
3 gazišta + 1 aštitno rukohvat 470 x 800 mm	77405	1
2 gazišta 1 zaštitno rukohvat 00 x 800 mm	77406	1
3 gazišta 1 zaštitno rukohvat 800 x 800 mm	77407	1

### TEHNIČKI PODACI

gazišta	A	B
2 gazišta 1 zaštitno	960	1000
3 gazišta 1 zaštitno	1220	1260

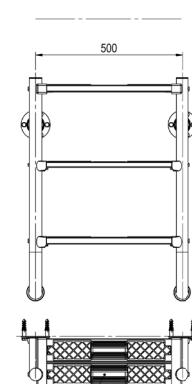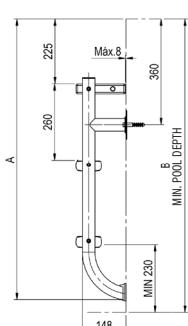

Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

## Elegance


### OPIS

Elegantne merdevine sa rukohvatima dizajnirane su da olakšaju ulazak u bazen. Izradjene od nerđajućeg čelika AISI 316L sa dve tačke sidrenja, prvo gazište je duplo veće od standardne veličine u neklizajućem materijalu za veću sigurnost i udobnost plivača. Dolazi sa 3 ili 4 gazišta. Za povezivanje kabla za uzemljenje koristite elemente/ankere za izjednačavanje potencijala 73318 ili 73319..

	Šifra	Pakovanje	Težina	Cena/EUR
<b>Elegance merdevine</b>				
2 gazišta + 1 sigurnosno gazište	45782	1	14	499,62
3 gazišta + 1 sigurnosno gazište	45783	1	15	539,57

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Šifra	Gazišta	A	B
<b>45782</b>	2 + 1 safety	960	2430
<b>45783</b>	3 + 1 safety	1220	2690

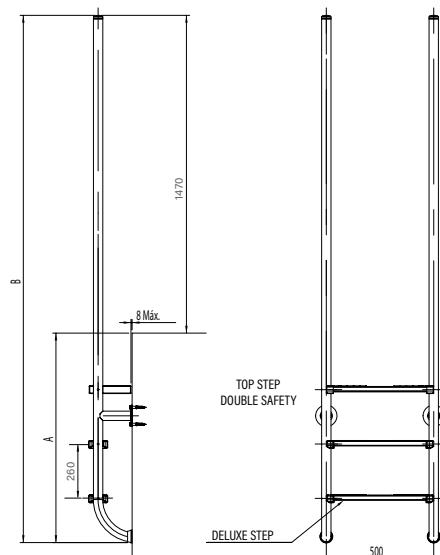Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

## Komfi

### OPIS

Ove standardne merdevine su napravljene od rukohvata od Ø43mm i poliranih cevi od nerđajućeg čelika AISI-316L i stepenica od polipropilena. Njegove plastične stepenice obezbeđuju udoban gazeći sloj kada korisnik stane na njega i takođe izbegava mogućnost klizanja.

Dimenzije: na osnovu Standardnih merdevina za privatnu upotrebu.

	Šifra	Pakovanje	Težina/KG	CENA/EUR
2 gazišta	73147	1	9.8	395,40
3 gazišta	73148	1	13	452,84
4 gazišta	73149	1	14	517,04
5 gazišta	73150	1	15	588,01

## Mix model




Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

- Merdevine za ukopane bazene.
- Rukohvat za cevi od nerđajućeg čelika Ø 43 mm.
- Stepenice od nerđajućeg čelika. Poseban neklizajući dizajn osigurava sigurnost.
- Isporučuje se sa ankerima za povezivanje na priključak za izjednačavanje potencijala. Oborene ivice.

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Steps	A	B	C	D	E	F	G
2	318	620	260	700	148	500	491
3	318	620	260	960	148	500	491
4	318	620	260	1220	148	500	491
5	318	620	260	1480	148	500	491

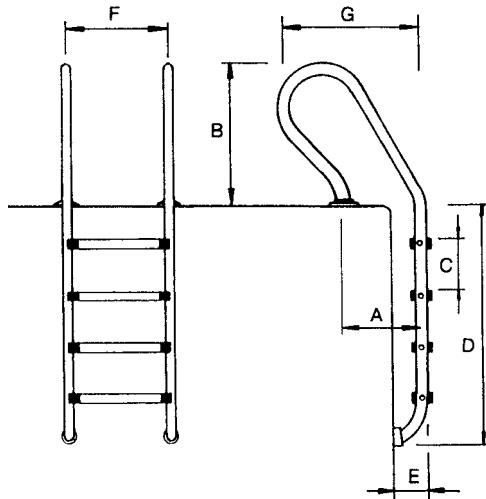

## Mix - merdevine sa Luxe model gazištima

### OPIS

Šine & gazišta od AISI-316L.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
2 gazišta	05484	1	9.7	357,40
3 gazišta	05485	1	11.5	412,48
4 gazišta	05486	1	12.6	472,82
5 gazišta	05487	1	14.8	528,09



## Mix - merdevine sa Standard modelom gazišta

### OPIS

Šine & gazišta od AISI-304L.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
2 gazišta	05496	1	9.7	251,81
3 gazišta	05497	1	11.4	282,02
4 gazišta	05498	1	15.3	323,37
5 gazišta	05499	1	14.8	372,04

## Asimetrični model



Complies with Standards  
EN 13451-1  
EN 13451-2




### OPIS

Standardni model merdevina. Rukohvati od poliranog nerđajućeg čelika ( $\varnothing$  43 mm) cevi. Stepnice od nerđajućeg čelika sa neklizajućom površinom. Njegov pažljiv dizajn pomaže da se smanji opasnost od klizanja i povredjivanja. Kompletan sa sidrenim elementima i priključkom za uzemljenje. Šine i stepnice od AISI-316L.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
1 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište	19938	1	13.0	444,69
2 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište	19939	1	13.9	502,30
3 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište	19940	1	15.8	565,45
4 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište	19941	1	17.0	623,34

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Šifra	Gazišta	A	B
19938	2	1450	700
19939	3	1710	960
19940	4	1970	1220
19941	5	2230	1480

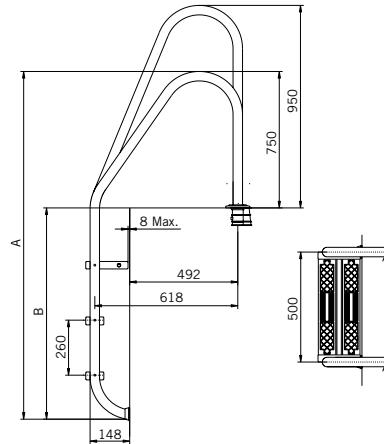

## Mix asimetrični model



Complies with Standards  
EN 13451-1  
EN 13451-2




### OPIS

Merdevine sa rukohvatima MIX modela, polirane cevi od nerđajućeg čelika ( $\varnothing$  43 mm). Pažljiv dizajn pomaže da se smanji opasnost od klizanja ili posekotine. Kompletan sa sidrenim elementima i priključkom za uzemljenje. LUXE rukohvati i stepnice od AISI-316L.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
2 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište	19943	1	14.0	502,30
3 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište	19944	1	15.6	565,45
4 "Luxe" gazišta + 1 duplo sigurnosno gazište	19945	1	17.5	623,34

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Code	Steps	A	B
19943	3	1710	960
19944	4	1970	1220
19945	5	2230	1480

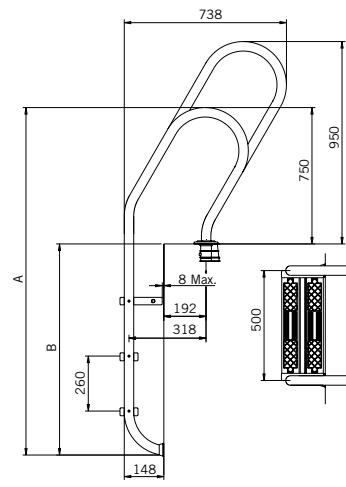



## PRISTUP BAZENU - MERDEVINE



AISI -316L NERĐAJUĆI ČELIK



## Stepenice sa standardnim rukohvatom - GAZIŠTE MODEL Luxe

## OPIS

Standardni model merdevina sa rukohvatima za ukopane bazene, napravljen od cevi od nerđajućeg čelika AISI-316 prečnika 43 mm, polirane završne obrade. Stepenice od nerđajućeg čelika i plastike. Poseban neklizajući dizajn osigurava sigurnost. Isporučuje se sa ankerima za povezivanje na priključak za izjednačavanje potencijala. Oborene ivice.


Naziv	Šifra	CENA €
Sa 3 gazišta / inox AISI-316	05477	391,48
Sa 4 gazišta / inox AISI-316	05478	427,56
Sa 5 gazišta / inox AISI-316	05479	528,09




## Model sa anodom za izjednačavanje potencijala

Naziv	Šifra	CENA €
Sa 3 gazišta / inox AISI-316 sa anodom	05477A	364,00
Sa 4 gazišta / inox AISI-316 sa anodom	05478A	403,65
Sa 5 gazišta / inox AISI-316 sa anodom	05479A	450,45

Gazišta	A	B	C	D	E	F
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500

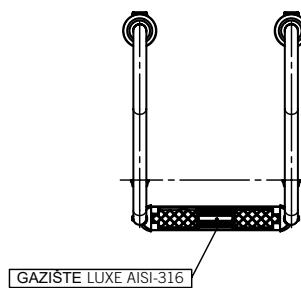

GAZIŠTE LUXE AISI-316

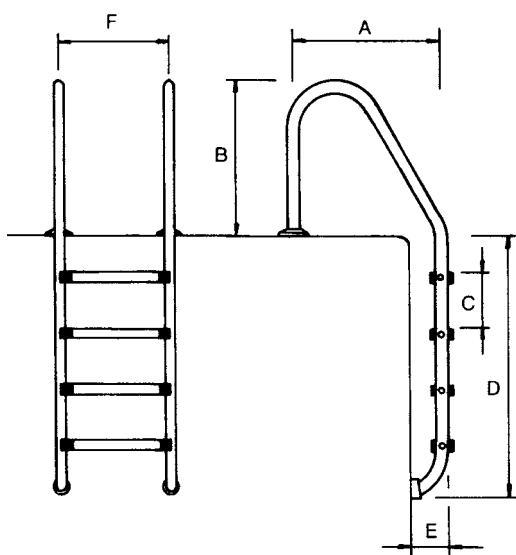

## PRISTUP BAZENU - MERDEVINE



 AISI -316L  
NERĐAJUĆI ČELIK

 AISI -316L  
NERĐAJUĆI ČELIK

**STEPENICE SA USKIM RUKOHVATOM -GAZIŠTE MODEL Luxe**
**DESCRIZIONE**

Merdevine za ukopan bazen. Rukohvat za cevi od nerđajućeg čelika Ø 43 mm. Stepenice od nerđajućeg čelika. Poseban neklizajući dizajn osigurava sigurnost. Isporučuje se sa sidrenim elementima za povezivanje na utičnicu za izjednačavanje potencijala.



Naziv	Šifra	CENA €
Sa 3 gazišta / inox AISI-316	05481	388,43
Sa 4 gazišta / inox AISI-316	05482	427,56
Sa 5 gazišta / inox AISI-316	05483	528,09

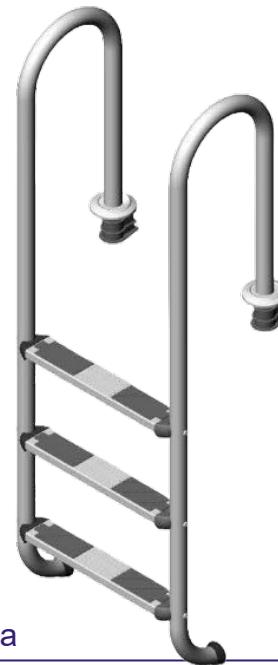
 NEW  
2026

**Model sa anodom za izjednačavanje potencijala**

Naziv	Šifra	CENA €
Sa 3 gazišta / inox AISI-316 sa anodome	05481A	397,15
Sa 4 gazišta / inox AISI-316 sa anodome	05482A	440,70
Sa 5 gazišta / inox AISI-316 sa anodome	05483A	519,35

Gazišta	A	B	C	D	E	F
3	318	620	260	960	148	500
4	318	620	260	1220	148	500
5	318	620	260	1480	148	500

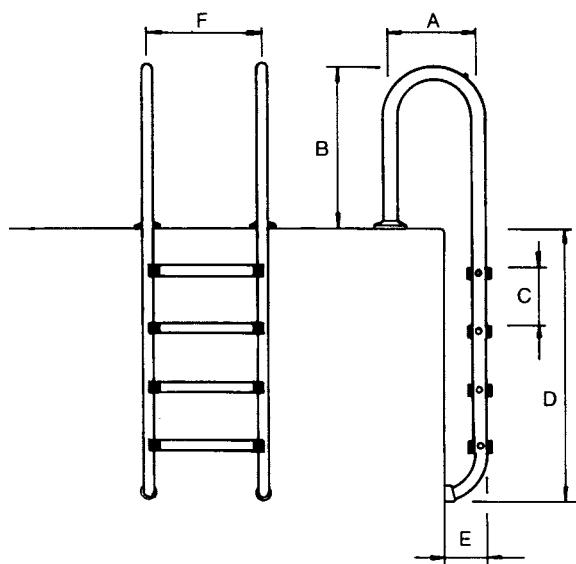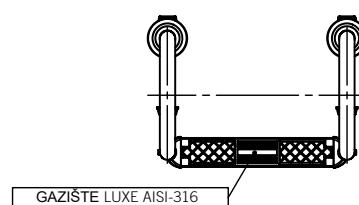

## Razdelne merdevine - Donji deo



Complies with Standard  
EN 16582-1:2015

### OPIS

Šine i gazišta od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316L (Ø 43 mm). Za povezivanje kabla za uzemljenje koristite ankere za izjednačavanje potencijala 73318 ili 73319.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
2 "Luxe" gazišta	01456	1	5.0	345,86
3 "Luxe" gazišta	01457	1	6.3	391,98
4 "Luxe" gazišta	01458	1	7.7	425,01
5 "Luxe" gazišta	01459	1	9.2	484,78



### OPIS

Polirane cevi od nerđajućeg čelika Ø 43 mm AISI-316L. Sa pločama za pričvršćivanje (uključujući podloške, zavrtnje i zidne čepove).

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Dužina 0.5 m	00051	2	2.8	131,12
Dužina 1 m	00052	2	4.3	161,33
Dužina 2 m	00053	2	7.9	215,13
Dužina 2.5 m	00054	2	9.5	245,21

## Dvostruki sigurnosni stepenik protiv klizanja



AISI-316L Nerđajući čelik AISI-316L sa sjajnom satenskom završnom obradom. Za sve modele merdevina za ukopane bazene.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Sigurnosni stepenik	70662	1	2.05	100,57

## PRILAZ ZA OSOBE SA INVALIDITETOM



## Hidraulični lift

Sastoje od strukture sačinjene od cevi Ø 43 mm od AISI-316 inox-a, za koju je pričvršćen hidraulični mehanizam za potporu stolici, kao i merdevine sa strane za asistente. Za optimalnu funkciju mehanizma potrebna je količina vode minimalnog pritiska 3.5 kg/cm<sup>2</sup>

Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina u kg	CENA /EUR
L-650 Ograda	28619	1	18.7
L-1000 Ograda	28620	1	35.5
Cilindar	28621	1	13.8
Dodaci	28622	1	18.3

Za bazene ispod 1,500 mm dubine, molimo obratite se svom prodavcu.

INSTALACIJA: Sa spoljne strane pričvršćuje se pomoću dve fiksne metalne prirubnice (uključene u komplet), kao i dva prilagodiva prednja potpornika, čime se omogućava lako prilagođavanje lifta različitim bazenima.

Namenjen je olakšavanju ulaska u terapeutske ili bazene za odmor ljudima kojima nije potrebna hidraulična stolica. Lako se montira.



## model 500 mm širine

Izrada: cevi Ø 43 mm od poliranog AISI-316 inox-a. Plastični neklizajući stepenici. U pakovanje su uključene prirubnice i priključci za uzemljenje.

Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina u kg	CENA /EUR
4 stepenika	00116	1	28.0
5 stepenika	00117	1	40.9
6 stepenika	00118	1	47.5
7 stepenika	00119	1	51.4
8 stepenika	00120	1	48.0



## model 970 mm širine

Izrada: cevi Ø 43 mm od poliranog AISI-316 inox-a. Plastični neklizajući stepenici. U pakovanje su uključene prirubnice i priključci za uzemljenje.

Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina u kg	CENA /EUR
4 stepenika	00116 + 4 Set 28615	1	1,557.08
5 stepenika	00117 + 5 Set 28615	1	1,837.33
6 stepenika	00118 + 6 Set 28615	1	2,024.26
7 stepenika	00119 + 7 Set 28615	1	2,398.05
8 stepenika	00120+ 8Set 28615	1	2,647.11




## Komplet pribor za proširenje stepenika iz 500 u 970 mm



Za proširenje merdevina od 500 mm u 970 mm, po jedan "Pribor za stepenike" potreban je za svaki stepenik merdevina. Sačinjen je od cevi od poliranog AISI-316 inox-a, sa plastičnim neklizajućim stepenicima.

Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina u kg	CENA /EUR
28615	1	5.9	421.54

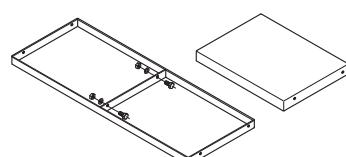



## OPREMA ZA PRISTUP BAZENU



69444

## Pal I Pal II prenosiva stolica za invalide

Prenosiva stolica za osobe sa invaliditetom. Ne zahteva montažu na pločniku bazena. Punjiva baterija od 24 V napa-ja mehanički pogon čime se obezbeđuje stalna upotrebljivost stolice. Jedno punjenje traje 30 ciklusa. Savršeno je rešenje za ustanove sa više bazena, lako prenosiva, postavljena bilo gde duž pločnika bazena, kao i kasnije odložena kada se ne upotrebljava. Sadrži vodootporni kontrolni panel. Lako se upotrebljava i lako je koriste i korisnici kojima je i namenjena. Jednostavno se doveze do ivice bazena, ukoće se točkovi, uključi stabilizatori, i spremna je za upotrebu. Struktura je sačinjena od vodootpornog materijala za zaštitu od korozije. Oslonci za ruke i noge su uključeni u komplet. Omogućuje lak i brz pristup bazenu. Zaista je najjednostavniji način za pomoći osobama sa invaliditetom pri ulasku u vodu.

Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina u kg	CENA /EUR
-------	----------------------	------------------------	-----------

PAL II model.

69444 1 - 13.092,72



## Hidraulički lift

New

Izradjen je od cevaste strukture poliranog Ø 43 mm AISI-316 inoxa koji nosi hidraulički mehanizam na koji je stolica i merdevine sa strane za asistenciju. Da bi hidraulički sistem funkcionišao potrebno je da je voda pod minimalnim pritiskom od 3.5 kg/cm<sup>2</sup>.

Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina u kg	CENA /EUR
71657	1	-	3.492,91
71658	1	-	-
Opciono:			
Naslon za glavu	71185	1	-
Naslon za noge	71186	1	-

INSTALACIJA: Spoljni priključak pomoću dva metalna ankera (u isporuci) i dva podesiva prednja nosača, koji omogućavaju podešavanje lifta uz površinsku oblogu bazena.

Pogodne su da olakšaju ljudima kojima nije potreban hidraulički lift da udju i izadju iz terapeutskog bazena. Lako se sklapa.

PRISTUP BAZENU - ANKERI, RUKOHVATI I DODACI

## Ankeri/sidrenje



### OPIS

Izradjen od plastike sa priključkom za uzemljenje.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Za cev Ø 43 mm	00042	50	7.0	11.64
Za cev Ø 48 mm	07661	-	-	9,73



## Zglobni anker

### OPIS

Od poliranog inoxa (AISI-304L) za merdevine sa Ø 43 mm cevi.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Zglobni anker</b>				
Bez platne	00043	1	0.93	118,16
Sa platnom	08727	1	1.0	120,78



## Odvojivi anker sa platnom

### OPIS

Od poliranog inoxa (AISI-304L) za merdevine sa Ø 43 mm cevi sa dihtunzima, tiplovima i šrafovima.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Set od 2 komada	07331	1	1.00	83,78

**OPIS**

Izradjen od poliranog AISI-316L. Za cev Ø 43 mm.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Anker /inox	00143	2	1.2	180,12

**OPIS**

Izradjeno od plastike, ugao se može prilagodjavati rotiranjem prirubnice. Preporučeno za bazene sa lajnerom.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Za cev Ø 43 mm	00045	50	12.6	8,83
Za cev Ø 28 mm	00046	50	14.0	11,41

**TE-šipka****OPIS**

Polirane Ø 43 mm AISI-316L cevi od inoxa.


**Ekvipotencijalni anker****OPIS**

Ovaj anker je predviđen da se reši problem nemogućnosti spajanja uzemljenja na merdevine koje nemaju sidrenje na plaži bazena kao što su: razdvojene merdevine - artikli 01457, 01458, 01459, 08090, 08091 i 08092.

Metalne merdevine moraju biti uzemljene u skladu sa važećim Normama kako bi se spriječio nastanak korozije.

Ekvipotencijalni anker za merdevine, proizveden od nerđajućeg čelika AISI-304L i namenjen je za betonske bazene sa lajnerom. Ankeri se sastoje od udubljene baze u tlu, podloške, vijaka i sistema za zajedničko izjednačavanje potencijala.

Za svake merdevine potrebne su 2 jedinice.

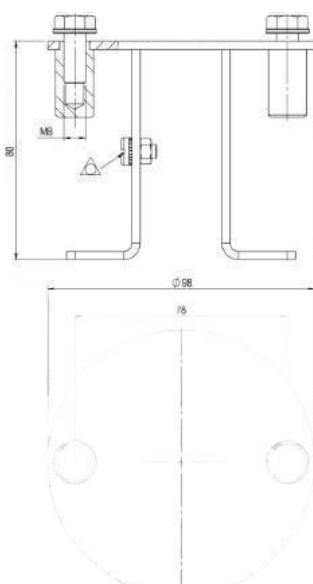

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Betonski bazeni	73318	1	0.45	50,61
Lajnerski bazeni	73319	1	0.50	108,05

SKAKAONICE I TRAMPOLINE

## Dinamik fleksibilna odskočna daska



### OPIS

Široka daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana. otporna na UV zračenje i uticaj atmosferilija.. Daska je celom površinom presvučena neklizajućim materijalom. Uključuje prirubnice.

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Dužina 1.61 m. Širina 0.46 m	21392	1	22.0

## Dinamik 1200 odskočna daska



### OPIS

Široka daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana. otporna na UV zračenje i uticaj atmosferilija.. Daska je celom površinom presvučena neklizajućim materijalom. Uključuje prirubnice.

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Dužina 1.20 m. Širina 0.40 m	20090	1	20.0



## Dinamik odskočna daska

### OPIS

Široka daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana. otporna na UV zračenje i uticaj atmosferilija. Rukohvati su izradjeni od inoxa sa mat završnom obradom. Uključuje prirubnice.

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Dužina 2 m, Širina 0.60 m	23199	1	50.0
Dužina 2.30 m, Širina 0.60 m	23200	1	52.0



## Model Dolphin

### OPIS

Fleksibilna odskočna daska izradjena na bazi poliestarske smole i staklenih vlakana u svetlo-plavoj boji. Uključuje prirubnice.


Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Dužina 1.6 m. Širina 0.35 m	00076	1	22.0

# KOMFOR & ELEGANCIJA ZA VAŠE DVORIŠTE

## SOLARNI I STANDARDNI HROMIRANI TUŠEVNI

Sa elegantnim, modernim dizajnom, AstralPool Solarni i Standardni Hromirani tuševi se izdvajaju po svom modernom vintage stilu, u širokom spektru boja i završnih obrada.

Možete odabratи onu koja se najbolje uklapa u okruženje vašeg bazena.

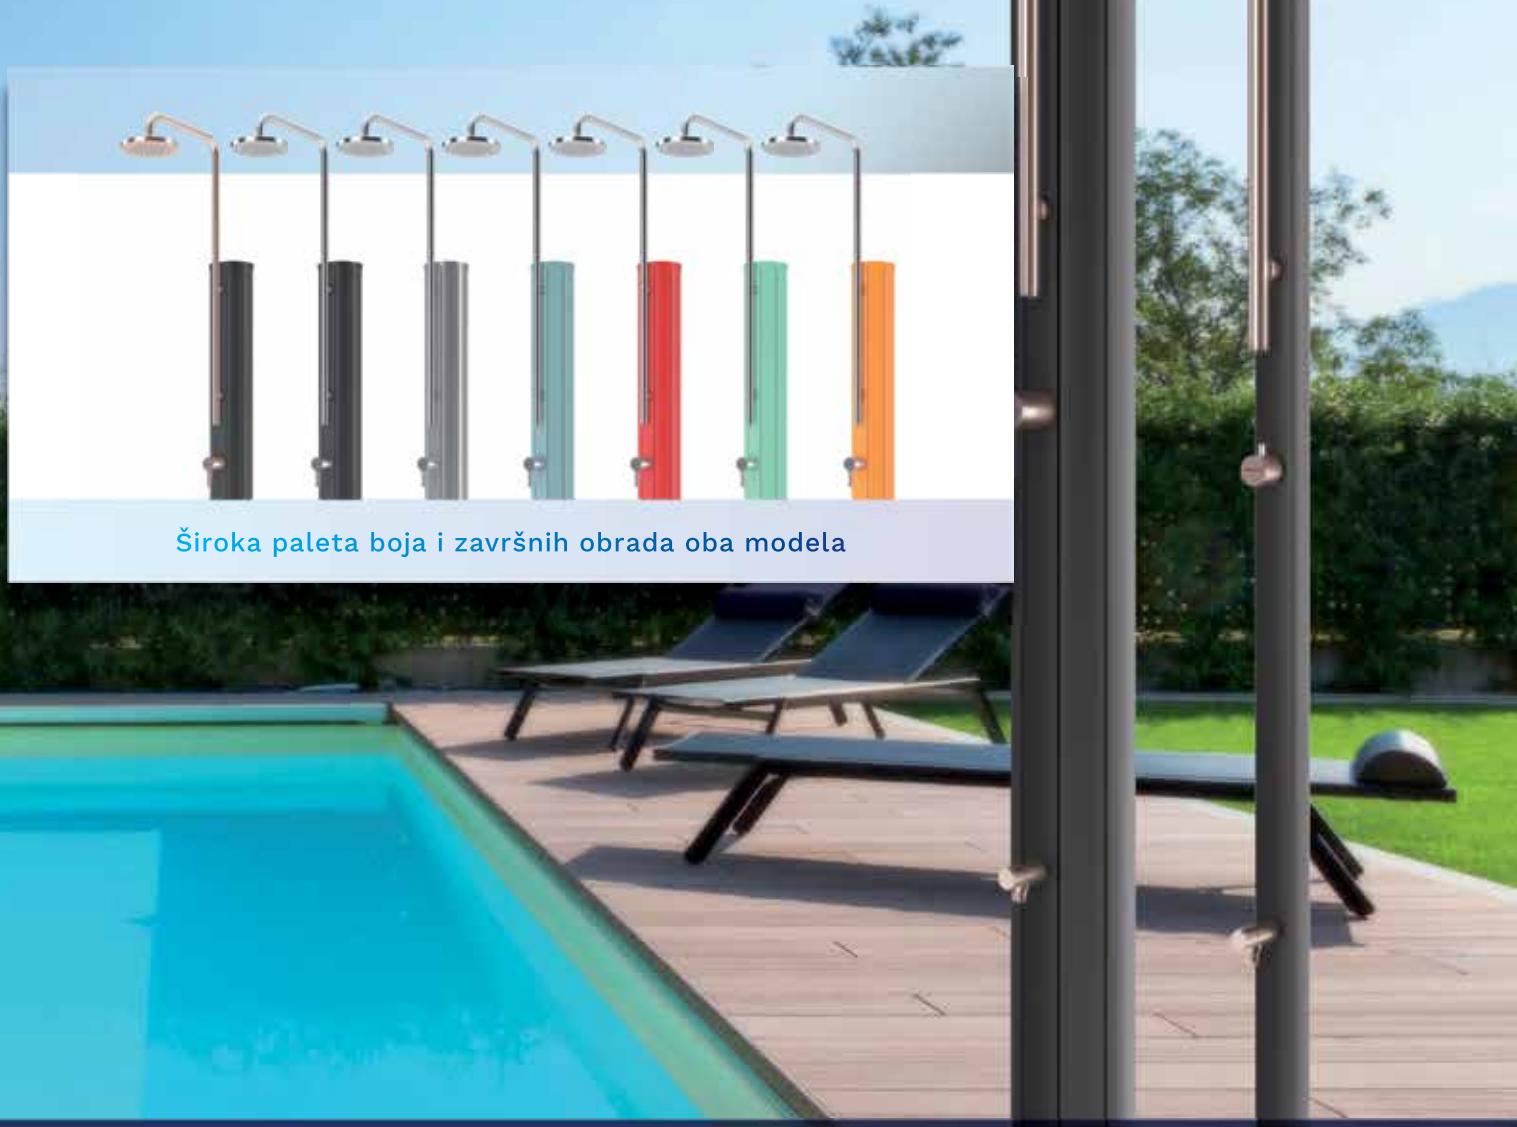

**ASTRALPOOL**

Solar Chrome Shower      Non-Solar Chrome Shower

TUŠEVNI

## Hromirani standardni tuševi



### Hromirani tuš

#### OPIS

Sa istim elegantnim, aerodinamičnim izgledom svog solarnog pandana, AstralPool Chrome standardni tuš ima širok spektar završnih obrada koje će vam omogućiti da odaberete najbolju opciju za svoju baštu.

Ima glavu za tuširanje sa sistemom protiv kamenca i efektom kiše, tako da možete uživati u opuštajućem iskustvu pre i posle svakog plivanja.

#### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Cev od nerđajućeg čelika AISI-304L i aluminijumski okvir.

Široka paleta boja.

Glava tuša - efekat kiše; integrисани sistem protiv kamenca.

Slavina za ispiranje nogu.

Jednostavna instalacija: priključak ispod ili pozadi/bočno (kompatibilno sa priključkom za crevo).

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Metalik opcija</b>				
Hromirani Standardni antracit S.S.	74054	1	9	345,53
Hromirani Standardni antracit srebrni	74054CL12	1	9	345,53
Hromirani Standardni anthracit bakar	74055	1	9	438,43
<b>Paleta boja</b>				
Hromirani Standardni tuš plavi	74054CL153	1	9	345,43
Hromirani Standardni tuš crveni	74054CL154	1	9	345,43
Hromirani Standardni tuš zeleni	74054CL155	1	9	345,43
Hromirani Standardni tuš narandžasti	74054CL156	1	9	345,43

#### DETALJI PROIZVODA - PRIMER ARTIKAL 74055




GLAVA TUŠA



MEŠAČ/SLAVINA



SLAVINA ZA

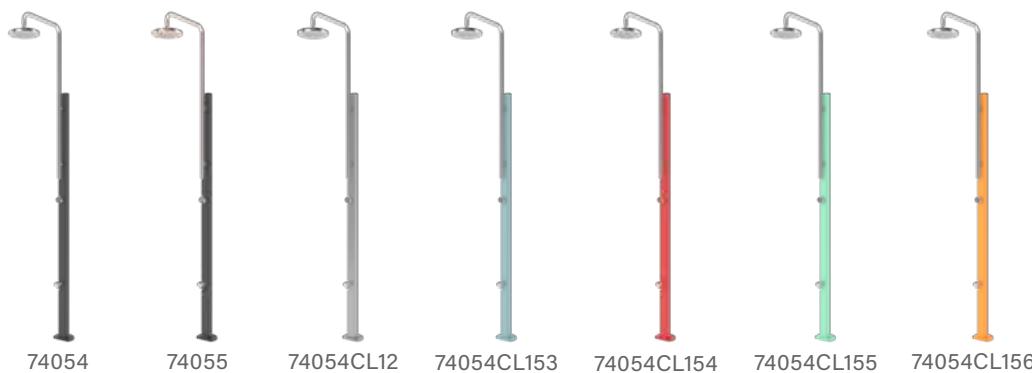

## Iguazu



## Iguazu tuš

## OPIS

Mat tuš od nerđajućeg čelika AISI-316L za toplu i hladnu vodu sa belom akrilnom prednjom pločom. Podesiva glava tuša od hromiranog mesinga protiv kamenca i 2 mlaznice za raspršivanje magle koje kontroliše dvosmerni kontrolni ventil. Brzina protoka i temperatura vode se regulišu pomoću ventila za mešanje

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Iguazu TUŠ	53874	1	1.791,68



GLAVA TUŠA



MEŠNA BATERIJA



MLAZNICE ZA TELO



## Iguazu solarni tuš

## OPIS

Mat tuš od nerđajućeg čelika AISI-316L za toplu i hladnu vodu sa belom akrilnom prednjom pločom. Podesiva glava tuša od hromiranog mesinga protiv kamenca i 2 mlaznice za raspršivanje magle koje kontroliše dvosmerni kontrolni ventil. Tuš ima ulaz za hladnu vodu. a koristeći sunčevu energiju voda se greje pomoću aluminijumskog akumulatora/rezervoara kapaciteta 30 litara.

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Iguazu Solar TUŠ	56933	1	2.182,17



GLAVA TUŠA



MEŠNA BATERIJA



MLAZNICE ZA TELO



## Niagara Tuš Bezkonaktni

### OPIS


Beskontaktni tuš. Njegov minimalistički stil i kvalitet materijala od kog je napravljen daju mu elegantan i moderan izgled.

Napravljen od nerđajućeg čelika AISI-304L sa satenskom završnom obradom

- Mesingana tuš ruka
- 1 hromirana ABS tuš glava sa antirefleksnim efektom 150x150 mm
- Fiksirana za pod pomoću postolja sa dva zavrtanja
- Beskontaktni sistem
- Ugao detekcije senzora 15 stepeni (konusni)
- Klasa zaštite senzora IP67
- Test izdržljivosti 500.000 ciklusa
- Radni pritisak 1-4 bara
- Maksimalna temperatura vode 75°
- Napajanje 6 V DC (4 x AA 1,5 V)
- Ulaz za vodu 1/2" BSP INT

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
74102	1	22	929,78

Niagara Tuš Bezkonaktni

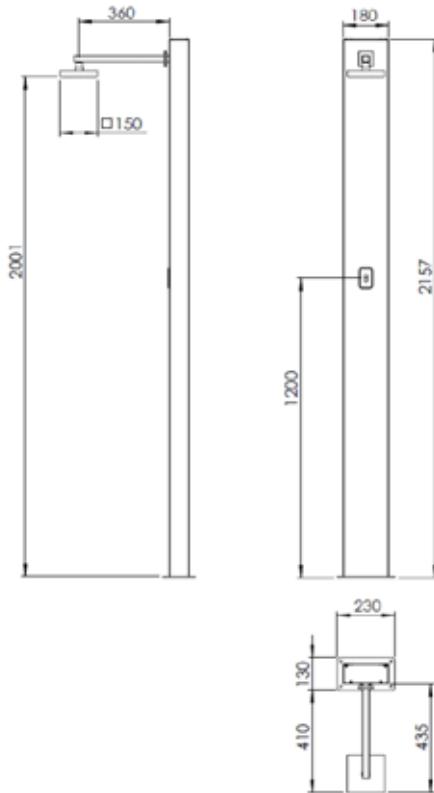

Proizvod se preporučuje za prodaju u prodavnicama i/ili izložbenim salonima zbog specifičnosti i složenosti proizvoda i/ili njegove instalacije.

## Angel

**Angel solarni tuš**

- + Udobnost korisnika
- + Ušteda energije
- + Jednostavnost instalacije

**OPIS**

Sivi aluminijumski tuš. Sa ulazom za hladnu vodu, omogućava zagrevanje vode pomoću aluminijumskog akumulacionog rezervoara od 30 litara, koristeći prednost sunčeve energije. Ima ventil za mešanje i glavu tuša protiv kamenca.



	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Angel Solarni Tuš	56932	1	13	480,49



GLAVA TUŠA

MEŠAČ

**TUŠEVI****Niagara solarni tuš**

- + Udobnost za korisnika
- + Energetski efikasan
- + jednostavno za montažu

**OPIS**

Tuš izradjen od poliranog inoxa AISI-304L. Sa ulazom samo hladne vode, koja se greje u aluminijumskom rezervoaru od 30 L.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Niagara Solarni tuš	53873	1	25	1.036,87



# VERNAL SOLARNI TUŠ

Moderno, održivo i  
osvežavajuće



SAVREMEN DIZAJN  
DOSTUPNO U  
RAZLIČITIM BOJAMA



ENERGETSKI EFIKASNI +  
UŠTEDA VODE



ASTRALPOOL  
KVALITET U SVAKOM  
DETALJU ZA  
NAJBOLJU CENU!

TUŠEVI

**Vernal**NEW  
2025**Vernal Solarni Tuš****OPIS**

AstralPool Vernal Solar Shover ima moderan dizajn sa elegantnim linijama i savremenom estetikom, dodajući dašak sofisticiranosti svakom otvorenom prostoru. Sa rezervoarom od 25L, obezbeđuje opuštajuće i održivo iskustvo kupanja. Dostupan u različitim bojama koje odgovaraju vašem stilu, ovaj solarni tuš ne samo da poboljšava vašu okolinu, već i promoviše održivost kroz očuvanje energije i vodenih resursi.

**TEHNIČKI PODACI:**

- Rezervoar za toplu vodu od 25L – Vodeći ekološki prihvatljiv sistem (sunčeva svetlost zagreva vodu)
- Polietilenska struktura.
- Efekat kiše i glava tuša sa završnom obradom protiv kamenca.
- Mešać za toplu i hladnu vodu.
- Sa slavinom za stopala.
- Ovodni sistem za zimski period.
- Jednostavna instalacija putem brzog priključka za vodu.
- Opcioni priključak creva.
- Ušteda vode zahvaljujući ekološki prihvatljivom protoku.



	Šifra			Cena/EUR
Vernal Solarni Tuš crni	77355	1	-	346,65
Vernal Solarni Tuš plavi	77355CL59	1	-	346,65
Vernal Solarni Tuš sivi	77355CL159	1	-	346,65

**DETALJI PROIZVODA - PRIMER ARTIKAL 77355**

LAVA TUŠA



MEŠA



SLAVINA ZA STOPALA



77355



77355CL59



77355CL159

## Hromirani



### OPIS

AstralPool Chrome solarni tuš ističe se svojim modernim vintage stilom, u širokom spektru boja i završnih obrada, tako da možete da izaberete onu koja se najbolje uklapa u okruženje vašeg bazena. Uživajte u opuštajućem iskustvu pre i posle svakog plivanja zahvaljujući velikom rezervoaru od 30 l za toplu vodu bez potrošnje energije. Ovo "zeleno" rešenje za svakodnevnu upotrebu vašeg bazena doprinosi brizi o životnoj sredini, kao i vašem zdravlju i zdravlju drugih.

#### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Rezervoar tople vode od 30 l – Vodeći, ekološki prihvativljiv sistem na tržištu (sunčeva svetlost zagreva vodu).

Cev od nerđajućeg čelika AISI-304L i aluminijumski okvir.

Široka paleta metalik završnih obrada i boja.

Glava tuša - efekat kiše; integrisani sistem protiv kamenca.

Mešač za toplu i hladnu vodu.

Slavina za ispiranje nogu.

Jednostavnost održavanja: drenažna za praznjenje tuša kako bi se zimi sprečilo smrzavanje i oštećenja .

Zadnji priključak je kompatibilan sa priključkom za crevo.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Metallik</b>				
Hromirani Solarni tuš antracit S.S.	74052	1	13.5	597,08
Hromirani Solarni tuš antracit srebrni	74052CL12	1	13.5	597,08
Hromirani Solarni tuš antracitantracit/bakar	74053	1	13.5	661,18
<b>Paleta boja</b>				
Hromirani Solarni tuš plavi	74052CL153	1	13.5	597,08
Hromirani Solarni tuš crveni	74052CL154	1	13.5	597,08
Hromirani Solarni tušzeleni	74052CL155	1	13.5	597,08
Hromirani Solarni tušnarandžasti	74052CL156	1	13.5	597,08

### DETALJI PROIZVODA - PRIMER ARTIKAL 74053



GLAVA TUŠA



MEŠAČ/SLAVINA



SLAVINA ZA STOPALA



TUŠEVI

# Angel


## Angel tuš



### OPIS

Tuš od poliranog nerđajućeg čelika AISI-304L (Ø 43 mm) sa 1 hromiranom glavom tuša protiv kamenca i 1 ventilom za otvaranje protoka. Sa ugrađenim držačem za sidrenje 00107.

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Angel TUŠ	52717	1	209,82



GLAVA TUŠA



RUČKA




## Angel tuš sa slavinom za ispiranje nogu

### OPIS

Tuš od poliranog nerđajućeg čelika AISI-304L (Ø 43 mm) sa 1 hromiranom glavom tuša protiv kamenca i 1 ventilom za otvaranje protoka. Uključuje slavinu za ispiranje nogu. Sa prirubnicom za tuš 00107

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Angel TUŠ sa slavinom za stopala	52718	1	229,55



GLAVA TUŠA



SLAVINA



SLAVINA ZA STOPALA

## VODENE ZAVESE &amp; TOPOVI

NAPOMENA: Karakteristike vodnih atrakcija ne uključuju pumpu, kontrolnu kutiju ili usisne cevi.

## Vodene zavese/slapovi

- Asortiman vodenih atrakcija za privatne bazene od nerđajućeg čelika AISI-316L.
- Asortiman se sastoji od tri slapa u izvanrednom modernom dizajnu, sa poliranom i mat završnom obradom.
- Svi modeli dolaze sa sidrenjem. Preporučuje se pumpa od 1/2 HP



### "Classic" model slapa

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Classic slap	57095	1	28	2.077,41



### Ravni model slapa

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Ravni slap	57096	1	36	2.389,78



### Model slapa "One"

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
One model slapa	57097	1	36	2.008,87





**NAPOMENA:** Karakteristike vodnih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne cevi.



**NAPOMENA:** Karakteristike vodnih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne cevi.

## A-350 i A-500 vodeni slapovi za privatne bazene

- Serija vrlo lepih slapova koji podižu vrednost bazena.
- Izrađeni od AISI-304L i AISI-316L nerđajućeg čelika, sa poliranom završnom obradom..
- Pričvršćen za tlo vijcima i sidrenim vijcima.
- Priključak na dovod vode 1½" SN.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Slapovi za privatne bazene</b>				
A-350 AISI-316L	65104	1	10	919,47
A-500 AISI-316L	65105	1	13	1.200,21
A-350 AISI-304L	65106	1	10	883,93
A-500 AISI-304L	65107	1	13	1.154,59

## Slapovi za privatne bazene

### OPIS

Slap od poliranog nerđajućeg čelika. Pričvršćen za tlo vijcima i sidrenim vijcima.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>AISI-316L nerđajući čelik</b>				
A-350, 12 m³/h, 2 mca	52244	1	10	959,00
A-500, 18 m³/h, 2 mca	52245	1	15	896,36

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Šifra	Rigola za beton	Pumpa Victoria	Upravljačka jedinica/trafo	*Opciono Pneumatsko dugme + Prekidač
52244	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52245	00302 x 2	65562	25719	04047 + 04050

\* Opciono: komponente za uključivanje slapa iz bazena.

## Ukrasni slap

AISI-316L nerđajući čelik.



	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Širina (W) 300 mm. 1½" priključak (B)	05577	1	6.9	696,42
Širina (W) 600 mm, 2" priključak (B)	05578	1	11.9	1.278,16

### TEHNIČKI PODACI

Šifra slapa	Maska	Priklučak za sidrjenje		Usis		Pumpa	Upravljačka jedinica/trafo	
		Beton	Lajner	Beton	Lajner		Ručno dugme	Pneumatsko dugme
		Beton	Lajner	Beton	Lajner		Beton	Lajner
05577	-	-	-	19987 x 1	20091 x 1	38770	19988	07669
05578	-	-	-	19987 x 2	20091 x 2	38776	19989	17154
								17155

Note: Pneumatsko dugme uključuje : trafo, zidne prodore i taster.

VODENE ZAVESE &amp; TOPOVI



## "SilkFlow" Slap (Svilena zavesa)

### OPIS

Slap od ABS otpornog na koroziju. Može se napajati kroz povratni krug filtracije bazena ili kroz odgovarajuću pumpu.



	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
300 mm slap	45205	1	1.19	209,58
600 mm slap	45206	1	2.36	252,01
900 mm slap	45207	1	3.45	295,62
1200 mm slap	45208	1	4.62	351,93

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	Potreban protok/min	Snaga pumpe HP	Dužina slapa	Širina vodenog mlaza na površini bazena, pripreporučenom protoku l/min/m	Preporučena visina slapa	Udaljenost mlaza vode pri preporučenom protoku l/min/m
45205	50	0.5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
45206	100	0.5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
45207	150	0.75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm

## Pluvium atrakcije



### OPIS

AstralPool Signature assortiman dodaje dašak elegancije i dizajna svakom bazenu, a da ne spominjemo njihovu glavnu svrhu: povećanje osećaja dobrobiti plivača. Sa ponosom predstavljamo PLUVIUM top i slap. Kombinuju drvo i satenski nerđajući čelik AISI 316L. Ovi proizvodi odgovaraju ostalim AstralPool Signature Pluvium assortimanu tuševa.



Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Pluvium top, 7 m³/h, 5 mca.	45868	1	11
Pluvium slap, 12 m³/h, 2 mca.	45869	1	31

Preporučju se sledeći elementi za priključak:

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Pluvium top anker	45872	1	2
Pluvium slap anker	45873	1	3.5



45872



45873

NAPOMENA: Karakteristike vodnih atrakcija ne uključuju pumpu; kontrolnu kutiju ili usisne cevi.

# TOP model Residential



## OPIS

Vodeni top za privatne bazene od poliranog nerđajućeg čelika. za tlo vijcima i sidrenim vijcima.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>AISI-316L nerdjajući čelik</b>				
Okrugli otvor. 5 m <sup>3</sup> /h, 2 mca	52242	1	3	432,89
Ravan otvor. 15 m <sup>3</sup> /h, 2 mca	52243	1	5	432,89
<b>AISI-304L nerdjajući čelik</b>				
Okrugli otvor. 5 m <sup>3</sup> /h, 2 mca	52238	1	3	409,43
Ravan otvor. 15 m <sup>3</sup> /h, 2 mca	52239	1	5	409,43



NAPOMENA: Karakteristike vodih atrakcija ne uključuju pumpu, kontrolnu kutiju ili usisne cevi.

## TEHNIČKI PODACI

Šifra	Rigola za beton	Pumpa	Upravljačka jedinica/trafo	*Opciono Pneumo-dugme + Pneumo-prekidač
52242	00302	65557	25718	04047 + 04050
52243	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52238	00302	65557	25718	04047 + 04050
52239	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050

\*Opciono: komponente za uključivanje topa iz bazena.





## Vratni Masažer

Novi hidro-rekreativni element za masažu vrata.  
 Dizajn mu omogućava da okruži celo područje vrata za efikasnu, prijatnu masažu.  
 Napravljen od nerđajućeg čelika, sastoji se od 6 podesivih mini mlaznih struja.

### Komplementarna prateća oprema

Samousisna pumpa sa protokom od 10 m<sup>3</sup> / h pri 8 m.v.c.  
 • Kružni sistem za odvod vode sa izlazom prečnika BSP od 2 ½ "V.  
 • Elektronski prekidač.

## Masaje Cervical

Nuevo elemento hidroludico para masaje cervical.  
 Gracias a su diseño permite envolver toda la zona cervical realizando un efectivo y placentero masaje.  
 Fabricado en acero inoxidable , consta de 6 mini-chorros dirigibles.

### Accesorios complementarios

- Bomba autoaspirante de caudal 10 m<sup>3</sup>/h a 8 m.c.a.
- Sumidero circular de diámetro de salida 2 ½" W BSP
- Pulsador piezoelectrónico.

Šifra Opis	60792 Vratni masažer Masaje cervical	1.752,69€
---------------	--	-----------


### Zidna kaskada • Cascada de pared

ŠIFRA Juego	Preporučena pumpa* / Bomba recomendada	USISNA KORPA ZA VODENE IGRE/ Aspiración hormigón	USISNA MLAZNICA ZA LAJNER Aspiración liner	Taster i tajmer / Pulsador y temporizador
60792	65570	19987	20091	45219+35761

\* Za ukupan gubitak pritiska vode od 8 m.v.c • \* Para una pérdida de carga total de 8 m.c.a



Dimenzijs • Dimensiones

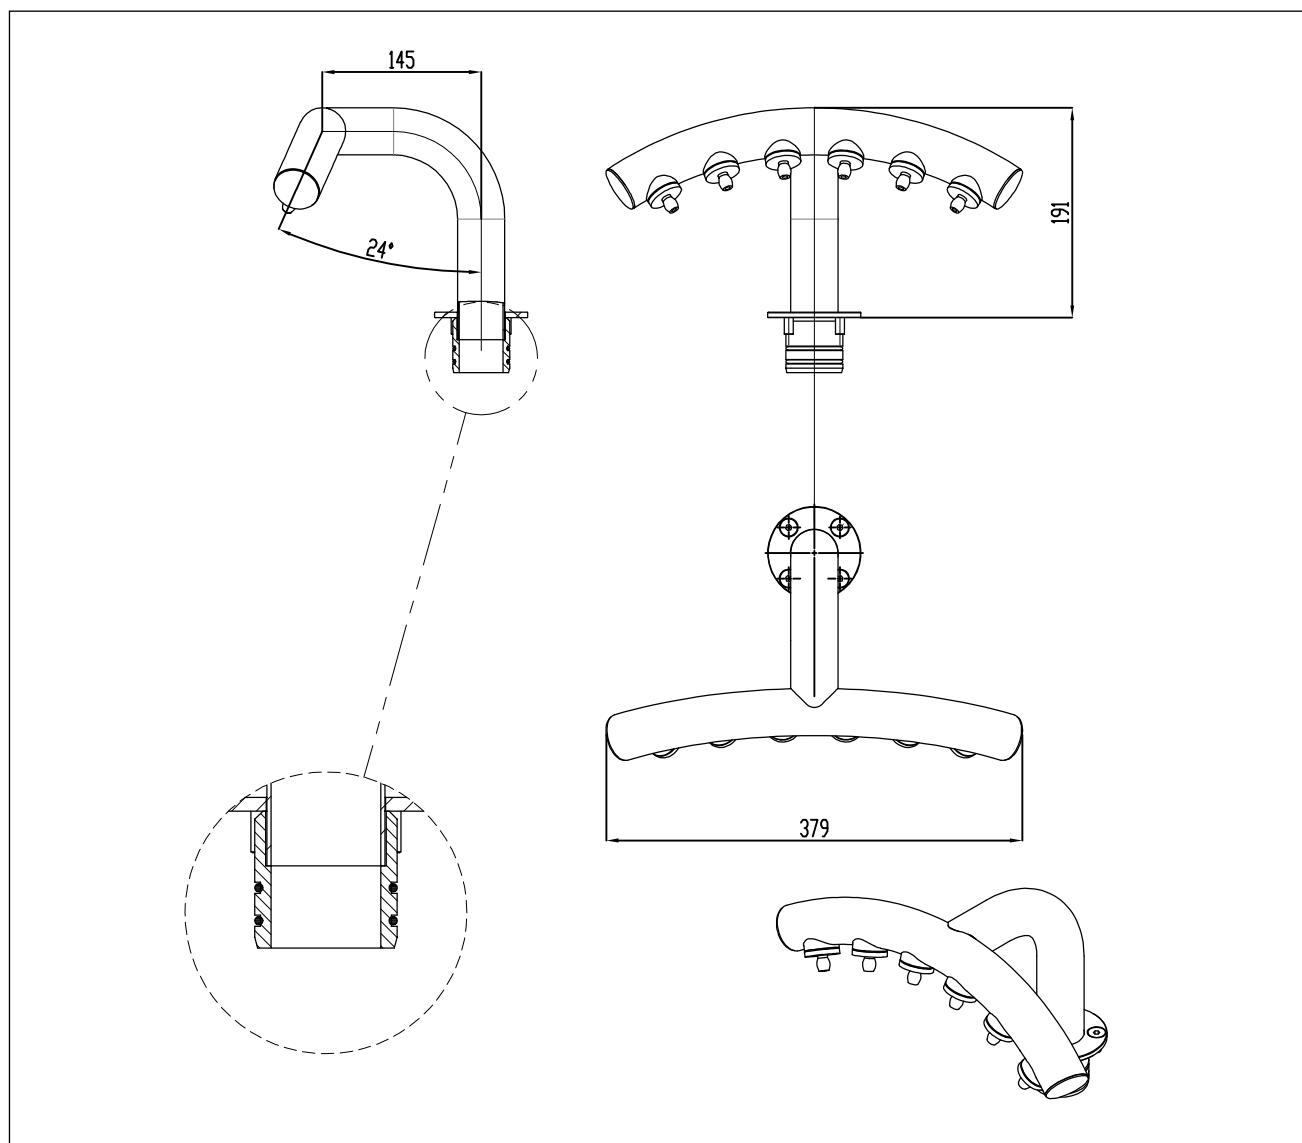



## Ležaljka za hidromasažu

Proizvedeno od nerđajućeg čelika AISI-316 i ergonomski dizajnirano da pruži maksimalan komfor. Sistem je zasnovan na vazduhu koji se ubrizgava kroz dno ležaljke, pružajući masažu koja opušta mišice.

<b>Šifra</b>	31998	2.520,38€
<b>Opis</b>	1700 mm hidromasažna ležaljka	
	Dužina ležaljke 1700 mm	

Model koji se ugrađuje u bazenu školjku

### Komplementarna prateća oprema

- 1 ½ " UN
- 90 mm Ø PN-10 PVC cevi od PVC-u.
- Kompresor vazduha sa protokom od 150 m3 / h na 100 mbar.
- Elektronski prekidač.

<b>Šifra</b>	31996	2.767,80€
<b>Opis</b>	1700 mm hidromasažna ležaljka	
	Dužina ležaljke 1700 mm	

Model za ugradnju na kolonu ref. n°. 31997, savršeno se prilagođava dubini bilo kog bazena u koji se ugrađuje. Uključuje rukohvat koji se može postaviti sa svake strane ležaljke.

### Komplementarna prateća oprema

- 2 ½" priključak.
- 90 mm Ø PN-10 PVC cevi od PVC.
- Kompresor vazduha sa protokom od 150 m3 / h na 100 mbar.
- Elektronski prekidač.

## Tumbona hidromasaje

Fabricadas en acero inoxidable AISI-316 y diseñadas ergónomicamente para obtener un alto grado de confort. El funcionamiento se basa en la inyección de aire para conseguir un masaje capaz de relajar la musculatura del organismo.

<b>Šifra</b>	32071	2.359,68€
<b>Opis</b>	1450 mm hidromasažna ležaljka T	
	Dužina ležaljke 1450 mm	

Modelo para empotrar al vaso de la piscina mediante obra.

### Accesorios complementarios

- Zadnja veza 1 ½".
- PVC cev PN-10D-90mm
- Kompresor vazduha sa protokom od 150 m3/h na 100
- Pjezo prekidač

<b>Šifra</b>	32070	2.075,12€
<b>Opis</b>	1450 mm hidromasažna ležaljka	
	Dužina ležaljke 1450 mm	

Modelo para ubicar sobre columna código 31997 perfectamente adaptable a la profundidad de la piscina en la que se va a instalar. Se incluye una agarradera que puede situarse en cualquiera de los dos laterales.

### Accesorios complementarios

- Conexión a columna 2 ½".
- Tubo alimentación general de PVC de PN-10 y diámetro 90mm.
- Bomba soplante de caudal 150 m3/h a 100 mbar.
- Pulsador piezoelectrónico.



## KASKADA

Kaskada koja pravi duboko opuštajuću zavesu vode. Izradjena od nerđajućeg čelika visokog sjaj-a AISI 316L mora se naručiti sa sidrenom pločom radi sigurne ugradnje.

## KOMPLEMENTARNA PRATEĆA OPREMA

Samousisna pumpa sa protokom od 34m<sup>3</sup>/h pri 10m.v.c.  
Odvodni sistem sa roštiljem od nerđajućeg čelika prečnika 110mm  
90mm Ø PN-10 PVC cevi za mlaz vode  
110mm Ø PN-10 PVC usisne cevi  
Elektronski prekidač



## Cascada para playa


Cascada para playa de piscina diseñada para crear una cortina de agua de intenso caudal con efecto sedante. Es un elemento de acero inoxidable AISI 316 pulido brillante, que debe pedirse junto con la placa de sujeción en el suelo.

### Accesorios complementarios


- Bomba autoaspirante de caudal 34m<sup>3</sup>/h a 10 m.c.a.
- Sumidero de fondo con rejilla de acero inoxidable de diámetro 110mm.
- Tubería de impulsión en PVC de PN-10 y diámetro 90 mm.
- Tubería de aspiración en PVC de PN-10 y diámetro 110 mm.
- Pulsador piezoelectrónico.

### Dimensions • Dimensiones

Šifra Opis	34032 Bazenska kaskada Cascada para playa	2.478,55€
---------------	---	-----------

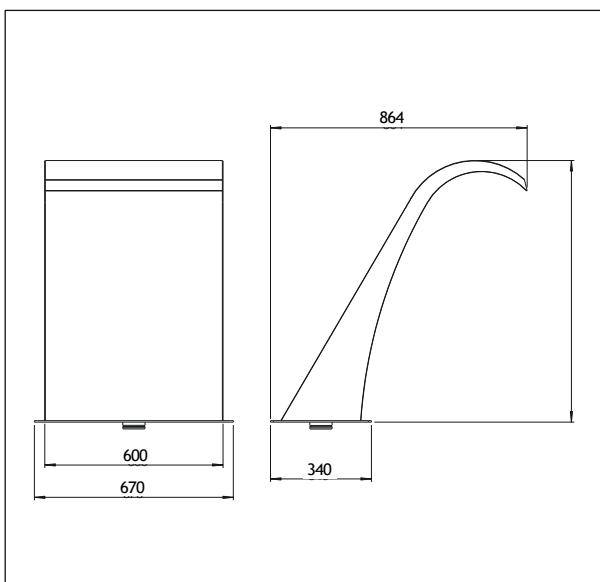

Code Description	34033 Ploča za sidrenje Placa de montaje	626,76€
---------------------	--	---------

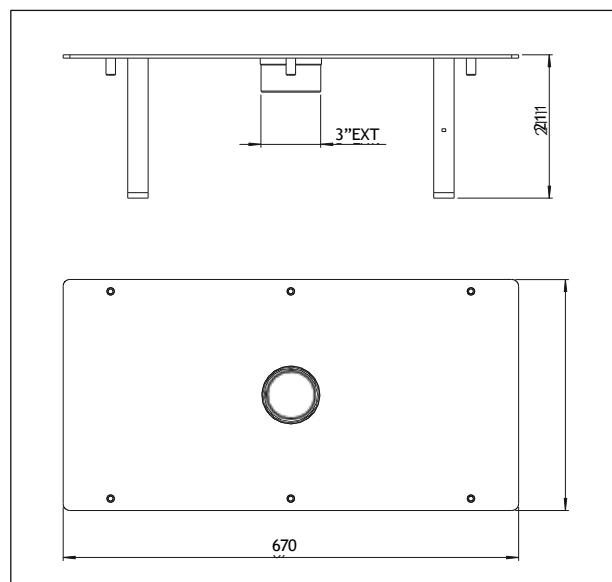



## Zidna kaskada

Zidna kaskada dizajnirana da stvori intenzivnu, ali duboko opuštajucu zavjesu vode. Proizvedeno od zrcalno poliranog nerđajućeg čelika AISI 316, sadrži pravougaone naslage poprečnog preseka sa ugradenim filterom koji stabilizuje protok vode i osigurava vidljivo zaobljenu zaobljenu vodu. Dužina ove vodene zavese može varirati između 600 i 3000 mm.

<b>Šifra</b>	34034	962,60€
<b>Opis</b>	600 mm model	
	Modelo de anchura 600 mm	

Snabdevanje vodom je u osnovi kaskade, povezano cevima sa zavrtnjem. Ne sadrži ugrađeni filter, dužina lastinog repa je 600 mm. Ø 3 "unutrašnji priključak sa zavrtnjem.

### Komplementarna prateća oprema

- Samousisna pumpa sa protokom od 30 m<sup>3</sup> / h pri 12 m.v.c.
- Drenažni sistem sa roštiljem od nerđajućeg čelika prečnika 110 mm.
- 90 mm Ø PN-10 PVC cevi za mlaz vode u PVC-u.
- 110 mm Ø PN-10 PVC usisne cevi.
- Elektronski prekidač

## Cascada de pared

Cascada empotrada en pared diseñada para crear una cortina de agua de intenso caudal con efecto sedante.

Es un elemento de acero inoxidable AISI 316 pulido brillante, formado con un depósito de sección rectangular con un filtro interior que estabiliza la corriente del agua y permite una salida uniforme de la cortina de agua a través del elemento visible.

La longitud de cortina puede variar entre 600 y 3000 mm.

La acometida del agua se sitúa en su parte inferior, con la conexión a una tubería rosada. No incorpora filtro interior y la longitud de la cortina es de 600 mm. Conexión interior mediante rosca Ø 3".

### Accesorios complementarios

- Bomba autoaspirante de caudal 30 m<sup>3</sup>/h a 12 m.c.a.
- Sumidero de fondo con rejilla de inoxidable de diámetro 110mm.
- Tubería de impulsión en PVC de PN-10 y diámetro 90 mm.
- Tubería de aspiración en PVC de PN-10 y diámetro 110 mm.
- Pulsador piezoelectrónico.

## REŠETKE ZA PRELIVNI BAZEN

## TEHNIČKI PODACI ZA SVE MODELE

Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Ceo assortiman dolazi u beloj boji. Pitajte svog prodavca za druge boje. Sastoje se od pločica u modulima za ravne i zakrivljene preseke (spoljni radius od 1 ili 2 m), ulegnuće u svoje mesto (muško-ženski spoj), što daje izvesnu manu pri montaži, kao i apsorbuje njihovo potencijalno širenje usled promene temperature kojima su izloženi.


Za sve modelle rešetki, kanal 5 mm širi od rešetke mora biti napravljen tako da se lako uklapa u svoje mesto i da se spreči eventualno širenje.

Širina kanala	Širina rešetke
200.....	195
250.....	245
300.....	295
350.....	345


Visina (h) rešetke varira u zavisnosti od modela.

– Poduzni model h = 24 mm


– Poprečni model h = 22 mm i h = 35 mm

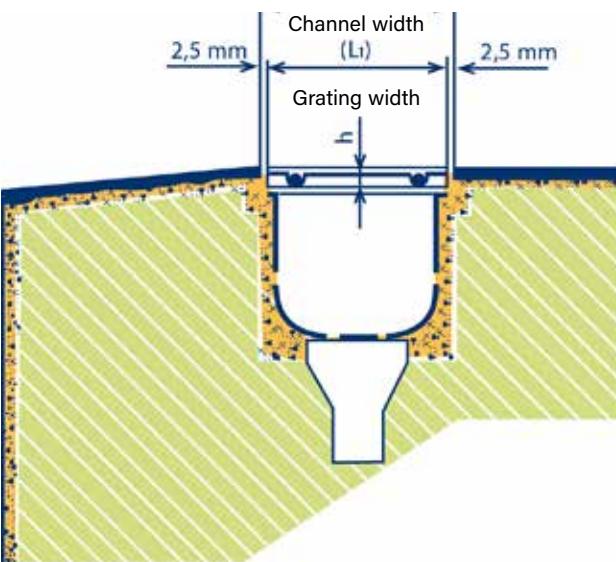

## PODUŽNI MODEL

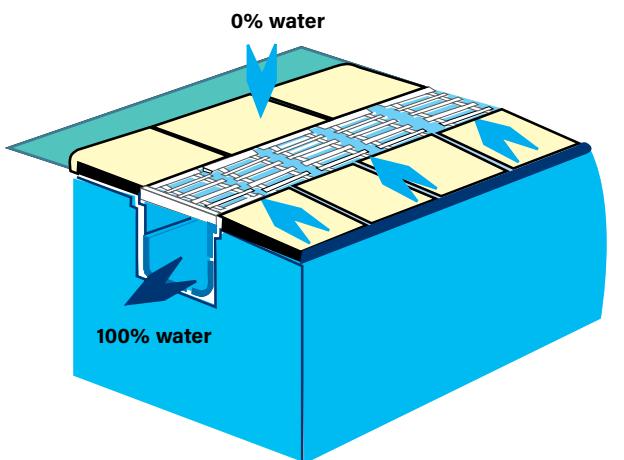

Poduzni model obezbeđuje da se višak vode iz bazena ne preliva na plažu bazena, čime se postiže da se plaža održava praktično suvom.

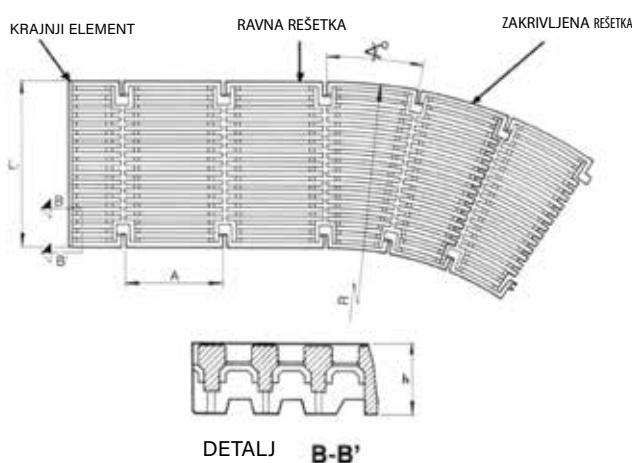

	Model	L	L1	h	A	$\angle r.1m$	$\angle r.2m$
RAVNA REŠETKA	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	295	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-
KRAJNJI ELEMENT	06420	200	195	24	-	-	-
	06421	250	245	24	-	-	-
	06422	300	295	24	-	-	-
	06423	350	345	24	-	-	-


## REŠETKE ZA PRELIVNI KANAL

## Modularna rešetka za krivine



Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Ugradjuje se se spajanjem modula. Dostupan u 5 boja. Ostale boje rešetke mogu se napraviti po narudžbini.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Modular grating for curves</b>				
Visina 22 mm, širina 195 mm	34190	470	14.1	0,61
Visina 22 mm, širina 245 mm	34191	320	12.4	0,71
Visina 22 mm, širina 295 mm	34192	300	15.0	0,84
Visina 22 mm, širina 335 mm	34193	250	15.0	0,91
<b>Reversible modular grating for curves</b>				
Visina 35 mm, širina 195 mm	34194	450	16.0	0,66
Visina 35 mm, širina 245 mm	34195	300	13.7	0,84
Visina 35 mm, širina 295 mm	34196	290	17.3	0,85
Visina 35 mm, širina 335 mm	34197	250	17.4	0,91

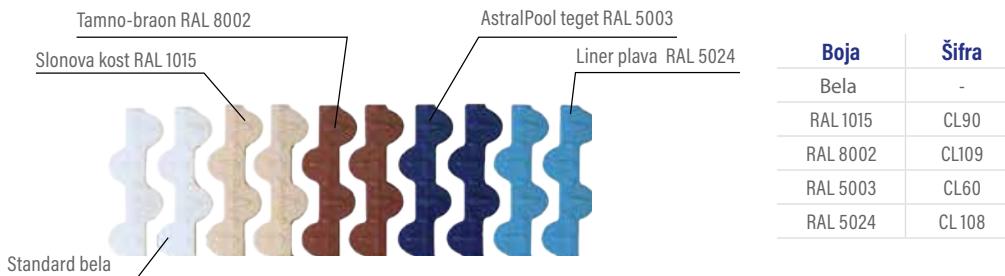

Napomena: Boje na slikama nisu potpuno iste kao na stvarnom proizvodu.



## Poprečna rešetka za krivine

### OPIS

Modularna poprečna rešetka za krivine. Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Postavlja se spajanjem modula. Klasa 3 otpornosti na klizanje ( $Rd>45$ ) u skladu sa UNE-ENV 12633: 2003 standardom.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Modularne rešetke za krivine</b>				
Visina 22 mm, širina 195 mm	52535	470	14.1	0,61
Visina 22 mm, širina 245 mm	52536	320	12.4	0,71
Visina 22 mm, širina 295 mm	52537	300	15.0	0,84
Visina 22 mm, širina 335 mm	52538	250	15.0	0,91
Visina 22 mm, širina 195 mm	52539	450	16.0	0,66
Height 35 mm, width 245 mm	52540	300	13.7	0,84
Visina 22 mm, širina 295 mm	52541	290	17.3	0,85
Visina 22 mm, širina 335 mm	52542	250	17.4	0,91

Druge boje rešetke mogu se napraviti po narudžbini.

Druge boje rešetke mogu se napraviti po narudžbini.  
Za dodatne informacije, pitajte svog prodavca

## REŠETKE ZA PRELIVNI BAZEN



## Ploča podužne rešetke

Izradjena od UV stabilizovanog polipropilena. Rešetke su vezane muško-ženskim kukicama (5 komada = 1,024 metara). Zahvaljujući fleksibilnom svojstvu rešetke mogu pokriti i radius do 5 m.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Visina 24 mm, širina 195 mm	05581	45	16.2	8,14
Visina 24 mm, širina 245 mm	05582	29	13.4	8,46
Visina 24 mm, širina 291 mm	05583	28	15.6	8,78
Visina 24 mm, širina 345 mm	05584	19	13.2	9,13

## Zakrivljena rešetka

## OPIS

Izradjena od UV stabilizovanog polipropilena. Rešetke su vezane muško-ženskim kukicama.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Visina L L1 Radius</b>				
24 mm 200 mm 195 mm 1 m	08001	60	17.2	9,13
24 mm 300 mm 295 mm 1 m	08002	32	14.6	9,76
24 mm 250 mm 245 mm 1 m	07565	42	17.2	9,58
24 mm 350 mm 345 mm 1 m	07566	24	13.4	10,92
24 mm 200 mm 195 mm 2 m	05585	48	17.2	9,72
24 mm 250 mm 245 mm 2 m	05586	30	14.2	9,94

## Krajnji element za paralelne rešetke

Napravljen od nerđajućeg čelika AISI-304, sa krajnjim elementom i podužnom rešetkom od UV sta PP stabilizovanog protiv UV zraka. Napravljen tako da se rešetka na završnom delu može iseći tako da stane na svoje mesto.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Visina 24 mm, širina 195 mm	16064	15	5.11	31,03
Visina 24 mm, širina 245 mm	16065	12	5.17	32,91
Visina 24 mm, širina 291 mm	16066	8	4.21	34,83
Visina 24 mm, širina 345 mm	16067	8	5.00	35,32

## Perimetar

## OPIS

Asortiman prelivne rešetke za bazene. Izrađen od homopolimernog polipropilena, sa aditivima za UV zaštitu. Dostupan u modulima dužine 500 mm sa muško-ženskim kukama za jednostavnu i brzu montažu..

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
0.5 m podužna rešetka Visina 22 mm Širina 195 mm	28664	20	19.9	13,16



Druge boje rešetke  
mogu se napraviti po  
narudžbini.

#### REŠETKE ZA PRELIVNE KANALE

## Poprečne rešetkaste ploče

### OPIS

Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Pločice spojene pomoću sistema za pričvršćivanje (5 jedinica = 0,975 m).

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Visina 22 mm, širina 245 mm	00217	52	22.8	5,10
Visina 22 mm, širina 295 mm	00218	45	23.1	5,65
Visina 22 mm, širina 335 mm	00219	38	22.0	6,04



Druge boje rešetke  
mogu se napraviti po  
narudžbini.

## 90° ugaona ploča za prelivne kanale

### OPIS

Napravljen od belog, brizganog kopolimera polipropilena

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Visina 22 mm</b>				
Širina kanala 195 mm	22379	4	2.8	28,01
Širina kanala 245 mm	22380	4	3.6	34,99
Širina kanala 295 mm	22381	4	4.8	43,81
Širina kanala 335 mm	22382	4	5.7	52,36
<b>Visina 35 mm</b>				
Širina kanala 195 mm	22383	4	3.2	30,02
Širina kanala 245 mm	22384	4	4.1	36,78
Širina kanala 295 mm	22385	4	5.3	46,59
Širina kanala 335 mm	22386	4	6.2	55,90

Druge boje rešetke  
mogu se napraviti po  
narudžbini.

## REŠETKE ZA PRELIVNI KANAL

## Modularne poprečne rešetke za krivine



## OPIS

Napravljen od UV stabilizovanog polipropilena. Postavlja se spajanjem modula. (45kom u 1m)

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Modularne rešetke za krivine</b>				
Visina 22 mm, širina 195 mm	11107	470	13.6	0,66
Visina 22 mm, širina 245 mm	11108	320	15,8	0,77
Visina 22 mm, širina 295 mm	19202	300	18.0	0,84
Visina 22 mm, širina 335 mm	19203	250	17.0	0,91
<b>Reverzibilna modularna rešetka za krivine</b>				
Visina 35 mm, širina 195 mm	00220	450	16.5	
Visina 35 mm, širina 245 mm	00221	300	14.3	0,66
Visina 35 mm, širina 295 mm	00222	290	19.3	0,84
Visina 35 mm, širina 335 mm	00223	250	18.1	0,85
				0,91

## Modularne rešetke za krivine



## OPIS

Napravljen od PP stabilizovan protiv UV zraka. Postavlja se spajanjem modula zajedno. Neklizajuća površina. Druge boje dostupne na zahtev. Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte svog prodavca AstralPool-a. U skladu sa standardom EN-13451-1 (8 mm). Klasa 3 otpornosti na klizanje (Rd>45) u skladu sa UNE-ENV 12633: 2003 standardom. (45kom u 1m)

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Modularne rešetke za krivine</b>				
Visina 22 mm, širina 195 mm	28656	470	20.84	0,63
Visina 22 mm, širina 245 mm	28657	320	18.80	0,77
Visina 22 mm, širina 295 mm	28658*	300	18.80	0,82
Visina 22 mm, širina 335 mm	28659*	250	20.84	0,89
<b>Reverzibilna modularna rešetka za krivine</b>				
Visina 35 mm, širina 195 mm	28660	450	26.90	0,67
Visina 35 mm, širina 245 mm	28661	300	24.70	0,86
Visina 35 mm, širina 295 mm	28662*	290	26.61	0,87
Visina 35 mm, širina 335 mm	28663*	250	22.25	0,93

\* In testing process.

## Dvostrana rešetka



## OPIS

Izrađene od UV stabilizovanog polipropilena. Delovi se pričvršćuju provlačenjem kabla (49 kom u 1m)

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Visina 22 mm, širina 195 mm	00212	340	11.9	0,66
Visina 22 mm, širina 245 mm	00213	305	13.2	0,76

3

# ELEMENTI BAZENSKE ŠKOLJKE GAMA BOJA

## BOJE ZA DRUGAČIJI BAZEN

Široki assortiman ugradnih elemenata sada dostupnih u različitim bojama za završnu obradu bazena.



# BAZENSKA ŠKOLJKA

ASTRALPOOL 



# UNIK SERIJA

**IZUZETAN  
DIZAJN.**

JEDNOSTAVNA UGRADNJA



Skimmer



Senzor  
nivoa

Razvodna  
kutija



POTPUNO  
UKOMPONOVAN



Poboljšane performanse





Lako se koristi i održava

AstralPool novi koncept proizvoda - UNIK. Nudi bolju integraciju sa bazenom i okolinom (elementi mogu biti skoro nevidljivi). Bolje performanse u svim funkcijama i ekskluzivan dizajn.

## Skimeri - XXL 17,5 L

Rezervni delovi

U skladu sa **EN-13451-3**. Od belog ABS-a tretiranog UV zaštitom. 17,5 litara. Integrисани nastavak, klapna i regulator protoka. Preporučeni protok 7,5 m h. L: 495 x 80 mm. Donji usisni priključak na navoj: ženski 1 muški 2 . Izlaz 40mm.

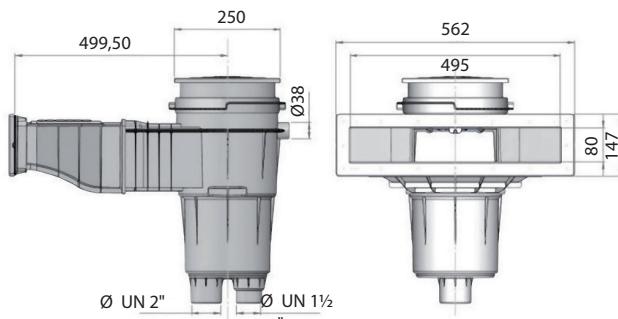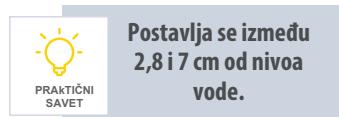

Šifre: 56176 / 56299

Skimeri NORM	Bazen	Bela	Bež	Siva	Antracit	Težina (kg)	Paleta/kom	Cena EUR
<b>Model metrički</b>	Beton/Lajner	<b>56176*</b>	<b>56176CL090</b>	<b>56176CL129</b>	<b>56176CL144</b>	5,6	8	<b>203,57** / 217,64</b>
<b>Model Parker</b>	Beton/Lajner	<b>56299</b>	<b>56299CL090</b>	<b>56299CL129</b>	<b>56299CL144</b>	5,6	8	<b>180,20** / 192,62</b>

\* Mogućnost dodavanja maske skimeru od nerđajućeg čelika šifra 74101 \*\*beli model.

74101

## Slivnici/odvodi NOR


Slivnici u skladu sa standardom EN 16713-02.

Anti-UV tretiran ABS.

2" UN bočni priključak - 1½" donji priključak Max protok 15 m<sup>3</sup>/h



anti vortex rešetka

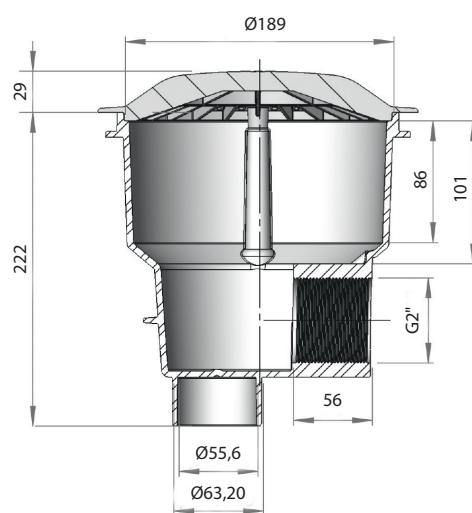

Izaberite NORM anti-vortex slivnik u skladu sa standardom EN 16713-02




Slivnici Norm	Bazen	Bela	Bež	Siva	Antracit	Težina (kg)	Kutija/kom	Cena EUR/bez PDV
<b>Rešetka anti vortex EN 16713-02</b>	Beton	<b>56379</b>	<b>56379CL090</b>	<b>56379CL129</b>	<b>56379CL144</b>	0,8	4	<b>36,69* / 39,20</b>
<b>Rešetka vortex - Parker EN 16713-02</b>	Lajner/PF	<b>56383</b>	<b>56383CL090</b>	<b>56383CL129</b>	<b>56383CL144</b>	1,4	4	<b>60,66* / 64,89</b>
<b>Rešetka anti vortex - metrička - EN 16713-02</b>	Lajner	<b>56382</b>	<b>56382CL090</b>	<b>56382CL129</b>	<b>56382CL144</b>	0,8	4	<b>73,08* / 78,23</b>

\*model beli

## Potisna mlaznica za lajner

Mlaznice u skladu sa standardom EN-13451-3. Od belog ABS-a tretiranog anti-UV.  
SN 2" UN 50 mm . Protok : 3,2 m<sup>3</sup>/h . 56498. Nepodesivi protok

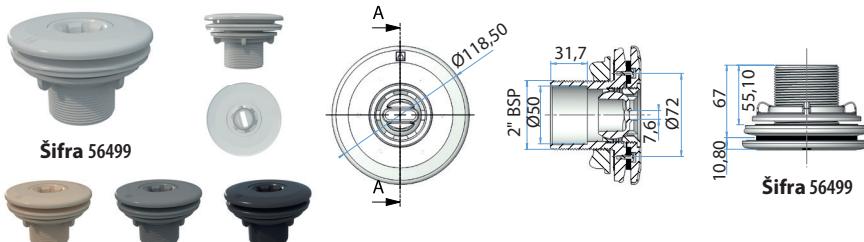

Mogućnost dodavanja  
poklopca od nerđajućeg  
čelika na model 56499  
(Šifra 69171)

NORM	Bazen	Beli	Bež	Sivi	Antracit	Poids (kg)	Carton	Cena EUR/bez PDV
Potisna mlaznica	Beton	<b>56498</b>	-	-	-	0,2	24	<b>12,16</b>
Potisna mlaznica	Lajner	<b>56499</b>	<b>56499CL090</b>	<b>56499CL129</b>	<b>56499CL144</b>	0,4	12	<b>29,80* / 31,79</b>
Potisna mlaznica	PF/Prefabrikovani	<b>56500</b>	<b>56500CL090</b>	<b>56500CL129</b>	<b>56500CL144</b>	0,2	24	<b>16,40* / 17,50</b>

\*modèle beli.

## Usisne mlaznice

Belo ABS telo i bela ili obojena kapica. Spoljni navoj 2", unutrašnji Ø 50 mm. 1½" navoj utikača. Maksimalni pritisak: 6 bara. Kodovi 15658 (beton) i 15663 (obloga).



Usisne mlaznice	Bazen	Bela	Bež	Siva	Antracit	Težina (kg)	Kutija	Cena EUR/
Usisna mlaznica	Beton	<b>00301</b>	-	-	-	0,1	24	<b>8,76</b>
Usisna mlaznica	Lajner	<b>17382</b>	<b>17382CL090</b>	<b>17382CL129</b>	<b>17382CL144</b>	0,3	20	<b>24,77* / 26,75</b>
Usisna mlaznica	Prefabrikovani	<b>00336</b>	<b>00336CL090</b>	<b>00336CL129</b>	<b>00336CL144</b>	0,2	24	<b>12,74* / 13,76</b>

\*modele blanc.

Standard EN 16713-02 koji se odnosi na sливнике :

### ZAŠTO OVAJ STANDARD?



### ŠTA SU ZAHTEVI OVOG STANDARDA



BRZINA PROTOKA MORA  
BITI < 0,5M/S



REŠETKA  
ANTI-VORTEX

### РЕШЕЊЕ

### FLUIDRA

#### SLIVNIK NORM Anti-Vortex\*



\* ili 2 sливника са ravnom rešetkom koji se postavljaju на udaljenosti од 1 m, svaki može да пропусти 100% protoka (ако је један од њих блокиран)!

**Slivnik Ø 210 mm sa ravnom ABS rešetkom**

Telo i rešetka u ABS-u. 2" bočni izlaz. Sa lepljivim spojevima, prirubnicom  
preporučeni protok od 11 m<sup>3</sup>/h.

POGLEDAJTE  
VIDEO OVDE

Šifra 00271



Mogućnost prilagođavanja  
- rešetka anti-vortex (šifra 74097)  
na odvodima/slivniku 00270 00271  
06474 - rešetka od nerđajućeg  
čelika (šifra 69174)

Slivnik Ø 210	Bazen	Beli	Bež	Siva	Antracite	Težina (kg)	Kutija	Cena/ EUR
Metrički	Lajner	00271	00271CL090	00271CL129	00271CL144	0,9	4	51,28 / 54,32

\*model beli

**Višeprotočna navojna potisna mlaznica**

Belo ABS telo i bela ili poklopac u boji 2" muški i ženski spoj za lepak Ø 50 mm. Podesivi mlaz, protok 6 m<sup>3</sup>/h.

- Beton za prodror u zid Šifra 15658
- Liner, isporučena sa zaptivkama, prirubnicama i zavrtnjima za prodror u zid Šifra 15663
- Specijalno renoviranje: Beton ili Liner u cev Ø 50 mm. Šifra 76493/76494



00295



17383



00334



Šifra 76493/76494



Mlaznica za remont dizajnirana da uštedi vreme i smanji rizik kod  
promene postojeće zidne mlaznice: jednostavno napravite malu rupu na  
kraju cevi, očistite je i zlepite mlaznicu iznutra.

Mlaznica za pražnjenje	Bazen	Bela	Bež	Siva	Antracit	Težina (kg)	Kutija/kom	Unit. €/HT 2024
PRESTIGE	Beton	00295	00295CL090	00295CL129	00295CL144	0,2	24	11,81 / 12,39
PRESTIGE - metrički navoj	Lajner	17383	17383CL090	17383CL129	17383CL144	0,3	18	27,35* / 28,92
PRESTIGE sa navojem 2"	Prefabrikovani	00334	00334CL090	00334CL129	00334CL144	0,2	24	16,35* / 17,34
Mlaznica za renoviranje	Beton	76493	76493CL090	76493CL129	76493CL144	0,2	24	12,96* / 15,33
Mlaznica za renoviranje	Liner	76494	76494CL090	76494CL129	76494CL144	0,2	24	30,40* / 36,66

\*model beli



**MULTIFLOWSISTEM.** Ovaj sistem kugličnih zglobova omogućava dobijanje niza različitih  
prečnika (14-20 i 25). Izbijanjem prstenova reguliše se protok. Max protok preporučuje se za  
maksimalnu brzinu prolaza od 4 m/s. u skladu sa standardom EN 13451-1.

Skimer od belog ABS-a sa završnom obradom protiv UV zračenja. Sa poklopcom i regulatorom protoka. Donji usisni priključak UN 1½" ili SN i UN 2". Priključak za odvod vode Ø 32 mm. Mogućnost podešavanja visine poklopca pomoću produžetaka (šifra 18153). Korpa koja se zaključava sa bajonet sistemom. Preporučeni protok 7,5 m³/h. Maska.

### Skimer 17.5 L Beton

Rezervni delovi



Šifra 11302



Šifra 11303



Šifra 11304



Šifra 11305

Skimer Prestige Beton	Beli	Težina (kg)	Paleta /kom	Cena. €/VP
		5,0	35	
<b>Produceni vrat</b>	<b>11303</b>	5,2	28	<b>138,61</b>
<b>Široki otvor</b>	<b>11304</b>	6,0	16	<b>135,24</b>
<b>Produceni vrat i široki otvor</b>	<b>11305</b>	6,3	12	<b>153,15</b>

Easycolor, opcija, dodati :

Bež	Siva	Antracite	Cena EUR/
76497CL090	76497CL129	76497CL144	33,03
74035CL090	74035CL129	74035CL144	69,50

### Skimer 17.5 L Lajner



Mogućnost dodavanja maske  
skimera od nerđajućeg čelika  
na modele 11309, 11310, 11311,  
11313.


Isporučuje se sa spojevima, prirubnicama i zavrtnjima.



Šifra 11309



Šifra 11310



Šifra 11311 / 11317



Šifra 11313

Skimer Prestige Liner	Bela	Težina (kg)	Palete	Cena EUR/
<b>Standardni</b>	<b>11309</b>	5,3	35	<b>154,24</b>
<b>Sa produženim vratom</b>	<b>11310</b>	5,8	28	<b>170,25</b>
Metrički vijak kompletan BELI	<b>11311</b>	6,0	16	<b>168,00</b>
Metrički vijak kompletan BEŽ	<b>11311CL090</b>	6,0	16	<b>180,22</b>
<b>Metrički vijak kompletan SIVA</b>	<b>11311CL129</b>	6,0	16	<b>180,22</b>
<b>Komplet ANTRACIT</b>	<b>11311CL144</b>	6,0	16	<b>180,22</b>
<b>Parker komplet BELI</b>	<b>11317</b>	5,0	16	<b>159,59</b>
<b>Parker Komplet BEŽ</b>	<b>11317CL090</b>	5,0	16	<b>168,97</b>
<b>Parker ckmplet SIVI</b>	<b>11317CL129</b>	5,0	16	<b>168,97</b>
<b>Parker komplet ANTRACITE</b>	<b>11317CL144</b>	5,0	16	<b>168,97</b>
	<b>11313</b>	6,5	12	<b>187,26</b>

Opcija Easycolor:			
Bež	Siva	Antracit	Cena EUR
76497CL090	76497CL129	76497CL144	33,03
76497CL129	76497CL129	76497CL144	36,70
74035CL090	74035CL129	74035CL144	69,50
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
74035CL090	74035CL129	74035CL144	69,50
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

## SLIVNICI u ABS

Svi slivnici u standardnom assortimanu su napravljeni od ABS-a sa zaštitnim UV premazom na rešetki.

- Brzina prolaza 0,5 m/s
- Maksimalna brzina usisavanja 1,5 m/s
- Minimalno rastojanje između slivnika : 1 m

### Slivnik Ø 180 mm šifra 01467


2" izlaz UN. Usisna rešetka sa vijcima.  
Maksimalni protok: 13 m<sup>3</sup>/h.




Slivnik	Bazen	Bež	Bež	Siva	Antracit	Težina(kg)	Kutija	Cena EUR
Ø 180 mm	Beton	01467	01467CL090	01467CL129	01467CL144	0,2	4	20,48* / 20,93

\*model beli

### Slivnik Ø 200 mm sa anti-vortex rešetkom

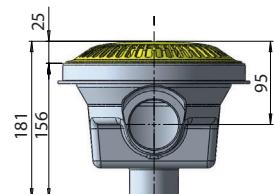

Šifra 27837

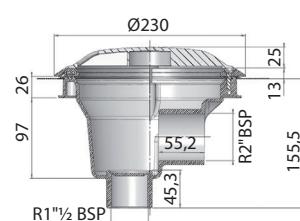


Šifra 27125


Ušrafljena rešetka protiv vrtloženja.  
2" bočni izlaz i 1" donji izlaz.  
Mogućnost montaže drenažne cevi  
(šifra 21581). Maksimalni protok od  
13 m<sup>3</sup> h.

Slivnik	Bazen	Šifra	Težina(kg)	Kutija	Težina(kg)
Ø 200 mm sa anti-vortex rešetkom	Beton	27837	0,8	4	24,77
Ø 200 mm sa anti-vortex rešetkom	Lajner	27125	0,6	4	47,55

### Slivnik Ø 200 mm sa rešetkom



Šifra: 27839

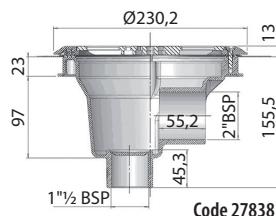

Code 27838

Ušrafljena rešetka protiv  
vrtloženja. 2" bočni izlaz i 1½  
donji izlaz. Mogućnost montaže  
drenažne cevi (šifra 21581).  
Maksimalni protok od 11 m<sup>3</sup> h.

Slivnik	Bazen	Šifra	Težina(kg)	Kutija	Cena EUR
Ø 200 mm sa rešetkom	Beton	27839	0,7	4	20,48
Ø 200 mm sa rešetkom	Lajner	27838	0,8	4	43,01

### Slivnik Ø 210 mm sa rešetkom ABS



Šifra 6474

2" bočni izlaz.  
Spojevi na lepak, sa prirubnicom i  
zavrtnjima.

Preporučeni maksimalni protok od 11  
m<sup>3</sup>/h.

Slivnik Ø 210	Piscine	Bela	Bež	Siva	Antracit	Težina(kg)	Kutija	Cena EUR
Model Parker	Lajner	06474	06474CL090	06474CL129	06474CL144	0,2	4	39,31* / 45,51

\*model beli

## Dodaci za slivnike

## Anti Vortex rešetka za slivnik

## NOTICE



Zamenska rešetka za slivnike za beton: kodovi 01467, 27837, 27839 i za lajnerske: šifre 00270, 00271, 06474. Izlaz: 12 m<sup>3</sup>/h

	Bela	Bež	Siva	Antacite	kg)	Kutija	Cena/EUR
Rešetka za slivnik	74097	74097CL090	74097CL129	74097CL144	0,1	10	10,40/11,52

\*cena za belu

## Rešetka slivnika od nerđajućeg čelika

Rešetka za zamenu od nerđajućeg čelika, kompatibilna sa slivnicima: kod 00270 i 00271



Inoxna rešetka	Bazen	Šifra	Težina (kg)	Kutija	Cena/EUR
Za slivnik 00270 / 07880	Liner	69173	1,4	1	265,58
Za slivnik 00271 / 06474	Liner	69174	1,1	1	227,44

## Hidrostatički ventil

U belom ABS-u. 1½" SN. Da bi se smanjio pritisak koji se može stvoriti ispod školjke bazena usled uticaja podzemnih voda, preporučuje se ugradnja hidrostatskog ventila i drenažne cevi na donji odvod. Hidrostatički ventil za ugradnju na slivnik sa 2" priključkom.



Za slivnike sa izlazom manjim od 1½": Šifre 27837, 27839 za betonske bazene  
(popločavanje, farbanje)  
Šifre 07880, 00270, 27125 za bazen sa lajnerima

Hidrostatički ventil	Šifra	Kutija	Cena/EUR
	00277	-	50 8,09

## Drenažna cev



Drenažna cev SN 1½"

Drenažna cev	Šifra	(Kg)	Kutija	Cena/EUR
	21581	0,1	24	8,70

## Čep za odvod + O ring



	Code		Kutija	Cena/EUR
1½" čep za odvod + oring ASTRALPOOL	27867	-	80	3.04
2 " čep za odvod + oring ASTRALPOOL	27868	-	50	4.26

## ABS MLAZNICE



00298



00298CL090



00298CL129

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

Spoljni spoj za lepljenje, Ø 63 mm PN 6 i unutrašnji spoj Ø 50 mm. Napravljen od ABS-a. Preporučuje se ugradnja sa zidnim prodrorima: šifra 15661 i 15660.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	00298	24	4.24	11,09
Bež	00298CL090	24	4.24	11,99
Svetlo siva	00298CL129	24	4.24	11,99
Antracit	00298CL144	24	4.24	11,99 09

## Multiflow potisne mlaznice na navoj



00330



00330CL090



00330CL129

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ZA LAJNERSKE BAZENE

SN na 2"; unutrašnji spoj Ø 50mm. Za lajnerske bazene. ABS, sa zaptivkama i zavrtnjima. Preporučuje se ugradnja sa prodrorima 15662 i 15663.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	00330	12	4.5	28,94
Bež	00330CL090	12	4.5	30,59
Svetlo siva	00330CL129	12	4.5	30,59
Antracit	00330CL144	12	4.5	30,59

## Multiflow potisne mlaznice na navoj



17383



17383CL090



17383CL129

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ZA LAJNERSKE BAZENE

SN na 2" i Ø 50 mm unutrašnji spoj. Serija mlaznica za javne i privatne bazene. ABS sa UV zaštitom.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
<b>Za lajnerske bazene, bez umetaka</b>				
Bela	17383	24	4.5	227,35
Bež	17383CL090	24	4.5	28,92
Svetlo siva	17383CL129	24	4.5	28,92
Antracit	17383CL144	24	4.5	28,92

## Multiflow potisne mlaznice na navoj



00334



00334CL090



00334CL129

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ZA POLIESTARSKE BAZENE

SN na 2" i Ø 50 mm unutrašnji spoj nalepk. ABS.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	00334	24	4.61	16,35
Bež	00334CL090	24	4.61	17,34
Svetlo siva	00334CL129	24	4.61	17,34
Antracit	00334CL144	24	4.61	17,34

## ABS MLAZNICE

**Multiflow** potisna mlaznica sa navojem

## ZA LAJNERSKE BAZENE



SN na 2", Ø 50 mm unutrašnji spoj bez umetaka. (Samourezujući šrafovi). Preporuka za ugradnju: zidni prodori šifra 15664 ili 15665.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	06498	20	4.72	14,21

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**Multiflow** propusna mlaznica (za lepljenje)

## ZA BETONSKE BAZENE

Ø 50 mm lepi se u cev PN 10. ABS.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	24413	40	4.0	55,38

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**Multiflow** potisna mlaznica na navoj

## ZA POLIESTARSKE BAZENE

SN na 2", 11/2UN. ABS. Dolazi sa zaptivkama. Slotovi rešetke nisu veći od 8 mm.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	06481	30	5.1	10,81

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**Multiflow** potisna mlaznica

## ZA PANELNE BAZENE

Ulazi specijalno dizajnirani za ugradnju u panelne bazene debljine od 10 do 15 cm. Za lepljenje na cev Ø 50 mm. ABS. Dolazi sa zaptivkama.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	33091	8	3.35	21,98

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ABS MLAZNICE

**Podne mlaznice podesive**

## OPIS

3" spoj. ABS . Usisna mlaznica. Za lajnerske i prefabrikovane bazene; dolazi sa zaptivkama, prirubnicama i zavrtnjima. Protok se podešava okretanjem rešetke. Usisna površina: 0,015 m<sup>2</sup>. Spoljni Ø 295 mm zid. Protok (0,4 m/s) 20 m<sup>3</sup>/h. Maks. protok u skladu sa standardom EN 13451-1: 26 m<sup>3</sup>/h (0,5 m/s).



	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Rešetke AISI-304 inox	08317	2	2.65	118,29
Rešetke od ABS (belo)	11796	2	2.65	

## ZA LAJNERSKE BAZENE

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Rešetke AISI-304 inox	08316	2	2.65	160,54
Rešetke od ABS (belo)	11795	2	2.65	42,86

**Podne mlaznice (za lepljenje)**

## ZA LAJNERSKE BAZENE

Mlaznica sa poboljšanim performansama. Za lepljenje na unutrašnji zid Ø 50 mm ili spoljni zid cevi Ø 63 mm PN6. Dolazi sa zaptivkama, prirubnicama i zavrtnjima. Podesivi protok. Maks. protok: 12 m<sup>3</sup>/h. U skladu sa standardom EN 13451-3. Preporučena instalacija sa kodom 43590.



	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Bela	76500	-	-	34,52
Bež	76500CL090	-	-	35,93
Svetlo siva	76500CL129	-	-	35,93
Antracit	76500CL144	-	-	35,93

**Podne mlaznice za beton**

## ZA BETONSKE BAZENE

"Sve u jednom" - potisna i usisna mlaznica. Podesivi protok. Napravljen od ABS plastike i šrafova od inoxa. Maksimalni protok u skladu sa standardom EN 13451-1. 12 m<sup>3</sup>/h



	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>SN 2" / Ø 50 mm</b>				
Bela	00303	24	5.0	13,66
Bež	00303CL090	24	5.0	14,52
Svetlo siva	00303CL129	24	5.0	14,52
Antracit	00303CL144	24	5.0	14,52
<b>Lepi se u cev Ø 63 mm PN 6, unutrašnji Ø 50 mm</b>				
Bela	20140	20	4.4	13,71

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ABS SKIMERI

**Filter/Skimer**

73158  
73159  
73160  
  
73161  
73162  
73163

**OPIS**

17.5 L skimer sa integrisanim sistemom kartridža. Napravljen od ABS-a sa UV tretmanom. Dolazi sa klapnom kapiju, regulatorom visine poklopca, korpom za skimer i 2 kartridža za filter. Gornji pristupni ulaz za vodu Ø 32 mm, donji Ø 63 mm i lateralni Ø 50 mm, koji služe za povezivanje usisnih mlaznica.

Nude se i elementi u boji. Može se instalirati bez dodatnog menjanja otvora za skimer što je veoma korisno pri zameni/ obnavljanju bazena.

**ZA BETONSKE BAZENE****Filter/skimer - beli**

**Filter/skimer** sa 2 kartridža 16 m<sup>3</sup>  
**Filter/skimer** sa 2 kartridža 20 m<sup>3</sup>

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
73158	1	12	499,68
73161	1	13	592,39



73164  
73165

**ZA LAJNERSKE BAZENE****Prefabrikovani bazeni - bela<sup>(1)</sup>**

**Filter/skimer** sa 2 kartridža 16m<sup>3</sup>  
**Filter/skimer** sa 2 kartridža 20m<sup>3</sup>

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
73159	1	12	584,13
73162	1	13	631,61

**ZA PANELNE BAZENE****Panelni bazeni - bela**

**Filter/skimer** sa 2 kartridža 16m<sup>3</sup>  
**Filter/skimer** sa 2 kartridža 20m<sup>3</sup>

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
73160	1	12.5	607,62
73163	1	13.5	663,98



Complies with Standards  
EN 16713-1



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2



73166CL129



73166CL1144




73166CL090

**REZERVNI KARTDTRIDŽ**

Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
73164	1	1.64	144,83
73165	1	2.24	155,93

**Kartridž**

Kartridž 16 m<sup>3</sup>/h - 15 mikrona  
Kartridž 20 m<sup>3</sup>/h - 15 mikrona

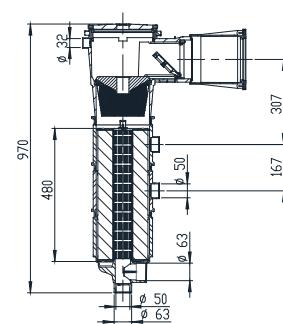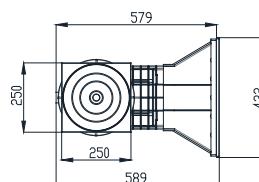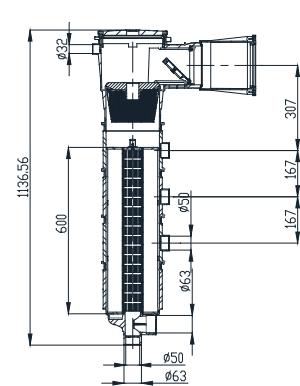

(1) Šifre 73159 i 73162 dolaze sa 2 seta šrafova – DIN 7982 A4 5.5x25 i 32.

## ABS MLAZNICE

### MLAZNICA PROPUSNA ZA BETON, D 63 MM



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

ZA BETONSKE BAZENE



Od vodootpornog ABS sa UV zaštitom. 3 podesive pozicije. (100%, 65%, 35%). Max preporučeni protok u skladu sa standardnom EN 13451-1:  $13.5 \text{ m}^3/\text{h}$ . Priklučak: spoljni Ø 63 mm.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/ EUR
Bela	15863	24	3.4	15,18



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

ZALAINERSKE BAZENE



Dolazi sa zaptivkama, prirubnicom i zavrtnjima. 3 podesive pozicije: (100%, 65%, 35%). Protok: 13,5 m<sup>3</sup>/h.  
Spoljašnji Ø 63 mm priključak

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	15864	12	4.2	29.70



# Potisna podesiva Mlaznica



Regulator dovoda vazduha za hidro/masažne zone. Max protok 18 m<sup>3</sup>/h

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
White	49818	12	4.24	38,88



## Mlaznica podna poliestarska



www.vetmed.vt.edu

Uvisna mlaznica specijalno dizajnirana za poliesterske bazene. Mlaznica koju treba ugraditi u zid bazena u najdubljem delu bazena. Montaža sa 2" navojem, zaptivkom i navrtkom. Od ABS-a. Protok: 6m<sup>3</sup>/h.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Bela	74121	24	4.5	13,00
Bež	74121CL090	24	4.5	13,16
Svetlo siva	74121CL129	24	4.5	13,16
Antracit	74121CL144	24	4.5	13,16





00300

00300CL090



00300CL129

00300CL144



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ABS MLAZNICE

**Usisne mlaznice**

## ZA BETONSKE BAZENE



Za lepljenje na cevi Ø 63 mm i Ø 50 mm. Max pritisak: 6 bara. Napravljen od ABS-a. 11/2čep sa navojem. Preporučuje se za ugradnju sa zidnim prodomima: kodni brojevi 15661 and 15660.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	00300	24	3.62	7,02
Bež	00300CL090	24	3.62	7,59
Svetlo siva	00300CL129	24	3.62	7,59
Antrachit	00300CL144	24	3.62	7,59



U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**Usisne mlaznice**

## ZA LAJNERSKE BAZENE

2"SN, Ø 50 mm unutrašnji zid. Max pritisak: 6 bar. Beli ABS sa 11/2čep sa navojem. Preporučuje se za ugradnju sa zidnim prodomima: kodni brojevi 15658 and 15659.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	00301	24	3.8	8,76




U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**Usisne mlaznice**

## ZA BETONSKE BAZENE

Za lepljenje na cev Ø 50 PN 10. Beli ABS 1½" čep sa navojem. preporučuje se za ugradnju sa zidnim prodomima: kodni brojevi 15658 i 15659.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	24415	50	3.72	5,38

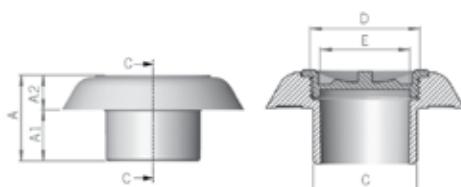

ABS MLAZNICE

## Usisne mlaznice



### ZA POLIESTARSKE BAZENE



2" SN, 1½" UN. Beli ABS.



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	06484	30	4.3	8,66



## Usisne mlaznica/rigola



### ZA BETONSKE BAZENE

Na lepak u cev Ø 63 mm. Telo i rešetka u ABS plastici, inoxni šrafovi. Zidna aplikacija. Posebno je pogodna za postavljenje u prelivni kanal. Max protok: 4.5 m<sup>3</sup>/h.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	00302	12	3.1	9,93



## Usisna mlaznica



### ZA LAJNERSKE BAZENE

2" SN, Ø 50 mm unutrašnji zid. Beli ABS. Dolazi sa čepom, prirubnicama i šrafovima. Preporuka montaže na zidni prodror 15663.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
<b>Standardna mlaznica</b>				
Bela	00332	12	4.22	226,14
Bež	00332CL090	12	5.4	27,72
Svetlo siva	00332CL129	12	5.4	27,72
Antracit	00332CL144	12	5.4	27,72



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ABS MLAZNICE

**Podne mlaznice**

## ZA LAJNERSKE BAZENE



2" spoljni navoj i unutrašnji Ø 50 mm. Dolazi sa zaptivkama, prirubnicama i zavrtnjima. Podesivi protok. Maks. protok: 12 m<sup>3</sup>/h.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	00340	12	5.4	31,43
Bež	00340CL090	12	5.4	33,27
Svetlo siva	00340CL129	12	5.4	33,27
Antracit Siva	00340CL144	12	5.4	33,27

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**Podne mlaznice sa okretnim zglobom**

## ZA BETONSKE BAZENE

Okretno telo od PVC-a. Poklopac u ABS-u. Vijak za podešavanje u POM (poliacetal). Maksimalni protok od 10 m<sup>3</sup>/h. Odgovara na cevi Ø 75 mm i zidne cevi sa kodnim brojem 21248.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	22353	24	4.1	26,31
Bež	22353CL090	24	4.1	26,31
Svetlo siva	22353CL129	24	4.1	26,31
Antracit	22353CL144	24	4.1	26,31

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

**Usisna mlaznica za velike protoke**

## ZA BETONSKE BAZENE

Mlaznica za velike brzine protoka koji se, takođe može koristiti kao usisna mlaznica. Max protok od 30 m<sup>3</sup>/h za max brzinu protoka od 4 m/s. Max usisni protok od 5 m<sup>3</sup>/h za max brzinu protoka od 0,5 m/s. PVC telo. Priključak za cev Ø 75 ili Ø 90 mm. Rešetka se može podesiti u bilo kom pravcu.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	41520	16	4.20	36,30

U skladu sa Standardom  
EN 16582-1  
EN 16713-2

ELEMENTI ŠKOLJKE U BOJI

# Boje elemenata

Standardne kombinacije bazenskih elemenata koji postoje u verziji Bež, Svetlo Siva, Antracit

Grupa proizvoda	OPIS	Betonski bazeni	Boje	Lajnerski i prefabriковани bazeni	Boje
Skimeri	15L	Skimer 15L STD -	00249CLXXX		
		Skimer 15L -sa širokim otvorom	00251CLXXX		34413CLXXX
	17.5L	Skimer Norm - sa umecima			56176CLXXX
		Skimer Norm - bez umetaka	58707CLXXX		56299CLXXX
		Skimer 17.5L - sa standardnim otvorom, 6° za PE bazene, okrugli poklopac			68108CLXXX
		Skimer 17.5L sa širokim otvorom			11311CLXXX
	25L	Skimmer Unik	Nekoliko kodova		Nekoliko kodova
Slivnici		Norm slivnik	56378CLXXX		56380CLXXX
		Norm slivnik - Antivortex rešetka	56379CLXXX		56382CLXXX
		Norm slivnik - bez umetaka			56381CLXXX
		Norm slivnik - bez umetaka Antivortex rešetke.			56383CLXXX
		Okrugli slivnik izlaz na 2"			00271CLXXX
		Okrugli slivnik izlaz na 2" bez inserata	01467CLXXX		06474CLXXX
		Multiflow potisna	00295CLXXX		00330CLXXX
Mlaznice	Mlaznice	Multiflow potisna	00298CLXXX		00334CLXXX
		Multiflow potisna			17383CLXXX
		Multiflow potisna	76493CLXXX		76494CLXXX
		Norm potisna			56499CLXXX
		Norm potisna			56500CLXXX
		Usisna mlaznica	00300CLXXX		17382CLXXX
		Usisna mlaznica na 2"			00332CLXXX
Mlaznica	Usis	Lateralne mlaznice PE bazen			00336CLXXX
		Podne mlaznice	00303CLXXX		74121CLXXX
		Podne mlaznice			76500CLXXX
	Pod	Podne mlaznice podesive	22353CLXXX		
		Lateralna mlaznica PE bazen			74121CLXXX
	Net & clean	Mlaznice		65234CLXXX*	
Razvodna kutija	UNIK razvodna kutija	75971CLXXX		75971CLXXX	
	Razvodna kutija	75972CLXXX		75972CLXXX	

\* Samo za betonske i PE bazene.

XXXXXCL090 Bež

XXXXCL129 Svetlo siva

XXXXCL144 Antracit Siva

ABS SKIMERi 17.5L

## 17.5 L skimerl

- Sve komponente koje su izložene u ovom asortimanu skimera dolaze sa UV tretmanom. Napravljeni od ABS-a, dolaze sa klapnom i nepovratnim ventilom regulatora protoka. Donja usisna mlaznica: unutrašnji navoj  $1\frac{1}{2}$ ".
- Glavni odvod: 2" UN. Prelivni kanal: Ø 32 mm. Okrugli poklopac sa sa oprugom.
- Visina poklopca se može podesiti i okrenuti kroz produženo grlo, tako da savršeno stoji u ravni sa kamenom za nošenje.
- Korpa fiksirana za bazu na bajonet. Protok:  $7,5 \text{ m}^3/\text{h}$ .
- Preporuka : ugradnja jednog skimera na svakih  $25 \text{ m}^2$  površine vode.




U saklju sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### ZA BETONSKE BAZENE



	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Sa kvadratnim poklopcom	11306	1	4.20	103.17

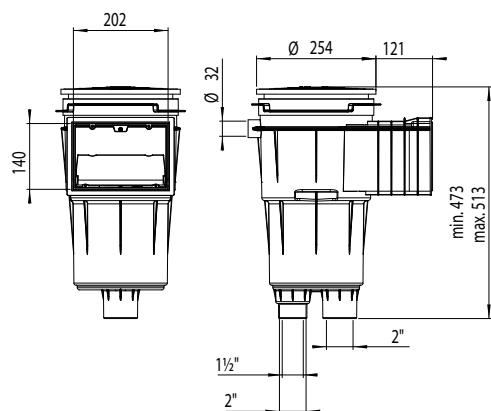


U saklju sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2

### Skimer sa standardnim otvorom i maskom



### ZA BETONSKE BAZENE

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Sa kvadratnim poklopcom	11302	1	5.20	123.67

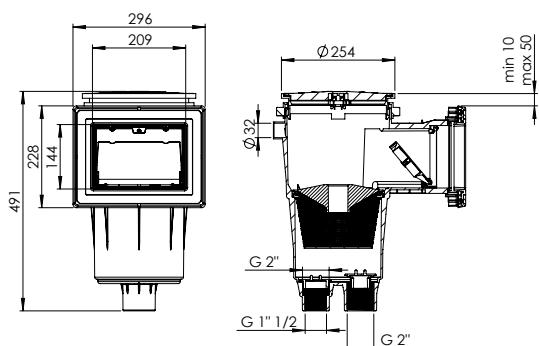

# FILTER I SKIMER

## JEDNOSTAVNO 2-U-1 REŠENJE

**Laka i brza instalacija:** Instalacija ovog integrisanog rešenja (skimer + kertridž) znači da će instalater uštedeti puno vremena prilikom izgradnje bazena i značajno smanjiti troškove rada.

### Dva-u-jedan: skimer i filter

1. Skimer odvodi vodu i zadržava nečistoću.
2. Voda se zatim filtrira pomoću integrisanog kertridža od 15 mikrona koji pruža nenadmašan kvalitet filtracije. Kada je voda čista, pumpa je usisava i vraća natrag u bazen.  
Pogledajte naše preporuke za pumpe na dnu ove stranice.



## SKIMER & FILTER

**1. EASYCOLOR PLAŠT**


→ Promena boje predlaže se pomoću ugradnog dela usta sa maskom i klapnom. Ovaj ugradni deo mogao bi se instalirati bez promene otvora skimera, što je vrlo praktično za obnavljanje ili nadogradnju bazena.

**2. OPTIMUM FILTRACIJE & JEDNOSTAVNA ZAMENA**

→ Optimalni kvalitet filtracije : 15 microns.  
Dodatna prednost je što se kertridž skimera vrlo lako menja.

**3. BRZO; LAKO I FUNKCIONALNO**

→ Mogućnost da se montiraju bočno usisne mlaznice kao i gornji otvor kako bi se osiguralo da pumpa uvek vuče filtriranu vodu, čime se izbegava, eventualno moguće zagušenje.

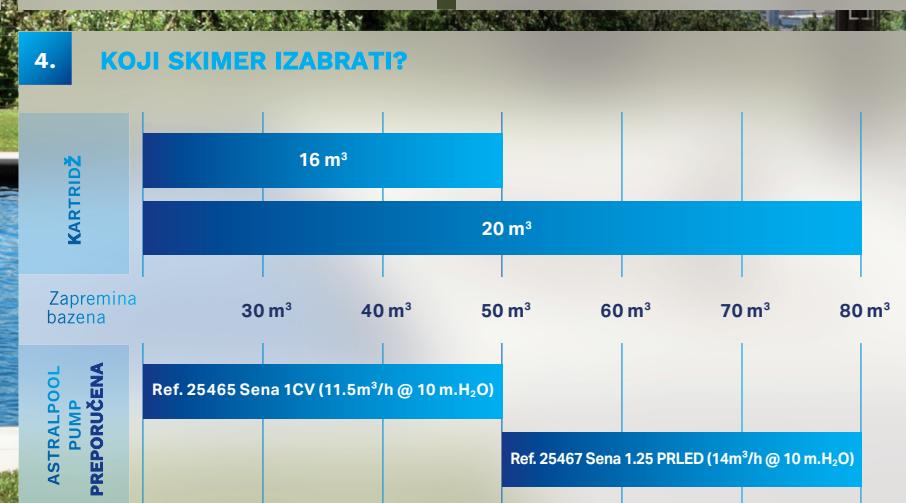

## ABS SKIMERI

**Skimer Unik****komponente za inastalaciju Skimera Unik**

Skimer Unik je rešenje koje omogućavamaksimalnu fleksibilnost u odabiru izgleda vidljivih delova.

Izaberite od dostupnih komponenata ono što odgovara vašim zahtevima.

**1 Skimer korpus - ABS bela**

ŠIFRA	CENA/EUR
74830	146,05
74831	178,74
74832	170,33
74833	197,04
74834	216,18
74835	256,27
74836	191,34
74837	216,68

\* Isporučuje se sa 2 seta šrafova DIN 7982 A4 5,5x25

**2 Poklopac u bojama za skimer - ABS**

ŠIFRA	CENA/EUR
74838	63,73
74838CL090	71,93
74838CL129	71,93
74838CL144	71,93

**3 Otvor za skimer**

## 3.1 - ZA SVE TIPOVE BAZENA OSIM PE



Standard ABS BELA	74839	34,13
Standard ABS BEŽ	74839CL090	39,31
Standard ABS SIVA	74839CL129	39,31
Standard ABS ANTRACIT	74839CL144	39,31
Standard INOX (SS) A316-L	74806	

## 3.2 - ZA PE BAZENE



6° Mouth - BELA	74840	35,27
6° Mouth - BEŽ	74840CL090	40,73
6° Mouth - SIVA	74840CL129	40,73
6° Mouth - ANTRACITE	74840CL144	40,73

**KOMPLET Skimer UNIK ABS bela boja: Korpus + Poklopacr + Ukrasna maska**

Skimer UNIK ZA BETON BEZ UMETAKA	74457	224,16
Skimer UNIK ZA BETON SA UMECIMA	74458	256,27
Skimer UNIK ZA LINER BEZ UMETAKA	74459	248,08
Skimer UNIK ZA LINER BEZ UMETAKA	74460	282,28
Skimer UNIK PANEL BEZ UMETAKA	74461	293,31
Skimer UNIK PANEL SA UMECIMA	74462	332,75
Skimer UNIK PE BAZEN 6° BEZ UMETAKA	74463	269,17
Skimer UNIK PE BAZEN 6° SA UMECIMA	74464	293,91

**Elementi za sklapanje skimera - kupuju se zasebno**

Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM BEZ UMETAKA	74841	60,17
Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM SA UMECIMA	74842	88,59
Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM ZA PE BAZENE 6° BEZ UMETAKA	74843	104,54
Skimer sa PRODUŽENIM VRATOM ZA PE BAZENE 6° SA UMECIMA	74844	127,89
POKLOPAC PRODULJNI PRSTEN	74845	20,17
DUPLI KOMPLET ZAPTIVKI - UMECI ZA UNIK OTVOR/USNE	74846-0500	
DUPLI KOMPLET ZAPTIVKI - SAMOUREZUJUCI ŠRAFOVI ZA UNIK	74846-0600	



# NORM skimer

## OPIS

Asortiman skimera od 17L pogodan za ugradnju u javne i privatne bazene. Proizveden od ABS-a sa UV tretmanom, dolazi sa klapnom, regulatorom protoka, podešavanjem visine poklopca i korpom. Ulaz za vodu je 495 - 80 mm. Preporučeni protok od 7,5 m<sup>3</sup>/h. Instalirajte jedan skimer na svakih 25 m<sup>2</sup> površine vodene linije. Priključci ispod 1 1/2" i 2", priključak za prelivanje vode Ø 40 mm.



## ZA BETONSKE BAZENE

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
<b>NORM skimer sa kvadratnim poklopcom</b>				
Bela	58707	1	5.61	144,82
Bež	58707CL090	1	5.61	154,20
Svetlo siva	58707CL129	1	5.61	154,20
Antracit	58707CL144	1	5.61	154,20



## ZA LAJNERSKE BAZENE

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
<b>Za lajnerske bazene sa umecima sa kvadratnim poklopcom</b>				
Bela	56176	1	5.61	203,57
Bež	56176CL090	1	5.61	217,64
Svetlo siva	56176CL129	1	5.61	217,64
Antracit Siva	56176CL144	1	5.61	217,64
<b>Za lajnerske bazene bez umetaka sa kvadratnim poklopcom</b>				
Bela	56299	1	5.61	180,20
Bež	56299CL090	1	5.61	192,62
Svetlo siva	56299CL129	1	5.61	192,62
Antracit Siva	56299CL144	1	5.61	192,62




U saklju sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2

## ZA POLIESTARSKE BAZENE

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
<b>NORM 6° ZA PE bazene sa umecima i kvadratnim poklopcom</b>				
	57114	1	5.61	205,33



U saklju sa Standardima  
EN 16582-1  
EN 16713-2

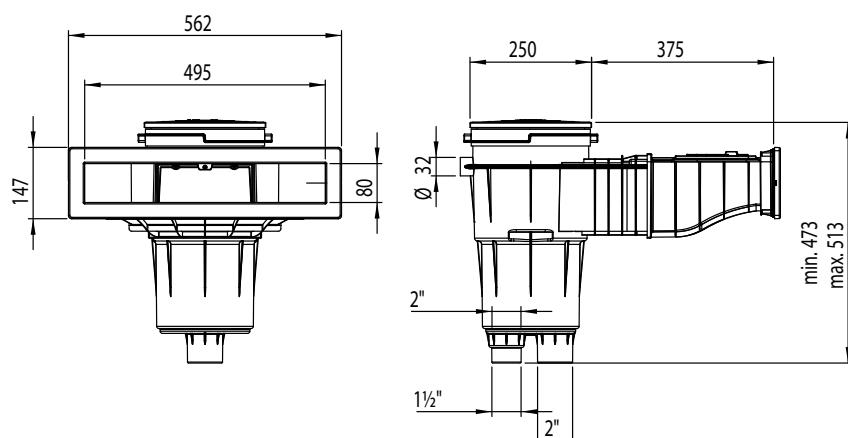



## ABS SKIMERI

**Skimer Unik**

## SAVRŠEN DIZAJN

- + Uklapa se u svaki izgled bazena.
- + Bešuman rad.
- + Lako održavanje.



## TABELA ZA ODABIR

PANEL POOL      CONCRETE POOL      LINER POOL      POLYESTER POOL

1 CHOOSE A BODY



2 CHOOSE A COVER



3 CHOOSE A MOUTH /AN EMBELLISHER



4 OPTIONS



## UGRADNJA

Kako postaviti  
ukrasnu masku?


Kako uklopiti  
poklopac skimera sa  
materijali-ma plaže i  
bazena?

Kako se ugrađuje  
skimer za panelni  
bazen?




## DIMENZIJE KOMPLETA


74457 - 74458 - 74459 - 74460

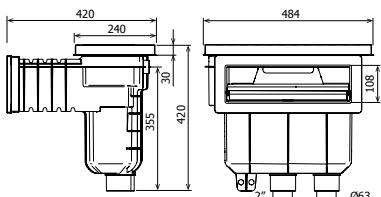

74461 - 74462

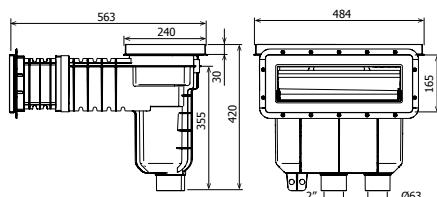

74463 - 74464

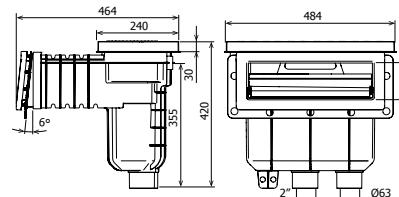

# BAZENSKA OPREMA OD INOXA

## KOMPLETNA PONUDA KONSTRUKCIJONIH ELEMENATA ZA UGRADNJU

Primena AISI 316-L donosi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne materijale u primeni.

- ✓ **Bolja otpornost na visoke i niske temperature bez deformacija.**
- ✓ **Bolji kvalitet i izgled završne obrade.**
- ✓ **lako se čisti.**
- ✓ **Nerđajući čelik je ekološki prihvatljiv i 100% se može reciklirati**


Ne stari usled dugotrajnog izlaganja sunčevoj svetlosti



**Nova serija STYLE**

### ASTRALPOOL

Kompletan linija visokokvalitetnih proizvoda od nerđajućeg čelika AISI 316L, za izgradnju i renoviranje bazena.

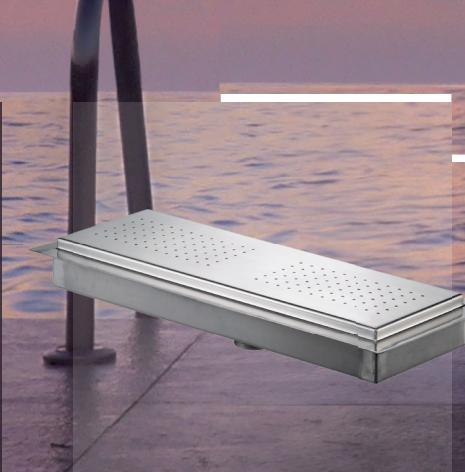

**Hidro/masažna inoxna klupa**



**Hidromasažna inoxna ležaljka**



**LumiPlus Flexi**



**Skimer Ogledalo**



ABS SKIMERI 15L

## 15 L skimeri



### Skimer sa standardnim otvorom


#### ZA LAJNERSKE BAZENE



Dolazi sa samolepljivim dihtungom i dvostruko livenim u kalup ramom, flanšama i šrafovima.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Sa okruglim poklopcom</b>				
Bela	01461	1	4.0	133,93
<b>Sa okruglim poklopcom</b>				
Bela	01462	1	4.2	139,96

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

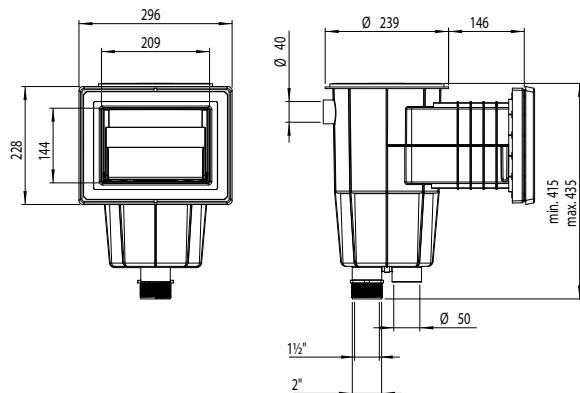

### Skimer sa širokim otvorom

#### ZA BETONSKE BAZENE



00251CL090

00251




00251CL144

00251CL129

#### Sa okruglim poklopcom

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
<b>Sa okruglim poklopcom</b>				
Bela	00251	1	4.47	109,13
Bež	00251CL090	1	4.47	117,86
Svetlo siva	00251CL129	1	4.47	117,86
Antracite	00251CL144	1	4.47	117,86
<b>Sa okruglim poklopcom</b>				
Bela	00252	1	3.00	116,24

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

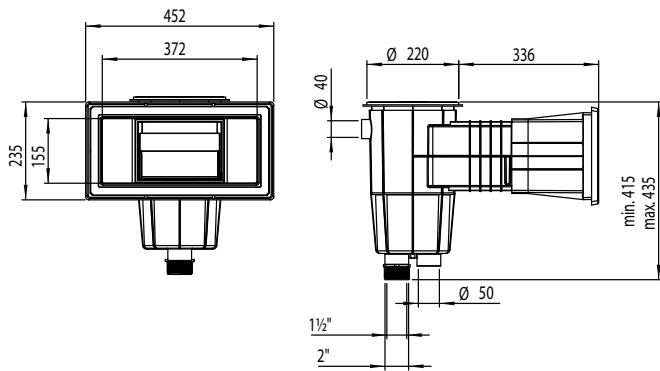

## ABS SKIMERI

## 15 L skimerl


**Skimer sa širokousnim otvorom**

## ZA LAJNERSKE BAZENE



Isporu uje se sa lepljivim zaptivkama, prirubnicom i zavrtnjima

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
<b>Okrugli poklopac, mali ukrasni umetak</b> Bela	01463	1	5.28	148,76
<b>Kvadratni poklopac sa okruglom maskom mali ukrasni umetak</b> Bela	01464	1	5.28	152,32
<b>Kvadratni poklopac sa kvadratnom maskom veliki ukrasni umetak koji pokriva flanšu</b>				
Bela	34413	1	5.04	106,18
Bež	34413CL090	1	5.04	114,62
Svetlo siva	34413CL129	1	5.04	114,62
Antracit Siva	34413CL144	1	5.04	114,62

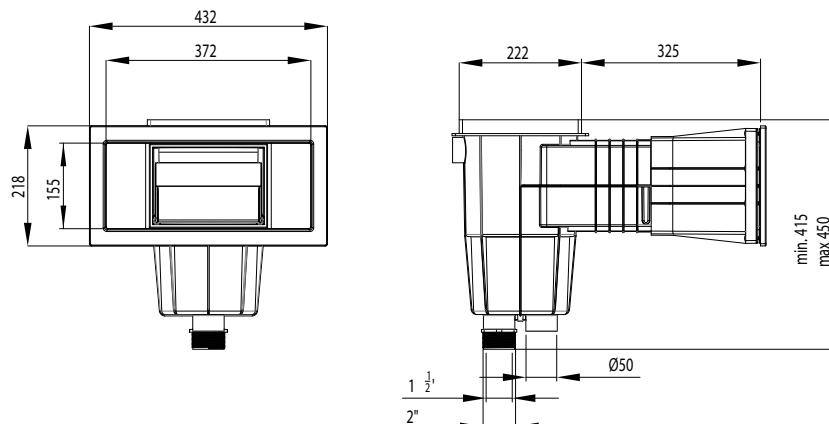Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2**Skimer za poliestarske bazene  
sa širokousnim otvorom**

## ZA POLIESTARSKE BAZENE



15L skimer, okrugli poklopac. Ovaj skimer ne uklju uje zaptivke. Instalater treba da obezbedi vodonepropusnost izme u skimera i poliestera.

Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	06470	1	4.32	99,52



ABS SKIMERI DODATNI ELEMENTI

**EASYCOLOR - Poklopci****za 15 l skimere****ZA SVE TIPOVE BAZENA**

	Šifra	Cena/EUR
<b>Sa okruglim poklopcom i kružnom maskom</b>		
Beige	00249-0600CL090	17,38
Light grey	00249-0600CL129	17,38
Anthracite grey	00249-0600CL144	17,38
<b>Sa okruglim poklopcom i kvadratnom maskom</b>		
Bež	00249-0700CL090*	
Svetlo siva	00249-0700CL129*	
Antracite	00249-0700CL144*	

**ŠIROKI OTVOR**

Zamenite kompletno sve

**STANDARDNI OTVOR**

Zamenite deo

**EASYCOLOR - Poklopci****za 17.5 l skimere****ZA SVE TIPOVE BAZENA**

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
<b>Okrugli poklopac, okrugla maska</b>				
Bež	05280-0600CL090	15	8	27,11
Svetlo siva	05280-0600CL129	15	8	27,11
Antracit siva	05280-0600CL144	15	8	27,11
<b>Okrugli kupac, kvadratna maska</b>				
Bež	05280-0700CL090	15	8	33,15
Svetlo siva	05280-0700CL129	15	8	33,15
Antracit siva	05280-0700CL144	15	8	33,15

**EASYCOLOR - Ukrasni umetak****za širokousne skimere****ZA SVE TIPOVE BAZENA**

EASYCOLOR set maski omogućava promenu boje skimera sa širokim otvorom 00251, 00252, 01463, 01464, 11304, 11305, 11311, 11314 i 11317. Ovaj umetak se može instalirati bez gradjevinske promene otvora skimera što je veoma praktično za obnavljanje ili nadogradnju bazena. Ovaj komplet uključuje umetak, omotač, plovak, prirubnice i ukrasni element.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	74035	1	1.22	
Bež	74035CL090	1	1.22	63,35
Svetl siva	74035CL129	1	1.22	63,35
Antracit siva	74035CL144	1	1.22	63,35

**Za filter/skimer i Panel Protect Skimer**

Bela	73166	1	1.22	56,56
Bež	73166CL090	1	1.22	64,62
Svetl siva	73166CL129	1	1.22	64,62
Antracit	73166CL144	1	1.22	64,62



ABS SKIMER - DODATNI ELEMENTI

## EASYCOLOR - Umetak u boji

### za standardni skimmerski otvor

#### ZA SVE TIPOVE BAZENA

EASYCOLOR set umetaka u boji omogućava promenu boje standardnih stavki za usta skimera 11306, 11302, 11307, 11303, 11309, 11310, 00249, 00250, 01461. Ovaj umetak se može instalirati bez gradjevinske promene otvora skimera što je veoma praktično za obnavljanje ili nadogradnju bazena. Ovaj komplet uključuje umetak, plovak, prirubnice i ukrasni element.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	76497	1	-	31,33
Bež	76497CL090	1	-	31,33
Svetlo siva	76497CL129	1	-	31,33
Antracit siva	76497CL144	1	-	31,33



## Lepak za ABS

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Lepak za ABS	30884	25	5,05	10,15



## Kompleti duplih dihtunga za skimere



#### ZA PANELNE BAZENE

Kompleti sačinjeni od dvostrukе zaptivke i šrafova neophodnih za ugradnju skimera u panelne bazene. Napravljen od TPE, komplet omogućava ugradnju raznih dodataka u školjke bazena i štiti oplatu od kontakta sa vodom. Lako se instalira. Sprečava koroziju obloge u oblasti koja je izrezana.



	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Umeci za široke otvore	14516-0500	50	-	25,90
Samourežujući šrafovi za široke otvore	14516-0600	50	-	22,55
Umeci za standardne otvore	27124-0500	80	-	21,73
Samourežujući šrafovi za standardne otvore	27124-0600	80	-	20,08
Umeci za Norm otvore	57289-0500	40	-	37,78
Samourežujući šrafoviza Norm	57289-0600	40	-	36,49



## Prsten-ekstenzija za 15 l skimerski poklopac

### ZA BETONSKE BAZENE



Dodatni produžni prsten za povećanje rastojanja između skimera od 15 l i poklopca. Dodatno rastojanje od 25 mm. Napravljen od ABS-a. Visina se može povećati preklapanjem različitih veza. Takođe se može malo nagnuti da bude u ravni sa podlogom.

Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
19919	17	4.08	6,79



## Prsten-ekstenzija za 17.5 l skimerski poklopac

### ZA BETONSKE BAZENE



Dodatni prsten za bolje podešavanje i nivisanje poklopca skimera od 17,5 l do nivoa palube. Dodatno rastojanje od 20 mm. Napravljen od belog ABS-a. Visina se može povećati preklapanjem različitih veza. Takođe se može malo nagnuti da bude u ravni sa zemljom.

Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
18153	17	4.70	6,79



## Plovak sa korpom od ABS

### ZA SVE TIPOVE BAZENA

Plovak set sa korpom od belog ABS-a. Namena je da zadrži filtrirano lišće u korpi

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Za 15 l skimere	00253	12	20.5	14,24
Za 17.5 l skimere	05703	12	20.5	14,51



## Predfilter za korpu skimera

### ZA SVE TIPOVE BAZENA

Higijenski predfilteri za jednokratnu upotrebu za bilo koju vrstu skimera (sa korpama do Ø 24 cm). Oni zadržavaju otpad koji se nakuplja u korpi skimera. Ovo štiti pumpu i filtraciju, samim tim radi bolje.

	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
36 kom u kutiji	042745	12	525,49	




## SKIMERI OD INOXA

**SLIM: Skimer visokog nivoa vode**

Skimer visokog nivoa vode omogućava visok nivo vode u bazenu (+/- 4 cm) dajući beskonacnu mogućnost za montažu na različitim nivoima vode. Vodena linija se nalazi blizu vrha bazena. U potpunosti napravljen od AISI-316L čelika i opremljeni prelivom Ø50 mm i imaju kućište za montažu regulatora nivoa vode - art. 73453. Kompatibilan sa najstandardnijim nivoima vode na tržištu. Sa priključkom za ekvipotencijalni priključak i prirubnicama za montažne bazene. Preporučeni protok 7,5 m<sup>3</sup>/h. Kapacitet korpe 1,2 L.


Complies with Standard  
EN 13451-1-3Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Usni otvor 500 mm	73501	1	14.80	1.675,83
Usni otvor 650 mm	73502	1	15.20	1.746,03

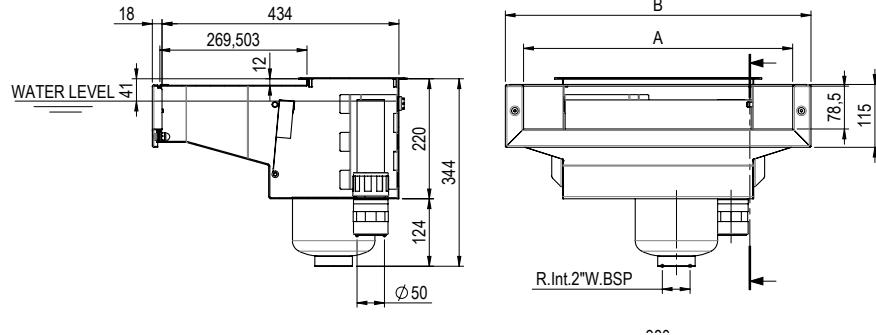**SLIM: S.S. Skimer A-500 & A-650****Veliki skimer**Complies with Standard  
EN 13451-1-3Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2**ZA BETONSKE I LAJNERSKE BAZENE**

Od nerđajućeg čelika AISI-316L. Sa prelivom Ø50mm, korpom i poklopcom od nerđajućeg čelika, oba uključena. Ima smeštaj za montažu ventila regulatora nivoa 73453. Sa ulazom za ekvipotencijalni priključak. Preporučeni protok 7,5 m<sup>3</sup> / h. Stavke 56313 i 56316 uključuju prirubnice za primenu u oblogama. Postoje i sa nagibom od 6°: stavke 72744 i 72743. Nivo vode +/- 8 cm. Kapacitet korpe 1,2L.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Usni otvor 500 mm	56313	1	14.84	1.606,22
Usni otvor 650 mm	56316	1	14.84	1.688,85

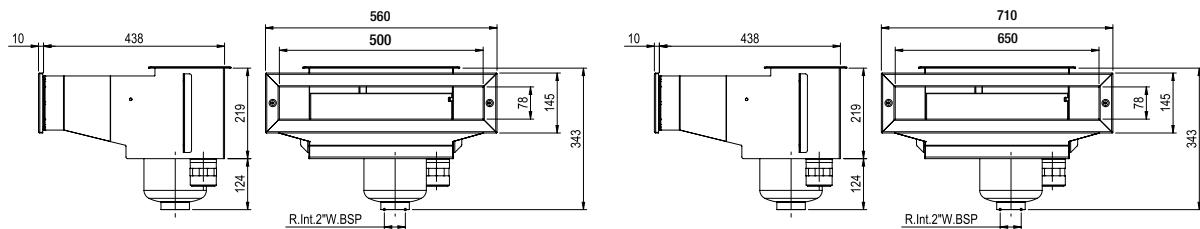



REGULATOR NIVOA

## UNIK senzor nivoa vode

### ZA SVE TIPOVE BAZENA

Senzor nivoa potpuno integriran u UNIK skimere.  
 Podesivi senzor nivoa vode sa ABS zaštitnim poklopcom.  
 Dolazi sa kablom od 10 metara.  
 Komplet senzora nivoa se nalazi i fiksira u uglu skimera.  
 Korisnik može podesiti nivo vode duž visine usta skimera (+/-70 mm).  
 Senzor nivoa može regulisati oscilaciju nivoa vode +/-10 mm.

Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
UNIK Senzor nivoa	75973	1	0.40



## Univerzalni regulator nivoa vode sa plovkom

### ZA SVE TIPOVE BAZENA

Napravljen od ABS-a. Može se povezati sa donje strane ili sa strane, po potrebi. Perforirani otvori za najpogodniji spoj. Podesiva visina i nivo poklopca. Boja poklopca se može promeniti sa poklopacem za skimere od 15L .

Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
15862	1	2.0	86,92



## Regulator nivoa vode

### ZA BETONSKE BAZENE



Može se instalirati na sve skimere od inoxa osim modele: A-202, 56313-56316-72743-72744-73501-73502. Prilagodljiv otvor. 3/8" spoj.

Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
00256	1	0.21	33,81



## Regulacioni ventil nivoa vode

### ZA BETONSKE BAZENE



Regulacijski ventil nivoa vode za sve skimere od inoxa iz serija SLIM. Kompatibilan je sa artiklima: 56313, 56316, 72743, 72744, 73501 73502. Veza na 3/8".

Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
73453	1	0.9	71,36

## Informacije o odvodnim slivnicima

### Slivnici za bazen

#### EN 16713-02: 2016 - slivnici

##### RIZIK OD ZAPUŠAVANJA KAKO SPREČITI?

##### NOV BAZEN

##### ANTI-VORTEX POKLOPAC

Broj slivnika po bazenu: **1**.

##### SLIVNICI KOJI NEMAJU ANTI-VORTEX POKLOPCE

Broj slivnika po bazenu: **2** balans slivnici, **postavljaju se na odstojanju od, minimum, 1 metra.**

**Ukoliko dodje do zapušavanja jednog od 2 slivnika,** preostali slivnik treba da absorbuje **100%** instalisanog protoka.

##### RENOVIRANI BAZENI

##### SA PROMENOM SLIVNIKA

Donosi nova pravila.

##### NEPROMENJENO TELO SLIVNIKA

Instalirajte **anti-vortex rešetku na prethodno postavljeni slivnik.**

##### DIMENZIJE OTVORA

Glavni slivnik treba da poštuje određene dimenzije šupljine prema matematičkom proračunu.

##### OSTALO

Smatra se da drugi uslovi definišu da li je glavni odvod usaglašen sa EN, kao što je to dizajn.

Na primer: dizajn rešetke da bi se izbeglo kačenje delova ljudskog tela ili zaglavljivanje kose.

Stopa usisavanja: maksimalno 0,5 m/s paragraf 4.6.1

**Samo uz ispunjenje svih uslova standarda,  
može biti isporučen Sertifikat o usklađenosti!**

\*Anti-vortex ploča je specijalna komponenta instalirana u usisnoj liniji za kontrolu turbulencije fluida koji teče. Ove ploče omogućavaju kontrolu brzine tečnosti i na taj način sprečavaju kavitaciju u fluidu prema UNE-EN 13451-3.

ABS SLIVNICI

## Kružni Ø 200 mm slivnik sa ravnom rešetkom



27839



27838

## OPIS

Izradjen od belog ABS. 2" izlaz sa strane 1½" donji izlaz. Donji izlaz je preforiran i otvara se po potrebi. drenažna cev 21581. Max. protok: 13 m<sup>3</sup>/h..

## ZA BETONSKE BAZENE



	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	27839	4	2.807	19.67

## ZA LAJNERSKE I POLIESTARSKE BAZENE



	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Bela	27838	4	3.391	42.16

Complies with Standards

Complies with Standards  
EN 16582-1

## Mini slivnik



	Šifra	Pakovanje	Težina/ kg	Cena/EUR
Mini slivnik - Bela	27814	4	2.64	37.19



SLIVNICI OD NERDJAJUĆEG ČELIKA

# STYLE slivnici

## Izlaz na 2"



75180, 75181  
75184, 75185



75182, 75183  
75186, 75187



U skladu sa Standardom  
UNE-EN 16582-1  
UNE-EN-16713-2

### OPIS

Serija slivnika izradjenih kompletno od nerdajućeg čelika SS AISI-316L, izlaz na 2" bočni.

Cela serija deli isto glavno telo, sa različitim opcijama rešetke, ravnim ili antivorteks i okruglim ili kvadratnim rešetkama. Za lajnerske obloge dolaze sa umecima i šrafovima.

Max protok: 13 m<sup>3</sup>/h.

### ZA BETONSKE BAZENE




	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Kružni 2" - Antivortex rešetka	75180	1	3.97	484,87
Kružni 2" - Ravna rešetka	75181	1	3.7	391,48
Kvadratni 2" - Antivortex rešetka	75182	1	4.2	561,06
Kvadratni 2" - Ravna rešetka	75183	1	3.96	435,98


### ZA LAJNERSKE I PREFABRIKOVANE BAZENE




	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
Kružni 2" - Antivortex rešetka	75184	1	4.06	530,64
Kružni 2" - Ravna rešetka	75185	1	3.79	469,52
Kvadratni 2" - Antivortex rešetka	75186	1	4.3	606,44
Kvadratni 2" - Ravna rešetka	75187	1	4.05	518,18




75182-75186



75183- 75187



75180-75184

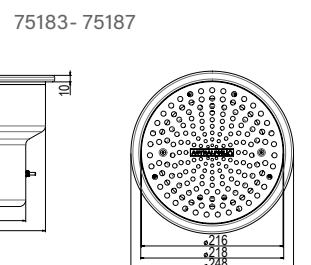

75181-75185

SLIVNICI OD NERDJAJUĆEG ČELIKA

## Kružni slivnik



00268




26196

U skladu sa Standardom  
UNE-EN 16582-1  
UNE-EN-16713-2

### ZA BETONSKE BAZENE

2" bočni izlaz. Materijal izrade nerdjajući čelik AISI-316L. Rešetka se fiksira šrafovima. Max protok: 13 m<sup>3</sup>/h.

	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
2" izlaz bočni	00268	1	2.56	406,62
2" bočni izlaz i 1½" donji izlaz	26196	1	2.80	598,78

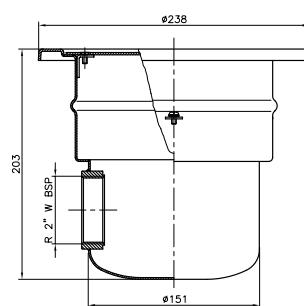U skladu sa Standardom  
EN 16582-1


## Kružni slivnik Nerdjajući čelik



### ZA LAJNERSKE I PREFABRIKOVANE BAZENE

2" bočni izlaz. Napravljen od nerđajućeg čelika AISI-316L. Rešetka montirana pomoću šrafova. Dolazi sa zaptivkama, prirubnicom i šrafovima. Maksimalni preporučeni protok: 13 m<sup>3</sup>/h.


	Šifra	Pakovanje	Težina / kg	Cena/EUR
2" bočni izlaz"	00275	1	2.27	580,88
2" bočni izlazi 1½" donji izlaz	26197	1	4.23	730,91

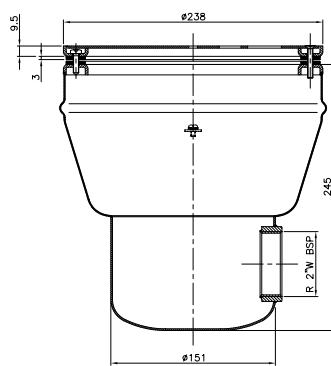


# Instalacioni dijagrami

## INSTALACIONI DIJAGRAMI


Instalacija skimera

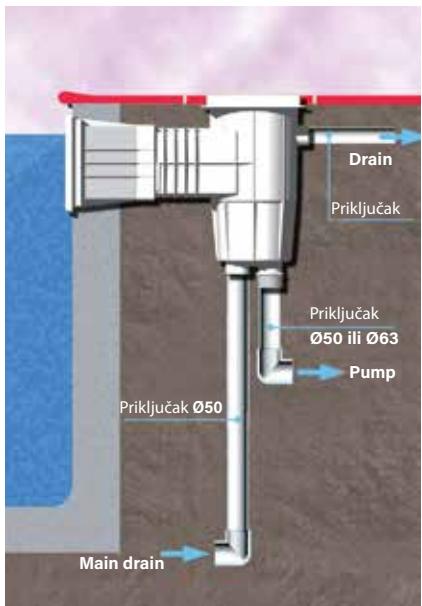


Instalacija regulatora nivoa vode

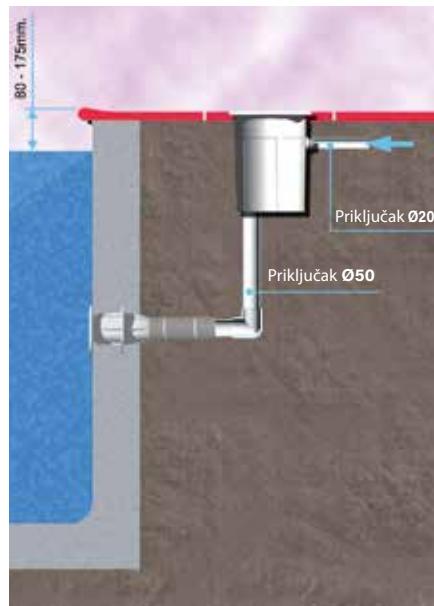


Instalacija sливника

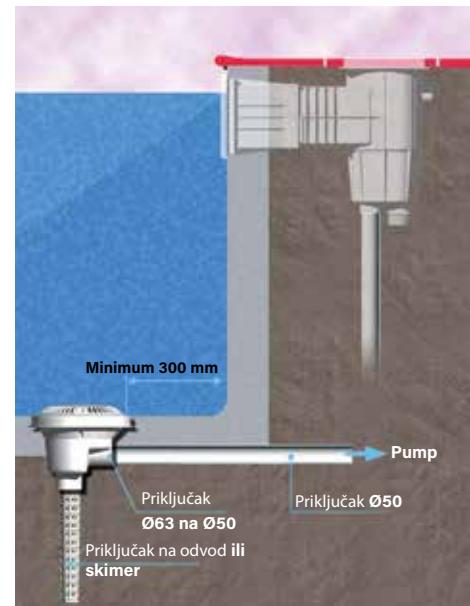


Instalacija mlaznica

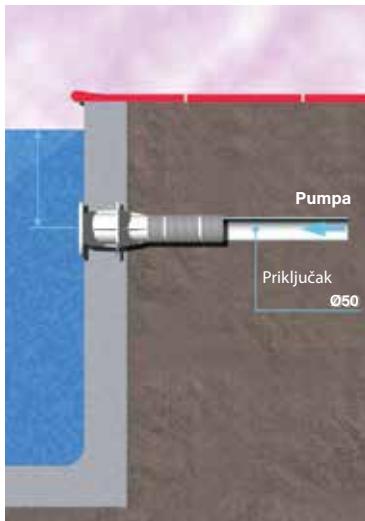

Instalacija pod vodom

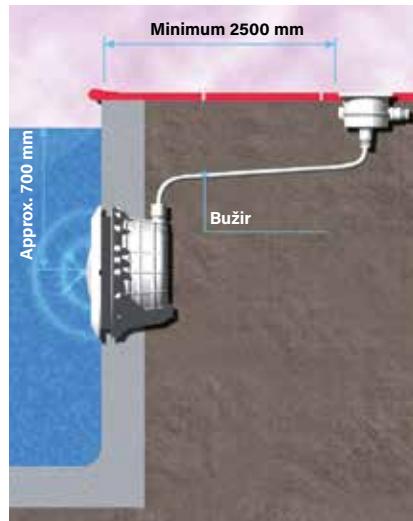


Ugradnja Net'n'Clean ventil

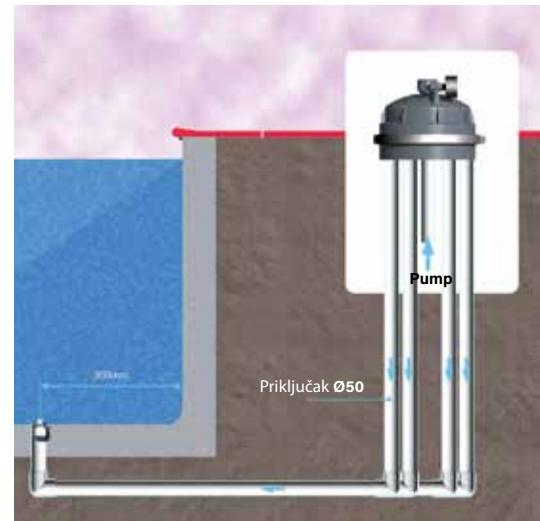

# BAZENSKA RASVETA

ASTRALPOOL 

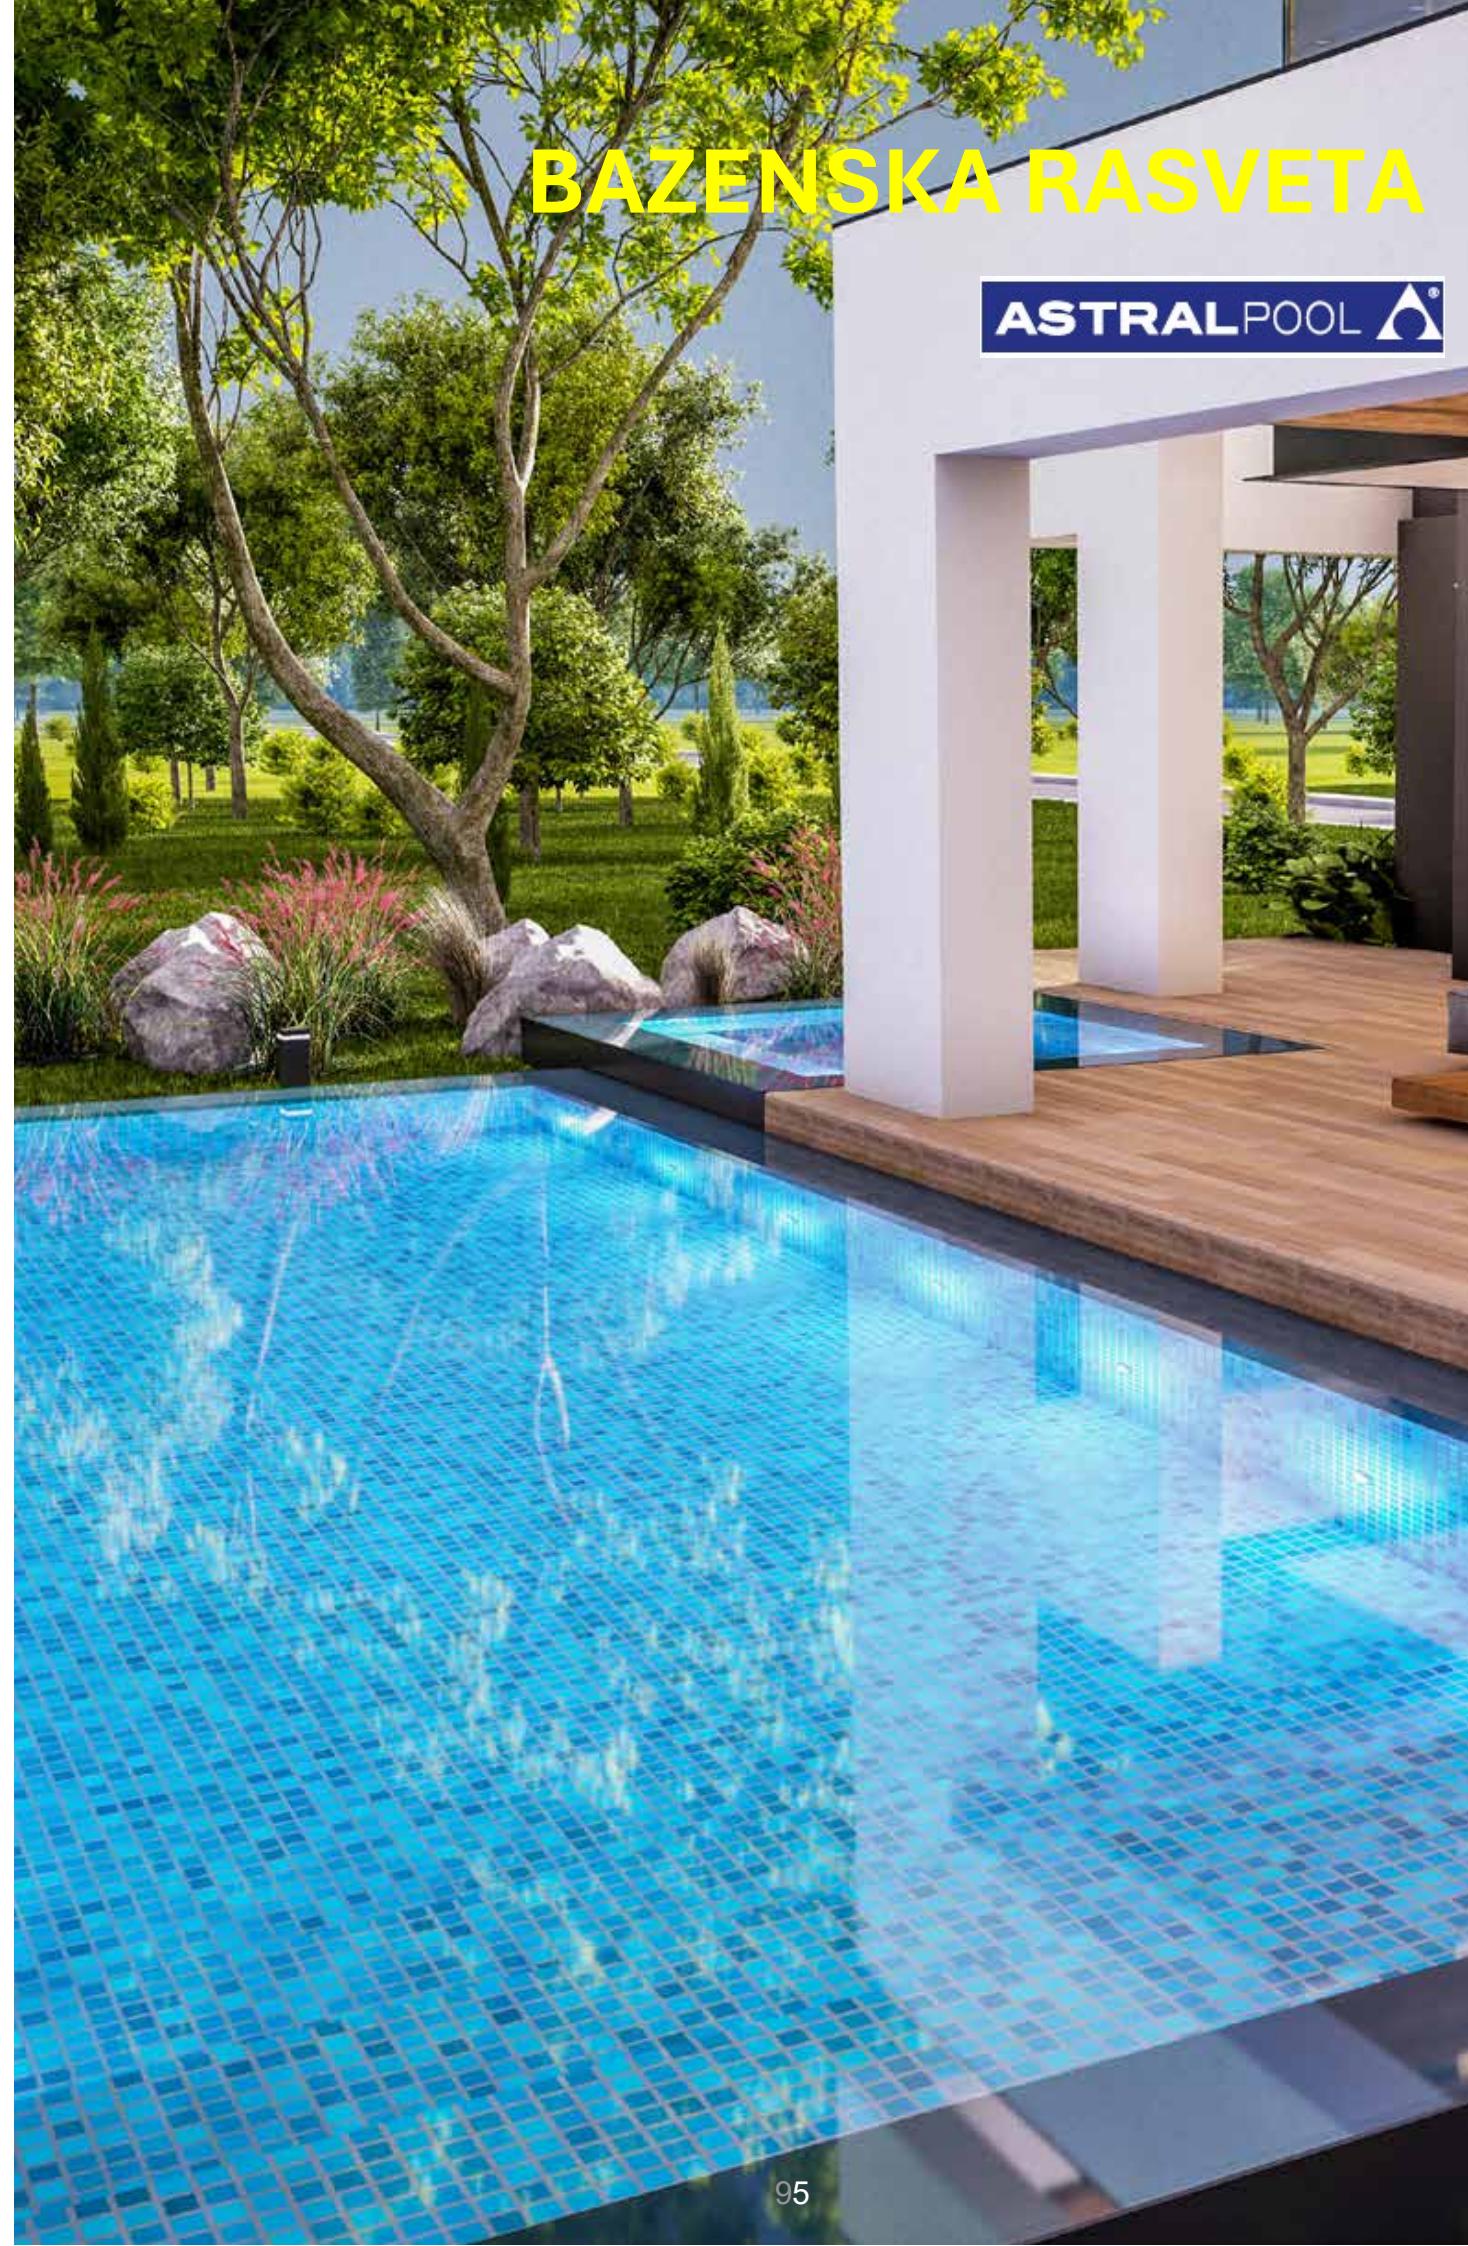

# PAMETNA I JEDNOSTAVNA RASVETA

## GRUPE PROIZVODA


SISTEM UPRAVLJANJA	BOJA SVETLA	Retrofit Lampa	Tip Niše	TIP INSTALACIJE	Na mlaznicu	Na cev
<b>CONNECT</b> 	 All					
<b>PLUG &amp; PLAY</b> 	 RGB					
<b>ON/OFF</b> 	 W/WW					
<b>RC1100</b> 	 RGB RC1100					
<b>ESSENTIAL</b> 	 RGB					
	 W/WW					

## Šifre Proizvoda


Šifra	OPIS
<b>Ukrasna maska za FlexiPure lampe</b>	
77572	FlexiPure Ukrasna maska- Beton. Bela
77572CL090	FlexiPure Ukrasna maska- Beton. Bež
77572CL129	FlexiPure Ukrasna maska- Beton. Siva
77572CL144	FlexiPure Ukrasna maska- Beton. Antracit
77572CLSS	FlexiPure Ukrasna maska- Beton. Inox
77573	FlexiPure Ukrasna maska- Lajner/Beton. Bela
77573CL090	FlexiPure Ukrasna maska- Lajner/Beton. Bež
77573CL129	FlexiPure Ukrasna maska- Lajner/Beton. Siva
77573CL144	FlexiPure Ukrasna maska - Lajner/Beton. Antracit
77573CLSS	FFlexiPure Ukrasna maska - Lajner/Beton. Inox
<b>FlexiPure Reflektori</b>	
77932M	Ø210 mm FlexiPure Plug&Play Reflektori. Beton
77933M	Ø210 mm FlexiPure Plug&Play Reflektor + daljinski upravljač. Beton
77934M	Ø260 mm FlexiPure Plug&Play Reflektor. Lajner/Beton
77935M	Ø260 mm FlexiPure Plug&Play Reflektor + daljinski upravljač. Lajner/Beton
76574	Ø210 mm FlexiPure On/Off W 2750 lm Reflektor. Beton
76575	Ø260 mm FlexiPure On/Off W 2750 lm Reflektor. Lajner/Beton
<b>Niša za FlexiPure Reflektor</b>	
77579	FlexiPure niša. Lajnerski bazeni
59813	FlexiPure niša. Betonski bazeni
<b>Ukrasne maske za FlexiMini Pure lampe</b>	
77574	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Beton/Poliester. Bela
77574CL090	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Beton/Poliester. Bež
77574CL129	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Beton/Poliester. Siva
77574CL144	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Beton/Poliester.. Antracit
77574CLSS	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Beton/Poliester. Inox
77577	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Lainer. Bela
77577CL090	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Lainer. Bež
77577CL129	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Lainer. Siva
77577CL144	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Lainer. Antracit
77577CLSS	FlexiMini Pure Ukrasna maska - Lainer. Inox
<b>Niše i mlaznice za FlexiMini Pure reflektor</b>	
77578	FlexiMini Pure Mlaznica. Lajner
77576	FlexiMini Pure Mlaznica. Poliester
77575	FlexiMini Pure Niše. Beton
71319	Niše u koje se lepe mlaznice 50 mm

## DIMENZIJE

### LUMIPLUS FLEXIPURE

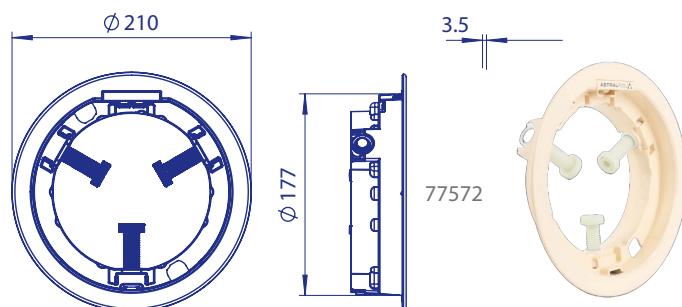


FlexiPure Ukrasna maska za beton .

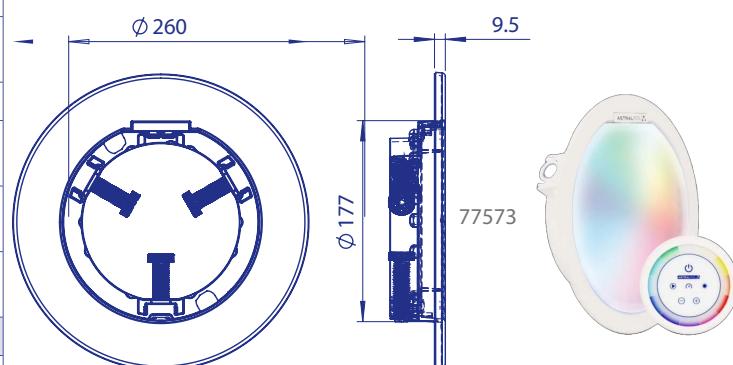


FlexiPure Ukrasna maska za lajnerske bazene i postojeće betonske bazene

### LUMIPLUS FLEXIMINI PURE

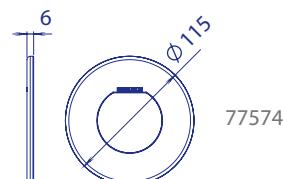

FlexiMini Pure Ukrasna maska za betonski i poliestarske bazene

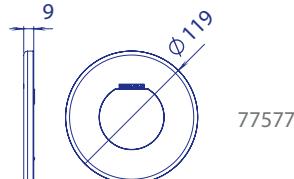

FlexiMini Pure Ukrasna maska za lajnerske bazene



# FLEXI & FLEXIMINI PURE

POGLEDAJTE KAKO SE LAKO INSTALIRA:




Tip bazena

BETONSKI

LAJNERSKI


Jednostavna  
instalacija

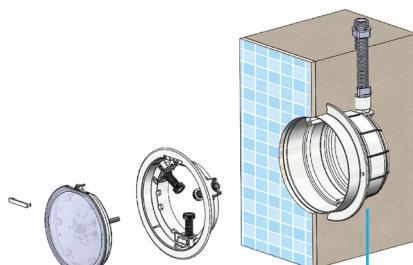

Flexi lampa

77572 FlexiPure dekorativna  
maska

59813 Niša

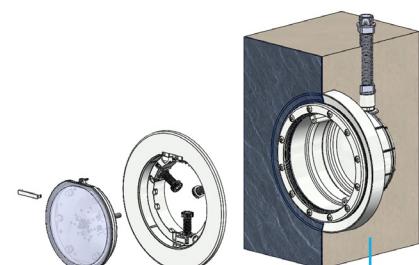

Flexi lampa

77573 FlexiPure dekorativna maska

77579 Niša

Finalni izgled




FLEXI PURE

**Flexi and FlexiMini Pure** su minimalistički dekorativne maske i sistemi za fiksiranje dizajnirani da poboljšaju moderan izgled svakog bazena. Dostupni u beloj, bež, sivoj, antracit i boji od nerđajućeg čelika, odgovaraju različitim stilovima dizajna. Flexi je idealan za standardne instalacije, dok FlexiMini nudi kompaktno rešenje za diskretnije postavke.

**Sastoje se od 2 komponente:** Dekorativni prstenovi Flexi Pure i FlexiMini Pure su kompatibilni sa lampama Flexi i FlexiMini: Connect, Plug&Play ili On/Off.



### BETONSKI

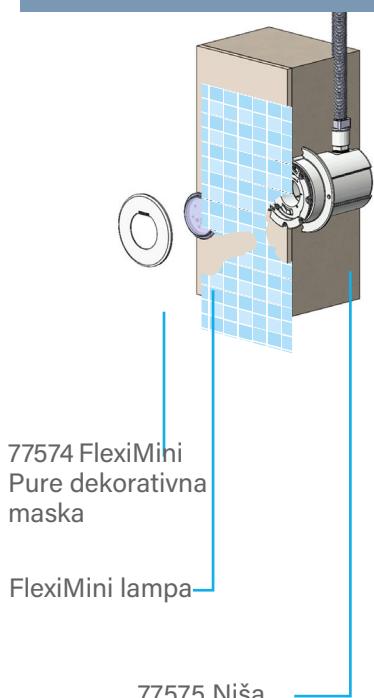

77574 FlexiMini Pure dekorativna maska

FlexiMini lampa

77575 Niša

### LAJNERSKI




77577 FlexiMini Pure dekorativna maska

FlexiMini lampa

77578 Mlaznica  
15663 Zidni provor

### FIBERGLASS

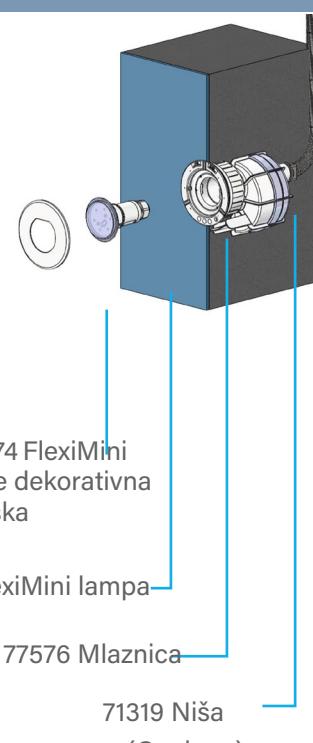

77574 FlexiMini Pure dekorativna maska

FlexiMini lampa

77576 Mlaznica  
71319 Niša  
(Opciono)



## FLEXIMINI PURE

# LUMIPLUS PLUG&PLAY

*Easy to install, easy to control*



12

BOJA

8

SEKVENCI

8


BRZINA



DIMABILNO

15

SIGNAL SA METARA

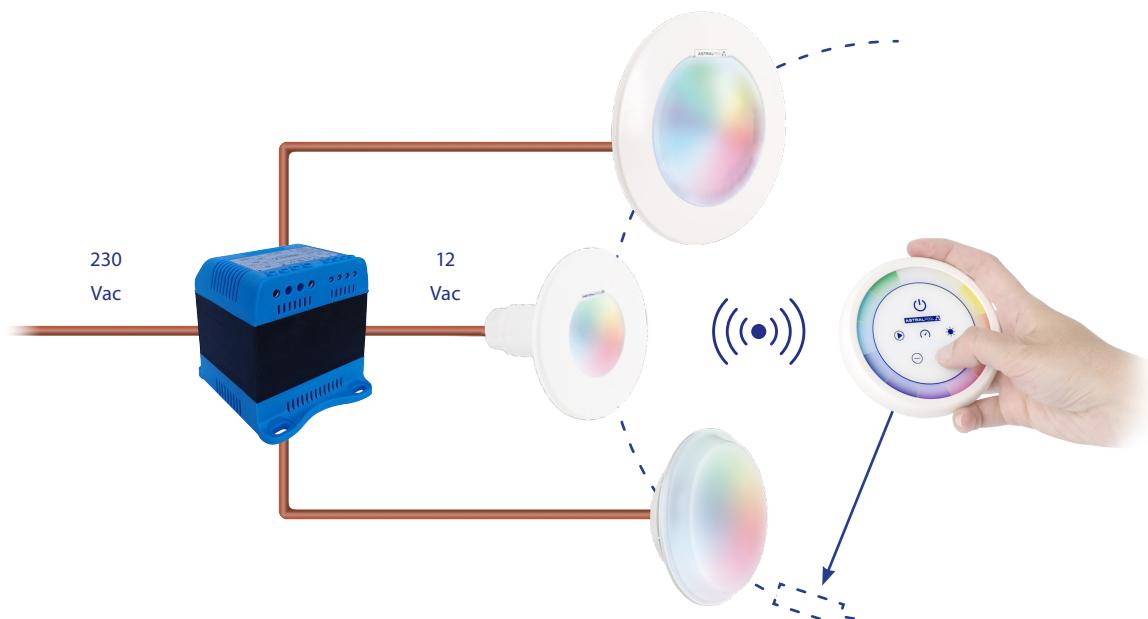

PLUG &amp; PLAY PAR56 LAMPE



## PAR56 Plug&Play Lamps

Lampe LumiPlus Plug&Play PAR56, jednostavne za instalaciju i kontrolu, imaju veoma intuitivan RGB sistem upravljanja koji ne zahteva nikakvu instalaciju u električnom ormanu. Njihova kompatibilnost sa PAR56 projektorima čini ih savršenim rešenjem za naknadnu ugradnju.

Naziv	Šifra	Boja svetla	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux	Cena €		
PAR56 Plug&Play lampa	76591M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	197,75		
Set 1xPAR56 Plug&Play lampa + daljinski	76592M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	327,58		
Set 2 xPAR56 Plug&Play lampa + daljinski	76593M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	511,30		



Kompatibilno sa *Plug&Play* daljinskim upravljačem 74399.

## 2 Dekorativne maske i sistemi kačenja

Izaberite sistem kačenja i boju dekorativne maske



### LUMIPLUS FLEXI

**FlexiPure** kačenje i dekorativne maske - Betonski bazeni



Kompatibilno sa nišom 59813 za betonske bazene. Dimenzije dekorativne maske: Ø210 mm × 3,5 mm (debljina)

Naziv	Šifra	Cena EUR/€
Bela	77572	84,60
Bež	77572CL090	91,36
Siva	77572CL129	91,36
Antracit	77572CL144	91,36
Inoxna maska i ABS sistem za kačenje	77572CLSS	165,95



### LUMIPLUS FLEXI

**FlexiPure** kačenje i dekorativne maske - Lajnerski ili Betonski bazeni



Kompatibilno sa nišom za lajner 77579 i betonskim nišama za bazen 00349, 00355 i 59813. Dimenzije dekorativne maske: Ø260 × 11 mm (debljina)

Naziv	Šifra	Cena EUR/€
Bela	77573	87,18
Bež	77573CL090	94,16
Siva	77573CL129	94,16
Antracit	77573CL144	94,16
Inoxna maska i ABS sistem za kačenje	77573CLSS	166,87



### LUMIPLUS FLEXI

**FlexiNiche** kačenje (niša) i dekorativne maske



Kompatibilno sa bilo kojom nišom od D. 180 mm do D. 230 mm. Dimenzije dekorativne maske: Ø 294 x 20 mm. \*\*Dimenzije nerđajućeg čelika: Ø 310 x 20 mm.

Naziv	Šifra	Cena EUR/€
Bela	71209	70,40
Bež	71209CL090	75,55
Siva	71209CL129	75,55
Antracit	71209CL144	75,55
Inoxna maska i ABS sistem za kačenje	71209CLSS	140,09
Inox	73440	353,34



Može se instalirati na nove bazene ili pričvrstiti na postojeće površinske elemente AstralPool. Dimenzije dekorativne maske: Ø 290 x 51 mm.

Naziv	Šifra	Cena EUR/€
Bela	71210	64,62
Bež	71210CL090	69,35
Siva	71210CL129	69,35
Antracit	71210CL144	69,35

### LUMIPLUS FLEXI

**FlexiRapid** kačenje i dekorativne maske



Kompatibilno sa bilo kojom mlaznicom sa unutrašnjim navojem od 1" ½. Dimenzije dekorativnog prstena: Ø 267 x 49 mm.

Naziv	Šifra	Cena EUR/€
Bela	71211	35,51
Bež	71211CL090	38,13
Siva	71211CL129	38,13
Antracit	71211CL144	38,13

LED RASVETA

# LumiPlus Connect

Pogledajte  
LumiPlus Connect  
komercijalni video



LumiPlus Flexi



Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina*
○ ○ ○	2.750 lm	20-25 m <sup>2</sup>
○ ○ ○ ○	4.300 lm	25-35 m <sup>2</sup>
○ ○ ○ ○ ○	2.000 lm	20-25 m <sup>2</sup>
○ ○ ○ ○ ○	2.500 lm	20-25 m <sup>2</sup>
○ ○ ○ ○ ○	3.500 lm	25-35 m <sup>2</sup>

## Tipovi ugradnje



## Maske u boji



Pogledajte  
LumiPlus Connect  
instalacioni video



- Apsolutna kontrola iz svakog mesta.
- Raspered: Postavite sopstvene raspered.
- Prilagodite sopstvene boje i scene koje menjaju boju.
- Zatamnjivanje: kontrola intenziteta svetlosti.
- Kontrola brzine promene boje.
- Upravljanje glasom Alexa

FLUIDRA  
POOL

Smartphone kontrola preko Fluidra  
Pool App (iOS/Android)

Dva opcionalna daljinska upravljača:  
Beli/podesivi beli daljinski upravljač i RGB/  
RGBW daljinski upravljač



LumiPlus FlexiMini



Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina *
○ ○ ○ ○ ○	450 lm	3 - 5 m <sup>2</sup>
○ ○ ○ ○ ○	300 lm	3 - 5 m <sup>2</sup>
○ ○ ○ ○ ○	900 lm	8 - 12 m <sup>2</sup>
○ ○ ○ ○ ○	600 lm	8 - 12 m <sup>2</sup>

## Tipovi ugradnje



## Maske u boji



## Šifriranje tipa rasvete



Monocolor Bela  
5.700K



WW  
Toplo Belo  
3.000K



TW  
Dimovano Belo  
od 2.500 do 6.000K



M  
Multicolor  
RGB



MW  
Multicolor  
RGB + Belo

\* Površina osvetljenja je procenjena i može zavisiti od boje završne obrade bazena, kao i oblika bazena.



# LumiPlus Connect

RASKOŠNO  
ISKUSTVO



**FLUIDRA**  
**POOL**



jednostavno

Novo iskustvo kontrole pomoću našeg prilagodljivog rešenja. Besprekorno upravljajte svojim svetlima preko naše aplikacije Fluidra Pool, dizajnirane za korisnike Android-a i iPhone-a. Imate slobodu da kontrolišete rasvetu bazena na svoj način uz dodatnu pogodnost daljinskog upravljanja.



Apsolutna  
kontrola

Možete da integrirate naš sistem sa Fluidra Pool ekosistem za centralizovanu kontrolu vašeg bazena preko aplikacije Fluidra Pool, bez obzira gde se nalazite. Stvorite zadržavajući ambijent bazena sa prilagođavanjem boja, birajte boje ili sekvene.



Fokus na  
efikasnost

Doživite energetsku efikasnost kao nikada ranije - uz naše inovativno rešenje. Postavite vreme uključivanja i isključivanja svetla i preuzmite kontrolu svetla pomoću naše funkcije zatamnjivanja. LumiPlus Connect je dostupan u dve snage i dizajniran je da se prilagodi svakom prostoru i veličini bazena i vašim potrebama.

**ASTRALPOOL**

LED RASVETA ZA BAZENE

# LumiPlus Plug&Play



**LumiPlus Flexi**

Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina*
	2.000 lm	20-25 m <sup>2</sup>

**Tip ugradnje**

Niša	Na zid	Mlaznica

**Boja ukrasne maske**

--	--	--	--	--

- Domet signala 15 metara.
- Zatamnjene: kontrola intenziteta svetlosti.
- 12 boja
- 8 sekvenci promene boje
- 8 brzina promene boje
- Takođe kompatibilan sa Command Connect kontrolom



**LumiPlus FlexiMini**

Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina*
	300 lm	3-5 m <sup>2</sup>

**Tip ugradnje**

Niša	U cev	Na mlaznicu

**Boja ukrasne maske**

--	--	--	--	--



**LumiPlus PAR56 lamp**

Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina*
	2.000 lm	20 - 25 m <sup>2</sup>

**LumiPlus Plug&Play komercijalni video**



\* Površina osvetljenja je može zavisiti od boje obloge i oblika bazena.

# LumiPlus On/Off

**LumiPlus Flexi**  
Napajanje na 12Vac

Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina*
	2.750 lm	20-25 m <sup>2</sup>

**Tip ugradnje**

Niša	Na zid	Mlaznica

**Boje maske**

--	--	--	--	--

**LumiPlus FlexiMini**  
Napajanje na 12Vac i 24Vdc

Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina*
	450 lm	3-5 m <sup>2</sup>

**Tip ugradnje**

Niša	Cev	Mlaznica

**Boje maske**

--	--	--	--	--

**LumiPlus Flexi**  
Napajanje na 24Vdc

Boja svetla	Osvetljaj flux	Površina*
	4.320 lm 1.485 lm	20-25 m <sup>2</sup> 15-20 m <sup>2</sup>

**Tip ugradnje**

Niša	Na zid	Mlaznica

**Boje maske**

--	--	--	--	--

\* Površina osvetljenja može zavisiti od boje obloge i oblika bazena.



## Šifriranje i tip svetla

Vrsta svetla u LumiPlus Connect i LumiPlus Plug&Play je navedena slovom na kraju koda od 5 cifara.

Dostupni tipovi svetla su: belo, toplo belo, podesivo belo, RGB i RGBW.

Petocifreni osnovni kod se uvek odnosi na model u belom svetlu

*Na primer:*  
LumiPlus Flexi Connect

Šifra	&	Boja svetla	=	PROIZVOD
76600		Belo		Monicolor Belo 5.700K
76600WW		Toplo Belo		Toplo Belo 3.000K
76600TW		Podesivo belo		Podesivo Belo od 2.500 do 5.700K
76600M		RGB		Multicolor RGB
76600MW		RGB Belo		Multicolor RGB + Belo

NAPOMENA: Nisu svi modeli dostupni sa svim gore navedenim tipovima svetla.



# LUMIPLUS FLEXI & FLEXIMINI

SMART FLEXIBILITY,  
MAXIMUM SIMPLICITY



## SISTEM OD DVE KOMPONENTE

LumiPlus Flexi I FlexiMini su podvodni reflektori sastavljeni od dve komponente: lampe i maske. Flexi reflektori mogu da se upgrade u nišu, mlaznicu ili da se montiraju površinski; dok FlexiMini reflektori mogu da se upgrade u nišu, mlaznicu ili zidni prozor.

**Podesite sopstveni reflektor prateći sledeća dva koraka:**

1


LAMPA



**KORAK 1:** Odabir lampe  
i vrste svetla

2

SISTEM ZA FIJSIRANJE &  
DEKORATIVNA MASKA



**Korak 2:** Odabir načina  
montaže i dekorativnog

**ASTRALPOOL**

# 1 Lampe

Korak 1 ➤ Izaberite lampu i vrstu svetla

LUMIPLUS FLEXI



## Flexi Connect lampe

LumiPlus Flexi Connect lampe obezbeđuju potpunu kontrolu svetlosti. Lampe su dostupne u beloj, toplo beloj, podesivoj beloj, R B i R BV. jednostavna i intuitivna kontrola preko LumiPlus Connect kontrolera i aplikacije Fluidra Pool (ili opcionalno preko Connect kontrolera plus daljinskog upravljača Connect). Napajan na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabla.

	Šifra	Cena €	Boja svetla	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux
Flexi Connect W 2750lm lampa	76600	244,80€	Bela	A G E	27 W (38 VA)	2.750 lm
Flexi Connect W 2750lm lampa	76600WW	244,80€	Toplo Bela	A G E	27 W (38 VA)	2.750 lm
Flexi Connect TW 2750lm lampa	76600TW	320,76€	Podesiva Bela	A G E	27 W (38 VA)	2.750 lm
Flexi Connect RGB 2000lm lampa	76600M	307,40€	RGB	A G G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
Flexi Connect RGBW 2500lm lampa	76600MW	320,69€	RGBW	A G G	28 W (49 VA)	2.500 lm
Flexi Connect W 4300lm lampa	76601	284,86€	Bela	A G E	42 W (60 VA)	4.300 lm
Flexi Connect WW 4300lm lampa	76601WW	350,69€	Toplo Bela	A G E	42 W (60 VA)	4.300 lm
Flexi Connect TW 4300lm lampa	76601TW	320,76€	Podesiva Bela	A G E	42 W (60 VA)	4.300 lm
Flexi Connect RGBW 3500lm lampa	76601M	350,69€	RGBW	A G G	56 W (72 VA)	3.500 lm

Temperature boje: Bela 5700 K Topla bela 3000 K Podesiva bela od 2500 K do 6000 K. Uvek mora da radi zajedno sa Connect Controller, kod 76290

LUMIPLUS FLEXI

## Flexi Plug&Play lampe

LumiPlus Plug&Play Flexi lampe nude najlakši i najugodniji način da osvetlite svoj bazen u punoj boji. Sve što vam treba je Plug&Plai lampa i Plug&Plai daljinski upravljač. Napajan na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabla.

	Šifra	Cena €	Boja svetla	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux
Flexi Plug&Play lampa	76579M	242,78€	RGB	A G G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
Kit 1xFlexi Plug&Play lamp + daljinski	76580M	353,63€	RGB	A G G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
	76581M	591,69€	RGB	A G G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm

Kit 2xFlexi Plug&Play lamp + lampe nude najlakši i najugodniji način da osvetlite svoj bazen u punoj boji.  
Kompatibilno sa Plug&Play daljinskim 74399.

LUMIPLUS FLEXI

## Flexi On/Off lampe

LumiPlus Flexi on/off su jednobojne bele lampe, dostupne u beloj i toploj beloj, i napajaju se na 12 V AC ili 24 V DC. Neka bude jednostavno, samo ih uključite da biste osvetlili bazen. Uključuje 2,5 m kabla.

	Šifra	Cena €	Boja svetla	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux
Flexi On/Off W 2750lm lampa	76573	177,54€	Belo	A G F	28 W (40 VA)	2.750 lm
Flexi On/Off WW 2750lm lampa	76573WW	177,54€	Toplo Belo	A G F	28 W (40 VA)	2.750 lm
Flexi On/Off DC W 1485lm lampa	71201	186,85€	Belo	A G E	14 W (14VA)	1.485 lm
Flexi On/Off DC WW 1485lm lampa	71201WW	186,85€	Toplo Belo	A G E	14 W (14VA)	1.485 lm
Flexi On/Off DC W 4300lm lamp	71202	317,62€	Belo	A G D	32 W (32VA)	4.300 lm
Flexi On/Off DC WW 4300lm lamp	71202WW	317,62€	Toplo Belo	A G D	32 W (32VA)	4.300 lm
Flexi On/Off DC 1485lm. Max Efikasnost	71236	188,31€	Belo	A G B	8.7 W (8.7 VA)	1.485 lm

Temperature boje: Bela 5700 K Topla bela 3000 K U lampe koje se napajaju jednosmernom strujom uključeno je napajanje od 24 Vdc. Za 24 VDC verziju potreban je DC pretvarač (šifra 78291).

## LUMIPLUS FLEXI



## Flexi Plug&Play reflektori

Jednostavan za instalaciju, lak za kontrolu: veoma intuitivan R-B kontrolni sistem koji ne zahteva nikakvu instalaciju u električni ormarić. Postoje tri tipa LumiPlus Flexi projektor-a:

FlekiNiche: Uklapa se u bilo koju nišu sa unutrašnjim prečnikom između 180 i 230 mm.

FlekiSlim: Može se montirati na površinu na nove bazene ili zakačiti na postojeće površinske armature AstralPool-a. FlekiRapid: Kompatibilan sa bilo kojom mlaznicom unutrašnjeg navoja od 1".

Možete odabratи opcije sa ili bez LumiPlus Plug & Play daljinskog upravljača

Naziv	Šifra	Cena/EUR	Boja svetla	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux	
FlexiNiche Plug&Play	76582M		Bela	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
FlexiSlim Plug&Play	76584M		Bela	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
FlexiRapid Plug&Play	76586M		Bela	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
FlexiNiche Plug&Play + Daljinski	76583M		Bela	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
FlexiSlim Plug&Play + Daljinski	76585M		Bela	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm
FlexiRapid Plug&Play + Daljinski	76587M		Bela	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm

Kompatibolno sa Plug&Play daljinskim 74399. Cena: 156,88€

## LUMIPLUS FLEXI

LumiPlus Flexi On/Off projektori su jednobojni beli projektori, dostupni u beloj i toplo beloj boji, i napajaju se na 12 V AC ili 24 V DC. Neka bude jednostavno, samo ih uključite da biste osvetlili bazen. Postoje tri tipa LumiPlus Flexi projektor-a:

FlekiNiche: Uklapa se u bilo koju nišu sa unutrašnjim prečnikom između 180 i 230 mm.

FlekiSlim: Može se montirati na površinu na nove bazene ili zakačiti na postojeće površinske armature AstralPool-a. FlekiRapid: Kompatibilan sa bilo kojom mlaznicom unutrašnjeg navoja od 1½".



## Flexi On/Off reflektori

Naziv	Šifra	Boja maske	Boja svetla	Efikasnost	Osvetljaj flux	
FlexiNiche On/Off W 2750lm	76576	Bela	Bela	A F	28 W (40 VA)	2.750 lm
FlexiSlim On/Off W 2750lm	76577	Bela	Bela	A F	28 W (40 VA)	2.750 lm
FlexiRapid On/Off W 2750lm	76578	Bela	Bela	A F	28 W (40 VA)	2.750 lm
FlexiNiche On/Off DC W 1.485lm	71213	Bela	Bela	A E	14 W (14VA)	1.485 lm
FlexiRapid On/Off DC W 1.485lm	71217	Bela	Bela	A E	14 W (14VA)	1.485 lm
FlexiSlim On/Off DC W 1.485lm	71215	Bela	Bela	A E	14 W (14VA)	1.485 lm

Temperature boje: Bela = 5700 K / Topla bela = 3000 K  
24VDC napajanje je uključeno u projektoare sa DC napajanjem.

## Serija: FlexiMini Plug&Play tip instalacije

1

Korak 1: Izbor sistema montaže i izbor maske



FlexiMini serija , dekorativna maska za montažu na L- mlaznicu



Dimenzije maske:  
Ø 132 x 22 mm.

### TIP INSTALACIJE

	Šifra	Cena €
Bela	74393	20,85
Bež	74393CL090	22,54
Svetlo -siva	74393CLI29	22,54
Antracit	74393CLI44	22,54
Inox	74393CLSS	52,80

----->

Tip bazena	Šifra	Cena €
Bazeni sa lajnerom i prefabrikovani za montažu na usisnu mlaznicu a	00300 (mlaznica)	6,88
Armiranobetonski bazen sa PVC folijom	17382 (mlaznica)	24,28
Panelni bazen sa PVC folijom kao oblogom	00332 (mlaznica)	25,62

FlexiMini serija , dekorativna maska za montažu na S - mlaznicu



Dimenzije maske:  
Ø 96 x 19,5mm.

### TIP INSTALACIJE

	Šifra	Cena €
Bela	74394	17,87
Bež	74394CL090	19,31
Svetlo -siva	74394CLI29	19,31
Antracit	74394CLI44	19,31
Inox	74394CLSS	42,70

----->

Tip bazena	Šifra	Cena €
Betonski bazeni	35418 (mlaznica)	5,92
Betonski bazeni sa lajnerom	06544 (mlaznica)	12,27
Panelni bazine sa lajnerom	27084 (mlaznica)	18,23

\* Nova niša, šifra 71319. Dizajnirana je da olakša instalaciju i poboljša vodonepropusnost.

FlexiMini serija , dekorativna maska za montažu u cev



Dimenzije maske:  
Ø 96 x 19,5 mm.

### TIP INSTALACIJE

	Šifra	Cena €
Bela	74395	21,37
Bež	74395CL090	23,10
Svetlo -siva	74395CLI29	23,10
Antracit	74395CLI44	23,10
Inox	74395CLSS	36,36

----->

Tip bazena	Šifra	Cena €
Armiranobetonski bazen sa pločicama ili mozaikom; Glatki prednji priključak Ø 59,3 mm za mlaznice za lepljenje u cevi Ø 63 mm	15661 (prodor)	9,81



## Serija: FlexiMini Plug&Play

### 2 Korak 2: Izbor lampi FlexiMini Plug&Play lampe i tipa svetla



LumiPlus FleksiMini lampe sa funkcijom „Plug & Play“ su najlakši način za kontrolu osvetljenja i boja. Sve što vam je potrebno je lampa sa funkcijom „Plug & Play“ i daljinski upravljač sa funkcijom „Plug & Play“. Nazivni napon: 12 V AC. Uključuje kabl od 2,5 m. Maksimalna dubina ugradnje: 40 cm.

Opis	Šifra	Boja svetla	Klasa	Potrošnja	Flusso Lum.	CENA €
Lampa Lumiplus FlexiMini Plug&Play Stepenice	76588M	RGB	A G	4 W (6 VA)	300 lm	182,79
LampaLumiplus FlexiMini Plug&Play Zid	76589M	RGB	A G	8 W (12 VA)	600 lm	188,80
Set 3xFlexiMini Plug&Play Zid + Daljinski upravljač	76590M	RGB	A G	8 W (12 VA)	600 lm	684,59

Kompatibilno sa daljinskim *Plug&Play* 74399.

# 1 Lampe

Korak 1 Izaberite lampu i vrstu svetla

LUMIPLUS FLEXIMINI



## FlexiMini Connect lampe

LumiPlus FlexiMini Connect lampe obezbeđuju potpunu kontrolu svetlosti. Lampe su dostupne u beloj, toplo beloj, podesivoj beloj, jednostavna i intuitivna kontrola preko LumiPlus Connect kontrolera i aplikacije Fluidra Pool (ili opcionalno preko Connect kontrolera plus daljinskog upravljača Connect). Napajan na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabla.



76602M+74394\_76588+74394

Naziv	Šifra	Cena/EUR	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux
FlexiMini Connect W lampa Stepenice	76602	185,56€	A G	3.5 W (4.5 VA)	450 lm
FlexiMini Connect WW lampa Stepenice	76602WW	185,56€	A G	3.5 W (4.5 VA)	450 lm
FlexiMini Connect TW lampa Stepenice	76602TW	200,21€	A G	3.5 W (4.5 VA)	450 lm
FlexiMini Connect RGB lampa Stepenice	76602M	206,84€	A G	4 W (6 VA)	300 lm
FlexiMini Connect RGBW lampa Stepenice	76602MW	225,16€	A G	5 W (7.5 VA)	400 lm
FlexiMini Wall Connect W lampa Stepenice	76603	214,83€	A G	7 W (10.5 VA)	900 lm
FlexiMini Wall Connect WW lampa Stepenice	76603WW	214,83€	A G	7 W (10.5 VA)	900 lm
FlexiMini Wall Connect TW lampa Stepenice	76603TW	227,67€	A G	7 W (10.5 VA)	900 lm
FlexiMini Wall Connect RGBW lampa Stepenice	76603MW	244,36€	A G	10 W (15 VA)	800 lm

Temperature boja: Bela = 5700 K / Toplo bela = 3000 K / Dimabilno bela = od 2500 K do 6000 K. Uvek mora da radi zajedno sa Connect Controller šifra 76290.

LUMIPLUS FLEXIMINI

## FlexiMini Plug&Play lampe



LumiPlus Plug&Play FlexiMini lampe nude najlakši i najugodniji način da osvetlite svoj bazen u punoj boji. Sve što vam treba je Plug&Play lampa i Plug&Play daljinski upravljač. Napajan na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabla.

Naziv	Šifra	Cena/EUR	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux
FlexiMini Plug&Play lampa Stepenice	76588M	182,79€	A G	4 W (6 VA)	300 lm
FlexiMini Zidna Plug&Play lampa	76589M	188,80€	A G	8 W (12 VA)	600 lm
3xFlexiMini Zidna Plug&Play lampa + daljinski upravljač	76590M	684,59€	A G	8 W (12 VA)	600 lm

Kompatibilno sa Plug&Play daljinskim upravljačem 74399.

LUMIPLUS FLEXIMINI

## FlexiMini On/Off lampe



LumiPlus FlexiMini lampe na : On/Off - uključivanje/isključivanje su jednobojne bele lampe, dostupne u beloj i toplo-beloj, a napajaju se na 12 V AC ili 24 V DC. Neka bude jednostavno, samo ih uključite da biste osvetili bazen. Uključuje 2,5 m kabla.



Naziv	Šifra	Boja svetla	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj lux
FlexiMini Stepenice On/Off W lampa	74400	146,63€	A G	3.5 W (6 VA)	450 lm
FlexiMini Stepenice On/Off WW lampa	74400WW	146,63€	A G	3.5 W (6 VA)	450 lm
FlexiMini Zid On/Off W lampa	74406	158,41€	A G	7.2 W (10.5 VA)	900 lm
FlexiMini Zid On/Off WW lampa	74406WW	158,41€	A G	7.2 W (10.5 VA)	900 lm
FlexiMini Stepenice On/Off DC W lampa	74401	177,20€	A G	3 W (3 VA)	450 lm
FlexiMini Stepenice On/Off DC WW lampa	74401WW	177,20€	A G	3 W (3 VA)	450 lm
FlexiMini Zid On/Off DC W lampa	74407	201,80€	A G	6.8 W (6.8 VA)	900 lm
FlexiMini Zid On/Off DC WW lampa	74407WW	201,80€	A G	6.8 W (6.8 VA)	900 lm

Temperature boja A 24Vdc energetski paket je uključen u lampe sa DC napajanjem.

LED RASVETA ZA BAZENE

# KAKO ODABRATI NIŠU?

Za LumiPlus Flexi i LumiPlus FlexiMini

TIP UGRADNJE	TIP REFLEKTORA	TIP BAZENA						
		BETON	BETON + LAJNER		FIBREGLAS		PANEL	
			sa umecima	bez umetaka	sa umecima	bez umetaka	sa umecima	
	FlexiNiša	 00349/ 19.77EUR	 00364/ 54.01EUR	 17805/ 57.44 28887/ 54.02	 00364/ 54.01EUR	 72261/ 28887/ 54.02EUR	 23671/ 55.84EUR	 23670/ 49.82EUR
	FlexiNiša	 59813/32,18€	 59814/68,61€	 59815/54,89 €	 59814	 59815	 59814 +dupla zaptivka (59814-0100)	 59815 +dupla zaptivka (59814-0100)
	FlexiNiche INOX	 54102/ 211.30EUR	 54103	-	 54103/ 303.38EUR	-	-	-
	FlexiSlim	-	-	-	-	-	-	-
	FlexiRapid	 35418/ 5.80EUR	 59983/ 57.18EUR	 17382/ 23.80UR	 06544/ 12.27UR	 74179/ 8.01 EUR	 00332/ 25.11EUR	 27084/ 17.87EUR
	FlexiMini Niša	 06967/ 55.11EUR	 00369/ 57.92EUR	-	 00369	-	 49828/ 59.34EUR	-
	FlexiMini L Mlaznica	 00300/ 00301	 59983	-	-	 00336	 00332	-
	FlexiMini S Mlaznica	 35418	-	 06544	-	 74179	 27084	-

# Energetska efikasnost

Nova Evropska regulativa energetskog označavanja lampi i reflektora





## NOVA OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA RASVETU

Evropska unija pokreće Evropsku uredbu EU 2019/2015 o novom označavanju energetske efikasnosti lampi i reflektora koja počinje 1. septembra 2021. i stavlja van snage Evropsku uredbu EU 874/2012.

Šta donosi novo označavanje Energetske Efikasnosti:

- Pružanje više informacija instalateru i kupcu. Zahvaljujući novom QR kodu pristupiće se evropskoj EPREL bazi, gde su dostupne karakteristike proizvoda.
- Sprovođenje nove energetske klasifikacije promoviše evoluciju tehnologije osvetljenja.
- Veća kontrola proizvoda proizvedenih u EU, uz QR kod.

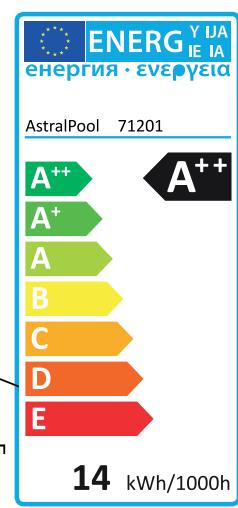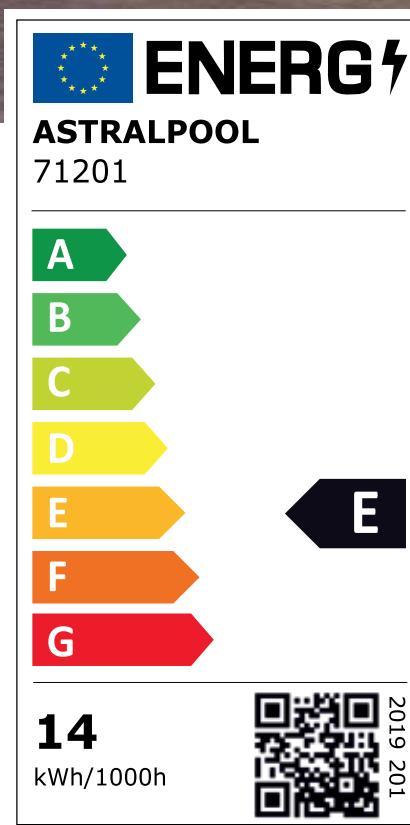

Nova klasifikacija mora biti označena etiketom na pakovanju proizvoda, u katalozima i tehničkim listovima proizvoda sa ispod navedenim simbolom





LED RASVETA ZA BAZENE

# PAR56 lampe

## LumiPlus Plug&Play lampe

Lako se instalira, lako se kontroliše: Veoma intuitivna RGB kontrola bez daljih instalacionih radova u električnom ormaru ili tehničkoj prostoriji, čini LumiPlus Plug&Play PAR56 lampe savršenim rešenjem za naknadnu ugradnju.

Napajan na 12 Vac.

Kompatibilan sa PAR56 projektorima.

Kabl nije uključen.

### TEHNIČKI PODACI

#### RGB

Opis	Boja svetla	Šifra/Cena EUR	Potrošnja	Osvetljaj flux
 LumiPlus PAR56 Plug&Play lampa	RGB	 76591M/197,75€	34,5W (45VA)	2000 lm

Radi sa Plug&Play daljinskim upravljačem 74339 (nije uključeno).

	KIT 1 x LumiPlus PAR56 Plug&Play lampa + Daljinsko Upravljanje	RGB	 76592M/327,58€	34,5W (45VA)	2000 lm
--	---	-----	--	--------------	---------

Set sadrži: jedan LumiPlus Plug&Play PAR56 lampa plus i LumiPlus Plug&Play daljinsko upravljanje.

	KIT 2 x LumiPlus PAR56 Plug&Play lamp + Daljinski upravljanje	RGB	 76593M/511,30€	34,5W (45VA)	2000 lm
---	---	-----	--	--------------	---------

Set sadrži dve LumiPlus Plug&Play PAR56 lampe plus LumiPlus Plug&Play daljinski upravljač..



- Domet signala 15 metara.



- Zatamnjenje : kontrola intenziteta svetlosti.



- 12 boja



- 8 sekvenci promene boje



- 8 brzina promene boje



- Takođe kompatibilan sa Command Connect kabinetom.

## RASVETA

# Reflektor Design



## OPIS

LumiPlus Design reflektor je podvodni projektor velike snage koji se može ugraditi u niše prečnika 180 mm. Dekorativni prsten je dostupan u efektima nerđajućeg čelika i čisto beloj boji.

Reflektor je dostupan u 3 različite vrste svetla: belo 5700K, toplo belo 3000K i RGB multi.

RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect kontrolerom, kod 76290, i LumiPlus RGB ECO tasterom, kod 32458.

## TEHNIČKI PODACI

## Belo - Toplo Belo - RGB

Boja svetla		Belo  /EUR	Efekat INOX  /EUR	Potrošnja	Osvetljaj flux
Belo		59807/ 571.67€	59805/ 564.24	32W (35VA)	4320 lm
Toplo belo		59807WW/296,60€	59805WW/320,46€	32W (35VA)	4320 lm
RGB		59803/ 571.67€	59801/357,13€	32W (42VA)	2544 lm

## Vodič za odabir niše

## LumiPlus Design

TIP INSTALACIJE	TIP REFLEKTORA	TIP BAZENA						
		BETON	BETON+ LAJNER		FIBREGLAS		PANELNI BEZENI	
			SA UMECIMA	BEZ UMETAKA	SA UMECIMA	BEZ UMETAKA	SA UMECIMA	BEZ UMETAKA
	LumiPlus Design							
		59813 / 32.18EUR	59814 / 67.26EUR	59815 / 53.81EUR	59814 +dupli dihtung (59814-0100)	59815 +dupli dihtung (59814-0100)		

LED RASVETA ZA SPA

## Kako izabrati rasvetu /vodič za odabir LumiPlus reflektori za SPA

SPA			
	Belo svetlo	RGB svetlo	
RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect Controller.			
	Micro	Mini V2	Micro
Tip ugradnje			
Light color temperature	 5.700K 3.000K	 5.700K 3.000K	
Boja ukrasne maske	 Belo  Nerdajući čelik	 Belo  Nerdajući čelik	 Belo  Nerdajući čelik
Osvetljena površina	 5m <sup>2</sup> x reflektor		
	 3m <sup>2</sup> x reflektor		



LED RASVETA ZA SPA

## LumiPlus MINI V2



### OPIS

LumiPlus Mini V2 je podvodni reflektor malih dimenzija za SPA.

Ukrasna maska/prsten je dostupna od nerđajućeg čelika ili belog ABS-a. Dostupne su i antracit, sivi i bez ABS ukrasne maske.

Reflektor je dostupan u 3 različite vrste svetla: belo 5700K, toplo belo 3000K i RGB multikolor.

RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect kontrolerom, kod 76290, i LumiPlus RGB ECO tasterom, kod 32458.

### MINI V2 reflektor za SPA

Boja svetla	Tip ukrasne maske		Potrošnja	Osvetljaj flux
	Belo	Inox		
Belo		52132/261,85€	52133/275,97€	4W (6VA) 315 lm
Toplo Belo		52132WW/261,85€	52133WW/275,97€	4W (6VA) 315 lm
RGB		52126/274,99€	52127/282,09€	4W (7VA) 186 lm

### Ukrasna maska za MINI V2 reflektore

	Bež	Svetlo sivo	Antracit
	08554-0500CL090 / 8.44 EUR	08554-0500CL129 / 8.44EUR	08554-0500CL144 / 8.44EUR

## LumiPlus MICRO



### OPIS

LumiPlus Micro projektor je podvodni projektor malih dimenzija za SPA.

Dekorativni prsten je dostupan od nerđajućeg čelika ili belog ABS-a.

Projektor je dostupan u 3 različite vrste svetla: belo 5700K, toplo belo 3000K i RGB višebojno.

RGB verzije su kompatibilne sa LumiPlus Connect kontrolerom, kod 76290, i LumiPlus RGB ECO tasterom, kod 32458.

### MICRO projector for SPA

Boja svetla	Tip ukrasne maske		Potrošnja	Osvetljaj flux	Cena/EUR
	Belo	Inox			
Belo		40765/276,66	40766/326,64	4W (6VA)	315 lm 276.66
Toplo Belo		40765WW	40766WW	4W (6VA)	315 lm
RGB		64554	64555	4W (7VA)	186 lm 244.73

# LUMIPLUS ESSENTIAL

Asortiman LumiPlus Essential predstavlja lagani prelazak na LED osvetljenje bazena. Odaberite boju koja najbolje dopunjaje vaš bazen da biste postigli savršenu harmoniju između svetlosti i bazena.



## Reflektori u boji spremni za instalaciju



**PAR56** Reflektori



**FLAT/ravni** Reflektori

## Lako prilagođavanje boja



**RAPID**  
Reflektori



+ Dekorativne maske u boji



**MINI**  
Reflektori



+ Dekorativne maske u boji

Essential asortiman za izuzetnu efikasnost i kontrolisanu potrošnju električne energije. Dostupan u beloj ili RGB LED boji sa ili bez Lumiplus bežičnog RC100 daljinskog upravljača. Kompletan asortiman PAR56 REFLEKTOR, PAR56 LAMPA i RAPID REFLEKTOR




## PAR56 REFLEKTOR ZA BETON & LAJNER

Reflektor sa nišom, ugrađuje se na betonske i liner bazene (prirubnica, zaptivka i zavrtnji uključeni), kompatibilan sa tretmanom slane vode. Uložak za kabl nije uključen - Napon 12V - IP68

Set reflektor Essential PAR56	Svetlo	Snaga	Flux lm		Šifra	Težina(kg)	Kutija	Cena €
	○	<b>14.5 W</b> (20 VA)	1 485		<b>70528</b>	3,7	4	<b>193.06</b>
	○ RGB	<b>22 W</b> (29 VA)	1 100		<b>75440</b>	3,7	4	<b>216.35</b>

Set reflektor Essential PAR56 Wireless	Svetlo	Snaga	Flux lm	Bazen		Šifra	Težina((kg)	Kutija	Cena€
	1 reflektor+ 1 daljinski <b>RGB WIRELESS RC100</b>	<b>22 W</b> (29 VA)	1 100	Beton/ Liner		<b>75784</b>	3,7	4	<b>216.35</b>
	1 reflektor <b>RGB WIRELESS RC100</b>	<b>22 W</b> (29 VA)	1 100	Beton/ Liner		<b>75785</b>	3,7	4	<b>306.67</b>

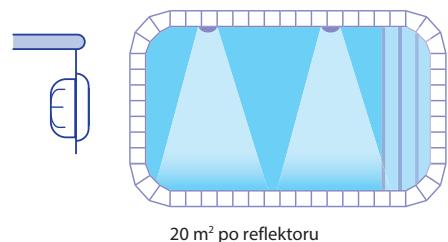

Moguće je opremiti bazen sa 2 RGB reflektora + 1 daljinski upravljač, da biste to uradili potrebno je samo da naručite:  
1x 75784 Essential PAR56 Komplet za bežični reflektor sa daljinskim upravljačem  
1x 75785 Essential PAR56 Komplet bežičnog projektoru sam (bez daljinskog upravljača) Daljinski upravljač koji se isporučuje sa kodom 75784 omogućava sinhronizaciju dva Essential.

## PAR56 lampe

Montira se na bilo koji tip PAR56 projektoru. 12 Vac napajanje. IPX8 - Isporučuje se bez kabla.




Lampe PAR56 ESSENTIAL	Svetlo	Snaga	Flux lm		Šifra	(kg)	Kutija	Cena €
	○	<b>14,5 W</b> (20 VA)	1485		<b>73761</b>	0,5	6	<b>84.91</b>
	○ RGB	<b>22 W</b> (29VA)	1 100		<b>73761WW</b>	0,2	-	<b>84.91</b>
	○ RGB WIRELESS	<b>22 W</b> (29VA)	1 100	1 lampe + 1 daljinski Samo lampa Samo Daljinski	<b>75767</b>	0,5	6	<b>111.12</b>
	○ RGB WIRELESS	<b>22 W</b> (29VA)	1 100		<b>75771</b>	0,7	6	<b>255.82</b>
	○ RGB WIRELESS	<b>22 W</b> (29VA)	1 100		<b>75772</b>	0,5	6	<b>163.46</b>
	○ RGB WIRELESS	<b>22 W</b> (29VA)	1 100		<b>75773</b>	0,2	-	<b>96.00</b>

\*

LumiPlus RAPID 1.11 LED projektori: lako i brzo sklapanje zahvaljujući 1½ priključku.

- Extra ravan dizajn za savršenu integraciju u bazen.
- Bela ABS završna obrada, boja ABS opcionalno.
- Kompatibilan sa tretmanom slane vode.
- Isporučuje se sa 2,50 m 2-žičnim kablom. 2 x 1 mm<sup>2</sup>. IPX8 zaštita napon 12 V AC.

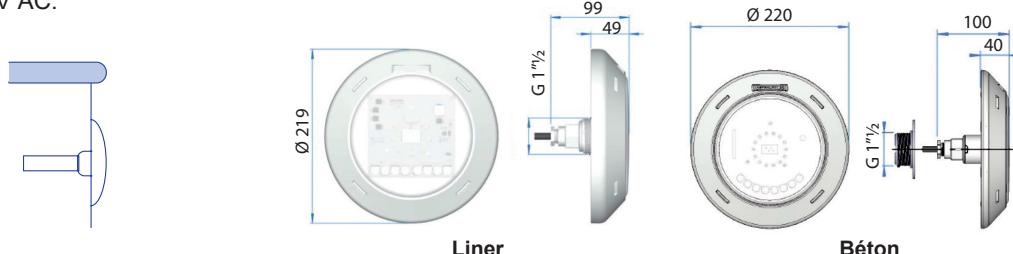

## Reflektor RAPID za beton

RAPID - BETON	Svetlo	Snaga	Flux lm		Šifra	(kg)	Kutija	Cena €
<b>Bez daljinskog</b>								
		<b>14.5 W</b> (20 VA)	1 485		<b>62327</b>	0,9	4	<b>161.70</b>
		<b>9.5 W</b> (20 VA)	1 485		<b>62327WW</b>	0,9	4	<b>161.70</b>
		<b>22 W</b> (29 VA)	1 100		<b>62328</b>	0,9	4	<b>189.68</b>
<b>Sa daljinskim</b>								
		<b>22 W</b> (29 VA)	1 100		<b>62393</b>	0,9	4	<b>292.49</b>
		<b>22 W</b> (29 VA)	1 100		<b>64561</b>	0,9	4	<b>237.15</b>
Reflektor Wireless <b>sa daljinskim RC100</b>								
Reflektor Wireless <b>bez daljinskog RC100</b>								

## Reflektor RAPID za lajner i prefabrikovane bazene

RAPID - LINER	Svetlo	Snaga	Flux lm		Šifra	(kg)	Kutija	Unit. €/HT * 2024
<b>Bez daljinskog</b>								
		<b>14.5 W</b> (20 VA)	1 485		<b>64339</b>	0,9	4	<b>166.05</b>
		<b>14.5 W</b> (20 VA)	1 485		<b>64339WW</b>	0,9	4	<b>166.05</b>
		<b>22 W</b> (29 VA)	1 100		<b>64340</b>	0,9	4	<b>195.68</b>
<b>Sa daljinskim</b>								
		<b>22 W</b> (29 VA)	1 100		<b>65307</b>	0,9	4	<b>298.46</b>
		<b>22 W</b> (29 VA)	1 100		<b>64341</b>	0,9	4	<b>243.12</b>
Reflektor Wireless <b>sa daljinskim RC100</b>								
Reflektor Wireless <b>bez daljinskog RC100</b>								

Boja maske/šifra LumiPlus Rapid	<b>4403010092</b> Bež	<b>4403010093</b>	<b>4403010094</b> Antracit	<b>4403010095</b>	<b>4403010096</b> Siva	<b>4403010097</b> Antracit		
------------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------------	--	--

	<b>Bazen</b>	Beton	Liner

\*

LUMIPLUS ESSENTIAL



## PAR56 Lampe

LumiPlus Essential PAR56 lampe su pouzdan i efikasan prelazak na LED bez komplikacija. Kompatibilan sa PAR56 projektorima i dostupan u sledećim tipovima svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Napajan na 12 V AC. Uključuje 2,5 m kabla.



Naziv	Šifra	Svetla	Snaga	Osvertljaj flux
<b>PAR56 Belo svetlo</b>	73761	Belo		14.5 W (20 VA) 1.485 lm
<b>PAR56 Toplo belo svetlo</b>	73761WW	Toplo belo		14.5 W (20 VA) 1.485 lm
<b>PAR56 RGB</b>	75767	RGB		22 W (29 VA) 1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 lampa + daljinski</b>	75771	RGB RC1100		22 W (29 VA) 1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100</b>	75772	RGB RC1100		22 W (29 VA) 1.100 lm

RGB: Može se kontrolisati pomoću 32458 trafoa, LumiPlus proširenja opsega 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opcionalno sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.

LUMIPLUS ESSENTIAL

## PAR56 reflektori

Projektori LumiPlus Essential PAR56 su pouzdan i efikasan prelazak na LED bez komplikacija. Kompatibilni su sa nišama od 230 mm AstralPool, napajane na 12 Vac i dostupne u sledećim vrstama svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Uključuje 2,5 m kabla. Dekorativne maske su dostupne u beloj, bež, sivoj ili antracit boji.

## CENA/EUR



<b>PAR56 Belo svetlo</b>	70870***	Bela	148.91€		14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 Belo svetlo. Bež</b>	70870CL090	Bež			14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 Belo svetlo Siva</b>	70870CL129	Siva			14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 Belo svetlo Antracit</b>	70870CL144	Antracite			14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 Toplo Belo svetlo</b>	70870WW	Bela	148.91€		14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 Toplo Belo svetlor. Bež</b>	70870WWCL090	Bež			14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 Toplo Belo svetlo. Siva</b>	70870WWCL129	Siva			14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 Toplo Belo svetlo</b>	70870WWCL144	Antracite			14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>PAR56 RGB svetlo</b>	75435	Bela	172.85€		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB svetlo Bež</b>	75435CL090	Bež			22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB svetlo . Siva</b>	75435CL129	Siva			22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB svetlo Antracit</b>	75435CL144	Antracite			22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor + daljinski</b>	75777	Bela	308.82€		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor + daljinski. Bež</b>	75777CL090	Bež	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor + daljinski. Siva</b>	75777CL129	Siva	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor + daljinski. Antracit</b>	75777CL144	Antracite	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor</b>	75778	Bela	252.75€		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor r. Bež</b>	75778CL090	Bež	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor . Siva</b>	75778CL129	Siva	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>PAR56 RGB RC1100 reflektor Antracit</b>	75778CL144	Antracite	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm

RGB: Može se kontrolisati pomoću trafoa 32458, LumiPlus proširenje opsega 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opcionalno sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.



## LUMIPLUS ESSENTIAL

**Mini reflektor za ugradnju u nišu.**

LumiPlus Essential Mini reflektori su malih dimenzija koji se napajaju na 12Vac. Dostupni su u sledećim vrstama svetla: belo, toplo belo i RGB. Uključuje 2,5 m kabla.

Naziv	Šifra	CENA EUR	Boja	svetla	Snaga	Osvetljaj flux
Mini Bela	76680	155.33€	Bela	A G 	4 W (6 VA)	315 lm
Mini Toplo Bela	76680WW	155.33€	Toplo Bela	A G 	4 W (6 VA)	315 lm
<b>Mini RGB</b>	76682	178.41€	RGB	A G 	4 W (7 VA)	186 lm

RGB: Može se kontrolisati pomoću 32458, LumiPlus extender 64633 + RC1100 daljinski upravljač 75773 ili LumiPlus Connect kontroler 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus extendera.



## LUMIPLUS ESSENTIAL

**Mini reflektor za ugradnju u provor**

LumiPlus Essential Mini reflektori su malih dimenzija montirani na zidne prodore koji se napajaju na 12Vac. Dostupni su u sledećim vrstama svetla: belo, toplo belo i RGB. Uključuje 2,5 m kabla.

Naziv	Šifra	CENA/EUR	Boja	svetla	Snaga	Osvetljaj flux
Mini Beli brzi sklop	76681	148.76€	Belo	A G 	4 W (6 VA)	315 lm
Mini Toplo-Beli brzi sklop	76681WW	148.76€	Toplo Bela	A G 	4 W (6 VA)	315 lm
<b>Mini RGB brzi sklop</b>	76683	172.40€	RGB	A G 	4 W (7 VA)	186 lm

RGB: Može se kontrolisati pomoću 32458, LumiPlus extender 64633 + RC1100 daljinski upravljač 75773 ili LumiPlus Connect kontroler 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus extendera.

## LUMIPLUS ESSENTIAL

**Rapid reflektori za betonske bazene**

LumiPlus Essential Rapid reflektori za betonski bazen koji se mogu ugraditi u bilo koju mlaznicu sa unutrašnjim navojem od 1 ½". Napajaju se na 12 Vac i dostupni su u sledećem tipu svetla: bela, toplo bela, RGB i RGB RC1100 za kompatibilnost sa daljinskim upravljanjem. Uključuje 2,5 m kabla.

Naziv	Šifra	CENA/EUR	Boja	svetla	Snaga	Osvetljaj flux
<b>Rapid reflektor Beli</b>	62327	161.70€	Belo	A G 	14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>Rapid reflektor Toplo-Beli</b>	62327WW	161.70€	Toplo Bela	A G 	14.5 W (20 VA)	1.485 lm
<b>Rapid reflektor RGB</b>	62328	189.68€	RGB	A G 	22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>Rapid reflektor RGB RC1100 + daljinski upravljač</b>	62393	292.49€	RGB RC1100	A G 	22 W (29 VA)	1.100 lm
<b>Rapid reflektor RGB RC1100</b>	64561	237.15€	RGB RC1100	A G 	22 W (29 VA)	1.100 lm



RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus extender 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus extendera.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opcionalno sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.



## LUMIPLUS ESSENTIAL

## Rapid reflektori dizajnirani za bazene sa lajnerom ili od fiberglasa

LumiPlus Essential Rapid reflektoriza bazene od fiberglasa ili obloge koji se mogu ugraditi u bilo koju mlaznicu sa unutrašnjim navojem od  $1\frac{1}{2}$ ". Napajaju se na 12 Vac i dostupni su u sledećem tipu svetla: belo, toplo belo, RGB i RGB RC1100 za daljinsko kompatibilnost sa kontrolom Uključuje 2,5 m kabla.



Naziv	Šifra	CENA/EUR	Boja	svetla	Snaga	Osvetljaj flux
Rapid reflektor za lajner	64339	166.05	Bela		14.5 W (20 VA)	1.485 lm
Rapid reflektor Toplo belo za lajner	64339WW	166.05	Toplo Belo		14.5 W (20 VA)	1.485 lm
Rapid reflektor RGB za lajner	64340	195.68	RGB		22 W (29 VA)	1.100 lm
Rapid reflektor RGB RC1100 za lajner + daljinski	65307	298.46	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm
Rapid reflektor RGB RC1100 za lajner	64341	243.12	RGB RC1100		22 W (29 VA)	1.100 lm

RGB: Može se kontrolisati pomoću dugmeta 32458, LumiPlus extendera 64633 + RC1100 daljinskog upravljača 75773 ili LumiPlus Connect kontrolera 76290.

Nije kompatibilan sa RC1100 daljinskim upravljačem bez LumiPlus proširenja opsega.

RGB RC1100: Kompatibilan sa daljinskim upravljačem 75773.

I opcionalno sa LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 daljinskim upravljačem 75773 ili LumiPlus Connect kontrolerom 76290.

## LUMIPLUS ESSENTIAL

### Dekorativne maske u boji - **Rapid** za betonske bazene



Dekorativne maske boji za LumiPlus Essential Rapid za betonske bazene. Dimenzije: Ø 220 mm.

Naziv	Šifra
Bež	77326CL090
Siva	77326CL129
Antracit	77326CL144

## LUMIPLUS ESSENTIAL

### Dekorativne maske u boji - **Rapid** za lajnerske i fiberglas bazene



Dekorativne maske boji za LumiPlus Essential Rapid za lajnerske i fiberglas bazene. Dimenzije: Ø 220 mm.

Naziv	Šifra
Bež	77327CL090
Siva	77327CL129
Antracit	77327CL144

## LUMIPLUS ESSENTIAL

### Dekorativne maske u boji - **Mini** za zidne prodore



Dekorativne maske boji za LumiPlus Essential Mini za montažu u zidne prodore  
Dimenzije Ø 96 mm.

	Šifra
Bež	77328CL090
Siva	77328CL129
Antracit	77328CL144

## LUMIPLUS ESSENTIAL

### Dekorativne maske u boji - **Mini** za mini niše



Dekorativne maske boji za LumiPlus Essential Mini. Niche installation: Montaža u Mini niše: 06067, 00369 i 49828. Dimenzije: Ø 163 mm.

	Šifra
Bež	77329CL090
Antracit	77329CL144
Siva	77329CL129

## NIŠE



## Ø180mm prečnik

## OPIS

Kompatibilno je sa LumiPlus FlexiNiše i Design reflektorima.

## TEHNIČKI PODACI

Betonски базени	Prefabrikovani базени		Niše
	Sa insertima	Bez inserata	Set za pričvršćavanje, odnosno prilagodjavanje LumiPlus Design reflektora drugim nišama prečnika 180mm
59813	59814	59815	59818*
32.18 EUR	67.26 EUR	53.81 EUR	21.03 EUR

\*Komplet za ugradnju koji LumiPlus Design čini kompatibilnim sa većinom niša od Ø180 do Ø190 mm na tržištu



## Mini niše

## OPIS

Kompatibilno LumiPlus FlexiMini Niše.

## TEHNIČKI PODACI

MINI niše		
Betonski bazeni	Fibreglas / lajnerski bazeni	Panelni bazeni
06967	00369	49828
57,98 EUR	60,29 EUR	61.84 EUR



## Mini niše sa integrisanom mlaznicom

## OPIS

53956: Kompatibilno sa LumiPlus FlexiMini Cev.

59983: Kompatibilno sa LumiPlus FlexiRapid, LumiPlus FlexiMini Mlaznica L.

## TEHNIČKI PODACI

Mini niše sa integrisanom mlaznicom za Mini reflektore (brza spojka)	
Betonski bazeni	Fibreglas / lajnerski bazeni
53956	59983
43.46 EUR	58.33 EUR

# Sistemi upravljanja



Nov doživljaj rasvete



Apsolutna kontrola



Efikasnost/naš fokus

## LumiPlus Connect



## LumiPlus Connect

Sistem	Šifra	Opis	Reflektor
LUMIPLUS CONNECT CONTROLLER	76290	<p>LumiPlus Connect Controller omogućava potpunu kontrolu osvetljenja preko aplikacije Fluidra Pool, dok povezuje osvetljenje sa ostalim Fluidra povezanim uređajima pružajući potpunu kontrolu nad bazenom.</p> <p>Karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potpuna kontrola i programiranje sa bilo kog mesta u svetu.</li> <li>- Rasporde: Postavite sopstvene rasporede.</li> <li>- Prilagodite sopstvene boje i scene koje menjaju boju.</li> <li>- Zatamnjivanje: kontrola intenziteta svetlosti.</li> <li>- Kontrola brzine promene boje.</li> <li>- Upravljanje glasom: Aleka kompatibilan.</li> </ul>	
LUMIPLUS CONNECT W/TW DALJINSKO UPRAVLJANJE	76291	<p>Daljinski upravljač za bele, toplo bele ili LumiPlus Connect projektoare koji se mogu podešavati. Mora da radi zajedno sa LumiPlus Connect kontrolerom i odličan je za korisnike koji žele da dopune Fluidra Pool App iskustvo daljinskim upravljačem.</p>	
LUMIPLUS CONNECT RGB/RGBW DALJINSKO UPRAVLJANJE	76292	<p>Daljinski upravljač za RGB ili RGBW LumiPlus Connect projektoare. Mora da radi zajedno sa LumiPlus Connect kontrolerom i odličan je za korisnike koji žele da dopune Fluidra Pool App iskustvo daljinskim upravljačem.</p>	

LED RASVETA ZA BAZENE

# Sistemi upravljanja

Easy pool  
light controlLighting  
under controlThe most reliable  
remote control

## LumiPlus Plug&Play



### LumiPlus Plug&Play

Sistem	Šifra	Opis	Reflektori
LUMIPLUS PLUG&PLAY DALJINSKO UPRAVLJANJE	74399	<p>LumiPlus Plug&amp;Play intuitivna RGB daljinska kontrola u razvodnom ormaru ili mašinskoj sali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 metara domet signala.</li> <li>- Diming: Kontrola intenziteta rasvete.</li> <li>- 12 boja</li> <li>- 8 sekvenci boje</li> <li>- 8 brzina promene boje</li> </ul>	LumiPlus Plug&Play

### LumiPlus Essential RGB kontrola

Sistem	Šifra	Opis	Reflektori
LumiPlus RGB ECO	32458	<p>LumiPlus RGB ECO je normalno zatvoren prekidač koji kontrolisce 14 režima rada: 7 boja i 7 promenljivih sekvenci. Svaki put kada se pritisne dugme menja se sekvensat.</p>	LumiPlus Design RGB, LumiPlus Mini SPA i Micro SPA RGB reflektori
LumiPlus RC1100 daljinska kontrola	75773	<p>LumiPlus RC1100 daljinsko upravljanje RGB RC1100 . Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 boja.</li> <li>- 8 sekvenci boje</li> <li>- 8 brzina promene boje</li> <li>- 5 metara domet signala.</li> </ul>	LumiPlus RGB RC1100
LumiPlus Extender dometa	64633	<p>Pojačava signal LumiPlus Kontrole za RC1100 daljinsko upravljanje kada je to potrebno. zajedno sa daljinskim upravljanjem RC1100 može da sinhronizuje 3 Essential RGB reflektora.</p>	Kompatibilno sa RC1100

## RAZVODNE KUTIJE

**UNIK razvodna kutija****OPIS**

Izradjene su od ABS, sa posklopcom koji može da se uklopi u okolini dizajn/materijale/prirodu.

Ugradjuje se u Ø50 cev ili crevu.

Svi navojni priključci su M-25.

	Šifra	Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Bela	75971	8	4.65	32.62
Bež	75971CL090	8	4.65	35.25
Svetlo siva	75971CL129	8	4.65	35.25
Antracit	75971CL144	8	4.65	35.25

**Razvodna kutija****OPIS**

Izradjena od ABS.

Ugradjuje se u cev Ø50 ili crevo.

Svi navojni priključci su M-25

	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Bela	75972	8	3.8	24.02
Bež	75972CL090	8	3.8	25.97
Svetlo siva	75972CL129	8	3.8	25.97
Antracit	75972CL144	8	3.8	25.97

**Razvodna kutija****OPIS**

Od nerđajućeg čelika AISI-316. Dva izlaza sa navojem PG16 do M25 konvertora.

3/4BSP navoj sa donje strane.

	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Razvodna kutija	00393	1	0.21	188.04



NIŠE

## Standardne niše

### OPIS

Ø230 mm prečnik.

Kompatibilno sa LumiPlus FlexiNiche i PAR56 reflektor.

### TEHNIČKI PODACI

Betonski bazeni	Niše			
	Fibreglas / lajnerski bazeni		Panelni bazeni	
	Sa umecima	Bez umetaka	Sa umecima	Bez umetaka
00349/20.59€	00364 / 56.86EUR	28887 / 54.02EUR	23671 / 58.74EUR	23670 / 52.40EUR
	17805 / 65.37EUR	7226/58.64/		



## AISI-316L inoxne niše

### OPIS

Ø230 mm prečnik.

Kompatibilno sa LumiPlus FlexiNiše inoxnim reflektorima.

### TEHNIČKI PODACI

AISI-36 inoxne niše	
Betonski bazeni	Lajnerski bazeni
54102 / 215.53 EUR	54103/ 309.45 EUR



## PS niše

### OPIS

Ø230 mm prečnik.

Uvodnik za kabl od mesinga.

Kompatibilno je sa LumiPlus FlexiNiše i PAR56 reflektorima.

### TEHNIČKI PODACI

Betonski bazeni	PS niše	
	Fibreglas / lajnerski bazeni	
	Sa umecima	Bez umetaka
00355	-	00367 / 70.19 EUR



Otporno na slanu vodu

# NL LED RASVETA BEZ NIŠE

## JEDNOSTAVNA UGRADNJA, EKOLOŠKA RASVETA

Osvetljenje bazena je suštinski funkcionalna i dizajnerski efektna, svakako, prednost vašeg bazena. Zodiac® NL LED svetla vam omogućavaju da to postignite, istovremeno štede energiju i lako se ugradjuju. Postavljaju se u fazi izgradnje i poboljšavaju sve tipove bazena, koristeći inovativnu tehnologiju bez granica.

### > LED RASVETA: INOVACIJA U TRENDU UŠTEDE ENERGIJE


Energetski efikasno: snažno osvetljenje sa uštedom energije do 90% (u poređenju sa reflektorima sa žarnom niti ili halogenim reflektorima). Dugotrajni: traju do 10 puta duže od tradicionalnih sijalica sa žarnom niti.



### > UGRADNJA "BEZ KUĆIŠTA": BRZO I JEDNOSTAVNO!

Brzo & jednostavno: Zodiac® NL LED rasveta daje mogućnost ugradnje svetla direktno u standadni prodror 1.5" na sve vrste obloga bazena (lajner/PVC, bazen, poliester, i drugo).

Kompakt: Savršeno se integrišu u bazen, doprinoseći estetici. Dopušta neometano češćenje (u ravni sa zidovima bazena).

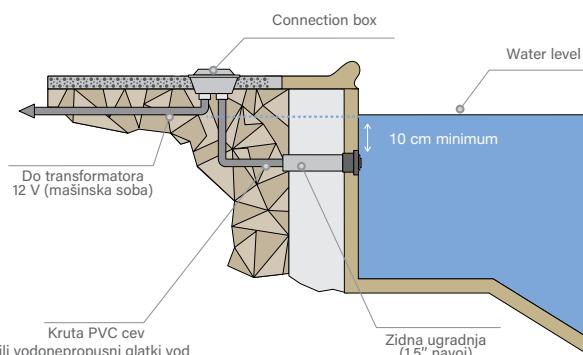


### > KOMPAKTNA I MOĆNA SVETLA: PRILAGODLJIVA AMBIJENTALNA RASVETA

Sloboda i kreativnost: NL LED svetla nude širok izbor unapred zadatih boja i ambijentalnog osvetljenja zahvaljujući RGBW tehnologiji.

#### DEFINISANE BOJE


- ALPSKA BELA
- PLAVA
- KOBALT PLAVA
- KARIPSKO PLAVA
- TRAVA ZELENA
- SMARAGD ZELENA
- SMARAGD ROZE
- PURPURNA
- 

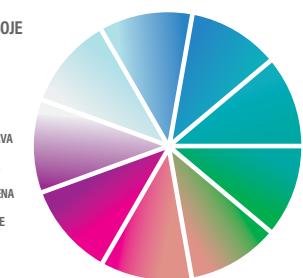

Sofisticirana i opuštajuća atmosfera



Elektronska atmosfera sa preko 1,500 boja koje se stalno menjaju



Svetlosni šou u obliku zvezde u crvenoj, beloj i plavoj boji



Karnevalska atmosfera sa prikazom 32 boja



Noć je obasjalo stotine boja



**Jednostavan za upotrebu:** 100% kompatibilan sa Zodiac® eXO® iQ pametnim hlorinatorima slane vode (LS i standardne verzije), Hidroxinitor® iQ i preko aplikacije Fluidra Pool.

#### DA LI STE ZNALI?

SA RGBW LED, NEMA POTREBE DA BIRATE IZMEĐU BELE (BOJE) I BOJE! ZODIAC® NL LED SVETLA SU INOVATIVNA, KORISTE RGBW TEHNOLOGIJU (CRVENA-ZELENA-PLAVA-BELA) DODAJU BELU U SVE 3 OSNOVNE BOJE.





#### AQUASPHERE LED RASVETA

## Aquasphere PAR56

Aquasphere PAR56 lampe se direktno mogu naknadno ugraditi umesto halogene sijalice od 300V, a istovremeno poboljšavaju njihovu efikasnost. Potrebni su projektor PAR56 i niša prečnika 230 mm.

Napajanje na 12Vac  
RGB modeli su kompatibilni sa daljinskim upravljačem 75828.

Naziv	Šifra	Cena/EUR	Efikasnost	Snaga	Osvetljaj flux
<b>PAR56 lamp</b>	74939	54,11€	Bela		11.5 W (18 VA) 1.300 lm
<b>PAR56 lamp. Sa daljinskim upravljačem</b>	71740	115,06€	RGB		15 W (23 VA) 900 lm



#### AQUASPHERE LED RASVETA

## Aquasphere PAR56 reflektori

Aquasphere PAR56 reflektori su kompatibilni sa nišama prečnika

230 mm. Napajan na 12Vac

RGB modeli su kompatibilni sa daljinskim upravljačem 75828.

Naziv	Šifra/Boja maske: BELA	Cena/EUR				
<b>PAR56 reflektor</b>	74940	88,08€	Bela		11.5 W (18 VA)	1.300 lm
<b>PAR56 reflektor. Sa daljinskim upravljačem</b>	71742	161,72€	RGB		15 W (23 VA)	900 lm



#### AQUASPHERE LED RASVETA

## Aquasphere Flat reflektori

Aquasphere Flat reflektori su projektori za površinsku montažu koji se isporučuju sa svim komponentama za ugradnju i na betonske i na zidove bazena od fiberglasa. Za instalacije bazena sa panelima, potreban je komplet 71234.

Napajan na 12Vac

RGB modeli su kompatibilni sa daljinskim upravljačem 75828.  
Naziv'

Flat reflektor	74941	126,15€	Bela		11.5 W (18 VA)	1.300 lm
Flat reflektor. Sa daljinskim upravljačem	71744	170,19€	RGB		15 W (23 VA)	900 lm





ASTRALPOOL



# FILTRACIJA ZA PRIVATNE I KOMERCIJALNE BAZENE



- Laminirani Filteri
- Filteri od duvane / brizgane plastike
- Motani Filteri
- Filteri sa staklenom ispunom/Kartušasti Filteri





## CLARISAVE

Za svesno čišćenje i  
uštedu



### SVAKA KAP SE RAČUNA

Ravnomerni protok vode koji produžava vreme između pranja i smanjuje potrošnju vode prilikom čišćenja kertridža.



### EFIKASNA FILTRACIJA

Filter koji hvata i najsitnije čestice, obezbeđujući čistu, kristalno bistru vodu za vaš bazen.



### LAKA I BRZA MONTAŽA

Ručke i podesivi priključci za laku instalaciju i manometar sa glicerinom za precizno očitavanje.

## KARTUŠASTI FILTERI

**ClariSave**

## OPIS

Serijski kertridž filteri od 10 do 25 m<sup>3</sup>/h, visoko efikasnih i kompaktnih, tako da se uklapaju čak i u male prostore. Optimizovan dizajn omogućava iskoriščavanje cele površine filterskog elementa. Pored toga, drenažna mrežica daje poboljšane performanse filteru; uz manje održavanja i bolju efikasnost za kristalno čistu vodu u bazenu.

Visok kvalitet filtracije.

- Ekološki prihvatljivo sa malom potrošnjom vode.
- Jednostavno za instalaciju zahvaljujući laganim, orijentisanim otvorima i jednostavnoj instalaciji cevi.
- Jednostavno održavanje: niska učestalost čišćenja, lako i brzo čišćenje.
- Za sve bazene. Širok opseg protoka i hemijska otpornost na tretmane bazena.



Complies with Standard  
EN 16713-01

**Filtracioni Elementi**

Za ClariSave 10 (zamenski za 77113)

Za ClariSave 15 (zamenski za 77114)


Za ClariSave 20 (zamenski za 77115)

Za ClariSave 25 (zamenski za 77116)

	Šifra	kg	m <sup>3</sup>	CENA EUR/€
ClariSave 10	77113	15.6	0.116	321,75
ClariSave 15	77114	16.9	0.116	367,90
ClariSave 20	77115	18.6	0.144	414,05
ClariSave 25	77116	19.3	0.144	482,95


## TEHNIČKI PODACI

ŠIFRA	77113	77114	77115	77116
Površina filtracije (m <sup>2</sup> )	7.8	10	12	14
Brzina filtracije (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h)	1.3	1.5	1.7	1.8
Brzina protoka (m <sup>3</sup> /h)	10.1	15.2	20.2	25.2
Prikљuci	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm	Ø 50-63mm
Max pritisak (bar)	3.5	3.5	3.5	3.5
Zapremina bazena (m <sup>3</sup> ) (8h)*	81	122	162	202
Filter (šifra)	77129	77130	77131	77132
Finoča filtracije (µm)	20	20	20	20
A (mm)	490	490	490	490
H (mm)	784	784	965	965
M (mm)	569	569	569	569
N (mm)	68	68	68	68

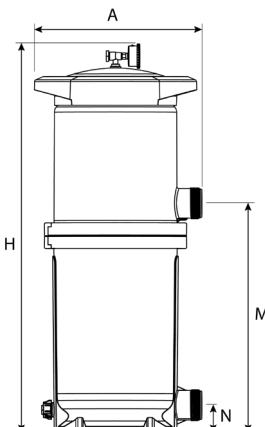

## TEHNIČKI PODACI

ŠIFRA KARTRIDŽA	77129	77130	77131	77132
Površina filtracije (m <sup>2</sup> )	7.8	10	12	14
Finoča filtracije (µm)	20	20	20	20
H (mm)	570	570	750	750
A (mm)	Ø 190	Ø 190	Ø 190	Ø 190
Filter (šifra)	77113	77114	77115	77116
Kom/Filter	1	1	1	1

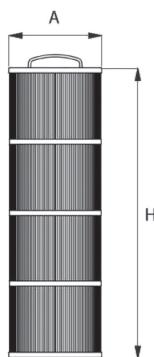

## FILTERSKE KARAKTERISTIKE I SELEKCIJA

	FILTER	TANK	KARAKTERISTIKE PROIZVODA						
	Material i tehnologija	Rob. & dugotraj.* m³/h	Protok	Diametar	Kvalitet filtracije	Priklučci	Garancija (t/c)**	Ostalo	
DIAT. E	Clarity	Poliester + FG Laminirani	5	11-27	610	5	1½"-2" Lateral	2/2 Izvrstan kvalitet filtracije. Dugovečnost i pouzdanost tanka i komponenti.	
	Nanofiber	Injekciono presovanje termoplastike	3	10-18	402	5	2" Lateral	5/2 Single nanofiber kartridž filter i izvrstan kvalitet filtracije. Manualni i automatski backwash preko višenamenskog ventila.	
KARTRIDŽ	Viron QL	Injekciono presovanje termoplastike	3	< 30	690	4	D50	5/2 Multikartridžni filter. Dug period izmedju svakog čišćenja kartridža.	
	Cantabric	Injekciono presovanje termoplastike	4	6-30	400-900	2	1½"-2½" Lateral/ Top	10/2 Lider u filtraciji privatnih bazena. Visok kvalitet i dizajn obezbeđuju vrhunske radne performanse.	
BED OF MEDIA	Berlin	Poliester + FG Motani	5	9-56	500-1,200	2	1½"-D90 Lateral	2/2 Izvanredna pouzdanost i dugotrajnost zahvaljujući dvoslojnem zidu. Veliki prečnik poklopca da se olakša pristup.	
	Norma	Poliester + FG Laminirani	4	10-34	650-1,200	4	D75-D140 Lateral	2/2 Filter visokih performansi za privatne bazene. Filterska ispuna visine 1.2 m. Širok spektar dodataka i aksesoara.	
	Delta 1200	Poliester + FG Laminated	4	13-45	650-1,200	4	1½"-D90 Lateral	2/2 Filter visokih performansi za privatne bazene. Filterska ispuna visine 1.2 m. Širok spektar dodataka i aksesoara.	
	Artic Plus	Poliester + FG Laminirani	4	16-56	650-1,200	4	1½"-4" Lateral	2/2 Filter visokih performansi za privatne bazene. Filterska ispuna visine 1.2 m. Širok spektar dodataka i aksesoara.	
	Delta 1000	Poliester + FG Laminirani	4	8-45	500-1,200	4	1½"-D90 Lateral	2/2 Filter visokih performansi za privatne bazene. Filterska ispuna visine 1.0m. Širok spektar dodataka i aksesoara	
	Artic	Poliester + FG Laminirani	4	9-56	500-1,200	4	1½"-4" Lateral	2/2 Filter visokih performansi za privatne bazene. Filterska ispuna visine 1.0 m. Širok spektar dodataka i aksesoara	
	Aster HP	Poliester + FG Laminirani	4	9-31	500-900	4	1½"-2½" Lateral	2/2 Filterska ispuna visine 0.8 m u svim modelima sa lateralama Filterska ispuna visine 0.6m kod svih modela sa diznama.	
	Atlas	Poliester + FG Laminirani	4	9-30	500-900	3	1½"-2½" Lateral	10/2 Top kvalitet i performanse u svojoj kategoriji. Filter dizajniran za najzahtevnije profesionalce.	
	Europe Pro Long	Poliesteri + FG Laminated	4	9-30	500-900	3	1½"-2½" Lateral	2/2 Ima lak pristup zahvaljujući velikom prečniku poklopca. Transparentni ili poliestarski poklopac kao opcija.	
	Europe Pro	Poliester + FG Laminated	4	9-30	500-900	3	1½"-2½" Lateral	2/2 Ima lak pristup zahvaljujući velikom prečniku poklopca Transparentni ili poliestarski poklopac kao opcija.	
	RapidPool	Poliester + FG Laminated	3	6-24	400-800	3	1½"-2" Lateral	2/2 Rapid poklopac Nisu potrebni alati za pristup unutra.	
	Aster	Poliester + FG Laminated	3	5-31	350-900	2	1½"-2½" Lateral/ Top	2/2 Klasik u AstralPool ponudi filtera sa najširim spektrom izbora. Robustan i lak za rukovanje i istovremeno vrlo pouzdan.	
	Aster OC-1	Poliester + FG Laminated	3	8-32	450-900	2	1½"-2½" Lateral	2/2 Filter specijalno dizajniran za oštar medijum: OC-1. Štedi energiju, vodu i vreme koje bi se trošilo na održavanje	
	Vesubio	Poliester + FG Laminated	3	8-32	450-900	2	1½"-2½" Lateral/ Top	2/2 Izvanredan odnos cene i kvalitet u svojoj kategoriji. Laminirani fi lter koji odgovara svakoj dimenziji bazena.	
	Millennium	Duvana termoplastika	2	6-17	380-660	2	1½" Lateral/ Top	2/2 Fantastična završna obrada i otpornost u kategoriji filtera od duvane plastike. Millennium monoblok će ispuniti sve zahteve prema filtraciji.	

\* Svi filteri prikazani u tabeli mogu se koristiti sa ispunom od peska i stakla, osim modela Aster OC-1 serije  
\*\* Prikazane performanse su date na osnovu internog ispitivanja i uporednih testova.

\* Robustnost i dugotrajnost

\*\* Garancija na tank / komponente

## Atlas

- Filteri proizvedeni od fiberglasa i poliesterske smole.
- Spolja želkot. Kao rezultat toga, telo je veoma otporno, izdržljivo i ima odličnu završnu obradu.
- Unutrašnje komponente i pribor od visokokvalitetne inženjerske plastike.
- Filtracioni medijum: pesak ili staklo. Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.



Complies with Standard  
EN 16713-01

## Atlas filter

### OPIS

Peščani i stakleni filteri, između ostalog, napravljeni od ojačanog poliestera. U potpunosti u skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

Napravljen od poliesterske smole i fiberglasa.

Odlična završna obrada sa gel premazom RAL 8029.

Filter je dizajniran sa višim koeficijentom sigurnosti, da garantuje savršen rad.

Spajanje dva tela filtera se vrši preko zaptivke posebno ojačane fiberglasom i poliesterskom smolom.

Prozirni plastični poklopac veoma otporan na hemikalije. Visokopouzdani poklopac sa šrafovima.

Opremljen sa kolektorskim lateralama od 1" i difuzorom od neplastificiranog PVC-a.

Unutrašnja cev sa cevima od PN-16.

21/2 izlaz za ispuštanje peska.

Opremljen manometrom, ispustom za vazduh i ručnim odvodom vode.

Prikluči na mešni ventil sa šest položaja: filter, povratno ispiranje, ispiranje, recirkulacija, pražnjenje i zatvoreno.


Inovacija AstralPool-a: filter ima ugrađen sigurnosni ventil za sprečavanje skakanja pritiska.

	Šifra	Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
<b>Mešni ventil se naručuje odvojeno</b>				
Ø 500 mm outlet 1½"	36596	1	20	981,68
Ø 600 mm outlet 1½"	36597	1	25	1.066,62
Ø 750 mm outlet 2"	36598	1	33	1.498,48
Ø 900 mm outlet 2½"	36599	1	51	2.090,96

\* Vrednosti su ne računajući mešni ventil

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	36596	36597	36598	36599
Ø Filter (mm)	500	600	750	900
Konekcije	1½"		2"	2½"
Površina (m <sup>2</sup> )	0,19	0,30	0,44	0,64
Brzina filtracije (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	50			
Protok (m <sup>3</sup> /h)	9,5	15	22	30
Maximum pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )	2,5			
Peščana ispuna (kg)	120	190	360	580
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	100	150	225	375
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	0	0	50	100
Neto težina (kg)	20	25	33	51

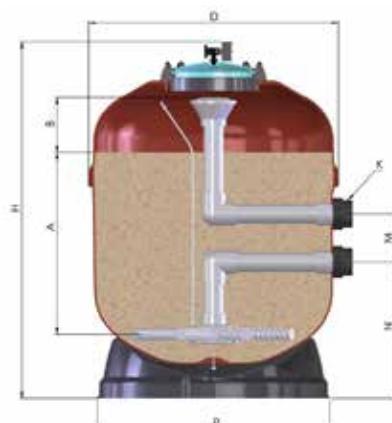

Odvod peska na 2 ½" i odvod vode na ¾" sa sigurnosnim ventilom.

## LAMINIRANI PEŠČANI FILTERI


**Aster filter**

## OPIS

Filter laminiran od poliestera i fiberglasa. Siva, polipropilenska baza, poklopac bez šrafova, poklopac za ispuštanje peska i vode, manometar i bočni mešni ventil. Maksimalni pritisak 2,5 bara. Maksimalna brzina filtracije 50/h/m<sup>2</sup>. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1. Filtracioni medijum: pesak ili staklo.



Complies with Standard  
EN 16713-01

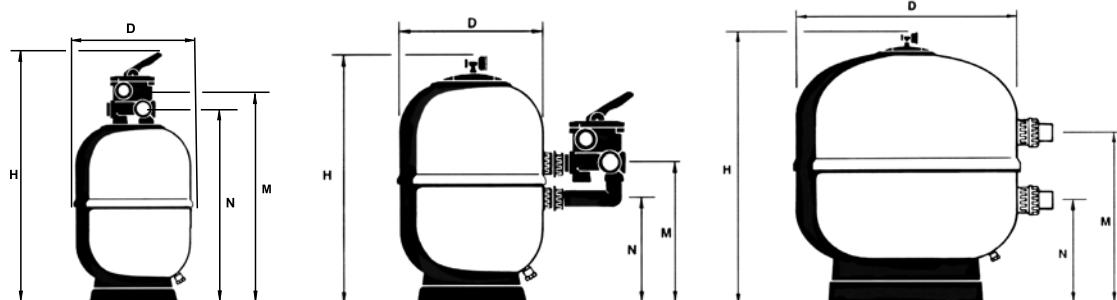

## TEHNIČKI PODACI

	Model sa Top mešnim ventilom							Model sa bočnim mešnim ventilom									
	30768	30769	30770	30771	30772	33847	33848	00497	00498	19781	32706	00499	21071	28479	00500	08133	00501
Ø D (mm)	350	450	500	600	650	750	900	350	450	500	550	600	650	680	750	900	900
H (mm)	910	965	960	1005	1060	1184	1344	780	795	770	825	850	880	915	945	1050	1050
M (mm)	740	795	790	835	890	973	1133	420	430	415	455	455	480	525	555	635	660
N (mm)	680	785	730	775	830	897	1057	295	305	290	330	330	355	400	325	365	390
Konekcije	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Protok (m <sup>3</sup> /h) na 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	5	8	9	14	15	21	31	5	8	9	12	14	15	18	21	30	30
Zapremina bazena (m <sup>3</sup> ) (8 h)	40	64	72	112	120	168	240	40	64	72	96	112	120	144	168	240	240
Peš ana ispuna (kg)	50	70	90	110	200	290	500	50	70	90	110	125	200	210	290	500	500
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	50	50	75	100	150	175	325	50	50	75	100	100	150	150	175	325	325
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	0	0	0	0	0	50	75	0	0	0	0	0	0	25	50	75	75
Maximum pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Neto težina (kg)	17	20	22	27	28	35	53	18	21	23	27	28	29	30	37	55	53
Bruto (paketanje) (m <sup>3</sup> )	0.13	0.23	0.28	0.39	0.45	0.62	1.27	0.13	0.23	0.28	0.28	0.39	0.45	0.46	0.62	1.26	1.27

## LAMINIRANI PEŠČANI FILTERI

**Vesubio filter****OPIS**

Serija Vesubio filtera je proširena tako da dosegne i javni i privatni sektor bazena. Filteri proizvedeni korišćenjem simultanog nanošenja smole i fiberglasa. Poklopac sa navojem je pričvršćen visokorezistentnim šrafovima. Gornji otvor Ø 210mm. Modeli Ø 1050 mm i Ø 1200 mm takođe su dostupni i sa gornjim otvorom od Ø 400 mm. Maksimalni pritisak 2,5 bara Filtracioni medijum: pesak ili staklo.



Complies with Standard  
EN 16713-01


Filteri sa bočnim priključkom do Ø 1050 mm mogu koristiti ventil sa više portova (vidi stranu 215).

Filteri Ø 900 i Ø 1050 mm sa bočnim izlazima se isporučuju bez ventila sa više portova.

	Šifra	Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
<b>Model sa bočnim ventilom 8000</b>				
I/h Ø 450 mm izlaz 50 mm 9000 l/h	15785	1	16	564,00
Ø 500 mm izlaz 50 mm 14000 l/h Ø	19353	1	20	627,80
600 mm izlaz 50 mm 22000 l/h Ø	15786	1	23	713,01
750 mm izlaz 63 mm 32000 l/h Ø	15787	1	32	928,40
900 mm izlaz 75 mm 43000 l/h Ø	15788	1	48	1.454,72
1050* mm izlaz 75 mm 43000 l/h Ø	15789	1	97	2.507,22
1050** mm izlaz 75 mm 56000 l/h Ø	32391	1	97	2.798,05
1200* mm izlaz 90 mm 56000 l/h Ø	15790	1	130	3.317,86
1200** mm izlaz 90 mm	32392	1	140	3.738,49
<b>Model sa Top ventilom</b>				
8000 I/h Ø 450 mm izlaz 50 mm	32430	1	19	677,59
9000 I/h Ø 500 mm izlaz 50 mm	32431	1	23	707,12
14000 l/h Ø 600 mm izlaz 50 mm	32432	1	26	810,22
22000 l/h Ø 750 mm izlaz 63 mm	33850	1	40	1.124,21
32000 l/h Ø 900 mm izlaz 63 mm	33851	1	56	1.406,05

\* Mali gornji otvor Ø 210 mm

\*\* Gornji otvor Ø 400 mm

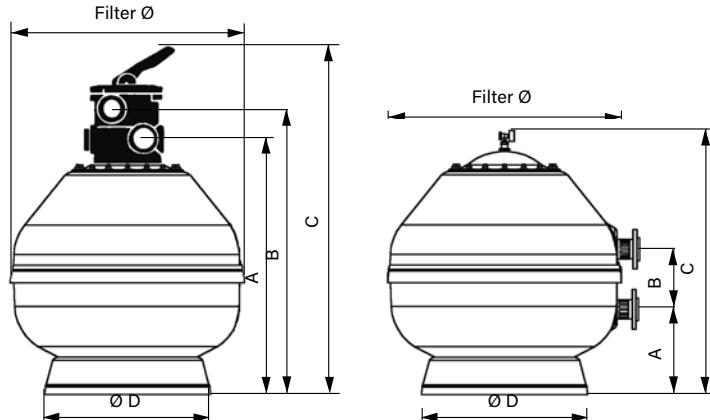**TEHNIČKI PODACI**

	Sa TOP modelom mešnog ventila					Sa modelom bočnog mešnog ventila								
	32430	32431	32432	33850	33851	15785	19353	15786	15787	15788	15789	32391	15790	32392
Ø Filter (mm)	450	500	600	750	900	450	500	600	750	900	1050	1050	1200	1200
A (mm)	650	690	790	837	987	265	305	325	300	325	435	410	490	490
B (mm)	710	750	850	913	1063	125	125	125	230	270	270	270	270	270
C (mm)	880	920	1020	1124	1274	725	765	865	895	1080	1110	1235	1235	1360
D (mm)	347	400	400	490	625	347	400	400	490	625	760	775	855	940
Filtracijska površina (m²)	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.86	0.86	1.13	1.13
Konekcije	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"	2½"	2½"	90	90
Protok (m³/h) pri 50 m³/h/m²	8	9	14	22	32	8	9	14	22	32	43	43	56	56
Zapremina bazena (m³)	64	72	112	176	256	64	72	112	176	256	344	344	448	448
Filterska ispuna (kg)	60	95	148	245	415	60	95	148	245	415	660	660	1000	1000
Frakcija 1 stakla (57011) (kg)	50	75	125	150	275	50	75	125	150	275	500	500	775	775
Frakcija 3 stakla (57013) (kg)	0	0	0	50	50	0	0	0	50	50	125	125	200	200

# Millennium



- Peščani filter od duvane monolitne termoplastike.
- Opremljen manometrom i integrisanim odzračivanjem i ručnim odvodom vode.
- 
- Maksimalni radni pritisak: 2,5 kg/cm<sup>2</sup> za filter Ø 380 mm, Ø 430 mm i Ø 480 mm i 2 kg/cm<sup>2</sup> za filter Ø 560 mm i Ø 660 mm. Filtracioni medijum: pesak ili staklo.
- U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.



Complies with Standard  
EN 16713-01



Complies with Standard  
EN 16713-01

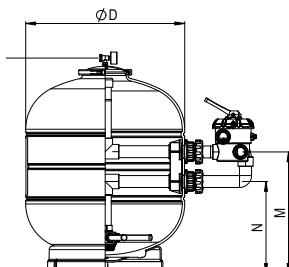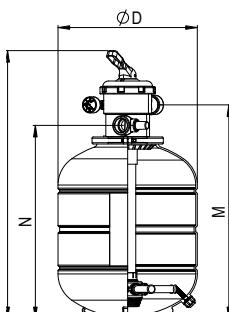

## TEHNIČKI PODACI

	A - Top mešni ventil					B - Bočni mešni ventil				
	33814	33815	33816	33817	33818	35321	22497	22499	22501	28254
Ø D (mm)	380	430	480	560	660	380	430	480	560	660
H (mm)	820	835	870	945	1050	615	655	682	770	900
M (mm)	650	665	700	775	880	225	265	292	380	510
N (mm)	585	600	635	710	815	100	140	167	255	385
Dužina L (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konekcije	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Protok (m <sup>3</sup> /h)	5.5	7	9	12	17	5.5	7	9	12	17
Zapremin bazena aprox. (m <sup>3</sup> )	up to 40	40-50	50-75	75-100	140	up to 40	40-50	50-75	75-100	140
Pesak (kg)	± 40	± 60	± 80	± 110	± 180	± 40	± 60	± 80	± 110	± 180
Staklo 1 frakcija (57011) (kg)	± 35	± 50	± 70	± 90	± 150	± 35	± 50	± 70	± 90	± 150
Staklo 3 frakcija (57013) (Kg)	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Max. pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )	2.5	2.5	2.5	2	2	2.5	2.5	2.5	2	2
Neto težina (kg)	12	13.5	15	16.5	24	10	12	15	17.5	28
Zapremina pakovanja (m <sup>3</sup> )	0.17	0.17	0.24	0.35	0.52	0.13	0.13	0.18	0.26	0.42



## PEŠČANI FILTERI OBLIKOVANI DUVANJEM **Galactic**

NOVO  
2025

### OPIS

Raspon filtera oblikovanih duvanjem od 6 do 14 m<sup>3</sup>/h za medije od stakla ili peska s gornjim ili bočnim otvorima.

- Sve u jednom. Filter i ventil uključeni u isporuku.
- Lagan, hemijski visoko- otporan.
- Jednostavan, ali efikasan. Izrađen iz jednog komada visokootporne termoplastike.

Šifra	Pak	Težina u kg	Zapremina u m <sup>3</sup>	Cena/€
-------	-----	-------------	----------------------------	--------

#### **S priključkom odozgo Galactic Ø**


400 priključak 1½" Galactic Ø 500	77332	1	10	0.18	255,82
priklučak 1½" Galactic Ø 600	77333	1	14	0.29	323,14
priklučak 1½"	77334	1	18	0.43	346,70

#### **S bočnim priključkom**

Galactic Ø 400 priključak 1½"	77335	1	11	0.14	343,34
Galactic Ø 500 priključak 1½"	77336	1	15	0.22	400,56
Galactic Ø 600 priključak 1½"	77337	1	19	0.34	434,22

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	Filter sa Top ventilom			Filter sa bočnim ventilom		
	77332	77333	77334	77335	77336	77337
Ø D (mm)	400	500	600	400	500	600
H (mm)	900	970	1040	670	755	775
M (mm)	730	800	870	390	440	450
N (mm)	670	740	810	265	315	325
A (mm)	345	399	399	345	399	399
Priklučak	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Protok (m <sup>3</sup> /h)	6	9	14	6	9	14
Volumen bazena (m <sup>3</sup> ) (8h)*	48	72	112	48	72	112
Maksimalni pritisak (bar)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Pesak (kg)	60	100	150	60	100	150
Staklo 1 (57011) (kg)	50	88	100	50	88	100
Staklo 2 (57013) (kg)	0	0	25	0	0	25
Neto težina (kg)	10	14	18	11	15	19
Volumen (m <sup>3</sup> )	0.18	0.29	0.43	0.14	0.22	0.34
Uključen priključak	Da	Da	Da	Da	Da	Da

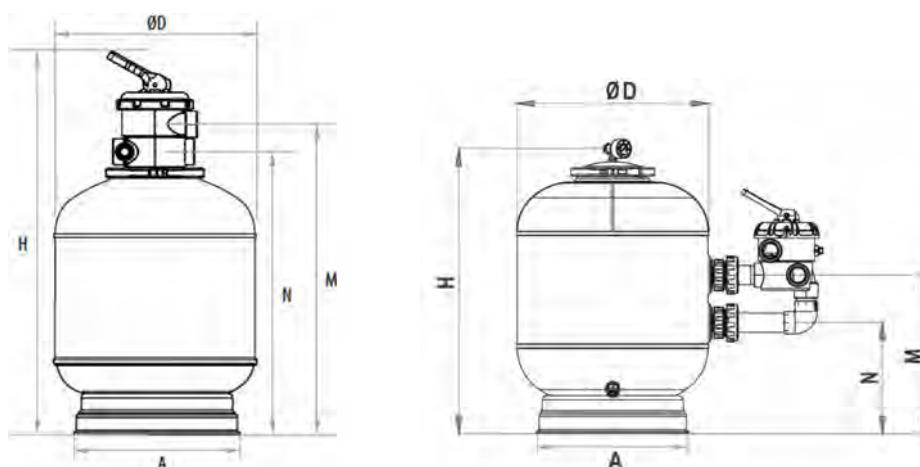

## Berlin FILTER

- Svetli satenski finiš sa providnim slojem poliuretana koji odbija prašinu, sa poklopcom od livene termoplastike dimenzija Ø 230mm koji se pričvršćuje šrafovima. Opremljen je manometrom, ručnim odzračnim ventilom.
- Zahvaljujući dvostrukom premazu, dobijeno telo je izuzetno otporno, izdržljivo i pouzdano.
- Kompatibilan sa peskom i stakлом, između ostalog (vidi stranu 215).



Complies with Standard  
EN 16713-01


### OPIS

Ø 230mm Poklopac na dole, brizgan. Opremljen ručnim ventilima za odzračivanje vazduha i vode, manometrom i bočno montiranim ventilom sa više portova (zasebno se poručuje). Maksimalna brzina filtracije 50 (m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>) U skladu sa zahtevima filtracije prema standardu EN 16713-1. Filtracioni medijum: pesak ili staklo.


**3.506,83**

Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
<b>Sa mešnim ventilom</b>			
9000 l/h Ø 500 mm izlaz 1½"	00541	1	17.3
14000 l/h Ø 600 mm izlaz 1½"	00542	1	21.8
21000 l/h Ø 750 mm izlaz 2"	00543	1	351
<b>Bez mešnog ventila:</b>			
30000 l/h Ø 900 mm izlaz 2½"	00544	1	53.4
30000 l/h Ø 900 mm izlaz 2"	15397	1	53.4
30000 l/h Ø 900 mm izlaz 2" (4 bar)	28474	1	67.0
<b>Bez mešnog ventila i sa Ø 400 mm PE i FV poklopcem:</b>			
43000 l/h Ø 1050 mm izlaz Ø 75 mm	00545	1	110.0
56000 l/h Ø 1200 mm izlaz Ø 90 mm	00546	1	140.0

\* Dimenzije su bez mešnog ventila

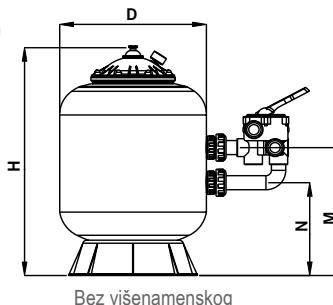

Bez višenamenskog

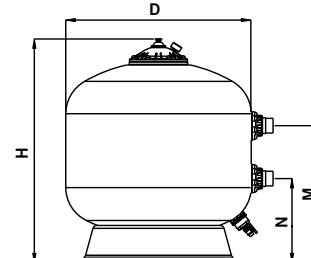

Bez višenamenskog

### TEHNIČKI PODACI

	Sa mešnim ventilom				Bez mešnog ventila			
	00541	00542	00543	00544	15397	28474	00545	00546
Ø D (mm)	500	600	750	900	900	900	1050	1200
H (mm)	805	910	1050	1145	1135	1135	1300	1450
M (mm)	450	505	610	685	635	635	810	870
N (mm)	325	380	380	415	405	405	500	560
Konekcije	1½"	1½"	2"	2½"	2"	2"	*D75	**D90
Protok (m <sup>3</sup> /h) at 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	9	14	21	30	30	30	43	56
Zapremina bazena (m <sup>3</sup> )	50-75	75-115	115-170	170-240	-	-	240-350	350-450
Pesak (kg)	100	175	300	525	525	525	575	800
Krupni pesak (kg)	-	-	-	-	-	-	300	300
Frakcija 1 stakla (57011) (kg)	75	150	200	350	350	350	600	825
Frakcija 3 stakla (57013) (kg)	0	0	50	75	75	75	175	200
Max. pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5
Neto težina (kg)	15.3	19.8	33.1	51.4	51.4	51.4	100	130
Zapremina pakovanja (m <sup>3</sup> )	0.35	0.37	0.65	1.01	1.01	1.01	1.92	2.70

## LAMINIRANI FILTERI VISOKIH PERFORMANSI

**Delta 1000 filter**Complies with Standard  
EN 16713-01**Visina ispune**  
1 m**OPIS**

- Filter laminiran od poliestera i fiberglasa dostupan u prečnikima od 650, 800, 1000 i 1200 mm. Filterska ispuna od 1 m i dostupan je sa sistemom kolektora sa lateralama ili sistemom pločastog kolektora. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.
- Poklopac filtera DN 200 sa sistemom za brzo zaključavanje za modele 650 i 800 i poklopac DN 400 zavrtnjem za modele 1000 i 1200.
- DN200 bočni šah sa poklopcom nadole.
- Unutrašnjost filtera levo sa završnom obradom od prirodne smole.
- Opciono metakrilatno staklo na Delta 10 modelu. Po želji se može postaviti više od jednog stakla.
- Unutrašnja cev i fitinzi od PVC-a, PP i ABS-a.
- Manometar uključen u poklopac filtera.
- Zaptivke od EPDM i svi navojni spojevi od nerđajućeg čelika.
- Opcija vinilestera. U ovom slučaju, unutrašnji sloj se proizvodi od vinilesterske smole (a ne samo gornji sloj u kontaktu sa vodom), do maksimalne hemijske otpornosti od 0,4 ppm rastvorenog ozona i do maksimalne temperature 50°.
- Dolazi u RAL 5024 plavoj boji.

	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
<b>Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm<sup>2</sup></b>				
<b>Konvencionalni kolektori/zvezde .</b>				
<b>Slotovi 0.3 mm</b>				
Diameter	Izlaz Ø mm	Protok m <sup>3</sup> /h na 40 m <sup>3</sup> /h/m		
500	1½"	8	58682	1
650	1½"	13.3	36676	1
800	2"	20.1	36677	1
1000	2½"	31.4	36678	1
1200	90	45.2	36679	1
				80
				2.088,47
				80
				2.153,04
				90
				2.885,05
				125
				4.079,16
				150
				5.946,81
<b>Maksimalni pritisak: 2,5 kg/cm<sup>2</sup></b>				
<b>Kolektor sa diznama.</b>				
<b>Dizne slotovi 0.5 mm</b>				
Diameter	Izlaz Ø mm	Protok m <sup>3</sup> /h na 40 m <sup>3</sup> /h/m		
650	1½"	13.3	36684-0100 100 000	1
800	2"	20.1	36685-0100 100 000	1
1000	2½"	31.4	36686 100 000	1
1200	90	45.2	36687 100 000	1
				94
				111
				155
				190

\* Maximum flow and filtration velocity recommended

**TEHNIČKI PODACI**

	Kolektor sa lateralama/zvezda					Kolektor ploča sa diznama			
	58682	36676	36677	36678	36679	36684	36685	36686	36687
Pesak (kg)	245	400	640	990	1425	400	640	990	1425
Krupni pesak (kg)	60	86	156	300	350	46	78	120	175
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	175	275	450	725	1000	250	400	600	875
Frakcija 2 staklo (57012) (kg)	50	75	150	225	325	75	125	200	275
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	75	100	150	250	350	100	125	200	300

LAMINIRANI FILTERI VISOKIH PERFORMANSI

# Artic Plus filter



EN 16713-01

**Filterska ispuna  
1.2 m**



Kolektor /ploča sa diznama



Kolektor /Zvezda sa lateralama

## OPIS

Filteri velikog kapaciteta filtracije sa optimalnim performansama povratnog ispiranja. Proizvedeni od poliestera sa spoljnjim gel premazom. Telo filtera sasoji se od samo dva dela; boja slonovače. Maksimalna radna temperatura od 50°C. Unutrašnji delovi od PVC plastike. Poklopac Ø 400 za uklanjanje peska sa donjeg dela filtera (opciono) u verzijama Ø 1050 i Ø 1200. Filteri Ø 650, 800, 950, 1050 i 1200 dostupni su sa kolektorskim lateralama ili pločom sa diznama. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
<b>KOLEKTOR SA LATERALAMA</b>			
Ø 650 mm izlaz na 1½"	36053-0100	1	80
Ø 800 mm izlaz na 2"	36054-0100	1	95
Ø 950 mm izlaz na 2½"	41373	1	136
Ø 1050 mm izlaz na 3"	36055	1	145
Ø 1200 mm izlaz na 4"	36056	1	220
<b>4.408,04</b>			

## TEHNIČKI PODACI

	36053	36054	41373	36055	36056
Ø D (mm)	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1900	1950	1960	2145	2170
M (mm)	125	230	270	270	270
N (mm)	730	670	665	665	665
L (mm)			1200		
C (mm)			300		
P (mm)	490	625	705	775	940
T (mm)		200			400
Konekcije	1½"	2"	2½"	3"	4"
Protok (m³/h)	16.5	25	35	43	56.5
Filtraciona površina (m²)	0.33	0.50	0.70	0.86	1.13
Peščana ispuna (kg)	470	660	1015	1240	1665
Peščana ispuna II (kg)	100	165	260	320	410
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	325	475	725	875	1175
Frakcija 2 staklo (57012) (kg)	100	150	225	275	375
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	125	150	250	300	400
Max pritisak (kg/cm²)			2.5		
Neto težina(kg)	75	90	131	135	210
Ispust za vodu	1"	1"	1"	2½"	2½"
Poklopac od livene plastike	Ø200	Ø200	Ø200	Ø400	Ø400



## LAMINIRANI FILTERI VISOKIH PERFORMANSI

**Delta 1200 filter**

## OPIS

Filter laminiran od poliestera i fiberglasa dostupan u prečnicima od 650, 800, 1000 i 1200 mm. Ima filtersku ispunu od 1,2 m i dostupan je sa sistemom kolektora sa lateralama i sistemom pločastog kolektora sa diznama. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

Poklopac filtera DN 200 sa sistemom za brzo zaključavanje za modele 650 i 800 i poklopac DN 400 zavrtnjem za modele 1000 i 1200.

DN200 bočni otvor sa poklopcom sa rezom.

Unutrašnjost filtera levo sa završnom obradom od prirodne smole.

Vizir (kontrolno staklo) od metilakrilata kao standard. Ostala stakla dostupna na zahtev.

Unutrašnja cev i fitinzi od PVC-a, PP i ABS-a.

Manometar uključen u poklopac filtera.

Zaptivke od EPDM i svi navojni spojevi su od nerđajućeg čelika.

Opcija izrade od vinilestera. U ovom slučaju, unutrašnji sloj se proizvodi od vinilesterske smole (a ne samo sloj koji je u kontaktu sa vodom), do maksimalne hemijske otpornosti od 0,4 ppm rastvorenog ozona i do maksimalne temperature 50°.

Dolazi u RAL 5024 plavoj boji.



Complies with Standard  
EN 16713-01

**Visina punjenja  
1.2 m**

Šifra	Standard težina kg	Cena/EUR				
Max pritisak : 2.5 kg/cm <sup>2</sup>						
Konvekcionalne kolektorske laterale.						
Slotovi 0.3 mm						
Prečnik Ø mm	Izlaz Ø mm	Protok m <sup>3</sup> /h na 40 m <sup>3</sup> /h/m				
650	1½"	13.3	36680	1	100	3.321,71
800	2"	20.1	36681	1	110	4.408,04
1000	2½"	31.4	36682	1	120	6.040,75
1200	90	45.2	36683	1	160	8.542,93

Max pritisak : 2.5 kg/cm<sup>2</sup>

Kolektorska ploča sa diznama.

Slotovi 0.5 mm

Prečnik Ø mm	Izlaz Ø mm	Protok m <sup>3</sup> /h na 40 m <sup>3</sup> /h/m				
650	1½"	13.3	36688	1	114	4.693,70
800	2"	20.1	36689	1	131	5.832,16
1000	2½"	31.4	36690	1	150	8.584,56
1200	90	45.2	36691	1	200	11.539,92



\* Preporučeni Max protok i brzina filtracije

## TEHNIČKI PODACI

	Kolektorske laterale				Kolektorska ploča dizne			
	36680	36681	36682	36683	36688	36689	36690	36691
Peščana ispuna (kg)	451	767	1325	1763	451	767	1325	1763
Peščana ispuna frakcija II (kg)	86	156	300	350	46	78	120	175
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	325	500	850	1125	300	450	750	1050
Frakcija 2 staklo (57012) (kg)	100	175	275	375	100	150	250	350
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	100	175	300	400	100	175	275	375

LAMINIRANI FILTERI VISOKIH PERFORMANSI

## Aster filter - visok kvalitet filtracije

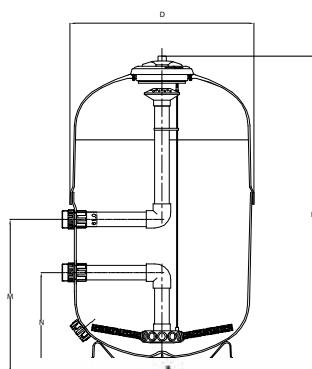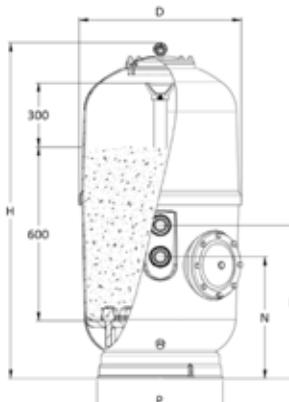Complies with Standard  
EN 16713-01**Filtration bed**  
**0.8 m**Complies with Standard  
EN 16713-01**Filtration bed**  
**0.6 m****OPIS**

Laminirani filter od fiberglasa i poliestera. Filter sloj dubine 800 mm. Siva boja, baza od polipropilena, brzo otvaranje poklopca, čep za odvod vode, merač protoka i bočni ventil sa više portova. Maksimalni pritisak 2,5 bara. Maksimalna brzina filtracije od 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>. Filter se može koristiti sa jednoslojnom ili višeslojnom kombinacijom šljunka sa peskom, stakлом ili antracitom. Poklopac za brzo otpuštanje. Ima otvor za ispuštanje peska od 21/2ha dnu filtera. Opcioni izlaz za ispuštanje peska od 200 mm. Opciono, završni sloj unutrašnjosti od vinilestera za tretman ozonom. Maksimalna temperatura 50°.

Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Ø 500 mm izlaz na 1½"	24768-0100	1	30
Ø 600 mm izlaz na 1½"	24769-0100	1	40
Ø 750 mm izlaz na 2"	24770-0100	1	60
Ø 900 mm izlaz na 2"	10003-0100	1	90
Ø 900 izlaz na 2½"	10004	1	90
			2.047,12

**TEHNIČKI PODACI**

	24768-0100	24769-0100	24770-0100	10003-0100	10004
Ø D (mm)	500	600	750		900
H (mm)	1365	1370	1435	1400	1435
M (mm)	605	605	665	825	865
N (mm)	480	480	435	595	595
Konekcije	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Protok (m <sup>3</sup> /h) na 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	9.5	16.5	21		31
Zapremina bazena (m <sup>3</sup> )	75	120	175		250
Pesak (kg)	150	240	450		540
Krupni pesak (kg)	15	35	65		135
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	125	200	300		400
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	25	25	50		75
Max pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )				2.5	

## Aster filter - visok kvalitet filtracije sa pločom sa diznama

**OPIS**

Filter laminiran od poliestera i fiberglasa. Opciono isput za pesak Ø 200 mm na dnu. Crna navrtka na 1/4" za odvod vode na dnu. Max. pritisak 2,5 bara. Max. temperatura 50°.

Šifra	Standard težina kg	Cena/EUR
Ø 500 mm izlaz na 2"	24768FT01-110000	30
Ø 600 mm izlaz na 2"	24769FT01-110000	40
Ø 750 mm izlaz na 2"	24770FT01-110000	60
Ø 900 mm izlaz na 2"	10003FT01-110000	90
Ø 900 izlaz na 2½"	10004FT01-110000	90
		4.302,86

**TEHNIČKI PODACI**

	24768FT01 110 000	24769FT01 110 000	24770FT01 110 000	10003FT01 110 000	10004FT01 110 000
Ø D (mm)	500	600	750		900
H (mm)	1365	1370	1435	1400	1435
M (mm)	605	605	665	825	865
N (mm)	480	480	435		595
P (mm)	400	490	625		705
Konekcije	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Protok (m <sup>3</sup> /h) na 50 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	9.5	16.5	21		31
Zapremina bazena (m <sup>3</sup> )	75	120	175		250
Pesak (kg)	200	300	450		580
Krupni pesak (kg)	16	35	65		135
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	125	200	300		400
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	25	25	50		75
Max. pritisak (kg/cm <sup>2</sup> )				2.5	



Complies with Standard  
EN 16713-01

#### Filtration bed 1 m



Nozzle plate detail



Collector arms detail

#### LAMINIRANI FILTERI VISOKIH PERFORMANSI

## Artic filter

### OPIS


Filteri velikog kapaciteta filtracije sa optimalnim performansama povratnog ispiranja. Proizvedeni od poliestera sa spoljnjim gel premazom. Telo filtera sasoji se od samo dva dela; boja slonovača. Maksimalna radna temperatura od 50°C. Unutrašnji delovi od PVC plastike. Poklopac Ø 400 za uklanjanje peska sa donjeg dela filtera (opcionalno) u verzijama Ø 1050 i Ø 1200. Filteri Ø 650, 800, 950, 1050 i 1200 dostupni su sa kolektorskim lateralama ili pločom sa diznama.

Filtracioni medijum: pesak ili staklo. U skladu sa zahtevima za filtraciju prema standardu EN 16713-1.

	Šifra	Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
<b>Kolektor sa lateralama</b>				
Ø 500 mm izlaz na 1½"	34029-0100	1	65	1.999,39
Ø 650 mm izlaz na 1½"	34030-0100	1	70	2.091,80
Ø 800 mm izlaz na 2"	34031-0100	1	75	2.563,76
Ø 950 mm izlaz na 2½"	41187	1	119	3.133,87
Ø 1050 mm izlaz na 3"	41188	1	145	5.716,96
Ø 1200 mm izlaz na 4"	41189	1	165	6.497,22

### TEHNIČKI PODACI

	34029	34030	34031	41187	41188	41189
Ø D (mm)	535	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1650	1700	1750	1760	1895	1970
M (mm)	125	125	230	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)			1000			
C (mm)			300			
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)			200			400
Konekcije	1½"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Protok (m³/h)	9.5	16.5	25	35	43	56.5
Filtraciona površina (m²)	0.19	0.33	0.50	0.70	0.86	1.13
Pesak (kg)	225	380	530	830	1015	1360
Krupni pesak (kg)	50	100	165	260	320	410
Frakcija 1 staklo (57011) (kg)	150	275	375	600	750	1000
Frakcija 2 staklo (57012) (kg)	50	75	125	200	250	325
Frakcija 3 staklo (57013) (kg)	50	100	150	225	275	350
Max. pritisak (kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Neto težina (kg)	60	65	70	109	135	155
Ispust za vodu	1"	1"	1"	1"	2½"	2½"
Poklopac od livenе plastike	0200	0200	0200	0200	0400	0400

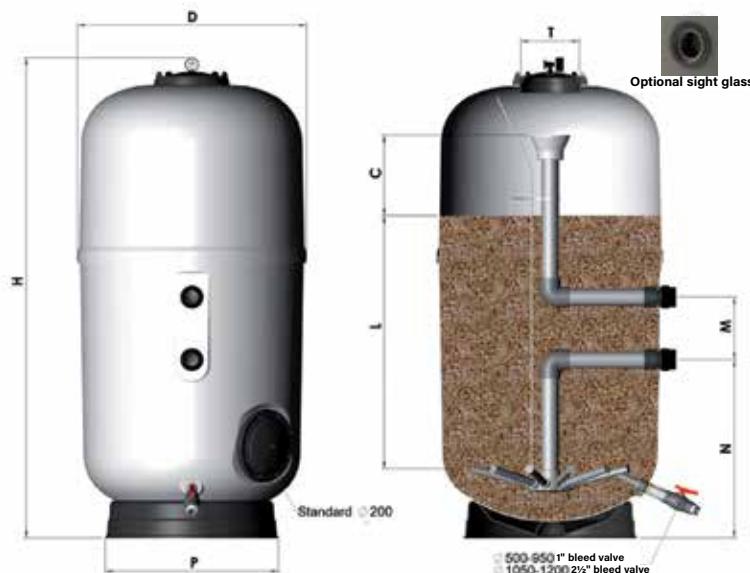

Filterska ispuna  
1 m



NE UKLJUČUJE BATERIJU

OSTALE NESTANDARDNE  
DUBINE MOGU SE NAPRAVITI  
PO PORUDŽBINI

VELIKI FILTERI Ø 3000 mm  
ŠALJU SE SPECIJALNOM  
POŠILJKOM.  
OBРАТИТЕ SE VAŠEM  
PRODAVCU ZA DODATNE  
TROŠKOVE SLANJA.

## MOTANI FILTERI


### Praga filteri



Poklopac Ø 400 mm.

Maksimalni radni pritisak 4 Kg/cm<sup>2</sup>

Prečnik Ø mm	Brzina filtracije m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	Ispust Ø mm	Brzina protoka m <sup>3</sup> /h	Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina Kg	CENA EUR/KOM
1050	20	63	17	09209	1	142	5.054,26
	30-40	75	25-34	00712	1	142	5.287,04
	-	90	-	00724	1	142	5.442,00
1200	20-30	75	22-33	00713	1	169	5.843,15
	40	90	45	00719	1	169	5.994,95
1400	20	75	30	09210	1	192	6.497,61
	30	90	46	00714	1	192	6.878,79
	40	110	61	00720	1	192	7.156,18
1600	20	90	40	09211	1	250	7.972,02
	30-40	110	60-80	00715	1	250	8.271,12
	-	125	-	00727	1	250	8.809,62
1800	20	90	50	09212	1	300	8.758,38
	30	110	76	00716	1	300	9.056,05
	40	125	101	00722	1	-	9.596,73
	-	140	-	00728		-	9.731,90
2000	20	110	62	09213	1	350	10.641,00
	30	125	94	00717	1	350	10.954,39
	40	140	125	00723	1	350	11.299,41
	-	160	-	05132	1	350	12.368,54
2200	30	140	114	57812	1	-	20.914,34
	40	160	152	57813	1	440	21.504,5
2350	20	125	87	09214	1	530	22.511,09
	30	140	130	09217	1	530	23.109,76
	40	160	175	09220	1	530	24.237,14
2500	20	140	100	09215	1	960	24.470,09
	30	160	150	09218	1	960	26.120,84
	40	200	200	09221	1	960	27.577,42
3000	20	160	140	09216	1	1600	44.993,89
	30	200	212	09219	1	1600	47.789,24
	40	225	282	09222	1	1600	48.892,55

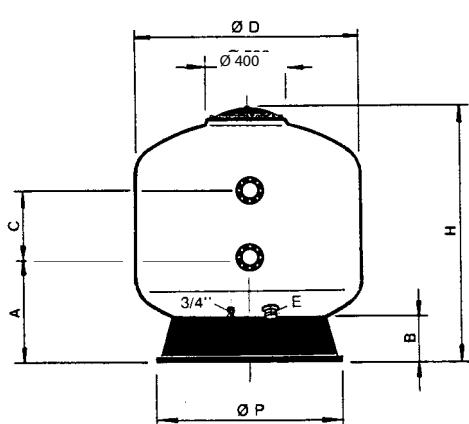

Ø (mm)	1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	3000
Dubina ispune (m)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H (mm)	1640	1780	1755	1835	1875	2040	2440	2520	2550	2750
B (mm)	200	230	240	260	280	300	340	340	340	350
A (mm)	540	570	585	680	720	790	950	965	1080	1100
C (mm)	645	640	610	515	465	510	510	600	450	440
Ø P (mm)	755	940	1085	1230	1370	1550	1830	1859	2000	2365
E (mm)	90	90	90	140	140	140	140	140	140	140
Površina filtracionih delova (m <sup>2</sup> )	0.86	1.13	1.54	2.01	2.54	3.14	3.80	4.34	4.90	7.07
Zapremina (l)	1050	1500	2000	2600	3400	4400	6520	8045	9050	12800
Peščana ispuna (kg)	950	1375	1650	2150	2800	3800	4650	5275	5950	8600
Punjene od šljunka (kg)	300	300	450	675	750	1050	1900	1800	2200	3300
Granulacija 1 staklenih perli (57011)	648	872	1091	1465	1844	2519	3388	3667	4220	6160
Granulacija 2 staklenih perli (57012)	212	285	356	479	602	823	1107	1198	1378	2012
Granulacija 3 staklenih perli (57013)	233	313	392	527	663	906	1218	1319	1518	2215
Ukupna radna težina (kg)	2000	2700	3700	4900	6100	7900	11200	12550	13760	20200

Filterska ispuna  
1 m



NE UKLJUČUJE BATERIJU

OSTALE NESTANDARDNE  
DUBINE MOGU SE NAPRAVITI  
PO PORUDŽBINI

VELIKI FILTERI Ø 3000 mm  
ŠALJU SE SPECIJALNOM  
POŠILJKOM.  
OBRATITE SE VAŠEM  
PRODAVCU ZA DODATNE  
TROŠKOVE SLANJA.

Za filtere sa diznama, bočni  
otvor (Ø 400 mm ili Ø 225  
mm) bi bilo potrebno nap-  
raviti radi čišćenja filterskog  
punjenja



## MOTANI FILTERI

### Praga Filteri



Filter sa jednim slojem od poliestera i fiberglasa. Poklopac od Ø 400 mm. Dolazi zajedno sa ručnim odzračnim ventilom za ispušta vazduha i vode, ispušta za pesak i manometar. Kompatibilan sa 20, 30 i 40 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> brzinama filtracije. Za ostale brzine filtracije, molimo da nam se obratite.

Maksimalni radni pritisak 2.5 Kg/cm<sup>2</sup>

Prečnik Ø mm	Brzina filtracije m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	Ispust Ø mm	Brzina protoka m <sup>3</sup> /h	Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina Kg	CENA EUR/KOM
1050	20	63	17	00687		120	3.862,06
	30-40	75	25-34	00694	1	120	4.147,75
	-	90	-	00707	1	120	4.428,00
1200	20-30	75	22-33	00688	1	154	4.631,86
	40	90	45	00702	1	154	4.885,64
1400	20	75	30	00689	1	173	5.391,81
	30	90	46	00696	1	173	5.994,14
	40	110	61	00703	1	173	6.272,91
1600	20	90	40	00690	1	235	6.902,83
	30-40	110	60-80	00697	1	235	7.203,15
	-	125	-	00710			7.743,58
1800	20	90	50	00691	1	270	7.597,71
	30	110	76	00698	1	270	7.897,67
						270	
	-	140	-	00711	1	270	8.576,96
2000	20	110	62	00692	1	270	9.337,03
	30	125	94	00699		270	9.868,61
	40	140	125	00706	1	295	9.991,79
	-	160	-	05083	1	295	11.064,95
2200	30	140	114	56937	1	412	17.428,60
	40	160	152	56938	1	412	18.278,88
2350	20	125	87	00693	1	530	18.759,23
	30	140	130	00700	1	530	19.258,10
	40	160	175	04935	1	530	20.197,65
2500	20	140	100	08695	1	780	20.391,74
	30	160	150	08696	1	780	21.767,35
	40	200	200	08697	1	780	22.981,19
3000	20	160	140	08699	1	1350	36.589,77
	30	200	212	08700	1	1350	39.355,10
	40	225	282	08701	1	1350	40.400,97

## BATERIJE

### Baterija sa jednim filterom



Ø	Šifra	Opis	Ø	Šifra	Opis
Manuelna baterija - sa 4 ventila					Manuelna baterija - sa 5 ventila
63	00747	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63	63	00769	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 63
75	00749	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75	75	00771	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 75
90	00754	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90	90	00776	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 90
110	00758	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110	110	00780	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 110
125	00763	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125	125	00785	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 125
140	00767	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140	140	00789	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 140
160	09205	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160	160	09177	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 160
200	09160	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200	200	09180	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 200
225	09164	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225	225	09185	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 225
250	26244	MANUELNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250	250	19133	MANUELNA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 250

Električna baterija - sa 5 ventila			Električna baterija - sa 5 ventila		
Ø	Šifra	Opis	Ø	Šifra	Opis
63	00747E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63	63	00769E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63
75	00749E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75	75	00771E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75
90	00754E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90	90	00776E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90
110	00758E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110	110	00780E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110
125	00763E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125	125	00785E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125
140	00767E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140	140	00789E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140
160	09205E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160	160	09177E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160
200	09160E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200	200	09180E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200
225	09164E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225	225	09185E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225
250	26244E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250	250	19133E	ELEKTRIČNA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250

Pneumatska baterija - sa 4 ventila			Pneumatska baterija - sa 5 ventila		
Ø	Šifra	Opis	Ø	Šifra	Opis
63	00747N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 63	63	00769N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 63
75	00749N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 75	75	00771N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 75
90	00754N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 90	90	00776N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 90
110	00758N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 110	110	00780N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 110
125	00763N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 125	125	00785N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 125
140	00767N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 140	140	00789N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 140
160	09205N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 160	160	09177N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 160
200	09160N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 200	200	09180N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 200
225	09164N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 225	225	09185N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 225
250	26244N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 4 VENTILA D. 250	250	19133N	PNEUMATSKA BATERIJA SA 5 VENTILA D. 250

## MOTANI FILTERI



Oslo

Olot

## Vertikalni motani filteri visokih performansi

## Opšte karakteristike:

- 100% otporni na koroziju za razliku od čeličnih konvencionalnih filtera
- Maksimalna radna temperatura 50°C
- Odgovara evropskim standardima za posude pod pritiskom 97/23/CE član 3. stav 3.
- Test hidrauličnog pritiska 1.5 puta od maksimalno dozvoljenog pritiska.

## Tehničke karakteristike unutrašnjih komponenti:

- Unutrašnje komponente i cevi od PVC
- Lateralni i dizne od PP
- Priključak za vazdušno čišćenje u modelima sa diznama smeštenim ispod odvoda.
- Šrafovi, navrtnji i podloške od AISI-316 inoxa
- EPDM čepovi i dihtunzi.

## Prednosti korišćenja sistema sa diznama u odnosu na konvencionalne lateralne sisteme:

- Nema prostora ispod dizni de se skuplja voda što bi mogao biti slučaj npr. kod lateralnih sistema
- Optimalno filtersko samoispirajuće korito sa ujednačenom distribucijom vode
- Mogućnost vazdušnog čišćenja sa konstantnom uštedom pijače vode
- Lateralni otvor se preporučuje za odlaganje peska

Karakteristike filtriranih tečnosti bi trebale da su jasno označene prilikom zahteva za ozonske druge hemijski otporne omotače za unutrašnjost filtera.

Preporučene filterske ispune: PESAK SVE GRANULACIJE I STAKLENA ISPUNA

JEDNOSLOJNE - Cevi kolektora - Filtersko sito 1.2 m													
Prečnik mm		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Peščana ispuna u kg		1300	1775	2300	3000	3800	4650	5625	6300	7075	8176	9483	10575
Punjjenje od šljunka u kg		300	350	500	775	850	1150	1400	1800	1975	2123	2463	3850
Granulacija 1 staklenih perli (57011)		832	1107	1457	1961	2419	3015	3651	4205	4699	5351	6207	7471
Granulacija 2 staklenih perli (57012)		272	361	476	641	790	985	1193	1373	1535	1748	2027	2440
Granulacija 3 staklenih perli (57013)		299	398	524	705	870	1084	1313	1512	1690	1924	2232	2687
VIŠESLOJNE - Cevi kolektora - Filtersko sito 1.2 m													
Prečnik mm		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Hidroantracit (0.8-1.6) Kg	600 mm	450	575	775	1000	1275	1575	1900	2175	2450	2548	2956	3550
Pesak(0.4-0.8) Kg	400 mm	475	625	825	1100	1400	1700	2050	2350	2675	2973	3448	3850
Šljunak (1-2) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	600	675	775	796	924	1100
Šljunak (2-3) Kg	100 mm (1)	300	350	500	775	850	1150	1400	1800	1975	2123	2463	3850
JEDNOSLOJNE - Glava dizne - Filtersko sito 1.2 m													
Prečnik mm		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Peščana ispuna u kg		1300	1775	2300	3000	3800	4050	5625	6300	7075	8176	9483	10575
Punjjenje od šljunka u kg		150	175	250	300	400	500	600	675	775	796	924	1100
Granulacija 1 staklenih perli (57011)		757	1019	1332	1725	2195	2376	3253	3645	4102	4690	5441	6102
Granulacija 2 staklenih perli (57012)		247	333	435	563	717	776	1063	1191	1340	1532	1777	1993
Granulacija 3 staklenih perli (57013)		272	367	479	620	789	845	1170	1311	1475	1687	1957	2194
VIŠESLOJNE - Glava dizne - Filtersko sito 1.2 m													
Prečnik mm		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Hidroantracit (0.8-1.6) Kg	600 mm	450	575	775	1000	1275	1575	1900	2175	2450	2548	2956	3550
Pesak(0.4-0.8) Kg	400 mm	475	625	825	1100	1400	1700	2050	2350	2675	2973	3448	3850
Šljunak (2-3) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	600	675	775	796	924	1100
Šljunak (3-5) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	600	675	775	796	924	1100
MULTI LAYER - Glava dizne - Filtersko sito 1.5 m													
Prečnik mm		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Hidroantracit (0.8-1.6) Kg	600 mm	450	575	775	1000	1275	1575	1900	2175	2450	2548	2956	3550
Pesak(0.4-0.8) Kg	600 mm	725	950	1250	1650	2100	2550	3100	3525	4025	4460	5172	5775
Šljunak (1-2) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	600	675	775	796	924	1100
Šljunak (2-3) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	600	675	775	796	924	1100
Šljunak (3-5) Kg	100 mm	150	175	250	300	400	500	600	675	775	796	924	1100

Gustine: Hidroantracit = 0.8 Kg/dm<sup>3</sup> - Pesak = 1.4 Kg/dm<sup>3</sup> - Pesak = 1.5 Kg/dm<sup>3</sup>



(1) 100 mm iznad lateralna

## MOTANI FILTERI

€:Grupa A



Olot filteri

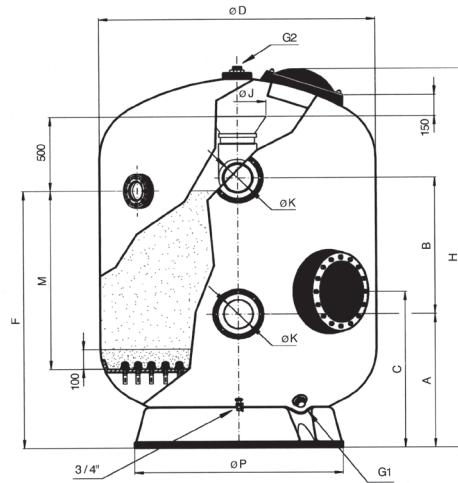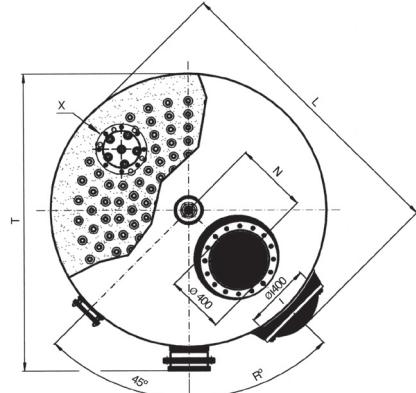

<b>Ø D (mm)</b>		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
<b>Brzina filtracije (m³/h/m²)</b>		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Ø K (mm)</b>		110	125	140	160	200	225	225	250	250	250	250	250
		DN100	DN110	DN125	DN150	DN175	DN200	DN200	DN225	DN225	DN225	DN225	DN225
<b>Filtersko sito 1.2 m</b>	<b>Šifra</b>	<b>07355</b>	<b>07356</b>	<b>07447</b>	<b>07357</b>	<b>07448</b>	<b>07358</b>	<b>56934</b>	<b>07359</b>	<b>19335</b>	<b>23969</b>	<b>23970</b>	<b>19336</b>
	<b>V (mm)</b>	2380	2400	2420	2520	2570	2660	2690	2800	2850	2920	3030	2900
	<b>F (mm)</b>	1615	1635	1645	1690	1740	1750	1820	1870	1870	1880	1920	1880
	<b>Zap. (l)</b>	1735	2175	3000	4350	5450	6650	7930	9575	11700	12800	15500	18000
	<b>Ukupna radna težina (kg)</b>	2600	3325	4475	6250	7500	9625	11815	13600	15500	16650	19500	22500
<b>Filtersko sito 1.5 m</b>	<b>Šifra</b>	<b>18227</b>	<b>18228</b>	<b>18229</b>	<b>18230</b>	<b>18231</b>	<b>18232</b>	<b>65547</b>	<b>18233</b>	<b>19337</b>	<b>23971</b>	<b>23972</b>	<b>19338</b>
	<b>V (mm)</b>	2680	2700	2720	2820	2870	2960	2990	3100	3150	3220	3330	3200
	<b>F (mm)</b>	1915	1935	1945	1990	2040	2050	2120	2170	2170	2180	2220	2180
	<b>V (l)</b>	1995	2745	3590	5150	6350	7650	9070	11255	12950	14100	16900	19700
	<b>Ukupna radna težina (kg)</b>	3000	3900	5300	7150	8750	11250	13130	15800	17950	19400	22600	26250
<b>Protok (m³/h)</b>		25	33	46	60	76	94	114	130	150	160	185	212
<b>Površina filtriranja (m²)</b>		0.86	1.13	1.54	2.01	2.54	3.14	3.80	4.34	4.90	5.31	6.16	7.07
<b>Broj brizgaljki</b>		59	78	102	134	168	200	200	286	333	333	381	433
<b>A (mm)</b>		700	700	830	830	900	950	950	1050	1100	1160	1230	1140
<b>B (mm)</b>		1000	1000	900	950	920	760	750	680	600	600	650	600
<b>C (mm)</b>		830	840	840	870	950	950	1130	1130	1100	1200	1230	1220
<b>L (mm)</b>		1240	1390	1600	1810	1990	2194	2390	2550	2720	2800	3000	3220
<b>Ø P (mm)</b>		730	940	1080	1230	1390	1550	1860	1850	2050	2050	2200	2360
<b>T (mm)</b>		1220	1380	1570	1780	2000	2240	2450	2630	2750	2800	3000	3270
<b>N (mm)</b>		0	130	130	400	450	480	520	550	700	600	600	720
<b>Ø X reviziono staklo (mm)</b>		125	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
<b>° R</b>		55°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
<b>Ø J (mm)</b>		380	380	380	380	380	380	380	600	600	600	600	600
<b>Ø G1</b>		2"	2"	2"	2"	75	75	75	75	75	90	110	140
<b>Ø G2*</b>		2"	2"	2"	2"	2"	2"	75	75	75	75	75	75

\* U modelima Ø 1050 mm, 1200 mm i 1400 mm, ovaj element se postavlja na poklopac.

Filterska ispluna  
1.2 m i 1.5 m



NE UKLJUČUJE BATERIJU

VELIKI FILTERI Ø 3000 mm  
ŠALIU SE SPECIJALNOM  
POŠILJKOM.  
OBRATITE SE VAŠEM  
PRODAVCU ZA DODATNE  
TROŠKOVE SLANJA.

## MOTANI FILTERI

### Olot filteri



Karakteristike:

Sistem za sakupljanje vode:

Dizne sa 0.5 mm otvorima, radni pritisak 2.5 bara.

Opremljen sa:

- Manometar
- Manuelnim odzračnim ventilom za ispust vazduha i vode
- Ugaoni priključak za vazdušno čišćenje
- Ø 400 mm otvor

Opcije:

- Pozicije ugaonih priključaka za vodu, providnih zidova i poklopaca za otvore isporučuju se u skladu sa specifikacijama kupca.
- Prečnik priključaka i sredstva za čišćenje zavisi od specifikacije kupca
- Za ostale opcije kao što su visina, unutrašnja obloga za hemijsku zaštitu, nivo pritiska itd. molimo da nam se obratite.

U skladu sa standardom DIN 19605/19643

Maksimalni radni pritisak 2.5 Kg/cm<sup>2</sup>

Filtersko sito 1.2 m

Prečnik Ø mm	Brzina filtracije m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	Ispust Ø mm	Brzina protoka m <sup>3</sup> /h	Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina Kg	CENA EUR/KOM
<b>1050</b>	30	110	25	<b>07355</b>	1	265	12.596,08
<b>1200</b>	30	125	33	<b>07356</b>	1	345	16.914,63
<b>1400</b>	30	140	46	<b>07447</b>	1	380	19.993,28
<b>1600</b>	30	160	60	<b>07357</b>	1	420	24.047,67
<b>1800</b>	30	200	76	<b>07448</b>	470	26.779,27	
				<b>07358</b>	1	540	32.116,80
<b>2200</b>	30	225	114	<b>56934</b>	1	-	38.348,08
<b>2350</b>	30	250	130	<b>07359</b>	1	825	42.373,58
<b>2500</b>	30	250	150	<b>19335</b>	1	940	53.841,3
<b>2600</b>	30	250	160	<b>23969</b>	1		60.436,80
<b>2800</b>	30	250	185	<b>23970</b>	1	1135	67.992,43
<b>3000</b>	30	250	212	<b>19336</b>	1	1425	82.745,97

Filtersko sito 1.5 m

Prečnik Ø mm	Brzina filtracije m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	Ispust Ø mm	Brzina protoka m <sup>3</sup> /h	Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina Kg	CENA EUR/KOM
<b>1050</b>	30	110	25	<b>18227</b>	1	285	13.603,76
<b>1200</b>	30	125	33	<b>18228</b>	1	385	18.267,77
<b>1400</b>	30	140	46	<b>18229</b>	1	420	21.592,74
<b>1600</b>	30	160	60	<b>18230</b>	1	460	25.971,48
<b>1800</b>	30	200	76	<b>18231</b>	1	515	28.921,63
<b>2000</b>	30	225	94	<b>18232</b>	1	625	34.686,18
<b>2350</b>	30	250	130	<b>18233</b>	1	920	45.763,47
				<b>19337</b>	1	1010	58.148,64
<b>2600</b>	30	250	160	<b>23971</b>			65.266,01
<b>2800</b>	30	250	185	<b>23972</b>	1	1264	73.463,73
<b>3000</b>	30	250	212	<b>19338</b>	1	1590	89.365,61

## Classic Plus

- Višenamenski mešni ventili sa šest kanala za obavljanje različitih funkcija u hidrauličnom krugu.
- Priključak za filtriranje kroz koleno za čišćenje umesto koleno od 90° i novi dizajn koji nudi smanjeni gubitak pritiska.
- Ugradjen je bajonet sistem za zatvaranje (zamena za šrafove), radi lakše demontaže i otklanjanja mogućnosti od korozije.

## Classic Plus

**1½" i 2" višenamenski mešni ventil sa priključcima za filter**



	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
1½" mešni ventil - Konfiguracija 3	73950	6	13	116,37
2" mešni ventil - Konfiguracija 3	74862	6	24	159,22

## Classic Plus


**1½" i 2" - Beli**



	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
1½" mešni ventil - Konfiguracija 3	74999	6	-	na upit
2" mešni ventil - Konfiguracija 3	76146	6	-	
1½" mešni ventil - Konfiguracija 3				
PUMPA, TOP, DNO lepak	76147	6	13	

## Classic Plus

**1½" i 2" mešni ventil bez filterskih priključaka**

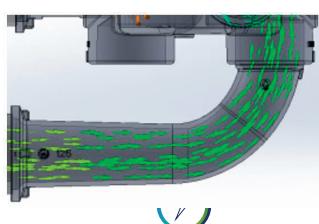

	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
1½" mešni ventil - Konfiguracija 3	76148	6	-
2" mešni ventil - Konfiguracija 3	76149	6	143.52
1½" mešni ventil - Konfiguracija 3			
lepk DNO	75285	6	
1½" mešni ventil - Konfiguracija 5	76150	6	13
2" mešni ventil - Konfiguracija 5	76151	6	13

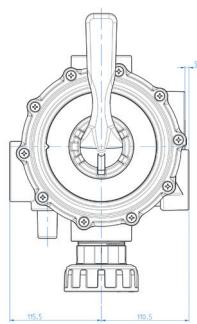


TABELA: VENTILI POTPUNO KOMPATIBILNI U INSTALACIJI

CLASSIC PLUS ŠIFRA	CLASSIC ŠIFRA (stari model ne naručuje se više)
73950	00599
74862	07444
76148	14909
76149	07441
74999	06563
76146	11156
75285	00598
76147	61306
76511	06595

## VIŠENAMENSKI MEŠNI VENTIL

**Magnum**

- Specijalno dizajniran da podrži visoke radne pritiske i povezivanje sa velikim filterima koji zahtevaju posebne priključke.
- Izaberite neki od ponuđenih modela: 2 1/2" i 4" višestruki ventili.


**Magnum****2 1/2" višenamenski mešni ventil sa priključcima za filter**

Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
2 1/2" VMV - Konfiguracija 3	24837	1	473,43

**Magnum****2 1/2" višenamenski mešni ventil****OPIS**


Ulaz filtera bočno i izlaz odоздо. Sa navojnim otvorima.

Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
2 1/2" VMV - Konfiguracija 3	24838	1	438,65

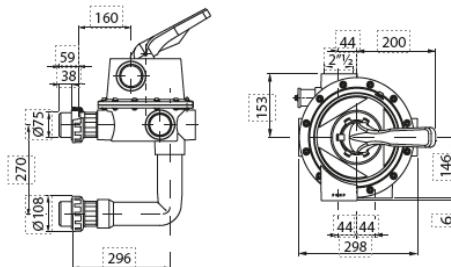**Magnum****3" višenamenski mešni ventil****OPIS**

Bočno montiran višestruki ventil za povezivanje sa filterima. Telo i poklopac ubrizgani u ABS sa fiberglasom. Ručka ubrizgana u ABS. Sistem zaptivanja pomoću vijaka od nerđajućeg čelika. Isporučuje se sa dva čepa tako da kupac može prilagoditi ventil najpogodnijoj konfiguraciji.

Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
3" VMV	28515	1	714,17

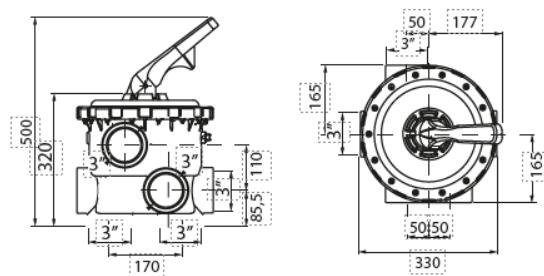

MEŠNI VENTIL

**VRAC Flat****1½" automatski sistem mešnih ventila****OPIS**

Voltaža 230/115 volti. Upravlja filtriranjem, pranjem ispiranjem i pražnjenjem.


**VRAC III****automatski mešni ventil**

Poboljšani automatski ventil sa više portova kojim se upravlja preko tastature. Omogućava kontrolu filtracije, povratnog ispiranja, ispiranja, pražnjenja, recirkulacije i zatvorenih položaja.

Prilagodjen je za svaku vrstu instalacije, kao i peščani filter. Brza i laka montaža.

Potpuna automatizacija svih podataka o filtriranju bazena.

LED svetla za brzi pregled osnovnih informacija.

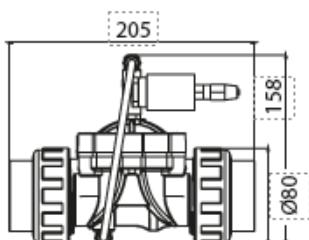Fluidra Connect  
compatible**72434** zamena za  
**70769** i **57187****OPIS**

Hidraulični sigurnosni ventil od 1 1/2u odvodu je specijalno dizajniran za priključivanje na ispusni otvor automatskog mešnog ventila na peščanom filteru.

Korišćenjem se sprečava gubitak vode kada ventil promeni svoj radni položaj ili kada nestane struje, padne strujni napon i ventil ostane u poziciji u kojoj bi mogao da isprazni bazen.

Preporučuje se u instalacijama sa SISTEM VRAC višestrukim ventilima

	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
50 mm priključak na lepljenje 1 1/2navojni za crevo	41898 41899	2 2	1.8 1.8	156,45 162,80

## AUTOMATSKI SELEKTORSKI VENTILI

### Funkcije



#### • Filtracija

Filtracija: Programiranje se vrši direktno sa glavne table korišćenjem konvencionalnih programa filtracije.

Filtracija (neprogramirana): Ventil može da radi čak i bez prethodnog programiranja. Sa pravilno instaliranim električnim priključkom, jednostavno upravljajte pumpom koristeći odgovarajući prekidač koji se nalazi na električnoj kontrolnoj tabli u položaju RUČNO.

Dok ventil radi u režimu filtracije, zarobljene nečistoće mogu preopteretiti filter: ventil će automatski ući u režim povratnog ispiranja.

#### • Ispiranje

Automatski pomoću podesivog prekidača pritiska. Učestalost: 7 dana x 24 sata (NIJE PROGRAMIRAJUĆE). \*Izbor vremena ispiranja (trajanje): 0,5 minuta, 1 minut, 2 minuta, 3 minuta i 4 minuta.

\* Izvršavanje ciklusa ispiranja, čak i ako ga pokrene prekidač pritiska, resetuje brojač 7 dana x 24 sata. Brojač se takođe resetuje isključivanjem napajanja motora.

#### • Ispiranje

Program ispiranja će se aktivirati kada se ciklus pranja završi. Trajanje ispiranja može se podesiti u skladu sa izabranom vremenskom skalom (20" i 40").

#### • Ispuštanje vode

U okviru vremenskog programiranja u režimu FILTRACIJA: Ovo se dešava držanjem dugmeta pritisnutim 3 sekunde.

Van režima FILTRACIJA: Ovo se vrši pritiskom na dugme WASTE. Takođe je potrebno potvrditi rad pomoću prekidača Man-0-Auto, koji se nalazi na električnoj tabli, u položaju Manual. Da biste završili rad, pomerite prekidač u položaj AUTO i ponovo pritisnite dugme WASTE.



## Automatski mešni ventil **VRAC IV**

### OPIS

Novi i poboljšani automatski selektorski ventil sa kontrolnom tablom. Kontroliše filtraciju, ispiranje, ispiranje, odvod, recirkulaciju i zatvaranje.

**NOVE KARAKTERISTIKE:** Upravlja preko aplikacije Fluidra Pool pomoću IQ Bridge uređaja (nije uključen).

Poboljšana funkcionalnost automatskog selektorskog ventila zamenom prekidača pritiska sličnim senzorom pritiska.

Jednostavno programiranje zadatog pritiska ispiranja jednim dugmetom.

• Intuitivna konfiguracija Fluidra Connect Box - VRAC Basic III sistem Prilagodljiv: Za upotrebu u svim uređajima sa filterskim medijima, brza je i jednostavna za instalaciju.

• Udobnost: Jednostavnim programiranjem preko kontrolne table, dobijete optimalnu filtraciju, potpuno automatizovan za vaš bazen.

Higijena: Da bi se postigao bolji kvalitet vode, čišćenje može biti dnevno, nedeljno ili pod kontrolom pritiska, optimizujući cikluse pranja.

• Bezbednost: Automatski ventil kontinuirano prati sistem filtracije, čime se izbegava

Mogući lomovi. Poboljšana otpornost na fluktuacije napona. Obložena opruga radi sprečavanja rđanja LED svetla za lako čitanje osnovnih informacija.

• Sprečava koroziju - nema metalnih delova.

Preporučuje se  
automatski sigurnosni  
ventil (šifra 41898 ili

Zamenjeni kodovi: 77774  
zamenjuje 70768, 57186 i  
72433. 77775 zamenjuje  
70769, 57187 i 72434.

**FLUIDRA**  
**POOL**

Šifra	CENA
77774	1.046,50
77775	1.166,00

## **3/4" laterale**



### OPIS

0.3 mm slotovi.

	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Dužina 225 mm	00626	50	2.0	1.06
Dužina 160 mm	00627	50	2.0	1.06
Dužina 110 mm	00628	50	2.0	0.99
Dužina 100 mm (extenzije)	00629	50	2.0	1.03



## **Nastavak / spoj za odvod 3/4"UN**

### OPIS

Za PVC laterale

	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
UN 3/4"	00630	50	2.0	0.57



## **1" laterale**

### DESCRIPTION

0.3 mm slotovi.

	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR in m <sup>3</sup>
225 mm	06435	50	2.0	1.22
160mm	06436	50	2.0	1.18
110 mm	06437	50	2.0	0.99
100 mm (extenzije)	06438	50	2.0	0.99

**DODATNA OPREMA  
PANEL SA MANOMETRIMA 3 KG/CM2**



**ASTRALPOOL®**



## Kolektor sa 8 izlaza

### OPIS

Materijal izrade PVC, UZ Ø 50 mm.



	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Za ¾" kolektorske laterale	00624	12	4.0	8.06
Za 1" kolektorske laterale	06433	12	4.0	11.17

## Kolektor sa 12 izlaza

### OPIS

Materijal izrade PVC, UZ Ø 63 mm.



	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Za ¾" kolektorske laterale	00625	6	3.0	14.08
Za 1" kolektorske laterale.	06434	6	3.0	14.04



**ASTRALPOOL** A

## AKTIVNO STAKLO

AstralPool Aktivno staklo, napredna filterska ispuna.

Aktivno providno staklo ispunjava standard  
**EN 16713-1**

## Aktivno Staklo



### OPIS

Aktivno Staklo donosi sledeće benefite:

Efikasnija i ekološka filtracija uz uštedu vode i energije.

Veći kapacitet filtracije sa čistijim slojem koji zadržava bakterije

	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
<b>Granulacija</b>				
0.5 mm - 1.0 mm	57011	1	25.0	26,49
1.0 mm - 3.0 mm	57012	1	25.0	26,49
3.0 mm - 7.0 mm	57013	1	25.0	26,49

### TEHNIČKI PODACI

	Šifra	Dijapazon	% Zapremina filterske ispune	
			Filteri D < 900 mm	Filteri D > 900 mm
Frakcija 1	57011	0.5 - 1.0 mm	0.8	0.6
Frakcija 2	57012	1.0 - 3.0 mm	0	0.2
Frakcija 3	57013	3,0 - 7,0 mm	0.2	0.2

## Silex



### OPIS

Druge vrste silex granulacija se poručuju.

25 Kg vreća.





	Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina kg	Cena/EUR
Granulacija 0.4 - 0.8 mm	00596	1	25	16,52
Granulacija 1 - 2 mm	10697	1	25	16,52

# FILTRACIONE PUMPE

## 6



KIVU PUMPA SA PREFILTEROM

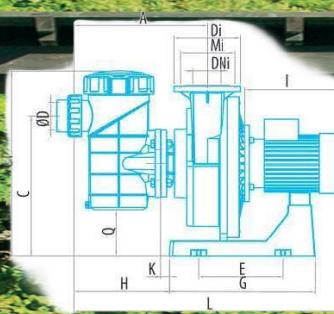

VICTORIA PLUS SILENT VS



SENEXT XP

# ASTRALPOOL PUMPE



Želite da znate više o AstralPool pumpama? Pogledajte video, očitajte QR code.

POUZDANOST U PROJEKTOVANJU I PROIZVODNJI



## EKSPERTIZA STARA 30 GODINA

U AstralPoolu imamo više od 30 godina iskustva u projektovanju, proizvodnji i nadgledanju svakog aspekta celog procesa u kompaniji.

Sa naših 5 centara za istraživanje i razvoj širom sveta i fabrika u Evropi, dajemo sve od sebe da proizvodimo visokokvalitetne pumpe jer naši kupci ne zaslužuju ništa osim najboljeg.

Naša stručnost dovela nas je do toga da postanemo jedan od lidera na tržištu, sa više od 0,5 miliona pumpi koje se godišnje proizvedu za industriju bazena.



## EVROPSKI INŽENJERING & PROIZVODNJA



Koristimo najnovije tehnologije kao što su kompjuterski potpomognuto projektovanje i inženjering (CAD/CAE), simulacije protoka i mehaničke simulacije (CFD/FEA) za isporuku pouzdanih i efikasnih pumpi VISOKIH PERFORMANSI.

Procesi izrade prototipa, HOMOLOGACIJA I SERIJSKA PROIZVODNJA, u kojima je sve prilagođeno detaljima, komad po komad, kalup po kalup, uveravaju nas da su svi proizvodi podjednako savršeni.

Tokom svih procesa obezbeđujemo da kvalitet naših pumpi ispunjava naša očekivanja. Zbog toga se razvijamo sa više od 500 R&D testova i više od 200 testova izdržljivosti godišnje. Pored toga, testiramo 100% naših

## NAJBOLJI U KLASI USLUGA

Naš posvećeni tim je tu da ponudi efikasnu i blisku uslugu za podršku našim klijentima tokom čitavog putovanja kroz posvećeni prodajni tim, detaljnu obuku o proizvodima, široku logističku mrežu i svu organizaciju fokusiranu na zadovoljstvo kupaca.

Zahvaljujući više od 100 Fluidra Pro centara i direktnom prisustvu u više od 35 zemalja, posvećeni smo pružanju blizine, usluge i fleksibilnosti.

## RAZLIČITE SERIJE PUMPI DA BI SE ISPUNIO SVAKI ZAHTEV



PUMPE SA VARIJABILNOM  
BRZINOM

Održivo rešenje, obezbeđuje kristalno čistu vodu i tišinu, uz veliku uštedu energije.



Comfort serija  
pumpi

Najširi assortiman pumpi, uklapa se u svaki bazen. dobre performanse i lako održavanje.



Compact serija  
pumpi


Malih dimenzija staje svuda, pogodna za male do srednje bazene.

## A UNIQUE TRACK RECORD

Mnoge respektabilne institucije širom sveta su nam ukazale poverenje i ugradile naše pumpe za različita postrojenja: bazene, aquarijume, spa, fontane i lagune.



Asian Games — INDONESIA

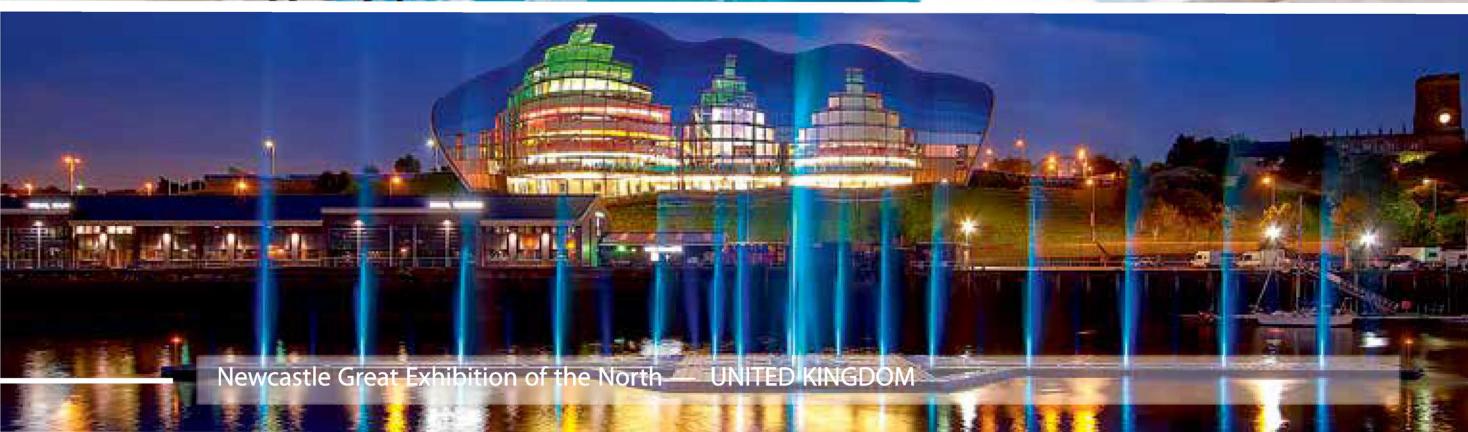

Newcastle Great Exhibition of the North — UNITED KINGDOM



Aquaticum Water Park — HUNGARY

## VICTORIA PLUS SILENT VS



Fluidra Connect compatible

\* Proverite uslove za producenje garancije.  
Dostupno samo u odabranim zemljama.

### Instalacija i kontrola:



HMI softver na pumpi



HMI softver montaža na zid

### VARIJABILNE PUMPE

## Victoria Plus Silent VS

- Perfektna uštedi energije
- Visoki komfor
- Optimizovan kvalitet filtracije

Victoria Plus Silent pumpa za privatne bazene dolazi sa dve snage motora, ima promenljive brzine i može se automatski kontrolisati.

Ova pumpa je dizajnirana i za novoozgrađene bazene i kao zamena za već ugrađene pumpe.

Značajne uštede energije mogu se postići zahvaljujući upotrebi promenljivih brzina i tajmera.

Kupači doživljavaju veći osećaj blagostanja zbog smanjenog nivoa buke.

Postoje digitalni ulazi i izlazi za nesmetan rad svih bazenskih jedinica, kao što su hlorinator soli i topotna

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Victoria Plus Silent VS 100	67547	1	19	1,438.36
Victoria Plus Silent VS 200	67548	1	22	2,411.06

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	Model	Voltaža		Protok na $H_N$	Visina dizanja	Max. visina dizanja	Max. protok	Nazivna snaga motora	Max. Aps. Snaga	Cev
		$U_N$	$Q_N$	$H_N$	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	$P_{2N}$	$P_{1MAX}$	D	
		V	$m^3/h$	m	m	$m^3/h$	kW	kW	mm	
67547	VS 100	230		17.0	10.0	16.0	23.5	0.75	1.12	D50
67547		67548								
LS		MS		HS		LS		MS		HS
Brzina (rpm)		1400		2100		2750		1400		2100
Voltaža (V)				230				230		
Frekvencija (Hz)				50				50		
Nazivna snaga motora (kW)				0.75				1.49		
Max. Aps Snaga (kW)		0.15		0.50		1.12		0.24		0.81
Kapacitet ( $m^3/h$ )		8.7		13.0		17.0		13.2		19.9
Diferencijalni pritisak (m)		2.6		5.8		10.0		2.6		5.8
Max. radni pritisak (m)		4.1		9.3		16.0		4.5		10.2
Buka (dBA)		45		58		63		48		67

### PERFORMANSE



67547



Podešavanja i setovanja preko osnovnog menija



Nedeljno podešavanje tajmera



Unapred podešene brzine

Prikan potrošnje energije i uštede



67548

### Instalacija i kontrola:



HMI softver na pumpi



HMI softver montaža na zid

# PUMPE VODIČ ZA ODABIR

## KAKO ODABRATI POTREBNU PUMPU

Izbor pumpe je neophodan za pokretanje sistema za prečišćavanje vode u bazenu.

Pumpa je srce bazena i obezbeđuje snagu koja čini da voda cirkuliše.

Glavna namena je da filtrira vodu, i da obezbedi njenu punu cirkulaciju. Kako napraviti pravi izbor pumpe:

**Podešavanje potrebnog protoka u zavisnosti od zapremine bazena i opterećenja prijavštinom.** Brzina protoka mora uvek odgovarati ugrađenom filteru. Veoma je važno da ne bude ni prespor ni prebrz.

**podešavanje potrebnog pritiska u zavisnosti od karakteristika hidrauličkog objekta.**

**Uzeti u obzir sve druge jedinice koje su možda instalirane, kao što su hlorinatori soli i toploste pumpe**

koje uključuju ograničenja protoka ili pritiska

Izbor opseg pumpi koji snabdevaju ovaj protok i pritisak

Odabir pumpe sa karakteristikama koje najbolje odgovaraju zahtevima bazena i njegovog vlasnika

Pumpe imaju i druge namene, kao što su mlaznice za masažu. U takvim slučajevima, pročitajte specifikacije za svaku upotrebu i izaberite odgovarajuću pumpu.

Tehnologija promenljive brzine pruža najviši nivo udobnosti i karakteristika. To je, bez sumnje najbolji izbor za najzahtevnije korisnike.

### PUMPE : MODELI I PREDNOSTI

Da biste izabrali pravu pumpu, možete koristiti sledeću tabelu koja prikazuje karakteristike prema veličini bazena.

Karakteristike				
Comfort Pump Sa više brzina	1. Ušteda energije 2. Tih rad 3. Čista voda	Victoria Plus Silent VS	Verdon VS	
Comfort Pump Jednobrzinske pumpе	1. Širok raspon za bilo koju veličinu bazena 2. Lako održavanje 3. Visoke performanse	Victoria Plus Silent	Verdon ES	
Compact Jednobrzinske pumpе	1. Za male i srednje bazene; može da se montira svuda 2. Odlične preformanse	Senext XP	Sena	
		Mali bazeni	Bazeni srednje veličine	Veliki bazeni



## Verdon VS

- + Ušteda energije
- + Tihi rad
- + Potpuna kontrola bilo gde i bilo kada

### OPIS

Verdon VS je serija samousisnih pumpi sa ugrađenim pretvaračem frekvencije, HMI-om i vezom sa aplikacijom Fluidra Pool. Dizajnirana i proizvedena za profesionalnu primenu. Pouzdana i izuzetan odnos kvalitet : cena. Jednostavnost upotrebe i održavanja.

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Verdon VS 100	75361	1	13.1	1,279.24
Verdon VS 200	75362	1	13.7	1,598.85

### Installation and control:



HMI control system on pump





Fluidra Pool App control

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	Model	Voltazha	Protok na $H_N$	Visina dizanja	Max. visina dizanja	Max. protok	Nazivna snaga motora	Max. Aps. Snaga	Cev
		$U_N$	$Q_N$	$H_N$	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	$P_{2N}$	$P_{IMAX}$	D
		V	$m^3/h$	m	m	$m^3/h$	kW	kW	mm
75361	VS 100	230	15.5	10.0	16.0	23.0	0.75	0.99	D50

	75361			75362		
	LS	MS	HS	LS	MS	HS
Brzina (rpm)	50	75	100	50	75	100
Voltazha (V)		230			230	
Frekvencija (Hz)		50			50	
Nazivna snaga motora (kW)		0.75			1.49	
Max. Aps Snaga (kW)	0.17	0.47	0.99	0.24	0.73	1.59
Kapacitet ( $m^3/h$ )	7.9	11.8	15.5	12.7	19.1	25.0
Diferencijalni pritisak (m)	2.6	5.8	10.0	2.6	5.8	10.0
Max. radni pritisak (m)	4.1	9.3	16.0	4.4	9.9	17.0
Buka (dBA)	48	58	66	49	59	68

### PERFORMANSE

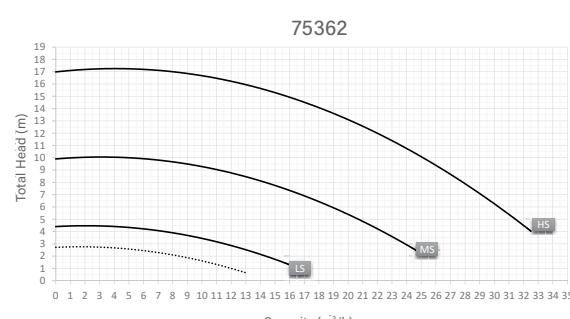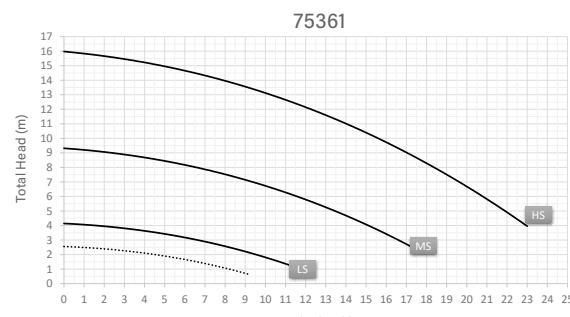

## PUMPE SA JEDNOM BRZINOM

**Verdon ES****Jednostavno i pouzdano**

- + Za sve bazene**
- + Lako održavanje**

**OPIS**

Verdon ES je širok assortiman samousisnih pumpi. Dizajniran i proizведен za profesionalnu primenu. Pouzdana i pretstavlja izuzetnu vrednost za svoju cenu.

Jednostavna upotreba i održavanje zahvaljujući velikom predfilteru.




	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Verdon ES 50M	73676	1	12	378.09
Verdon ES 75M	73678	1	13	385.88
Verdon ES 100M	73680	1	14	401.48
Verdon ES 100T	73681	1	14	401.48
Verdon ES 150M	73682	1	17	475.53
Verdon ES 150T	73683	1	17	475.53
Verdon ES 200M	73684	1	18	487.23
Verdon ES 200T	73685	1	19	487.23
Verdon ES 300M	73686	1	23	553.49
Verdon ES 300T	73687	1	19	553.49

**TEHNIČKI PODACI**

Šifra	Model	Voltaža	Protok na $H_N$	Visina dizanja	Max. visina dizanja	Max. protok	Nazivna snaga motora	Max. Aps. Snaga	Cev
		$U_N$	$Q_N$	$H_N$	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	$P_{2N}$	$P_{IMAX}$	D
		V	$m^3/h$	m	m	$m^3/h$	kW	kW	mm
73676	50M	230	7	10	13.5	14.5	0.38	0.56	D50
73678	75M	230	10.5	10	14	18	0.56	0.73	D50
73680	100M	230	15.5	10	16	23	0.75	0.96	D50
73681	100T	230/400	15.5	10	16	23	0.75	0.96	D50
73682	150M	230	20.5	10	16	28	1.12	1.42	D63
73683	150T	230/400	20.5	10	16	28	1.12	1.35	D63
73684	200M	230	25	10	17	32.5	1.49	1.85	D63
73685	200T	230/400	25	10	17	32.5	1.49	1.85	D63
73686	300M	230	31	10	18	39	2.24	2.56	D75
73687	300T	230/400	31	10	18	39	2.24	2.35	D75

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

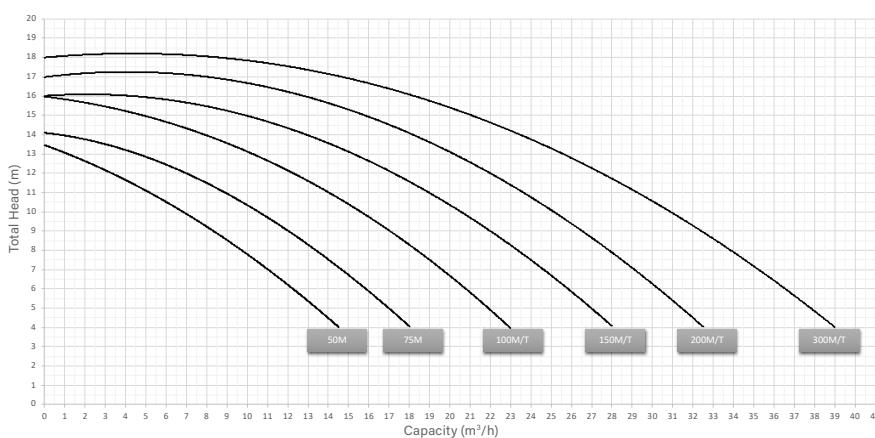**PERFORMANSE**



## PUMPE

**Senext XP**

- + Male dimenzije**
- + Velika efikasnost**
- + Jednostavna montaža i održavanje**

## OPIS



Serija kompaktnih samousisnih pumpi sa jednofaznim i trofaznim motorima.

Konstruisana i napravljena da bude dugotrajna i pouzdana.

Osnovne karakteristike Senext XP:


- Male dimenzije.** Kao rezultat njegovog kompaktног dizajna, njegov otisak je smanjen za 25% i može da stane čak i u najmanje tehničke prostorije..
- Velika efikasnost.** Senext XP pumpa donosi značajno poboljšanje hidrauličkih performansi i efikasnosti (13%).
- Laka montaža.** Zahvaljujući platformi za naknadnu ugradnju (Retrofit) i priključcima, ova serija pumpi se može lako povezati na bilo kojupostojeću instalaciju. Jednostavno se održava.
  - Ekstra velika korpa za predfilter od 2 litra
  - Poklopac predfiltera koji se lako otvara bez alata
  - Dvostruki čep za odvod vode za hibernaciju

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Senext XP 33M	71616	1	11.95	482.37
Senext XP 50M	71617	1	11.95	487.35
Senext XP 75M	71618	1	12.98	497.61
Senext XP 75T	71619	1	12.48	500.45
Senext XP 100M	71620	1	13.35	512.88
Senext XP 100T	71621	1	13.35	512.88
Senext XP 150M	71622	1	16.98	574.71
Senext XP 150T	71623	1	16.05	574.71

## TEHNIČKI PODACI

Šifra	Model	Voltaža		Protok na $H_N$		Visina dizanja	Max. visina dizanja	Max. protok	Nazivna snaga motora	Max. Aps. Snaga	Cev
		$U_N$	$Q_N$	$H_N$							
		V	$m^3/h$	m	m	$m^3/h$	kW	$m^3/h$	kW	mm	
71616	33M	230	5	8	10	10	0.38	10	0.35	D50	
71617	50M	230	8.5	8	11	14	0.38	14	0.50	D50	
71618	75M	230	12	8	14	17	0.56	17	0.65	D50	
71619	75T	400	12	8	14	17	0.56	17	0.65	D50	
71620	100M	230	15.5	8	17	20	0.75	20	0.88	D50	
71621	100T	400	15.5	8	17	20	0.75	20	0.88	D50	
71622	150M	230	21	8	20	25.5	1.12	25.5	1.30	D50	
71623	150T	400	21	8	20	25.5	1.12	25.5	1.30	D50	

## PERFORMANSE

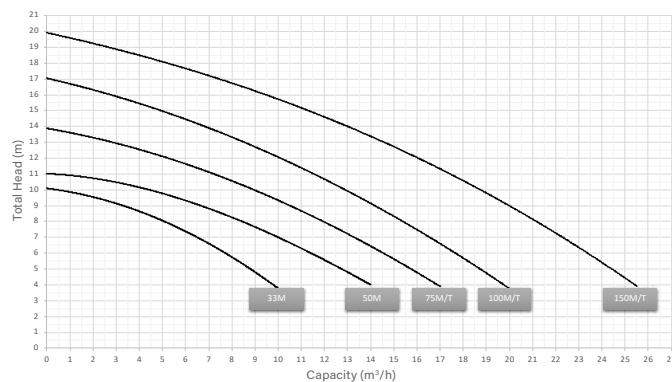

## PUMPE SA JEDNOM BRZINOM

**Sena**

- + Jednostavna i pouzdana
- + Malih dimenzija (da stane svuda)
- + Za male i srednje bazene

**OPIS**


Kompaktna samousisna pumpa sa jednofaznim i trofaznim motorima. Stepen zaštite IP-55, izolacija klase F i nerđajući čelik AISI-316 za sve komponente koje su u direktnom kontaktu sa vodom.

		Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Sena 33M		25461	1	10.20	454.57
Sena 50M		25462	1	10.20	470.35
Sena 75M		25463	1	11.65	494.30
Sena 75T		25464	1	11.40	491.86
Sena 100M		25465	1	12.75	507.24
Sena 100T		25466	1	13.00	504.78
Sena 125M		25467	1	13.75	532.79
Sena 125T		25468	1	13.55	532.79

**TEHNIČKI PODACI**

Šifra	Model	Voltaža	Protok na $H_N$	Visina dizanja	Max. visina dizanja	Max. protok	Nazivna snaga motora	Max. Aps. Snaga	Cev
		$U_N$	$Q_N$	$H_N$	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	$P_{2N}$	$P_{IMAX}$	D
		V	$m^3/h$	m	m	$m^3/h$	kW	kW	mm
25461	33M	230	4.5	8	9.0	10.5	0.25	0.41	D50
25462	50M	230	8.5	8	11.0	13.0	0.38	0.56	D50
25463	75M	230	11.5	8	14.0	14.5	0.56	0.73	D50
25464	75T	230/400	11.5	8	14.0	14.5	0.56	0.73	D50
25465	100M	230	14.5	8	14.0	19.0	0.56	0.91	D50
25466	100T	230/400	14.5	8	14.0	19.0	0.56	0.91	D50
25467	125M	230	17.0	8	15.5	20.5	0.75	1.06	D50
25468	125T	230/400	17.0	8	15.5	20.5	0.75	1.06	D50

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

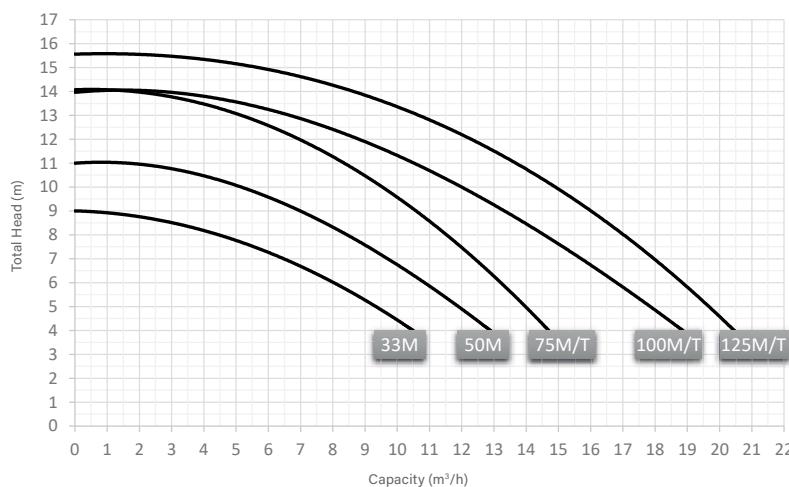**PERFOMANSE**



PUMPE SA JEDNOM BRZINOM

## Victoria Plus Silent

- + Dug radni vek
- + Vrhunske performanse
- + Za sve bazene

### OPIS



\* Proverite uslove za produzenje garancije. Dostupno samo u odabranim zemljama.

Samousisna pumpa sa jednofaznim i trofaznim motorima. Predfilter je montiran na telu pumpe da spreči ulazak stranih tela koja mogu oštetiti njene hidraulične delove. Isporučeni motori imaju IP-55 stepen zaštite i pripremljeni su da izdrže vruće sredine i visok nivo vlažnosti. Glavne karakteristike Victoria Plus Silent su:

Nizak nivo buke: između 61 dB i 70 dB.

Jednostavan za upotrebu: poklopac predfiltera sa 2 poluge uključene (nije potreban ključ).

Veći prednji ležaj za poboljšani aksijalni potisak.

Sklop PVC holendera uključen u pumpu.


	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Victoria Plus Silent 50M	65557	1	12	608.87
Victoria Plus Silent 50T	65558	1	12	603.21
Victoria Plus Silent 75M	65560	1	13	638.75
Victoria Plus Silent 75T	65561	1	13	617.39
Victoria Plus Silent 100M	65562	1	14	654.70
Victoria Plus Silent 100T	65563	1	14	641.98
Victoria Plus Silent 150M	65564	1	17	735.54
Victoria Plus Silent 150T	65565	1	17	713.35
Victoria Plus Silent 200M	65566	1	18	751.05
Victoria Plus Silent 200T	65567	1	19	731.83
Victoria Plus Silent 300M	65569	1	19	825.56
Victoria Plus Silent 300T	65570	1	19	830.45

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	Model	Voltaža		Protok na H <sub>N</sub>		Visina dizanja	Max. visina dizanja	Max. protok	Nazivna snaga motora	Max. Aps. Snaga	Cev
		U <sub>N</sub>	Q <sub>N</sub>	H <sub>N</sub>	H <sub>MAX.</sub>						
		V	m <sup>3</sup> /h	m	m						
65557	50M	230	7.5	10	13	14.5	0.38	0.58	D50		
65558	50T	230/400	7.5	10	13	14.5	0.38	0.55	D50		
65560	75M	230	11	10	15	18	0.56	0.72	D50		
65561	75T	230/400	11	10	15	18	0.56	0.72	D50		
65562	100M	230	16	10	17	23.5	0.75	0.98	D50		
65563	100T	230/400	16	10	17	23.5	0.75	1.02	D50		
65564	150M	230	21.5	10	18	29	1.12	1.40	D63		
65565	150T	230/400	21.5	10	18	29	1.12	1.40	D63		
65566	200M	230	26	10	18	33.5	1.49	1.80	D63		
65567	200T	230/400	26	10	18	33.5	1.49	1.80	D63		
65569	300M	230	35	10	21	41	2.24	2.59	D75		
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2.24	2.40	D75		

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

### PERFORMANCE

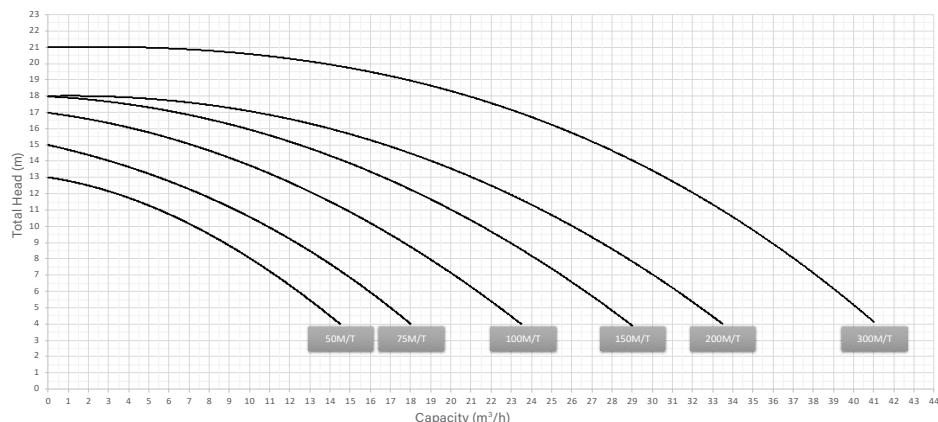

## CENTRIFUGALNE PUMPE



## ARAL PLUS C-1500

ASTRALPOOL

ARAL PLUS C-1500 je napravljen od livenog gvožđa i posebno je dizajniran za javne bazene. Njegov četvoropolni, 1.450 obrtaja u minuti, dizajnirani motor do 25 KS, pedantno je napravljen za visoke performanse, nudeći velike protoke optimalne za velike bazene dok održava nizak nivo buke tokom rada.

Sve komponente u kontaktu sa vodom prolaze kroz tretman kataforeze, značajno produžavajući životni vek livenog gvožđa obezbeđujući robusnu barijeru protiv korozije i oksidacije, obezbeđujući izdržljivost i trajne performanse tokom vremena.

Takođe dostupan sa bronzanim radnim kolom.

- IP55
- Standardni motor (EN IEC 60034-7)
- Tretman kataforezom
- Protok: do 340 m<sup>3</sup> h
- Snaga: od 3 KS do 25 KS
- Motor: 50Hz/1450 o/min. Dostupno i na 60Hz (code XXXX-0810)



Opciono:  
60 Hz pumpa  
(code  
XXXXX-0810)

Više tehničkih  
specifikacija na  
sledećoj stranici

## MATERIALI

Kućište pumpe: liveno gvožđe

Osovina: nerđajući čelik AISI 316L


Radno kolo: liveno gvožđe (takođe dostupno sa  
bronzanim radnim kolom)

Mehanička zaptivka: ugljenik + keramika

Vijci: nerđajući čelik AISI 304

Korpa za predfilter: AISI 304

	Šifra	Težina kg	Cena/EUR
ARAL PLUS C-1500 3HP 230/400 50Hz	76905	1	89
ARAL PLUS C-1500 4HP 230/400 50Hz	76906	1	103
ARAL PLUS C-1500 4HP 400/690 50Hz	76907	1	103
ARAL PLUS C-1500 5,5HP 230/400 50Hz	76908	1	111
ARAL PLUS C-1500 5,5HP 400/690 50Hz	76909	1	111
ARAL PLUS C-1500 7,5HP 230/400 50Hz	76910	1	143
ARAL PLUS C-1500 7,5HP 400/690 50Hz	76911	1	143
ARAL PLUS C-1500 10HP 400/690 50Hz	76912	1	153
ARAL PLUS C-1500 12,5HP 400/690 50Hz	76913	1	213
ARAL PLUS C-1500 15HP 400/690 50Hz	76914	1	243
ARAL PLUS C-1500 20HP 400/690 50Hz	76915	1	298
ARAL PLUS C-1500 25HP 400/690 50Hz	76916	1	314

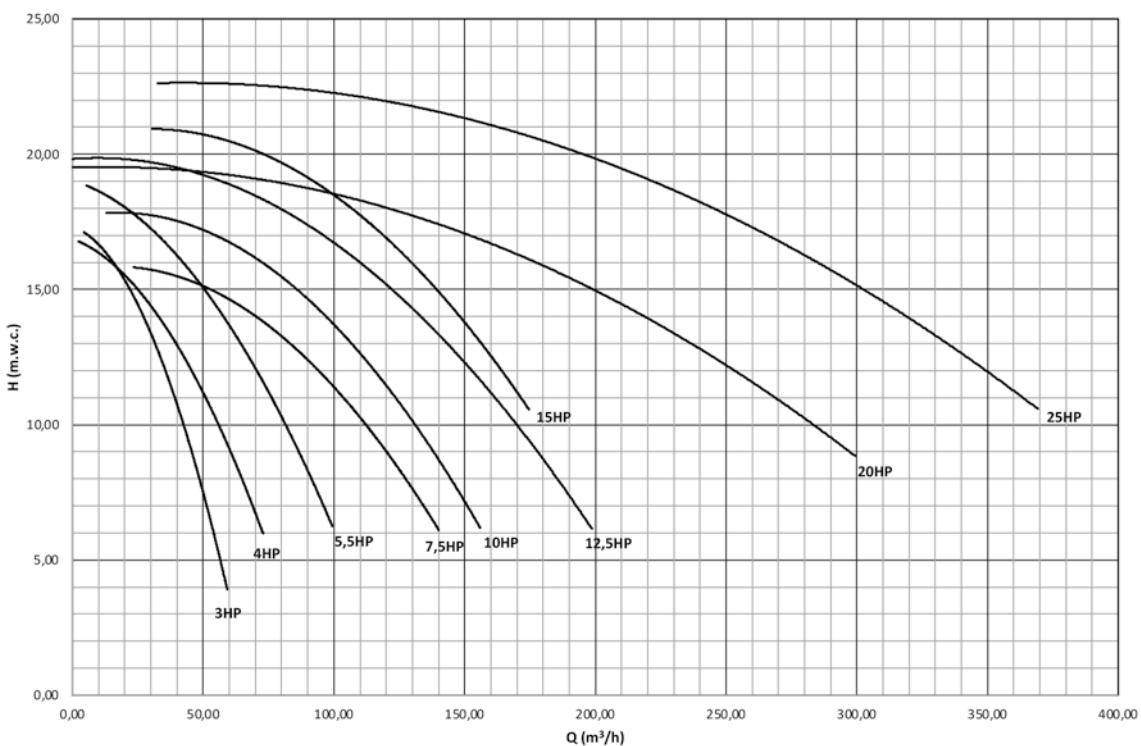


## CENTRIFUGALNE PUMPE

## ARAL PLUS C-1500

ASTRALPOOL A


## TEHNIKI PODACI

76905 / 76906 / 76907 / 76908 / 76909 / 76910 / 76911 / 76912

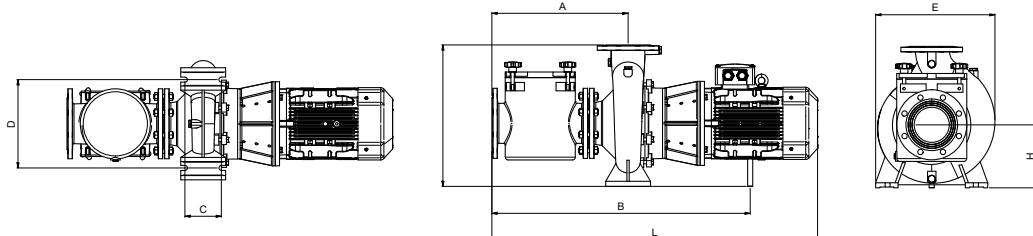

Šifra	Snaga			Priključak na usisu	Priključak na potisu	mwc								
		A	A			6	8	10	12	14	16	18	20	22
		m³/h												
76905	2.20 kW (3 HP)	7.9	4,5	100	50	54	48	42	36	28	17	-	-	-
76906	3 kW (4 HP)	10,5	6	100	80	73	66	55	46	33	11	-	-	-
76907	3 kW (4 HP)	6,1	3,5	100	80	73	66	55	46	33	11	-	-	-
76908	4 kW (5,5 HP)	13,8	7,9	100	80	99	91	82	70	58	42	19	-	-
76909	4 kW (5,5 HP)	7,9	4,6	100	80	99	91	82	70	58	42	19	-	-
76910	5,5 kW (7,5 HP)	18,6	10,7	125	100	140	128	114	97	67	23	-	-	-
76911	5,5 kW (7,5 HP)	10,7	6,2	125	100	140	128	114	97	67	23	-	-	-
76912	7,5 kW (10 HP)	14,3	8,3	125	100	156	145	131	117	97	73	13	-	-
76913	9,2 kW (12,5 HP)	17,5	10,1	150	100	199	185	170	154	131	112	77	-	-
76914	11 kW (15 HP)	20,4	11,8	150	100	-	-	175	163	146	125	102	73	-
76915	15 kW (20 HP)	27,3	15,8	200	125	-	299	287	260	222	175	126	-	-
76916	18,5 kW (25 HP)	33,5	19,4	200	125	-	-	369	349	324	293	244	184	101

76913 / 76914 / 76915 / 76916

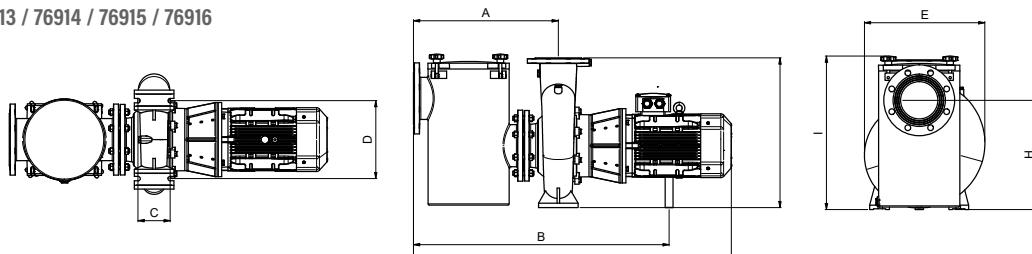

ifra	Priključak Na usisu	Priključak Na potisu	Dimenziije (mm)								
			A	B	C	D	E	G	H	I	L
76905	100	50	400	726	95	250	340	405	180	-	908
76906	100	80	425	815	130	315	404	480	200	-	1024
76907	100	80	425	815	130	315	404	480	200	-	1024
76908	100	80	425	823	130	315	404	480	200	-	1053
76909	100	80	425	823	130	315	404	480	200	-	1053
76910	125	100	486	922	130	315	426	505	225	-	1163
76911	125	100	486	922	130	315	426	505	225	-	1163
76912	125	100	486	933	130	315	426	505	225	-	1185
76913	150	100	586	1033	130	315	426	505	417	610	1285
76914	150	100	586	1191	130	315	426	505	417	610	1394
76915	200	125	668	1317	130	315	487	605	490	698	1521
76916	200	125	668	1319	130	315	487	605	490	698	1578

Opciono:  
60 Hz pump (code XXXX-0810).

## SAMOUSISNE PUMPE



AstralPool  
Toolbox app for  
iOS and Android



63042 / 63043 / 63044  
66047 / 66048 / 66049

### Kivu Pump



Velika plastična pumpa visoke efikasnosti za komercijalne bazene za velike protoke (1500 rpm).

Modela: 3 HP, 4 HP and 5.5 HP.

- Nizak nivo buke: 59 dBA.

Hidraulička efikasnost bez predfiltera 78% (prema ISO 9906 standard).


- Mehanički dijelovi visokog kvaliteta za slanu vodu

-

- Standard motorna osovina (kompatibilno sa svim proizvodjačima).



- Pumpa dolazi sa predfilterom (u 2 paketa: pump + predfilter).

Šifra	Standard Pakovanje	Standard Težina u g	CENA/EUR
66047	1	56.4	3,681.97
63042	1	56.4	3,681.97
66048	1	59.4	3,865.92
63043	1	59.4	3,865.92
66049	1	66.4	4,423.41
63044	1	66.4	4,423.41

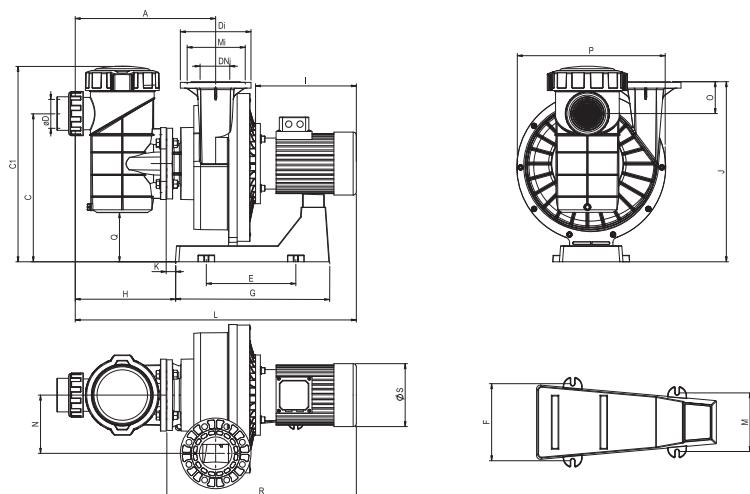

Code	Power	A	D	DI	DNI	C	C1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ma	Mi
	HP	mm																					
63042 66047	3	440	90	220	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29,5	882	157	181,5	100	460	154	590	-	180
63043 66048	4	440	90	220	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29,5	882	157	181,5	100	460	154	590	-	180
63044 66049	5,5	440	90	220	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	345	561	156	906	157	181,5	100	460	154	621	-	180

Grafikon koji prikazuje performanse pumpi bez predfiltera

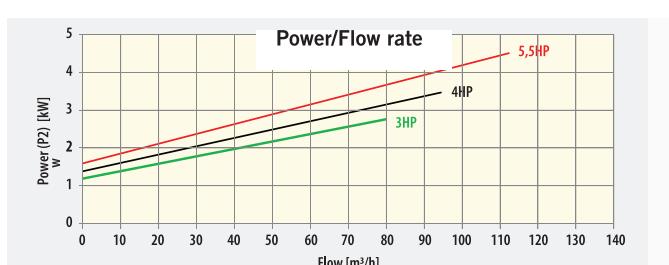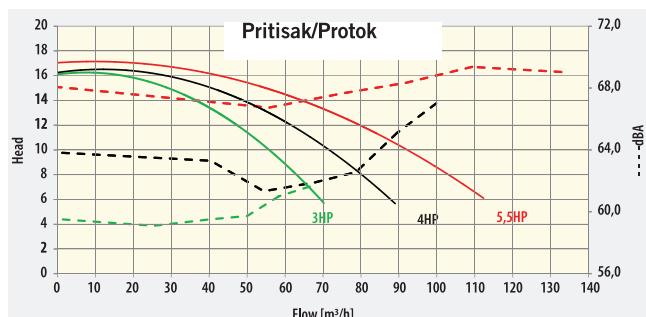

## CENTRIFUGALNE PUMPE



Kivu Pump



Velika plastična pumpa visoke efikasnosti za komercijalne bazene za velike protoke (1500 rpm).




- 3 modela: 7.5 HP, 10 HP and 15 HP.
- Nizak nivo buke: 66 dBA.
- Hydraulička efikasnost bez predfiltera 85% (9906 ISO standard).
- Visoko-kvalitetni mehanički dihtung za slanu vodu
- IEC motori visoke efikasnosti (IE3).
- Standard motorna osovina (kompatibilno sa svim proizvodjačima).
- GS markiran proizvod.

Isporučuje se sa predfilterom (2 paketa: pumpa+predfilter)



Kivu pump


Šifra	Standard Pakovanje	Standard težina u kg	CENA/EUR
<b>56633</b>	1	107.4	6.589.46
<b>56634</b>	1	107.4	6.589.46
<b>56635</b>	1	117.9	8.707.52
<b>56637</b>	1	117.9	8.707.52
<b>56638</b>	1	151.2	10.590.18
<b>56639</b>	1	151.2	10.590.18

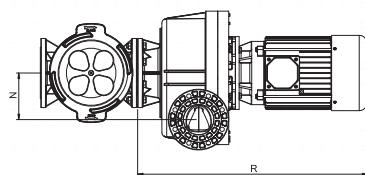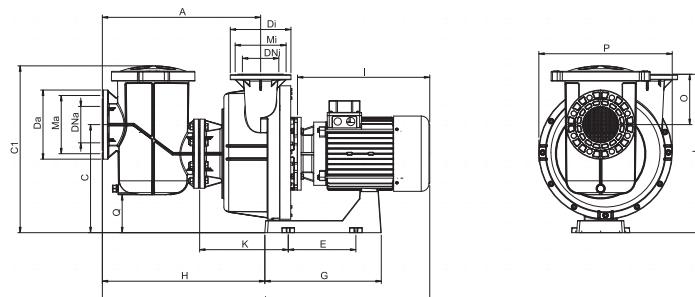


Šifra	Power	A	DA	DI	DNA	DNi	C	C1	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ma	Mi	
	HP																							
<b>56633</b>	7.5	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	290	540	410	653	141	1215	157	192	208	550	157	815	240	210
<b>56634</b>																								
<b>56635</b>	10	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	290	540	445	653	141	1250	157	192	208	550	157	850	240	210
<b>56637</b>																								
<b>56638</b>	15	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	290	670	510	653	271	1315	157	192	208	550	157	915	240	210
<b>56639</b>																								

Grafikon koji pokazuje performanse pumpi bez refiltera

Pritisak/Protok

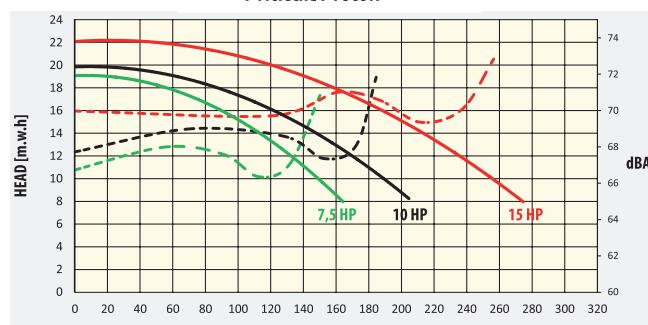

Snaga/Protok

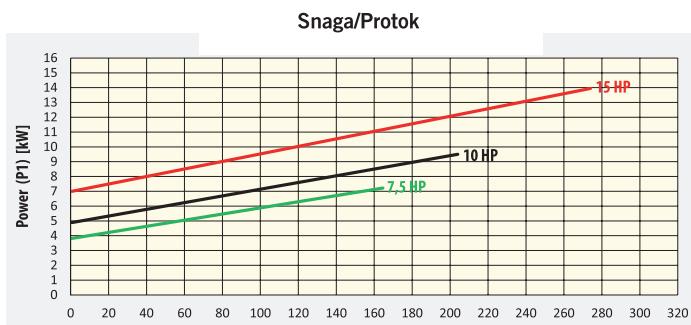

Opciono:  
60 Hz pumpe (šifra XXXX-0810).

## CENTRIFUGALNE PUMPE



### 2.860 r.p.m. Maxim pumpa



Telo pumpe i postolje od plastike otporne na toplotu, S.S. osovina za motor od AISI-316 inoxa sa duplom izolacijom i sa IP-55 zaštitom motora. Predfilter kapaciteta 8 litara, sa prozirnim poklopcom.


	Šifra	Standardno pakovanje	Standardna težina u kg	CENA /EUR
Maxim 3.5 HP pump	08003	1	32	1,846.49
Maxim 4.5 HP pump	08004	1	34	1,999.00
Maxim 5.5 HP pump	08005	1	37	2,007.03




Tehničke karakteristike Maxim pump

Šifra	Snaga	Priključak	Voltage	mca					
				8	10	12	14	16	19.5
m <sup>3</sup> /h									
08003	3.5 HP	3" spoj na navoj	230/400 V III	56	50	42	34	23	0
08004	4.5 HP		230/400 V III	74	66	57	46	30	0
08005	5.5 HP		230/400 V III	88	78	67	53	34	0


### Q-H kriva (dijagram performansi)

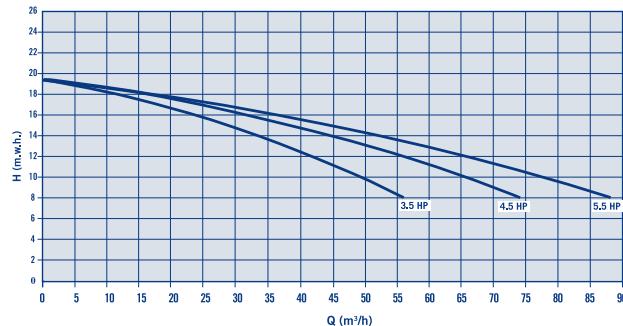

### Dimenzije

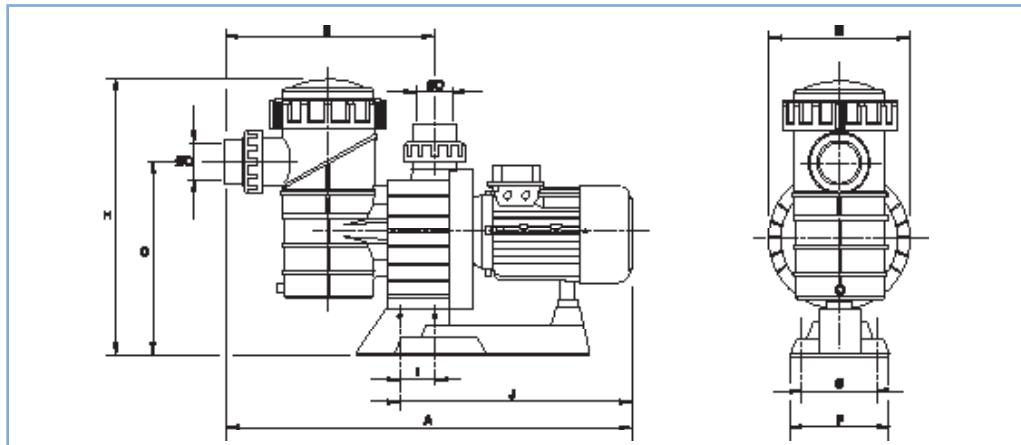

Model	Tip	Voltage	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm
<b>8003</b>	3,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
<b>08004</b>	4,5	230/400	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
<b>08005</b>	5,5	230/400	847	430	385	90	287	200	140	530	65	500

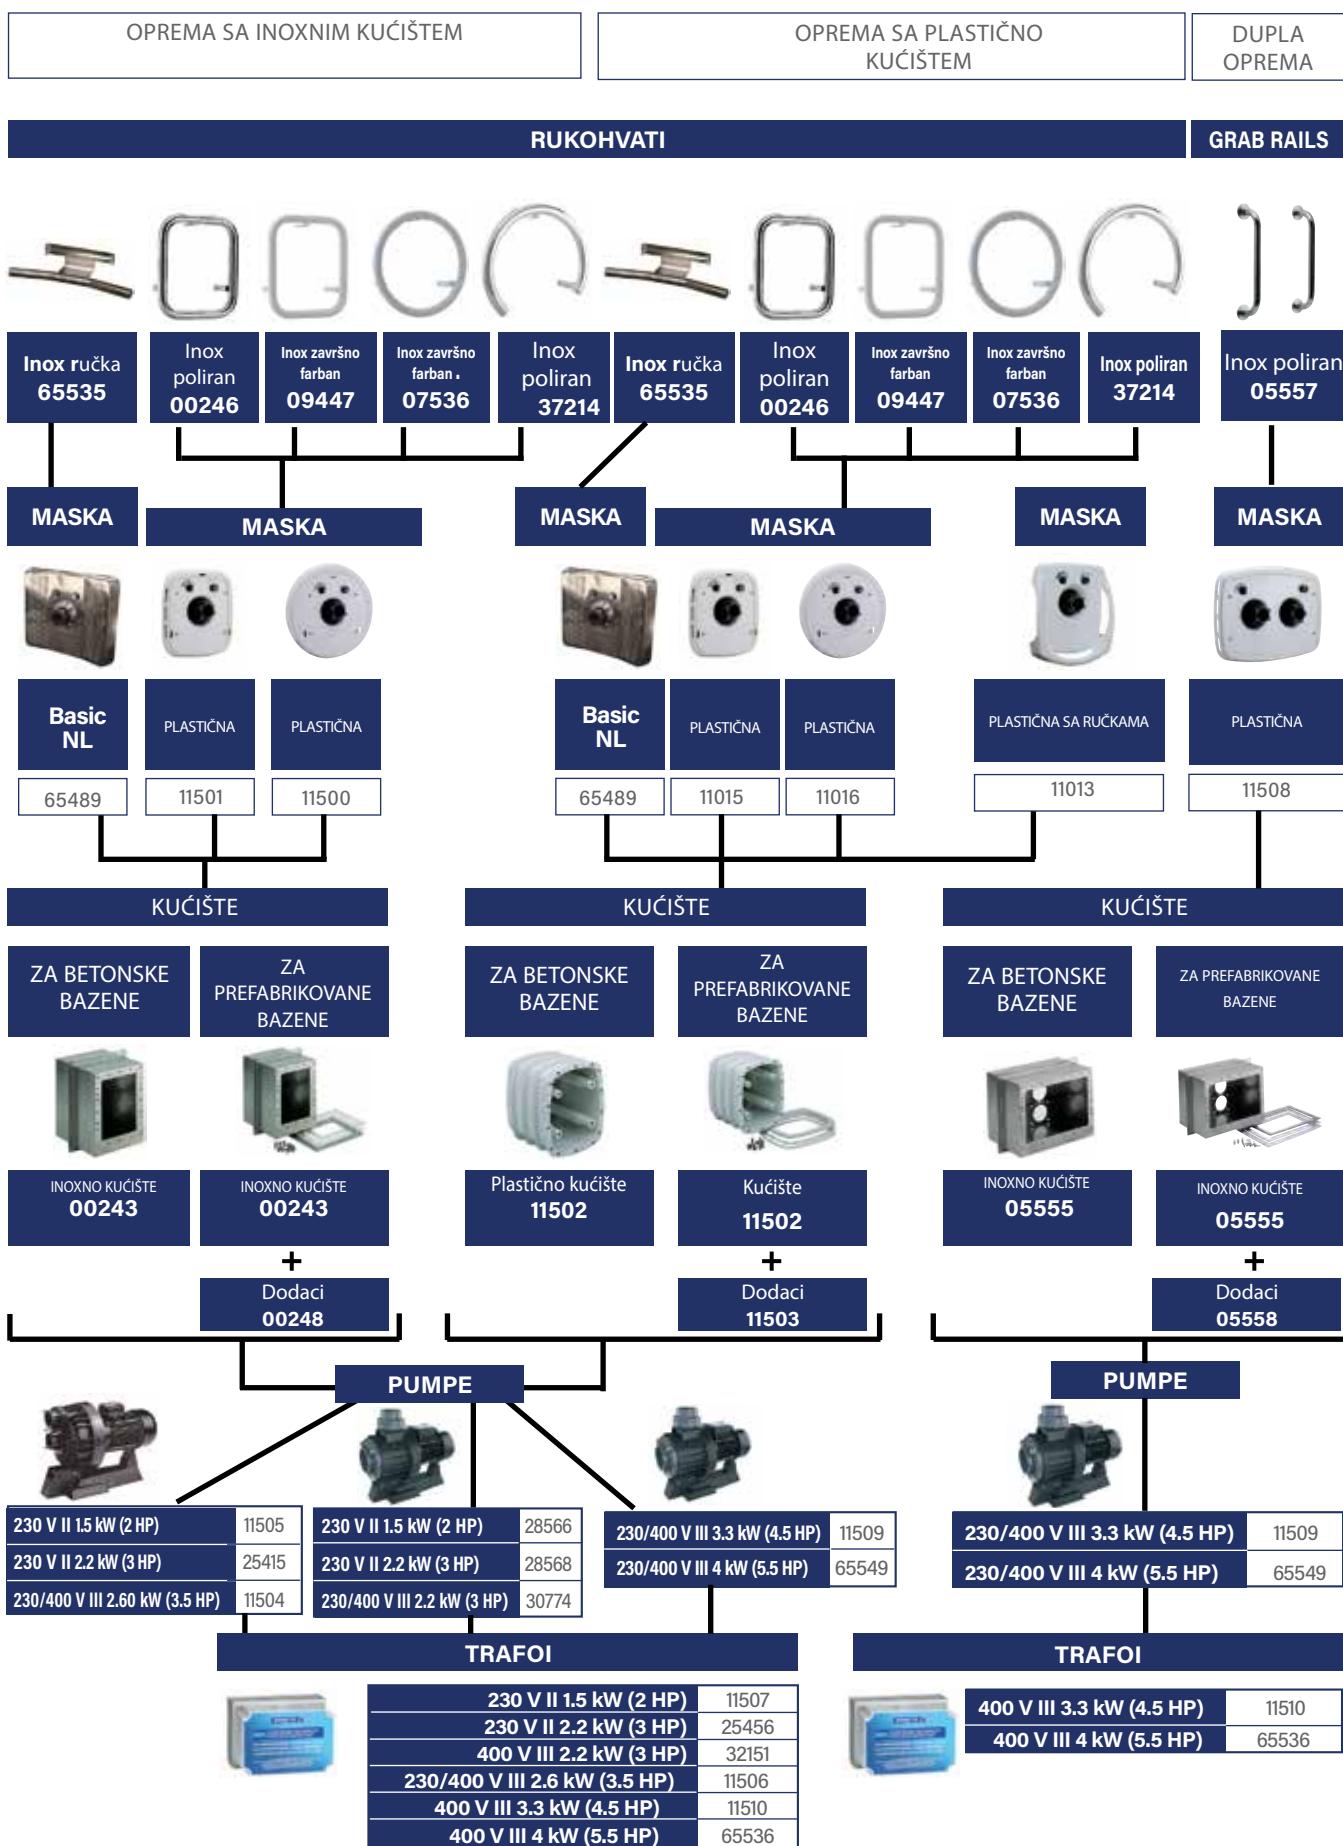

## OPREMA ZA PROTIVSTRUJNO PLIVANJE - TURBO JET

**Basic NL**

Set protivstrujnih mlaznica u prednjoj masci od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316L, sa sklopolom podesivih mlaznica 11499 i 11014, višesmerna povratna mlaznica voda-vazduh, kapacitet usisa 60 m<sup>3</sup>/h i dugme za uključivanje-isključivanje. Opcioni rukohvat (šifra 65535).

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Basic NL set mlaznica za oba kućište od nerđajućeg čelika i plastike	65489	1	-	1.415,63

**Basic ND**

Protivstrujni set sadrži:

Potisnu mlaznicu (vazduh-voda) od nerđajućeg čelika AISI-316.

Osvetljeni ON-OFF piezoelektrični taster od nerđajućeg čelika AISI-316.

2 usisne rešetke kapaciteta 30m<sup>3</sup>/h od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316

5.5 HP pumpa.

Protok od 60 m<sup>3</sup>/h

Trafo



	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Basic ND set za betonske bazene	65498	1	-	4.331,91
Basic ND set za lajnerske bazene	66044	1	-	5.535,16

Basic ND radi samo na 400 V III.

**Advance ND**

Protivstrujni set sadrži:

Potisnu mlaznicu (vazduh-voda) od nerđajućeg čelika AISI-316.


Osvetljeni ON-OFF piezoelektrični taster od nerđajućeg čelika AISI-316.

2 usisne rešetke kapaciteta 30m<sup>3</sup>/h od poliranog nerđajućeg čelika AISI-316

5.5 HP pumpa.

Protok podesiv od 23 m<sup>3</sup>/h do 60 m<sup>3</sup>/h zahvaljujući radu sa promenljivom brzinom.

Trafo

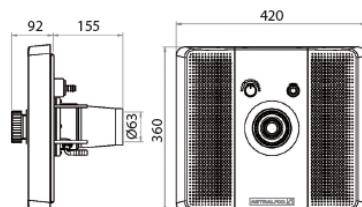

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Advance ND set za betonske bazene	65497	1	-	7.099,46
Advance ND set za lajnerske bazene	66043	1	-	8.326,82

Advance ND radi samo na 400 V III.

## ZA SVE PROIZVODE NA strani



Complies with Standard  
EN 13451-1-3



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2

OPREMA ZA PROTIVSTRUJNO PLIVANJE - TURBO JET

## Marlin XS Turbo Jet



### OPIS

Set mlaznica Mini Eco protivstrujna jedinica. Visoko konkurentan u pogledu hidrauličkih performansi. Može se ugraditi u betonske i prefabrikovane bazene. Proizvedeno od belih plastičnih delova. Sastoji se od seta mlaznica sa prednjom maskom, stop/start tastera i kućišta. Isporučuje se sa kompletom za ugradnju. Ne uključuje pumpu ili trafo.



### Marlin:

- + Set za protivstrujno plivanje.
- + Inovativni dizajn i koncept koji se isporučuje kao komplet (uključujući prednju masku, kućište, trafo i pumpu).
- + Visoko konkurentan proizvod zahvaljujući svojim hidrauličnim karakteristikama. Marlin Turbo Jet je dostupan u 3 modela:  
**Marlin 30 II, Marlin 30 III i Marlin 45 III.**
- + Rukohvat i crevo za hidromasažu mogu se dodati kao opcione.



## Marlin 30 II (monofazni)

### OPIS

Sastoji se od: prednjeg panela sa mlaznicom, plastičnog kućišta, trafoa i pumpe 2.2 kW (3 HP) 230 V II 50 Hz.

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Marlin 30 II	35375	1	37.4	2,109.09



## Marlin 30 III (trofazni)

### OPIS

Sastoji se od: prednjeg panela sa mlaznicom, plastičnog kućišta, trafoa i pumpe 2.2 kW (3 HP) 400 V III 50 Hz.

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Marlin 30 III	35376	1	37.4	2,191.22

## OPREMA ZA PROTIVSTRUJNO PLIVANJE - TURBO JET

**Marlin 45 III (trofazni)**

## OPIS

Sastoji se od: prednjeg panela sa mlaznicom, plastičnog kućišta, trafoa i pumpe 3.3 kW (4.5 HP) 400 V III 50 Hz.

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Marlin 45 III	35377	1	42.2	2,244.70




11013



11502



11503

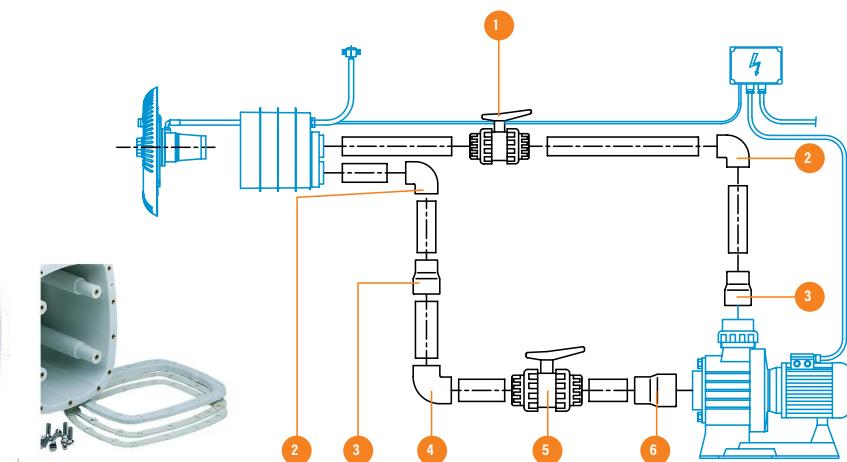

## DODACI (NIJE UKLJUČENO U SET)

Pozicija	Količina	Priklučci	Šifra
1	1	PVC Kugla ventil Ø63 mm	02458
2	2	PVC koleno 90° Ø63 mm	01717
3	2	Konusna redukcija Ø90-75x63 mm	01993
4	1	PVC koleno 90° Ø75 mm	01718
5	1	PVC Kugla ventil Ø75 mm	02459
6	1	Konusna redukcija Ø110-90x75 mm	01997
-	-	PVC cev Ø 63 mm PN-6	02692
-	-	PVC cev Ø75 mm PN-6	02693

## Sklop mlaznica



### OPIS

Sastoji se od: prednje ploče, sklopa mlaznica, daljinskog upravljača za uključivanje-isključivanje i regulaciju vazduha. Komponente od nerdajućeg čelika AISI-316

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Za inoxna kućišta	11500	1	5.0	1,057.29
Za plastična kućišta	11016	1	4.4	976.14

## Sklop mlaznica

### četvrtasta plastična maska



### OPIS

Sastoji se od: prednje ploče, sklopa mlaznica, daljinskog upravljača za uključivanje-isključivanje i regulaciju vazduha.

Komponente su izradjene od AISI-316 nerdajućeg čelika..

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Za inoxna kućišta	11501	1	5.0	1,057.29
Za plastična kućišta	11015	1	3.9	976.14

## Sklop mlaznica

### četvrtasta plastična maska sa rukohvatom



### OPIS

Sastoji se od: prednje ploče, sklopa mlaznica, daljinskog upravljača za uključivanje-isključivanje i regulaciju vazduha.

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Za plastična kućišta	11013	1	4.2	910.80

## Prednji rukohvat sa mlaznicom



### OPIS

Rukohvat izradjen od AISI-316 nerdajućeg čelika za model Basic NL set mlaznica (code 65489).

	Šifra	Standardno Pakovanje	Standardna težina kg	Cena/EUR
Rukohvat	65535	1	-	220.49



Za sve proizvode na ovoj stranil



Complies with Standard  
EN 13451-1-3



Complies with Standards  
EN 16582-1  
EN 16713-2




# VICTORIA PLUS SILENT VS EXCELLENCE IN VARIABLE SPEED



## UŠTEDA ENERGIJE

Victoria Plus Silent VS pruža efikasnije performanse uz smanjenje potrošnje električne energije do 85%<sup>(1)</sup>.

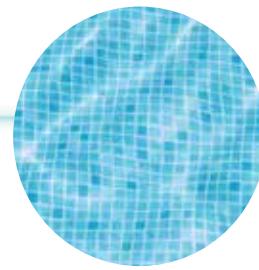

## OPTIMIZOVAN KVALITET FILTRACIJE

Zahvaljujući sporijoj filtraciji, korisnici će dobiti kristalno čistu vodu koju zaslužuju, sa većom transparentnošću nego sa pumpom sa jednom brzinom.



## KOMFOR

Kupači će doživeti veći osećaj za blagostanje zbog smanjenog nivoa buke. Njegov ugrađeni kontroler i mogućnost da se daljinski kontrolisan omogućava jednostavno menadžment za potpuni mir.


<sup>(1)</sup> U poređenju sa AstralPool Victoria Plus Silent jednobrzinskom pumpom..

AstralPool Pumpe. Srce bazena.

**ASTRALPOOL**



# HEMIJSKI TRETMAN

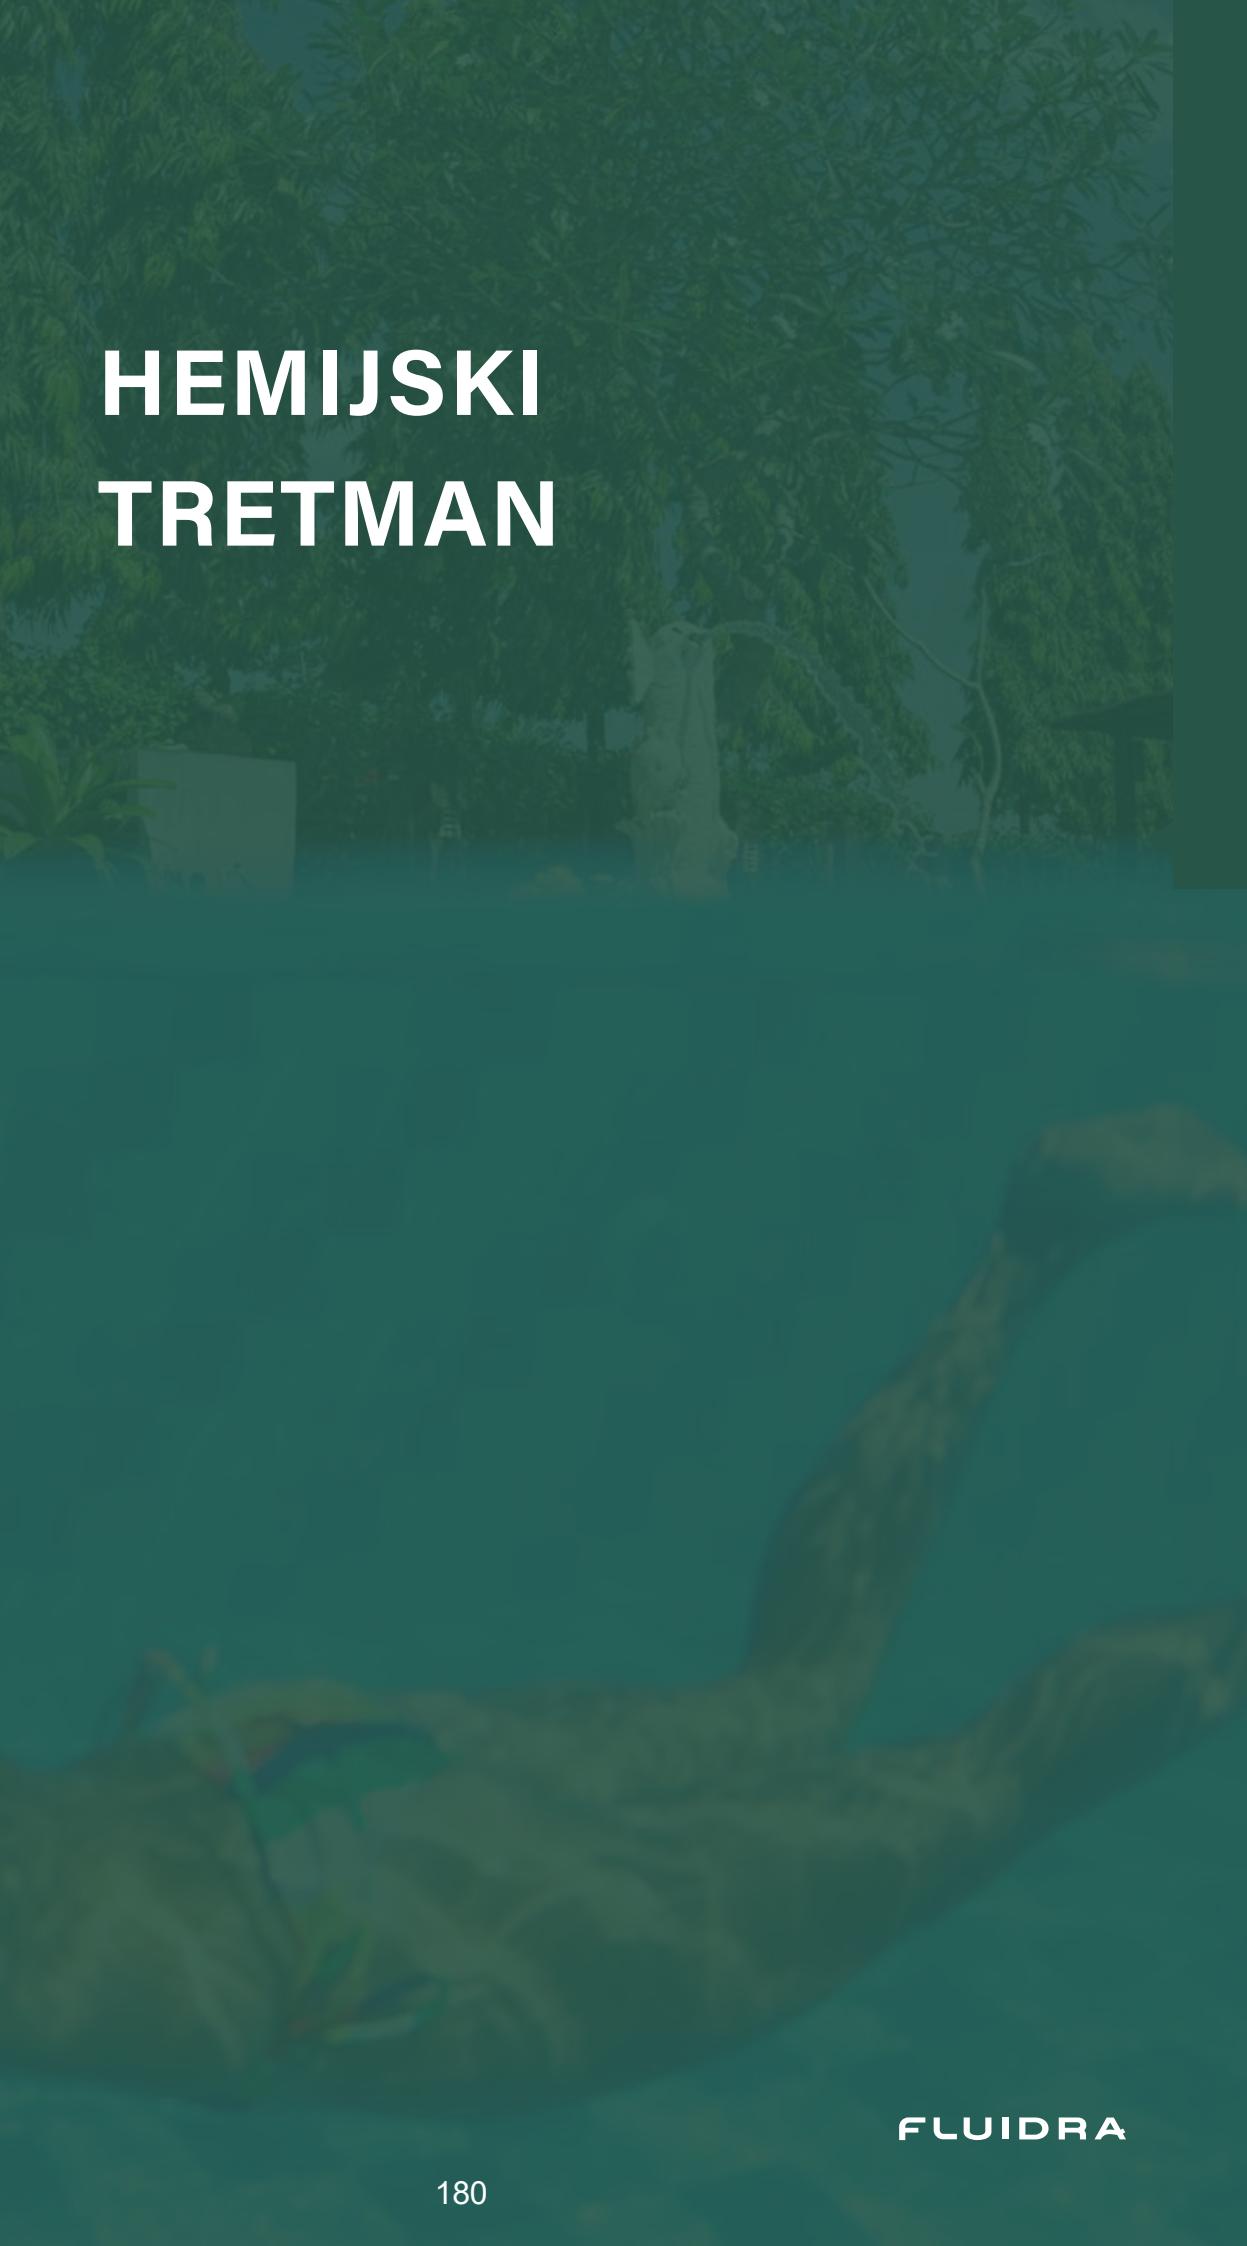

FLUIDRA



CTX-37

## TESTERI

€:Grupa A



## POOL GEL – Singl-doza fl okulanta

Najjednostavniji način da učivate u kristalno čistoj vodi. Ne razmišljate o pravilima preporučenog doziranja. Nikad jednostavnije. Idealno za sve tipove bazena, osim bazena sa kartučastim ili dijatomejskim filterom. U osnovi je biorazgradivi flokulant, brzo se rastvara, smanjuje potrošnju dezinfekcionalih sredstava.

Samo jedna kocka dovoljna je za bazen 40-50m<sup>3</sup> za 10-15 dana.

Povećava efikasnost filtera.

Održava vodu u kristalno čistom stanju.

Povećava efikasnost dezinficijenata.

Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
36 UN	61363	72	4,29



## Slobodan hlor i pH Pooltester

Chlorine range: 0.1-3.0 mg/l  
pH range: 6.8-8.2

Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
	14647	2.2	22,18



## Reagent dopune na kapi

OTO dopuna  
Phenol dopuna

Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
15 cm <sup>3</sup>	28050	50	2,1
15 cm <sup>3</sup>	28051	50	2,1

## UŽIVAJTE U ZDRAVOM I BEZBEDNOM BAZENU

Fluidra nudi rešenja i proizvode za besprekoran kvalitet vode!



Transportno pakovanje je minimalna količina za naručivanje

## MULTI-ACTION DEZINFKECIONA SREDSTVA

€:Grupa A



### Multi-action tablete 250

Sporootapajuće, 250-g tablete uključuju algicid, baktericidno sredstvo i flokulant



New



	Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
Kockasto pakovanje	1 kg	07899QP98	20	14,09
Kockasto pakovanje	5 kg	07900QP98	4	11,22
Kockasto pakovanje	25 kg	07901QP98	1	11,15

### Algicid



Sprečava formiranje algi u bazenima.



New

	Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
	1 l	03196QP98	12	4,44
	5 l	03198QP98	4	3,13

### Tečni flokulant



Vodu čini bistrijom eliminisanjem koloidalnih čestica koje prouzrokuju zamućenost vode.



### Čvrsti flokulant



Čvrsti flokulant u makroperforiranom PVC filmu

Vodu čini bistrijom eliminisanjem koloidalnih čestica koje prouzrokuju zamućenost vode.

New

	Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
	5 l	03117QP98	4	4,20



### ECO Set za testiranje vrednosti ukupnog hlora, broma i pH



Dolazi sa OTO i tečnim fenolom

	Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
	1	25353	3,3	16,07

Minimalno pakovanje  
za isporuku - kutija

## REGULATORI



### pH Minus Granule

Za regulisanje pH vrednosti na između 7.2 i 7.6.



Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
---------------	-------	---------------------	-----------

Kockasto pakovanje  
**New** Kockasto pakovanje

1.5 kg  
8 kg  
03105QP98  
03106QP98  
20  
4  
5,13  
2,92



### 55% dihlor u granulama

Dihlor u granulama sa 55% slobodno rastvorenog hlorova.



Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
---------------	-------	---------------------	-----------

Kockasto pakovanje  
Kockasto pakovanje  
1 kg  
5 kg  
03135QP98  
03137QP98  
20  
4  
15,32  
6,99



### Brzootapajuće hlorne tablete Trihlor rapid

Trichloride 20-g tablete, 50% slobodnog hlorova.




Jed.pakovanje	Šifra	Pakovanje kutija	CENA /EUR
---------------	-------	---------------------	-----------



Kockasto pakovanje

1 kg  
03144QP98  
20

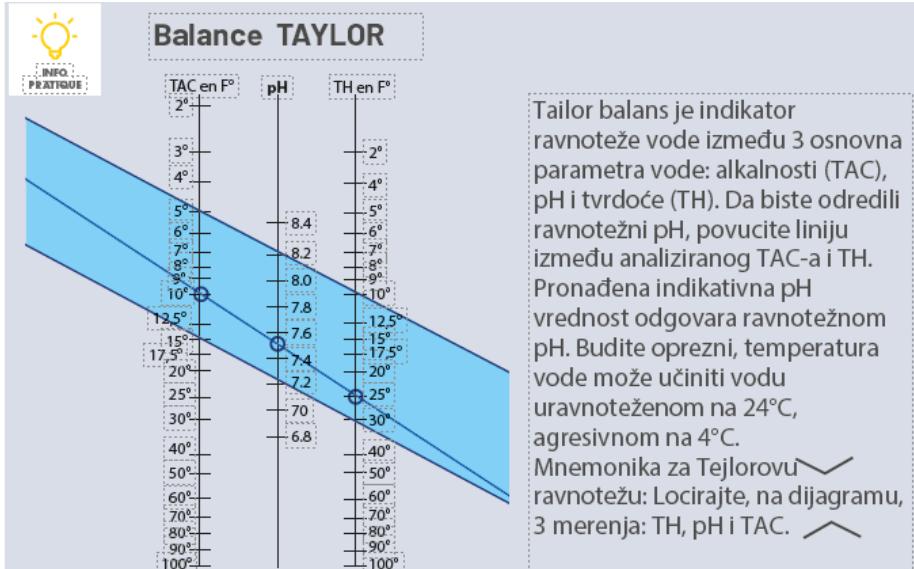

Taylor balans je indikator ravnoteže vode između 3 osnovna parametra vode: alkalnosti (TAC), pH i tvrdoće (TH). Da biste odredili ravnotežni pH, povucite liniju između analiziranog TAC-a i TH. Pronađena indikativna pH vrednost odgovara ravnotežnom pH. Budite oprezni, temperatura vode može učiniti vodu uravnoteženom na 24°C, agresivnom na 4°C.

Mnemonika za Tejlorovu ravnotežu: Locirajte, na dijagramu, 3 merenja: TH, pH i TAC.

Temperatura vode deluje na vodonjčni potencijal vode: voda na 24°C sa pH od 7,2 leti će se povećati na 7,6 zimi (voda na 4°C)



PROIZVODNJA HLORA: 24 gr/h  
ZA BAZENE: 160m<sup>3</sup>  
ŠIFRA: 77167

ELEKTROLIZE /HLORINATORI SLANE VODE  
SISTEMI ZA ORP REGULACIJU

Elite Connect iQ  
Smart Next iQ  
Energy Connect iQ  
E-Next

ASTRAL POOL

AUTOMATSKI TRETMAN VODE

ELLITE CONNECT CELLGUARD  
+50% ŽIVOTNI VEK VS. TRADICIONALNE ELEKTRODE  
PATENTIRANI AUTOMATSKI SISTEM ELEKTRODA ZA SAMOČIŠĆENJE KOJI KORISTI PH REGULACIJU (REGULACIJA PH JE UKLJUĆENO U SVE CELLGUARD® MODELE).  
MAKSIMALNA EFIKASNOST HLORISANJA I BEZBRIŽNOST SA ULTRA DUGOVEČNOM ELEKTRODOM, (ŽIVOTNI VEK OD 18.000 H)

TOTALNA KONTROLA   
UGRADJENA BLUETOOTH I WI-FI VEZA ZA KONTROLU I BILO-KADA I BILO-GDE POMOŽU PREKO APLIKACIJE FLUIDRA POOL.  
EVOLUTIVNO KONTROLA ORP, PPM BEZ HLORA I VS PUMPA SA OPCIONIM S-DRAJVERIMA.

CELLGUARD® TEHNOLOGIJA

ISKORISTITE PROMOTIVNU PONUDU!

CELLGUARD®

NOVA GENERACIJA ĆELIJA  
+50% ŽIVOTNOG VEGA!


# AUTOMATSKI TRETMAN VODE

## CELLGUARD®

Nova generacija ćelija



CELLGUARD®

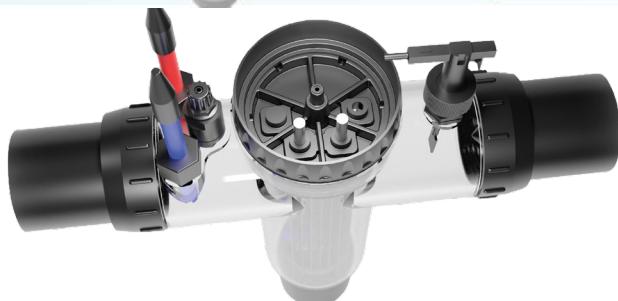


Ekskluzivna i patentirana tehnologija dostupna na Elite Connect seriji 2025

> **Bezvrižnost:** najizdržljivija elektroda na tržištu sa životnim vekom od 18 000 sati, uz produženu garanciju na elektrode.

> **Jednostavnost:** bez promene u iskustvu instalacije. Sva oprema (prekidač protoka, senzor(i), ubrizgavanje), uključena u telo ćelije, lako se postavlja zahvaljujući priključcima od 63 / 50 mm.

> **Kompletan tretman vode:** Regulacija pH sada je standard za optimalno upravljanje balansom vode. Ostale specifične S-Driver opcije plug & play ostaju dostupne (ORP ili PPM regulacija hlora i VS kontrola pumpe).

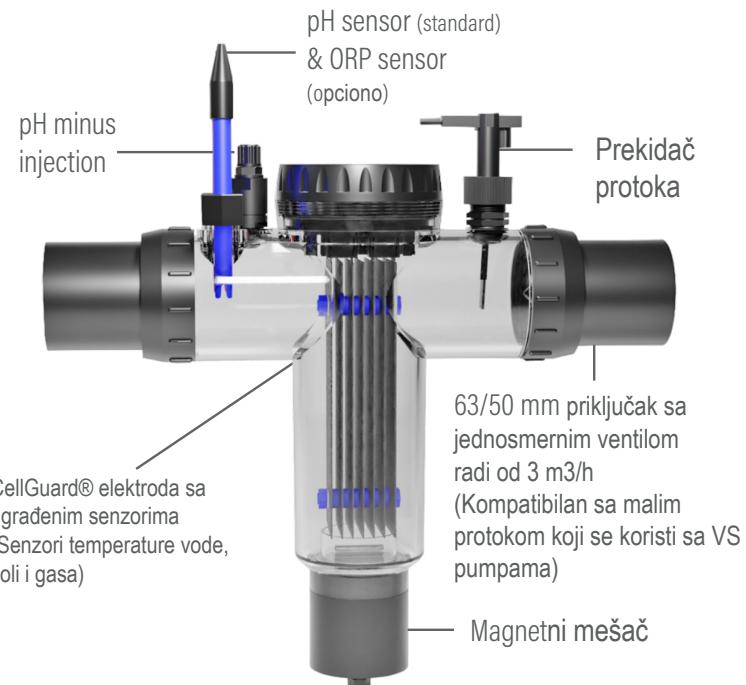

KOMPACT ALL-IN-ONE  
ĆELIJA 33CM ŠIRINE



## ELEKTROLIZE

**Elite Connect CellGuard®**

Uživajte više, održavajte manje: Kontroliše kvalitet vode i opremu bazena preko jednog interfejsa

- + Mogućnost nadogradnje bez premca: Odgovara svim potrebama sa opcijom prilagođenom svakoj potrebi
- + Integrисано povezivanje: Korišćenje ugrađenog WiFi-a i aplikacije Fluidra Pool

**OPIS**

Pametan i evolutivni hlorinator slane vode uključujući kontrolu opreme za bazen i patentiranu tehnologiju CellGuard®.



Garancija proizvođača : 2 godine

**DODATNA OPREMA**

- Prekidač protoka (set) 2.976,20

**OPCIONO**

- Relay Box 72454 - 887,21€
- Module S-Driver SD-ORP-70051 - 1.088,84€
- Module S-Driver Control PPM-70052 - 4.590,80€
- Module S-Driver SD-VSP-73471 - 343,76€

**OPIS**

Naziv	m3 bazena	Nominalna proizvodnja hlor-a	Šifra	Cena €/bez PDV			Težina
Elite Connect CellGuard® pH 12	50 m <sup>3</sup>	12 g/h	77166	2.759,96			6,3 kg
Elite Connect CellGuard® pH 24	100 m <sup>3</sup>	24 g/h	77167	2.976,20			8,2 kg
Elite Connect CellGuard® pH 32	160 m <sup>3</sup>	32 g/h	77168	3.216,64			9,1 kg
Elite Connect CellGuard® pH 42	200 m <sup>3</sup>	42 g/h	77169	4.286,01			9,5 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 12	50 m <sup>3</sup>	12 g/h	77408	2.843,35			6,3 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 24	100 m <sup>3</sup>	24 g/h	77409	3.204,07			8,2 kg
Elite Connect CellGuard® LS pH 32	160 m <sup>3</sup>	32 g/h	77410	3.519,22			9,1 kg

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	Elite Connect CellGuard® pH 12	Elite Connect CellGuard® pH 24	Elite Connect CellGuard® Ph 32	Elite Connect CellGuard® Ph 42	Elite Connect CellGuard® LS pH 12	Elite Connect CellGuard® LS Ph 24	Elite Connect CellGuard® LS pH 32
Šifra	77166	77167	77168	77169	77408	77409	77410
EN 17645 Klasa				D			
Pozicija čelije				Vertikalno & Horizontalno			
Inverzija polariteta				Da: 2, 3, 4 ili 7 h (default 2 h)			
Required Salt level Minimum			5g/L			1g/L	
Električno napajanje				220-240 V / 50-60 Hz			
Potrošnja energije (W)	138	230	253	322	138	230	253
Radni vek čelije				18,000 sati (u dobrim radnim uslovima)			
Length of the cell cable				2			
Minimalna temperatura vode				15°C			
Maksimalna temperatura vode				40°C			
Bezbednost	Senzor temperature: Proizvodnja hlor-a je smanjena u slučaju hladne vode da bi se zaštitila elektroda Poruke „Malo soli“ i „Visoka količina soli“. Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode Poruka „Nema protoka“. Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni. Mehanički prekidač protoka.						
Dim. čelije				21 x 11,5 x 34cm			
Dim trafoa				48 x 36,5 x 27cm			
Dim proizvoda				16 x 13,2 x 34,2cm			

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodanih opcija.



77758



70052



73471



HLORINATORI

## Elite Connect

- + Više uživajte, a manje održavajte: Kontroliše kvalitet vode i opremu bazena preko jednog interfejsa
- + Mogućnost nadogradnje bez premca: Odgovara svim potrebama sa opcijom prilagođenom svakoj potrebi

### OPIS

- 3 režima proizvodnje: Normal, Boost (100%) i Cover (podesivo)
- Standardno opremljen senzorom za gas i prekidačem protoka
- 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (releja) za kontrolu filtracione pumpe, grejača, osvetljenja itd.
- Programiranje sa ugrađenim tajmerima za sve funkcije bazena
- Kontrola aplikacije: Da
- Tip kontrole aplikacije: Fluidra POOL



### DODACI UKLJUČENI U ISPORUKU

- Prekidač protoka

### OPCIONO DODACI

- Relay Box-72454 -887,21€  
Module S-Driver Control pH-70049- 697,62€  
Module S-Driver SD-Pump (pH)-70054 -227,93€  
Module S-Driver SD-ORP-70051-1.088,84€
- Module S-Driver Control PPM-70052 -4.590,80€  
Module S-Driver SD pH+ORP - 76759- 1.701,35€

### OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nazivna proizvodnja hlora	Šifra	Težina plakovanja	CENA/EUR
Elite Connect 12	50m	12g/h	76742	6,3kg	2.162,59
Elite Connect 24	100m	24g/h	76743	8,2kg	2.473,32
Elite Connect 32	150m	32g/h	76744	8,5kg	2.783,91
Elite Connect 42	200m	42g/h	76745	9,1kg	4.011,71
Elite Connect LS 12	50m	12g/h	76746	6,3 kg	2.355,23
Elite Connect LS 24	100m	24g/h	76747	8,2 kg	2.919,90
Elite Connect LS 32	150m	32g/h	76748	9,5kg	3.345,02

### TEHNIČKI PODACI

Name	Elite Connect 12	Elite Connect 24	Elite Connect 32	Elite Connect 42	Elite Connect LS 12	Elite Connect LS 24	Elite Connect LS 32
Šifra	76742	76743	76744	76745	76746	76747	76748
Položaj čelije				Vertikalno			
Preokret polariteta				Da: 2, 3, or 4 h			
Potreban nivo soli Minimum			5g/L			1g/L	
Električno napajanje				220-240 V / 50-60 Hz			
Radni vek čelija					12.000 sati (u dobrom radnim uslovima)		
Minimalna temperatura vode					5 C		
Maksimalna temperatura vode					40 C		
Sigurnost	Senzor temperature: Proizvodnja hlora je smanjena ako je voda hladna da bi se zaštitile elektrode Poruke „Malo soli“ i „Visoka količina soli“: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode Poruka ‘Nema protoka’: Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni Mehanički prekidač protoka						
Dimenzije proizvoda	23,0 x 37,0 x 13,5cm						



70049



70054



70051



76759



70052



73471



ELEKTROLIZE / HLORINATORI SLANE VODE

## Smart Next

- + Hlorisanje slane vode za sve
- + Lako koliko može
- + Više nego što se na prvi pogled čini

### OPIS

- Smart Next je dostupan kao hlorinator slane vode, ili sa propisima: samo pH ili pH & ORP za kontrolu hlorisanja
- Standardno opremljen senzorom za gas (opcioni prekidač protoka) i kompaktnim držačem senzora (opcije pH i pH/Rk)
- Kontrola izlaza od 0 do 100%
- Bio bazen režim sa specifičnim pH i ORP pragovima zadate vrednosti
- 24h režim pojačanja,
- Kontrola aplikacije: Da (opciono sa iK BridgeRS)
- Tip kontrole aplikacije: bazen Fluidra



### DODACI UKLJUČENI U ISPORUKU

- pH pribor  
(isporučuje se sa pH & pH/Rk modelima)
- ORP pribor  
(isporučuje se sa pH/Rk modelima)

### OPCIONO DODACI

- Prekidač protoka-71124
- iQBridge RS-75042

### OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nazivna proizvodnja hlor-a	šifra	Težina plakovanja	CENA/EUR
Smart Next 7	30m	7g/h	70058	6,2kg	1.497,93
Smart Next 12	50m	12g/h	70060	6,3kg	1.693,44
Smart Next 21	90m	21g/h	70062	8,2kg	2.067,07
Smart Next 30	140m	30g/h	70063	9,1kg	2.323,81
Smart Next 40	180m	40g/h	70064	9,5kg	3.257,86
Smart Next pH 7	30m	7g/h	70083	6,2kg	2.422,02
Smart Next pH 12	50m	12g/h	70084	8,15kg	2.617,53
Smart Next pH 21	90m	21g/h	70085	9,5kg	2.991,17
Smart Next pH 30	140m	30g/h	70086	10,6kg	3.247,90
Smart Next pH40	180m	40g/h	70093	10,9kg	4.181,96
Smart Next pH/Rx 7	30m	7g/h	71692	6,65kg	3.525,59
Smart Next pH/Rx 12	50m	12g/h	71693	8,15kg	3.726,84
Smart Next pH/Rx 21	90m	21g/h	71694	9,95kg	4.111,45
Smart Next pH/Rx 30	140m	30g/h	71695	11,05kg	4.375,71
Smart Next pH/Rx 40	180m	40g/h	71696	11,35kg	5.337,23

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	Smart Next 7	Smart Next 12	Smart Next 21	Smart Next 30	Smart Next 40	Smart Next pH 7	Smart Next pH 12	Smart Next pH 21	Smart Next pH 30	Smart Next pH 40	Smart Next pH/Rx 7	Smart Next pH/Rx 12	Smart Next pH/Rx 21	Smart Next pH/Rx 30	Smart Next pH/Rx 40
Šifra	70058	70060	70062	70063	70064	70083	70084	70085	70086	70093	71692	71693	71694	71695	71696
Položaj ćelije	Vertikalno														
Preokret polariteta	Da: podesiv (2 ili 3h)														
Potreban nivo soli	4g/L														
Minimum															
Električno napajanje	220-240 V / 50-60 Hz														
Radni vek ćelija	10.000 sati (u dobrim radnim uslovima)														
Skala čitanja	0,0 - 9,9 pH														
Tačnost čitanja	0,01 pH														
Temperatura tolerancije senzora	Da														
Minimalna temperatura vode	5 C														
Maksimalna temperatura vode	40 C														
Dimenzije proizvoda	23,0 x 37,0 x 13,5 cm														



pH pribor  
(isporučuje se sa pH & pH/Rx modelima)



ORP pribor  
(isporučuje se sa pH/Rk modelima)



ELEKTROLIZE / HLORINATORI SLANE VODE

## Energy Connect

- + Povezano, POUZDANO
- + Dizajniran da traje i prilagođava se svakoj situaciji
- + Jednostavan za instalaciju, jednostavan za upotrebu
- + Optimalni uslovi za kupanje bez ikakvog hemijskog podešavanja

### OPIS

- Ugrađena Bluetooth i WiFi veza sa daljinskim upravljačem pomoću aplikacije Fluidra Pool
- Korisnički interfejs velikog crnog panela sa plavim informacionim krugom i tasterima na dodir
- Kompaktna i providna čelija sa visokokvalitetnim titanijumskim pločama (8 000 h)
- Mogućnost ugradnje prekidača protoka (opcija)
- Može se nadograditi bilo kada pomoću pH & ORP kompleta za kompletan tretman vode (skalabilne verzije)

1

14,97

FLUIDRA  
POOL

- pH Set-76778
- ORP Set-76779
- Prekidač protoka set - 76780



### OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nazivna proizvodnja hlora	Šifra	CENA /EUR
Energy Connect 7 g/h	30m	7g/h	76766	1.092,27
Energy Connect 12 g/h	50m	12g/h	76767	1.271,90
Energy Connect 21 g/h	90m	21g/h	76768	1.646,26
Energy Connect scalable 7 g/h	30m	7g/h	76769	1.382,56
Energy Connect scalable 12 g/h	50m	12g/h	76770	1.557,92
Energy Connect scalable 21 g/h	90m	21g/h	76771	1.932,29

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	Energy Connect 7 g/h	Energy Connect 12 g/h	Energy Connect 21 g/h	Energy Connect skalarna 7 g/h	Energy Connect skalarna 12 g/h	Energy Connect skalarna 21 g/h
Šifra	76766	76767	76768	76769	76770	76771
Položaj čelije				Vertikalna & Horizontalna		
Preokret polariteta				Da : 2, 3, 4 or 7 h (podrazumevano: 2 h)		
Potreban nivo soli Minimum				4g/L		
Električno napajanje				220-240 V / 50 Hz		
Radni vek čelije				8.000 h (u dobrim radnim uslovima)		
Minimalna temperatura vode				5 C		
Maksimalna temperatura vode				40 C		
Sigurnost				Ikona 'Alarm' koja ukazuje na neispravne uslove rada (nema protoka, malo soli...) Senzor za gas (opcioni prekidač protoka) Senzor temperature vode (štiti elektrodu u slučaju loših uslova rada) Očitanje slanosti		
Dimenziije proizvoda				21,6 x 36,7 x 15cm		



76778



76779

76780

## DOZIRNE PUMPE

**ACQUA DOS** dozirne pumpe**ASTRALPOOL**



Sa samo 3 veličine Acqua Dos pumpe za doziranje pokrivaju širok spektar performansi, imaju opseg protoka od 4 do 110 l/h i povratni pritisak do 16 bara. Napajanje je 100 ÷ 240 Vac – 50/60 Hz tako da ista pumpa može da radi sa različitim naponom napajanja.

Glava pumpe je od PVDF-a i sa keramičkim kugličnim ventilom, što joj daje visoku hemijsku kompatibilnost, dugovečnu PTFE membranu.

Acqua Dos serija je opremljena manuelnom pumpom.

Pumpa je opremljena komplet-setom za instalaciju, koji uključuje: PVDF filter i injekcioni ventil, PVC usisnu cev, PE dovodnu cev, zidni i osnovni nosač za pričvršćivanje.

Komplet za instalaciju uključen.

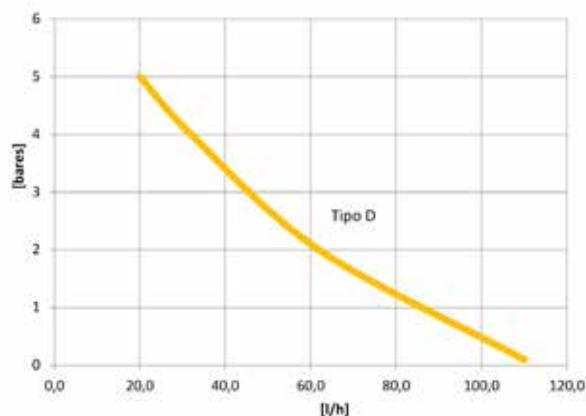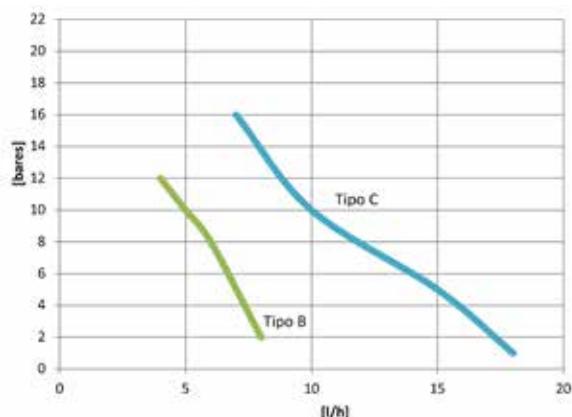**ACQUA DOS MANUELNA ANALOGNA****ASTRALPOOL**

Acqua Dos serije analognih dozirnih pumpi sa konstantnim protokom se ručno podešavaju pomoću dugmeta postavljenog na prednjoj ploči.

Brzina protoka ima dva opsega frekvencija:

- 0 ÷ 20 % maksimalnog protoka
- 0 ÷ 100% maksimalnog protoka

Uzorak za kontrolu minimalnog hemijskog nivoa (nije uključen).

	Šifra	Cena/EUR
Manual analog 5 l/h - 10 bar	75088	227,73
Manual analog 10 l/h - 10 bar	75089	311,89
Manual analog 32 l/h - 4 bar	75090	319,64



## DOZIRNE PUMPE

## ACQUA DOS MANUAL DIGITAL

ASTRALPOOL

Digitalne dozirne pumpe Acqua Dos serije sa konstantnim protokom mogu se ručno podešiti pomoću tastature postavljene na prednjoj ploči, vizualizujući na displeju dozirani protok u impulsima/minuti.  
Ulaz za kontrolu minimalnog hemijskog nivoa (nije uključen).

		Šifra	Pakovanje	Cena/EUR
Manual digital	5 l/h - 10 bar	75091	1	249,80
Manual digital	10 l/h - 10 bar	75092	1	305,51
Manual digital	32 l/h - 4 bar	75093	1	342,63



## ACQUA DOS PROPORcionalnaIONAL

ASTRALPOOL

Proporcionalne digitalne dozirne pumpe Acqua Dos serije rade sa konstantnim protokom i mogu se ručno podešiti pomoću tastature postavljene na prednjem panelu, prikazujući dozirani protok u impulsima/minuti.  
Režimi rada:

## Manual

- Prema eksternoj analogiji (4-20 mA)
- Prema digitalnom signalu (vodomer, 1:n ili n:1)
- Minimalni unos hemijskog nivoa (nije uključen)

	Šifra	Standard Pack	in kg	Standard volume in m³
Proporcionalno 5 l/h - 10 bar	75083	1	-	432,40
Proporcionalno 10 l/h - 10 bar	75085	1	-	450,98
Proporcionalno 32 l/h - 4 bar	75087	1	-	469,90



## ACQUA DOS PH / ORP

ASTRALPOOL

Digitalna dozirna pumpa Acqua Dos serije ima ugrađen pH/Redox kontrolni merač i takođe je kompatibilna sa Fluidra Connect sistemom za daljinsko upravljanje.  
Ostale karakteristike su:

Konstantno ili proporcionalno doziranje prema izmerenoj pH ili Redok vrednosti  
 • PT100 ulaz sonde za termičku kompenzaciju  
 • Relej za ponavljanje alarm  
 • Input On-Off za daljinsko upravljanje  
 • 4÷20 mA izlaz za merenja  
 • Minimalni unos hemijskog nivoa (nije uključen)  
 • pH ili ORP elektroda nije uključena. Pogledajte sledeću stranicu



	Šifra		Cena/EUR
pH / ORP 5 l/h - 10 bar	75077	1	567,81
pH / ORP 10 l/h - 10 bar	75079	1	596,20
pH / ORP 32 l/h - 4 bar	75081	1	626,01

## OPREMA ZA DOZIRANJE

## PH SENZOR SET



Uključuje: pH senzor od 6 metara, držač senzora puferskih rastvora, PVC nosač i senzor nivoa.

Šifra	Cena/EUR
76209	106,31

## REDOX SENZOR SET



Uključuje: zlatni ORP senzor od 6 metara, držač senzora puferskog rastvora, PVC nosač i senzor nivoa.



Šifra	Cena/EUR
76210	101,21

## NIVOMETAR



Nivometar za Acqua Dos pumpe.

Šifra	Cena/EUR
51454	41,28

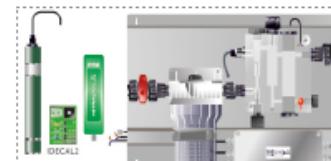

Modul S-Driver  
Control pH

Modul S-Driver  
SD-Pump

Modul S-driver pH  
(bez pumpa) + ORP

Module S-Driver  
Control PPM

Module  
S-Driver  
SD-VSP

70049

70054

76759

70052

73471



ELEKTROLIZE / HLORINATORI SLANE VODE

## E-Next

- +Uživajte više, održavajte manje: E-Next će vam dati više vremena da uživate u bazenu.
- + Smanjeni otisak: E-Next može da stane u veći broj instalacionih konfiguracija
- + Bezbednost na prvom mestu: Sigurnosne funkcije kao što je senzor za gas

### OPIS

- E-Next hlorinator slane vode može da tretira bazene do 180 m<sup>3</sup>.
- Automatski dezinfikuje i smanjuje proizvodnju hlora ako bazen ima automatski prekrivač za bazen (namenski suvi kontakt).
- Promena polariteta će pomoći u čišćenju elektroda, a alarm za so će upozoriti korisnika u slučaju niske koncentracije soli da izbegne oštećenje čelije i da bazen postane zelen.



### OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nazivna proizvodnja hlora	Šifra	CENA/EUR	E-Next pH	CENA/EUR
E-Next 7	30m	7g/h	74081	1.188,51	E-Next pH 7	74944
E-Next 12	50m	12g/h	74082	1.285,05	E-Next pH 12	74945
E-Next 21	90m	21g/h	74083	1.368,44	E-Next pH 21	74946
E-Next 30	140m	30g/h	74084	1.595,44	E-Next pH 30	74947
E-Next 40	180m	40g/h	74085	2.046,91	E-Next pH 40	74948
						2.424,83
						2.876,24

### TEHNIČKI OPIS

Naziv	E-Next 7	E-Next 12	E-Next 21	E-Next 30	E-Next 40	E-Next pH 7	E-Next pH 12	E-Next pH 21	E-Next pH 30	E-Next pH 40
Šifra	74081	74082	74083	74084	74085	74944	74945	74946	74947	74948
Položaj čelije										
Horizontalno										
Preokret polariteta										
Da: podesivo (2 ili 3h)										
Potrebno nivo soli Minimum										
4g/L										
Električno napajanje										
220-240 V / 50-60 Hz										
Radni vek čelija										
8.000 - 10.000 h (u dobrim radnim uslovima)										
Skala čitanja										
0,0 - 9,9 pH										
Tačnost čitanja										
0,01 pH										
Minimalna temperatura vode										
5 C										
Maksimalna temperatura vode										
40 C										
Sigurnost										
Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode Svi indikatori trepere: Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni										
Dimenzije proizvoda										
20,0 x 26,4 x 13,8cm										



pH pribor  
(isporučuje se sa pH verzijom)

## ELEKTROLIZE

**Clear Connect**

+ Povezano

- + Dizajniran da traje i prilagođava se svakoj situaciji
- + Jednostavan za instalaciju, jednostavan za upotrebu
- + Optimalna udobnost kupanja bez ikakvog hemijskog podešavanja
- +

**OPIS**

- Ugrađena Bluetooth i WiFi veza sa daljinskim upravljačem pomoću aplikacije Fluidra Pool
- Korisnički interfejs velikog crnog panela sa plavim informacionim krugom i tasterima na dodir
- Kompaktna i providna ćelija sa visokokvalitetnim titanijumskim pločama (8.000 h)
- Mogućnost ugradnje prekidača protoka (opcija)
- Može se nadograditi bilo kada pomoću pH & ORP seta za kompletan tretman vode (skalabilne verzije).
- Kontrola aplikacije: Da
- Tip kontrole aplikacije: Fluidra bazen
- Korisnički interfejs: LCD i dodirni tasteri

**OPCIONO:**

- pH Kit-76778 - - 260,59
- ORP Kit-76779 - - 222,46
- Prekidač protoka t-76780 - - 69,91

**OPIS**

Naziv	Bazen m <sup>3</sup>	Nominalna proizvodnja	Šifra	Cena €				Težina
Clear Connect 7 g/h	30 m <sup>3</sup>	7 g/h	76772	1.085,41				9,1 kg
Clear Connect 12 g/h	55 m <sup>3</sup>	12 g/h	76773	1.260,53				11,05 kg
Clear Connect 21 g/h	100 m <sup>3</sup>	21 g/h	76774	1.631,58				13,5 kg
Clear Connect 30 g/h	140 m <sup>3</sup>	30 g/h	77017	2.105,95				14 kg
Clear Connect 40 g/h	180 m <sup>3</sup>	40 g/h	77018	2.358,53				15 kg
Clear Connect scalable 7 g/h	30 m <sup>3</sup>	7 g/h	76775	1.368,88				9,1 kg
Clear Connect scalable 12 g/h	55 m <sup>3</sup>	12 g/h	76776	1.544,03				11,05 kg
Clear Connect scalable 21 g/h	100 m <sup>3</sup>	21 g/h	76777	1.915,05				13,5 kg
Clear Connect scalable 30 g/h	140 m <sup>3</sup>	30 g/h	77019	2.389,41				14 kg
Clear Connect scalable 40 g/h	180 m <sup>3</sup>	40 g/h	77020	2.642,00				15 kg

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h	skalabilna 7 g/h	skalabilna 12 g/h	skalabilna 21 g/h	skalabilna 30 g/h	skalabilna 40 g/h
Šifra	76772	76773	76774	77017	77018	76775	76776	76777	77019	77020
EN 17645 Klase *						E				
Pozicija ćelije						Vertikalno & Horizontalno				
Inverzija polariteta						Da: 2, 3 or 7 h (podrazumevano 2 h)				
Potreban nivo soli Minimum						5g/L				
Električno napajanje						220-240 V / 50-60 Hz				
Potrošnja energije (W)	46	92	184	207	46	92	187	207		
Radni vek ćelije						10 000 h (u dobrim uslovima rada)				
Skala čitanja										
Tačnost čitanja						Nije primenljivo				
Protok pH pumpe						Nije primenljivo				
Duzina kabla ćelije										
Minimalna temperatura vode										
Maksimalna temperatura vode										
Bezbednost						Ikonica: Alarm za označavanje neispravnih radnih uslova (nema protoka, malo soli...) Senzor gasa (opcioni prekidač protoka)				
Dim ćelije						Senzor temperature vode (štiti elektrodu u slučaju loših uslova rada) Očitavanje slanosti				
Dim trafoa										
Dim proizvoda										

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodanih opcija.



76778



76779



76780



PROFESSIONAL  
ADVICE  
RECOMMENDED

HIBRIDNI SISTEMI TRETMANA

## Neolysis Connect

- + Ekskluzivni hibridni UV tretman+tratman s lanom vodom
- + Potpuna kontrola bazena:postoji sa pH i ORP regulacijom za kompletan tretman vode
- + Postoji verzija Low Salinity Version
- + Integrисано povezivanje: preko ugradjenog WiFi i Fluidra Pool app

### OPIS

- Hibridna dezinfekcija zasnovana na UV i elektrolizi za maksimalnu efikasnost dezinfekcije.
- Standardno opremljen prekidačem protoka
- 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (releja) za kontrolu filtracione pumpe, grejača, osvetljenja itd.
- Programiranje sa ugrađenim tajmerima za sve funkcije bazena



### DODATNA OPREMA UKLJUČENA

- Prekidač protoka/set

### OPCIONA OPREMA

- Relay Box-72454
- Module S-Driver Control pH-70049
- Module S-Driver SD-Pump (pH)-70054
- Module S-Driver SD-ORP-70051
- Module S-Driver Control PPM-70052
- \* Module S-Driver SD pH+ORP - 76759

### OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nazivna proizvodnja hlora	Šifra	Težina pakovanja	CENA/EUR
Neolysis Connect LS 12 + UV 48W	50m	12g/h	76753	13,5kg	4,024.30
Neolysis Connect LS 24 + UV 56W	100m	24g/h	76754	14,0kg	4,462.98
Neolysis Connect LS 32 + UV 56W	150m	32g/h	76755	15,5kg	5,046.92
Neolysis Connect 12 + UV 48W	50m	12g/h	76756	13.5kg	3,591.29
Neolysis Connect 24 + UV 56W	100m	24g/h	76757	14kg	3,829.88
Neolysis Connect 32 + UV 56W	150m	32g/h	76758	15.5kg	4,145.23

### TEHNIČKI PODACI


Naziv	Neolysis Connect LS 12 + UV 48W	Neolysis Connect LS 24 + UV 56W	Neolysis Connect LS 32 + UV 56W	Neolysis Connect 12 + UV 48W	Neolysis Connect 24 + UV 56W	Neolysis Connect 32 + UV 56W
Šifra	76753	76754	76755	76756	76757	76758
Položaj čelije				Vertikalno		
Preokret polariteta				Da: 2, 3, ili 4 h		
Potreban nivo soli Minimum		1 g/Lg/L			5 g/Lg/L	
Električno napajanje			220-240 V / 50-60 Hz			
Radni vek čelija			12.000 sati (u dobrom radnim uslovima)			
Minimalna temperatura vode				5°C C		
Maksimalna temperatura vode				40°C C		
Dimenzije proizvoda				23,0 x 37,0 x 13,5cm		



70049



70054



70051



76759



70052



73471



UV SISTEMI DEZINFEKCIJE

## Heliox UV LP

- + Heliox UV LP sistem (LP = Low Pressure) je dizajniran za privatne bazene
- + radi na talsnoj dužini 254 nm



### OPIS

- Verzije od nerđajućeg čelika i polietilena
- Verzija sa duplom lampom (LP30 i LP30+)
- Plastična kutija za ubrizgavanje
- Fluidra tehnologija (dizajn i proizvodnja)
- Indikator lampice "ON".
- Elektronski brojač radnog vremena i paljenja (kontrola životnog veka lampe)
- Prekidač protoka (opcionalno, uključen u LP+ verzije)
- LP+ verzije dolaze sa ugrađenim pH/ORP kontrolerom (kompletan paket)
- LP+ verzije dolaze sa prekidačem protoka, pH/ORP senzorima i držačem senzora (dozirna pumpa nije uključena)

### OPIS

Naziv	Šifra	Težina pakovanja	CENA/EUR
Heliox UV LP 10 Inox	52206	11,80 kg	2,233.60
Heliox UV LP 14 Inox	52207	12,00 kg	2,549.76
Heliox UV LP 25 Inox	52208	15,00 kg	3,071.19
Heliox UV LP 30 Inox	52209	15,60 kg	3,748.66
Heliox UV pH/ORP 10 LP+ SS	52210	12,10 kg	4,251.98
Heliox UV pH/ORP 14 LP+ SS	52211	12,40 kg	4,599.78
Heliox UV pH/ORP 25 LP+ SS	52212	16,00 kg	5,173.22
Heliox UV pH/ORP 30 LP+ SS	52213	16,50 kg	5,918.19
Heliox UV LP P10 PE	52214	7,90 kg	1,642.38
Heliox UV LP P14 PE	52215	8,10 kg	1,724.48
Heliox UV LP P20 PE	52216	9,20 kg	1,859.94
Heliox UV LP P25 PE	52217	9,60 kg	1,987.24
Heliox UV pH/ORP P10 LP+ PE	52218	8,10 kg	3,274.20
Heliox UV pH/ORP P14 LP+ PE	52219	8,30 kg	3,356.34
Heliox UV pH/ORP P20 LP+ PE	52220	10,80 kg	3,491.81
Heliox UV pH/ORP P25 LP+ PE	52221	11,15 kg	3,619.08

### TEHNIČKI PODACI

Material	ŠIFRA	Model	Model	Protok (30 mJ/cm <sup>2</sup> )	Broj lampi	Nazivna/ UV-C snaga	Ukupna visina (mm)	Ø reaktora
INOX	52206 & 52210	UV LP 10	UV LP 10+	10 m <sup>3</sup> /h	1	48 / 13 W	790	204
INOX	52207 & 52211	UV LP 14	UV LP 14+	14 m <sup>3</sup> /h	1	56 / 18 W	790	204
INOX	52208 & 52212	UV LP 25	UV LP 25+	25 m <sup>3</sup> /h	1	90 / 30 W	1033	204
INOX	52209 & 52213	UV LP 30	UV LP 30+	30 m <sup>3</sup> /h	2	2x75 / 2x25 W	1033	204
PE	52214 & 52218	UV LP P10	UV LP P10+	10 m <sup>3</sup> /h	1	48 / 13 W	735	200
PE	52215 & 52219	UV LP P14	UV LP P14+	14 m <sup>3</sup> /h	1	56 / 18 W	735	200
PE	52216 & 52220	UV LP P20	UV LP P20+	20 m <sup>3</sup> /h	1	75 / 25 W	978	200
PE	52217 & 52221	UV LP P25	UV LP P25+	25 m <sup>3</sup> /h	1	90 / 30 W	978	200

**FLEX DUPLEX UV-C**

Dugotrajne UV lampe: 9.000 h za standardne modele (ekvivalentno 2 sezone upotrebe), 16.000 h za jedinicu od 140 W.

Širok assortiman modela (15 W do 140 W) pokriva bazene od 18 m<sup>3</sup> do 120 m<sup>3</sup>.

Višestruke opcije instalacije sa uključenim fittingom ( 63 mm, 50 mm i 1½").

Fleksibilan dizajn za brzu integraciju na bajpas sisteme.

**OPIS**

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Šifra	CENA/EUR
Flex Duplex UV-C 40W	40m3	78126	na upit
Flex Duplex UV-C 60W	55m3	77304	457,28€
Flex Duplex UV-C 80W	80m3	77305	582,32€
Flex Duplex UV-C 140W	120m3	77306	1.133,55€

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	Flex DuplexUV-C 40W	Flex DuplexUV-C 60W	Flex DuplexUV-C 80W	Flex DuplexUV-C 140W
Šifra	78126	77304	77305	77306
Protok (m <sup>3</sup> /h) (30 mJ/cm <sup>2</sup> )	8m /h	11m /h	16m /h	22m /h
Broj UV Lampi			1	
Nazivna / UV-C snaga	40W	60W	80W	140W





SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA

## Control Connect

- + Višeparametarska regulacija "All in One"
- + Totalna kontrola
- + Integrисано povezivanje

### OPIS

- Povezano preko ugrađene iFi mreže i aplikacije Fluidra Pool
- Dostupan kao in-line, na panelu sa mernom komorom ili integrisanoj verziji sve u jednom
- 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (releja) za kontrolu filtracione pumpe, toplotne pumpe, osvetljenja, sistema za punjenje itd.
- Standardno očitavanje temperature vode
- Senzor protoka ugrađen kao standard
- Opremljen namenskim izlazima za pumpe za doziranje pH i hlora (uključeno u verziju sve-u-jednom, nije uključeno u druge - može se koristiti komplet 70054)
- Kontrola aplikacija : Da
- Tip kontrole aplikacije: Fluidra bazen
- Korisnički interfejs: LCD ekran osetljiv na dodir

Ooriginalna garancija proizvođača: 3 godine

### DODATNO /UKLJUČENO

- Prekidač protoka

### OPCIONO

- Modul S-Driver SD-Pumpa (pH)-70054
- Modul S-Driver SD-VSP-73471
- Relej-72454

### OPIS

Naziv	Šifra	Težina	Cena EUR
Control Connect pH/ORP/Temp panel	76750	7,7 kg	
Control Connect pH/ORP/Temp in-line	76749	7,7 kg	
Control Connect pH/PPM/Temp panel	76751	7,7 kg	

### TEHNIČKI PODACI

Name	Control Connect pH/ORP/Temp panel	Control Connect pH/ORP/Temp in-line	Control Connect pH/PPM/Temp panel
Šifra	76750	76749	76751
EN 17456 Klasa *	B		
Električno napajanje	220-240 V / 50-60 Hz		
Potrošnja energijen (W)	92		
Skala očitavanja	0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV		
Tačnost čitanja	0,01 pH - 1 mV		
Dužina kabla čelije	2		
Min.temperatura vode	15°C		
Max.temperatura vode	40°C		
Dim. trafoa	21 x 11,5 x 34cm		
Dim. proizvoda	48 x 36,5 x 27cm		

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodanih opcija.



70054



72454



73471

76749  
pH/ORP/Temp.  
zasebno76750  
pH/ORP/Temp.  
komplet panel76751  
pH/PPM/Temp.  
komplet panel

# CONTROL CONNECT

## KONTROLA & DOZIRANJE

BUDUĆNOST MULTI-PARAMETARSKOG DOZIRANJA  
JE OVDE



## SISTEMI ZA DOZIRANJE

**Dossi linijski dispenzeri broma**

## OPIS

Dossi-5 i Dossi-10 u liniji: Dozator broma. Proizvedeno od nepromenljivih plastičnih materijala (ABS). Sa regulacionim ventilom, ručnim pražnjenjem, Venturi automatskim pražnjenjem i ključem za otvaranje. Za bazene do 45 m<sup>3</sup> sa dozatorom Dossi-5 i do 90 m<sup>3</sup> Dossi-10. Priključci 11/2". Ø 200 mm.

Dossi-5 i Dossi-10 off-line : Dodavač broma i hlorja. Proizvedeno od nepromenljivih plastičnih materijala (ABS). Približan kapacitet: 5 kg tableta za Dossi-5 i 10 kg za Dossi-10. Isporučuje se sa dva ventila za zaustavljanje protoka vode. Priključci Ø 20 mm.

3,5 kg Dossi-3 : Dodavač hlorja i bromija. Proizvedeno od nepromenljivih plastičnih materijala (ABS). Približan kapacitet: 3,5 kg tableta. Zatvaranje poklopca sa dvostrukim sigurnosnim sistemom. Regulacioni ventili laki za rukovanje. Za bazene do 60 m<sup>3</sup> sa hlorom i do 30 m<sup>3</sup> sa bromom.

Naziv	Zapremina bazena	ŠIFRA	Težina pakovanja	Cena/EUR
Dossi-5 in-line	45 m <sup>3</sup> (Br)	21438	3,6kg	163,46
Dossi-10 in-line	80 m <sup>3</sup> (Br)	21439	4,8kg	192,67
Off-Line 5 kg	80 m <sup>3</sup> (Cl) 50 m <sup>3</sup> (Br)	01413	3,7kg	204,56
Dossi-10 off-line	160 m <sup>3</sup> (Cl) 100 m <sup>3</sup> (Br)	43998	4,9kg	216,63
Dossi-3 in-line	60 m <sup>3</sup> (Cl) 30 m <sup>3</sup> (Br)	24429	1,8kg	123,06
Dossi-3 off-line	60 m <sup>3</sup> (Cl) 30 m <sup>3</sup> (Br)	24430	1,9kg	127,22



## OPREMA ZA DOZIRANJE

**Plutajući dispenser**

## OPIS


Omogućava doziranje i lako rukovanje hemijskim proizvodima u bazenu.

Naziv	Šifra	CENA/EUR
Plutajući dispenser za 200 g tablete	36620	11,16

36620



Od filtera

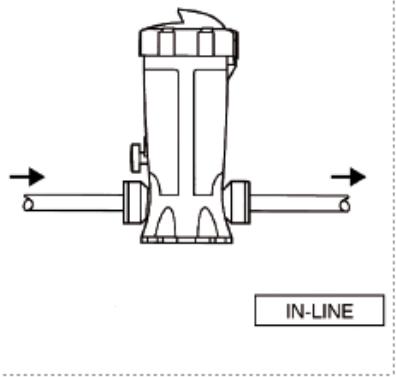Prema bazenu  
Prema bazenu

Od filtera

Pumpa

OFF-LINE

Prema bazenu

# ODRŽIVOST BAZENA

## Kako postići?

Water  
ConservationEnergy  
EfficientChemical  
ReductionCarbon  
Reduction


Circular

Održivi bazen je onaj koji ima bitne karakteristike i opremu za postizanje manjeg uticaja na životnu sredinu. Značajno smanjenje potrošnje resursa (voda, energija i potrošni materijal) i održiv je, u smislu troškova održavanja i povraćaja početne investicije.

Od varijabilnih cirkulacionih pumpi koje troše manje energije do dezinfekcije vode sa manje hemikalija, automatskih prekrivača koji sprečavaju isparavanje vode i smanjuju gubitak topline, Fluidra nudi širok spektar rešenja koja doprinose većoj održivosti bazena.

SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA

## Control Connect All-In-One

FLUIDRA  
POOL

### TEHNIČKI PODACI

Name	Control Connect All-In-One	Cena/EUR
Šifra	76752	
EN 17456 Klasa *	B	3.434,11€
Doziranje	Acid or Alkaline + Liquid chlorine	
Napajanje lektričnom energijom	220-240 V / 50-60 Hz	
Skala očitavanja	0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV	
Tačnost čitanja	0,01 pH - 1 mV	
Dim. proizvoda	41 x 55 x cm	

\* U originalnoj konfiguraciji bez dodanih opcija.

### DODATNO/UKLJUČENO

- pH & ORP stakleni senzori
- peristaltička dozirna pumpa 1,5L/h x2
- Relej 4 izlaza

### OPCIONO

- Module S-Driver VSP-77420



## Relej

- Jednostavna instalacija Elite Connect, Neolysis Connect ili Control Connect.

Povežite uredjaj ili opremu za bazen

### OPIS

- 4 izlaza snage (filtraciona pumpa, grejač, osvetljenje, itd.)
- IP55 vodootporno kućište
- Svi izlazi su spojeni
- Kontrolne funkcije:
- 1 x 230 Vac izlaz za:
- Filter pumpa do 3 KS
- Ili bilo koji uredaj do 10A / 2,3 kW
- 3 x 230 Vac izlaza za:
- Filter pumpa do 1/3 HP
- Bilo koji uredaj do 6,5A / 1,5 kW



	Šifra	CENA/EUR
Relej	72454	887,21

SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA

## Dual pH EV

### OPIS

- Automatska kontrola pH i ORP i sistem doziranja.
- Opseg merenja od 0–14 (pH) i 0–1000 mV (Redok).
  - Uključuje komplet/SET za instalaciju.
  - Plastično kućište sa stepenom zaštite IP65.
  - Digitalni ekran koji prikazuje pH, ORP i temperaturu (opcionalno Pt100).
  - Uzlaz za daljinsko uključivanje-isključivanje (230 VAC) koji drži ekran uključenim za kalibraciju.
  - Uzlaz nivoa hemijskog proizvoda.
  - Relej za alarm



	ŠIFRA	Cena/EUR
Dual pH-EV Basic Control Plus 1,5 L/h	66180	918,22
Spa pH-EV Basic Control Plus 0,4 L/h	66181	918,45




ŠIFRA	Naziv	Cena / EUR
76749	Control Connect pH/ORP/T line	2.403,19€
76750	Control Connect pH/ORP/T panel	3.812,52€
76751	Control Connect pH/PPM/T panel	6.826,68€
70054	Module peristaltic pump 1,5 L/h	227,93€
72454	Relay box	887,21€
73471	Module 5-Driver VSP	343,75€
76752	Control Connect All-In-One	3.434,11


ASTRALPOOL

Ugrađena Wi-Fi veza, sa intuitivnom navigacijom i daljinskim upravljanjem u realnom vremenu putem aplikacije Fluidra Pool®, bilo kada i bilo gde!

Status bazena na jedan pogled;  
Vremenske prognoze;  
Vidžet koji prikazuje kvalitet vode;  
Direktan pristup povezanoj opremi za bazen;  
Pristup svim alarmima i informacijama o proizvodu;  
Prikaz podešavanja kvaliteta vode;  
Regulacija pH vrednosti i uputstva za hlorisanje;  
Direktno očitavanje temperature vode;  
I još mnogo toga!

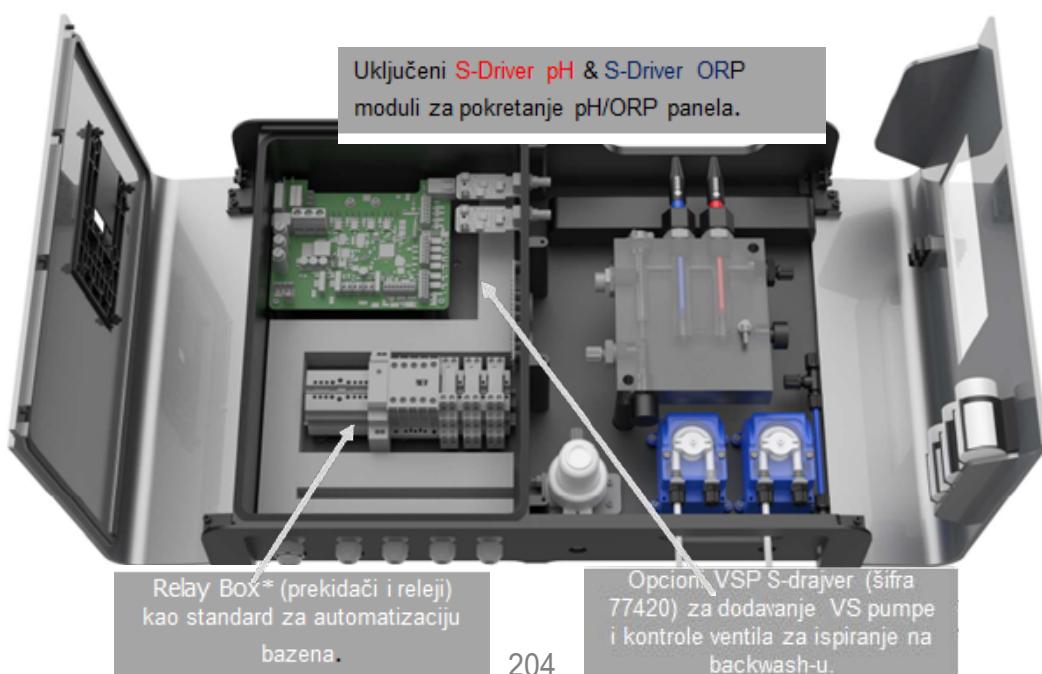



## KORISNIČKI INTERFACE

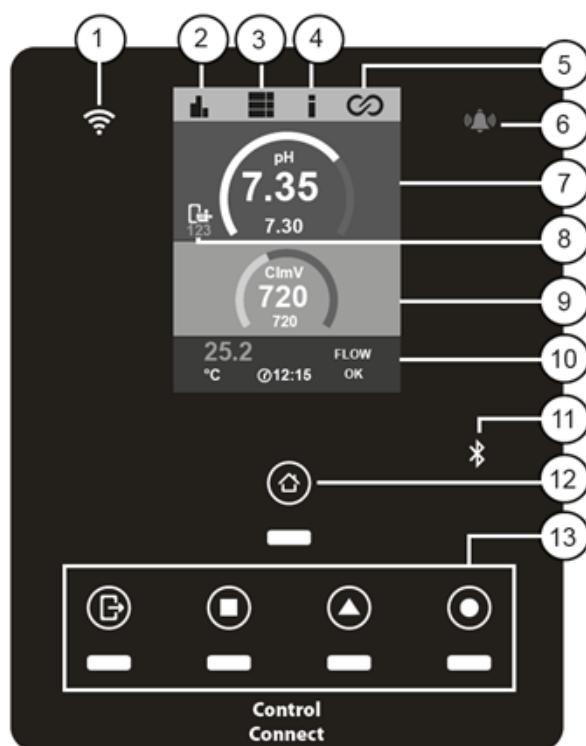

- LED indikator statusa Wi-Fi mreže
- Meni za statistiku – prečica
- Meni za konfiguraciju – prečica
- Meni za informacije – prečica
- Meni Fluidra Pool (zakazivanje i podešavanja releja) – prečica LED indikator alarma
- Informacije o pH vrednosti (vrednost, zadata vrednost i pristup meniju za pH vrednost)
- Unapred podešene vrednosti brzine VS pumpe (ako je instaliran VSP S-Driver)
- Informacije o ORP vrednosti (vrednost, zadata vrednost i pristup meniju za ORP vrednost)
- Opšte informacije (temperatura vode, status protoka i sat)
- Bluetooth povezivanje (koristi se za uparivanje)
- Početni meni – taster
- Direktna kontrola pomoćnih releja (Automatski/On/Off) – taster

## JEDNOSTAVNA & BRZA INSTALACIJA

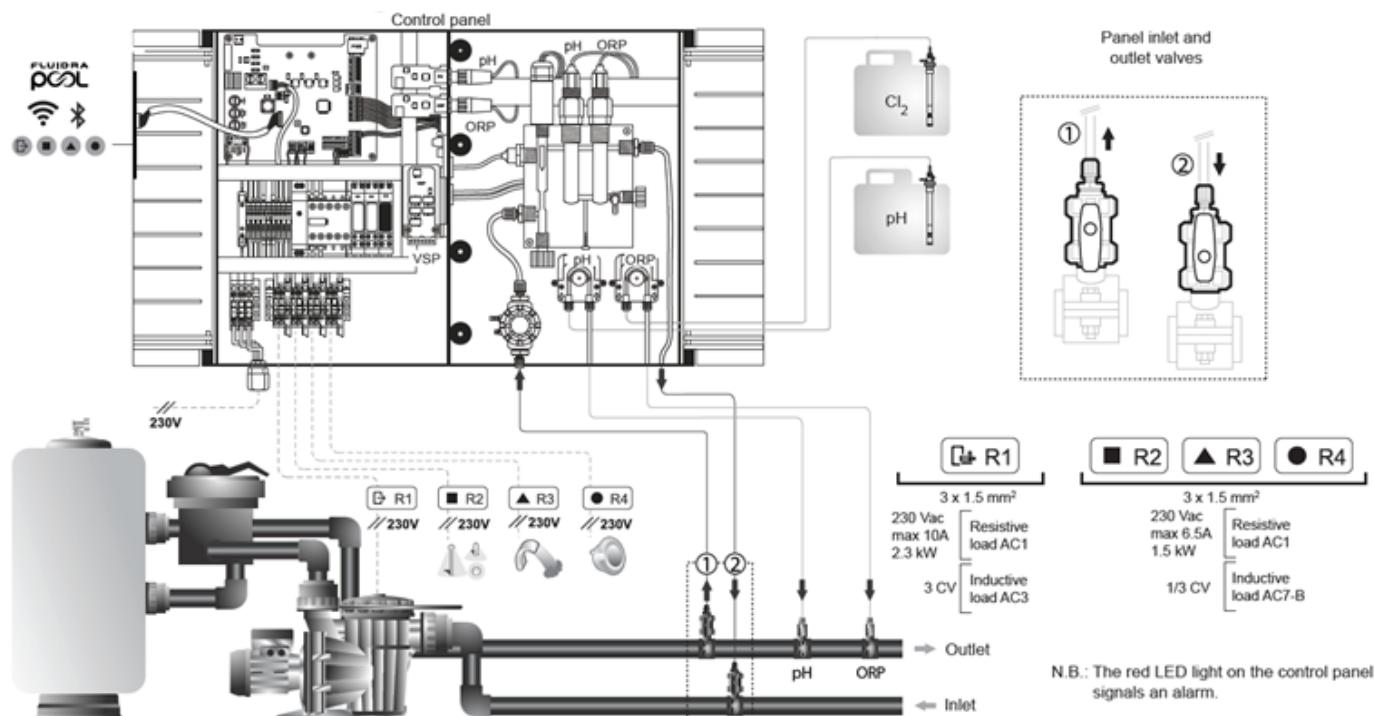

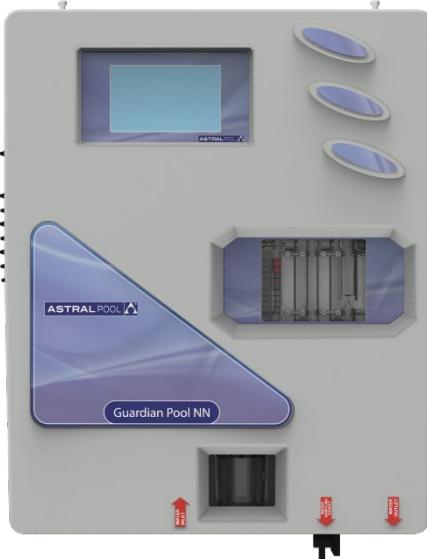

Potpuno automatizovana kontrolna jedinica sa istovremenim očitavanjem pH vrednosti, temperature, slobodnog hlor-a i zamućenosti.



Fluidra Connect  
compatible

**new** Guardian Pool kombinuje tradicionalne elemente kontrole i doziranja sa potpunom digitalnom kontrolom vrednosti. Za upravljanje podacima, Guardian Pool ima internu memoriju od 4 MB, što nam omogućava da sačuvamo do 16.000 zapisa koji se mogu pregledati u formatu podataka ili grafikona. Podaci se mogu pregledati na ekranu osjetljivom na dodir visoke rezolucije, sa pozadinskim osvetljenjem od 7 inča, preuzeti preko USB porta, koji se takođe može koristiti za ažuriranje "firmware-a", preko WiFi za kontrolu opreme sa bilo kog mobilnog uređaja, tableta ili računara, ili preko Fluidra Connect platforme.

Guardian Pool je poznat po svojoj visoko efikasnoj kontroli i regulaciji hemijskih proizvoda koji se koriste u javnim i privatnim bazenima.

### Osnovne karakteristike:

Višejezični korisnički interfejs, intuitivan i jednostavan za korišćenje, za kalibraciju merenja i doziranje hemijskih proizvoda. U ovom modelu, istovremena očitavanja temperature i slobodnog hlor-a. Alarmi po parametrima. Kompatibilan sa bazenima koji se tretiraju čvrstim hlorom, tečnim hlorom, bromom, ozonom ili elektrolizom fiziološkog rastvora. Senzor za merenje hlor-a koji koristi natrijum hipohlorit, dihlor trihlor ili fiziološki hlor, sa stabilnim čitačem do 500 ppm izocijanurične kiseline. Elektrode se mogu koristiti za očitavanje broma, peroksida, persirčetne kiseline i ozona, prilagođavajući parametre prikaza na ekranu. Nosač elektroda sa LED osvetljenjem za identifikaciju kvarova; **plava**: ispravan rad; **žuta**: promenljivi alarm za merenje (pH, ORP, slobodan hlor...); **crvena**: alarm za nedostatak vode. Modularni dizajn.

### Tehnička specifikacija

Ima 2 sistema programiranja, osnovni ili prilagođeni i napredni ili stručni.

Istiće se po visokim performansama u kontroli i automatskoj regulaciji doziranja hemijskih proizvoda za upotrebu u bazenima za stambenu upotrebu (i tip 3A i 3B prema RD 742/2013), kao i bazenima za javnu upotrebu (prema RD 742/2013).

Elektronska kontrolna jedinica sa mogućnošću potenciometrijskih merenja pH i ORP vrednosti, ili merenja temperature pomoću PT100, ili selektivnog potencijostatskog merenja slobodnog rezidualnog hlor-a ili ukupnog rezidualnog hlor-a; ili merenja zamućenosti (nefelometrijsko merenje infracrvenim svetlom pod uglom od 90°). Grafički TFT 7" rezistivni ekran osetljiv na dodir sa pozadinskim osvetljenjem.

Ažuriranje firmwer-a daljinski (NN) ili lokalno (USB veza).

Kompatibilan sa Fluidra Connect (NN) i iNNNfoPool (rešenje za informacije o kvalitetu bazena).

RS485 serijski izlaz Modbus protokol.

Wi-Fi veza.

pH: raspon merenja od 0.00 to 14.00

Podesivi slobodan hlor: 0.00...10.00 ppm

Zamućenost: Raspon merenja: 0.00...10.00 NTU

Temperatura: Raspon merenja: 0.0...50.0 °C

### Dostupni modeli

Model	Guardian Pool 1	Guardian Pool 2	Guardian Pool 3	Guardian Pool 4	Guardian Pool 5	Guardian Pool 6	Guardian Pool 7
	Hlor 10 ppm	Hlor 2 ppm	pH/ORP	pH/Hlor 10 ppm	pH /ORP / °C Hlor 10 ppm <sup>(1)</sup>	pH / ORP/ °C slobodan i ukupan Hlor 10 ppm/ NTU <sup>(1)</sup>	Ph / Hlor 10 ppm / NTU
Šifra	72700 / 3.259,00€	72701/3.815,55€	72703/2.535,16€	72702	72704/5.152,00€	72705/6.504,00€	74720
Namena vode	Pijača voda	Pijača voda	Privatni / Javni bazeni	JAVNI BAZENI	JAVNI BAZENI	JAVNI BAZENI	JAVNI BAZENI
Senzori	pH			√	√	√	√
	ORP <sup>(2)</sup>			√	√	√	√
	Temperatura	√	√	√	√	√	√
	Slobodan Hlor 2 ppm		√				
	Slobodan Hlor 10 ppm	√			√	√	√
	Ukupan Hlor 10 ppm					√	
	Kombinovan Hlor					√	
	Zamućenost 10 NTU					√	√

72700



72704

72705

74720



## Dimenziije opreme

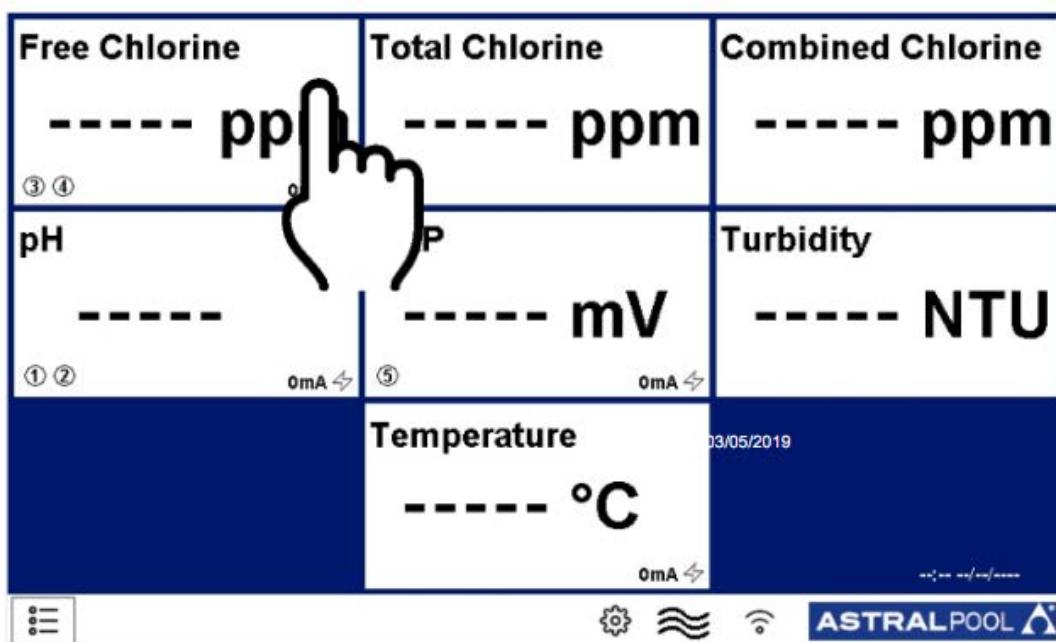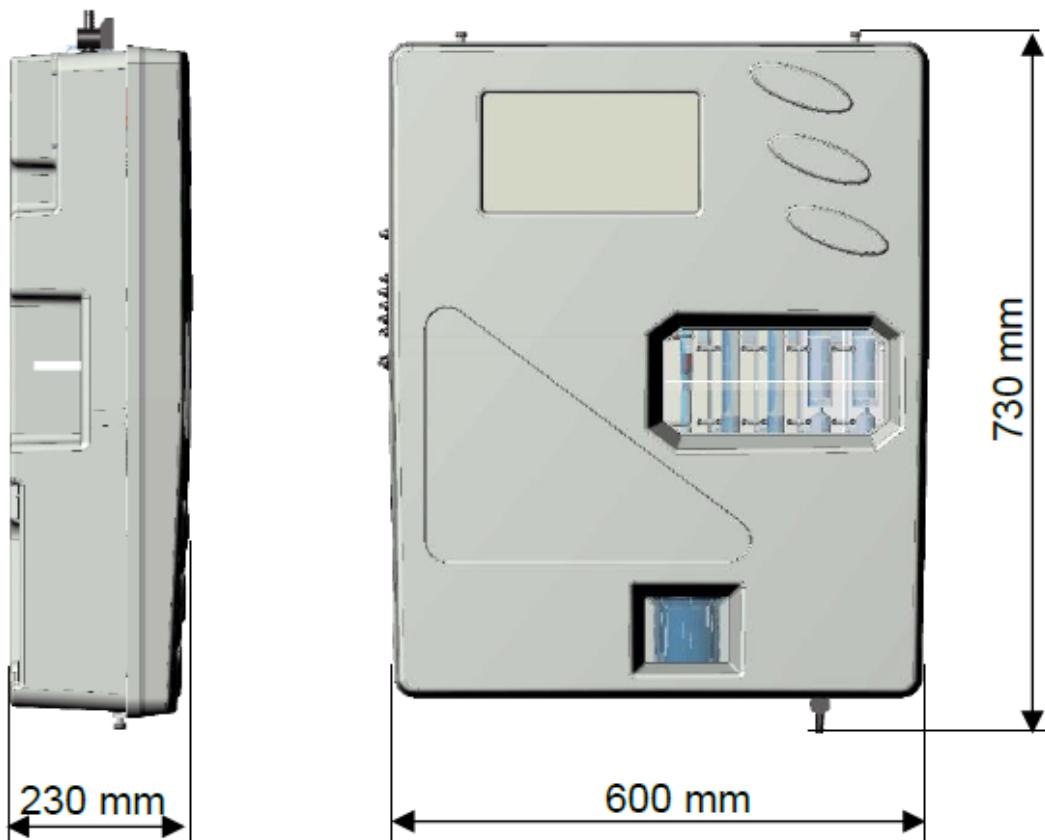

# SISTEMI ZA ORP REGULACIJU

## Za automatsko doziranje hlora

Zodiac ORP sistemi za regulaciju uključuju tehnologiju proporcionalnog doziranja kako bi se automatski održao idealan nivo hlora za udobnost kupača.

### > BEZBEDAN, AUTO-ADAPTIVAN RAD


U zavisnosti od vrednosti ORP merene senzorom, Zodiac® ORP sistemi za regulaciju će automatski podešiti nivo hlora pomoću peristaltičke dozirne pumpe.

Vreme doziranja zavisi od razlike između ORP vrednosti vode u bazenu i optimalne vrednosti (zadane vrednosti). Količine ubrizganog tečnog hlora se automatski podešavaju kako bi zadovoljile potrebe za dezinfekcijom.

Zodiac® ORP regulacioni sistemi su opremljeni sa ekskluzivnim sigurnosnim uređajem od predoziranja (tzv 'OFA') da bi se sprečilo prekomerno ubrizgavanje.

Sigurnosni uređaj je podešiv i radi u 3 koraka kako bi se utvrdilo da li je potrebno ili ne ubrizgati tečni hlor.

### EXCLUSIVE AUTO-ADAPTIVE DOSING

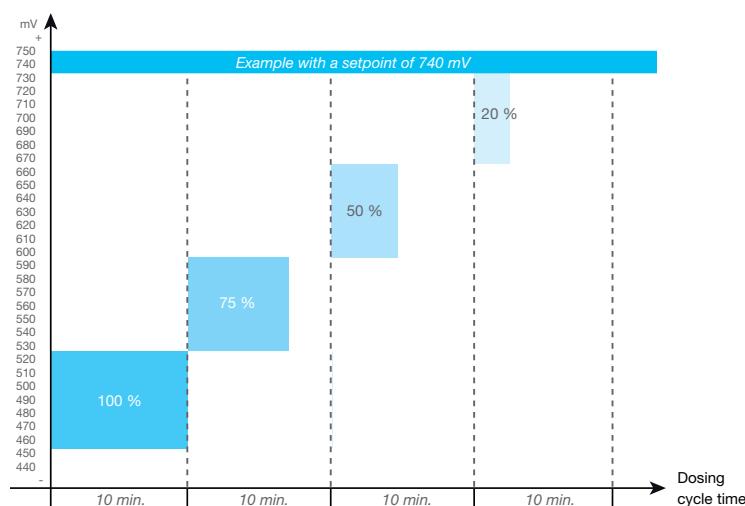

### > ZA VEĆU UDOBNOST

- Za udobnost kupača, ORP nivo vode mora biti između 600 mV i 750 mV; ovo je ekvivalentno oko 1,0 mg/L slobodnog hlora pri pH 7,4 (promenljivo u zavisnosti od koncentracije stabilizatora).
- Za održavanje optimalnog kvaliteta vode, sistem za regulaciju pH vrednosti (pH Ekpert) je suštinski partner ORP sistemu regulacije. U ovom slučaju 'POD kit' će biti idealna opcija za jednostavnu instalaciju i precizno merenje.



### DA LI STE ZNALI?

ORP (i ekstrapolacijom, nivo hlora) može da varira u zavisnosti od nekoliko parametara.

Za optimalan tretman mora biti ispunjeno 5 vrednosti:

- pH = 7,0 do 7,6
- TAC (alkalnost) = 8 do 15 °f (ili 80 do 150 ppm CaCO<sub>3</sub>)
- Cijanurična kiselina (stabilizator) < 30 ppm
- Temperatura vode = 20°C do 28°C
- Zabranjena voda iz bušotina i kišnica

Neophodno je proveriti i prilagoditi ove parametre, po potrebi, kako bi se obezbedio optimalan rad ORP regulacionog sistema.



PROFESSIONAL ADVISE  
RECOMMENDED



## DOZIRNI SISTEMI

# pH Expert

- + Automatska pH regulacija
- + Precizno doziranje
- + Zaštita od protiv-doziranja

## OPIS

- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem od 1 reda na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Poluautomatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferskih rastvora)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,4
- Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)
- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)
- Kombinovani senzor, jednostavno spojino i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kompatibilnost sa vodovodima DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65

## UKLJUČENO U ISPORUKU

- pH Sonda
- Puferski Rastvor/set
- instalacioni set
- Set za zidnu montažu
- Usisna cev

## OPCIONO

- Komplet pod - opcioni dodatak za upotrebu sa pH Expert ili Chlor Expert-R0534900
- Stezaljka za sedlo od 63 mm-R0839600
- Anoda za uzemljenje-R0673800

## OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Šifra	CENA/EUR
pH Expert	150m	W500708	706,10

## TEHNIČKI PODACI


Naziv	pH Expert
Šifra	W500708
Doziranje	Kiselina ili Baza
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Skala čitanja	0 - 1000 mV
Tačnost čitanja	10 mV
Temperatura tolerancije senzora	0-60
Tolerancija senzora brzine vode	≤ 2
Peristaltički protok pH pumpe	1,5
Minimalna temperatura vode	5 °C
Maksimalna temperatura vode	40 °C
Sigurnost	Podesivi 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)
Dimenzije proizvoda	19,5 x 23 x 8,5 cm

## PH EXPERT & CHLOR EXPERT



pH vrednost je suštinska za održavanje efikasnosti hlora:

Chlorine effectiveness (%)

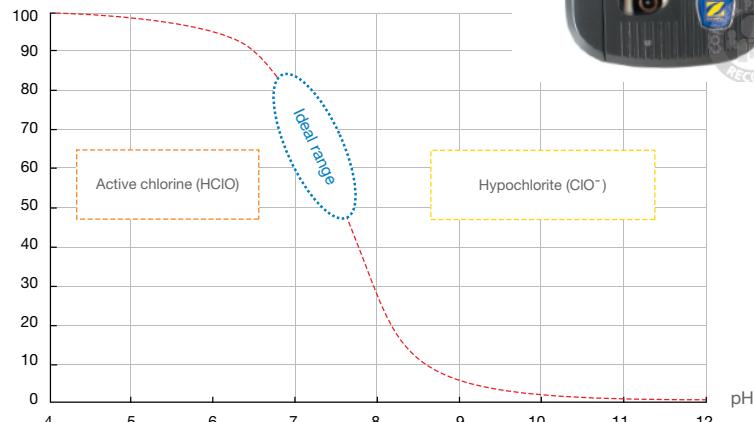

Sonda  
**pH EXPERT**



Sonda  
**CHLOR EXPERT**



DOZIRNI SISTEMI

# Chlor Expert

- + Automatska regulacija doziranja
- + Precizno doziranje
- + Zaštita od predoziranja



Dozirne pumpe za bazene do 150 m<sup>3</sup>, sa zaštitom od predoziranja.

## OPIS

- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem od 1 reda na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Poluautomatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferских rastvora)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,4
- Konfigurable 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)
- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kompatibilnost sa vodovodima DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65

## PH EXPERT & CHLOR EXPERT



## UKLJUČENI DODACI

- ORP senzor
- Komplet puferских rastvora
- Set
- Komplet za montažu na zid
- Usisna cev

## OPCIONO

- Komplet pod - opcionalni dodatak za upotrebu sa pH Ekpert ili Chlor Ekpert-R0534900
- Stezaljka za sedlo od 63 mm-R0839600
- Anoda za uzemljenje-R0673800



## OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Šifra	CENA/EUR
Chlor Expert	150m	W500709	958.90

## TEHNIČKI PODACI

Naziv	Chlor Expert
	W500709
Ulaganje	Tečni hlor
Električno napajanje skala čitanja	220-240 V / 1 / 50-60 Hz 0 - 1000 mV
Tačnost očitavanja	0,1 pH
Temperatura tolerancije senzora	0-60
Tolerancija senzora brzine vode	≤ 2
Peristaltički protot pH pumpe	1,5
Minimalna temperatura vode	5 C
Aksimalna temperatura vode	40 C
Sigurnost	„Podesivi 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)“
Dimenzije proizvoda	19,5 x 23,6 x 8,5cm

pH effect on ORP, and influence of CHLORINE STABILIZER:

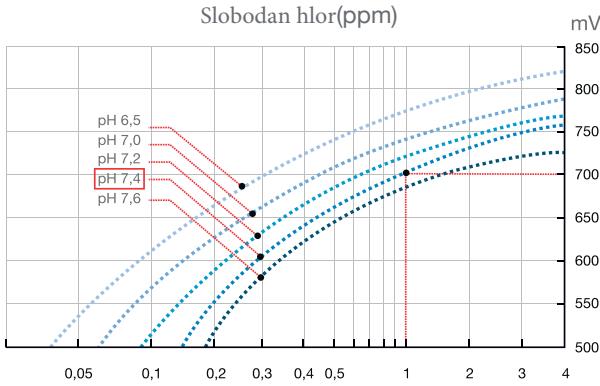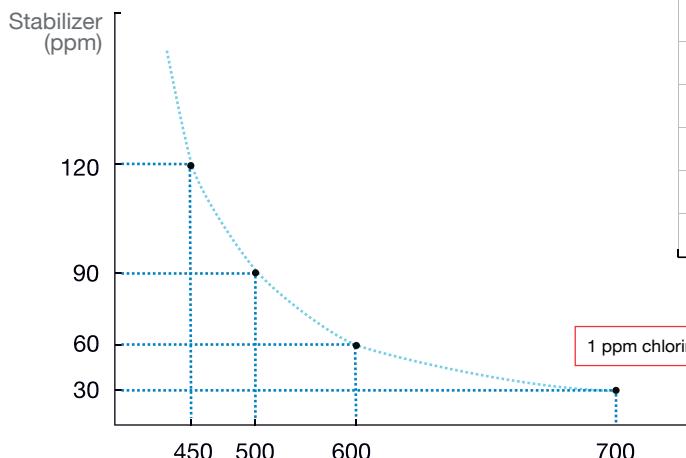



SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA

## GenPH

- + Automatsko pH doziranje
- + Precizno doziranje
- + Zaštita od predoziranja
- +

### OPIS

- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-NL)
- Polu-automatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferskih rastvora)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,4
- Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)
- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kompatibilno sa DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65
- Korisnički interfejs: LCD ekran



### DODATNA OPREMA UKLJUČENA



### OPCIONO



R0534900  
156.87€



R0839600  
44.79€

### OPIS


Naziv	Preporučena zapremina bazena	Šifra	CENA/EUR
GenPH	150 m <sup>3</sup>	WW000253	620,89€

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	GenPH
Šifra	WW000253
Električno napajanje	Kiselina ili Baza
Skala čitanja	220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Tačnost čitanja	0,0 - 14,0 pH
Temperatura tolerancije senzora	0,1 pH
Tolerancija senzora brzine vode	0-60
Protok pH pumpa	≤ 2
Minimalna temperatura vode	1,5
Maksimalna temperatura vode	5°C
	40°C
	Konfigurableni 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)
	19,5 x 23,6 x 8,5cm

pH vrednost je neophodna za održavanje efikasnosti hlora:

Efikasnost hlora(%)

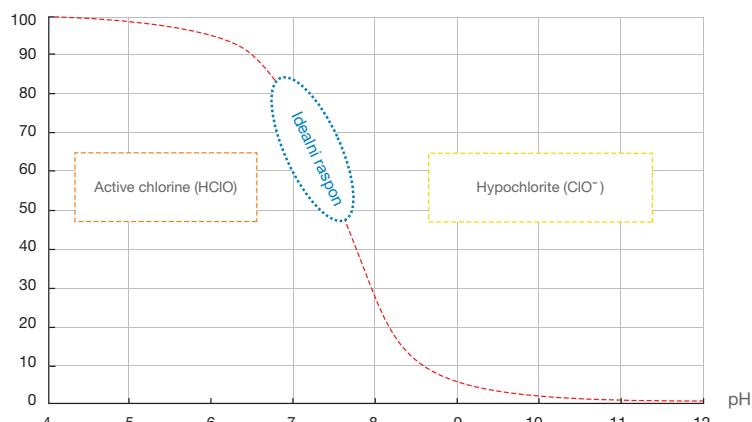

SISTEMI ZA DOZIRANJE HEMIKALIJA

## pH Clever



+ Automatska regulacija pH

+ Precizno doziranje

+ Zaštita od predoziranja


 MADE IN  
EUROPE

 EASY  
INSTALLATION

 ALL TYPES  
OF POOLS

- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem od 1 reda na 6 jezika (FR-EN-ES-DE-IT-N)

- Polu-automatski, 1 ili 2 koraka (uključen komplet puferskih rastvora)

- Fabričko podešavanje: pH = 7,4

- Konfigurabilni 'OFA' alarm za prekomerno punjenje na tri nivoa (podešavanja od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h)

- Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)

- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm

- Kompatibilno sa DN50 mm, DN63 mm

- Klasa zaštite IP65

- Korisnički interfejs : LCD Display

### DODATNA OPREMA

### OPCIONO

- pH senzor

- Set\* - sa pH Expert ili Chlor Expert-R0534900 -- \$\$

- Komplet puferskih rastvora

- 63mm stezaljka za sedlo-R0839600 -- \$\$

- Komplet za montažu na zid

- Anoda za uzemljenje-R0673800 -- \$\$

- Usisna cev

### OPIS


Naziv	Preporučena zapremina bazena	Šifra	Cena €/bez PDV	
pH Clever	150 m <sup>3</sup>	WW000031	\$Price	xxx

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	pH Clever
Šifra	WW000031
Doziranje	Kiselina ili Baza
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz
Skala čitanja	0,0 - 14,0 pH
Tačnost čitanja	0,1 pH
Temperatura tolerancije senzora	0-60
Tolerancija senzora brzine vode	≤ 2
Protok pH pumpa	1,5
Minimalna temperatura vode	5°C
Maksimalna temperatura vode	40°C
Bezbednost	Konfigurable 'OFA' alarm za prekomerno napajanje na tri nivoa (postavke od 0 do 6 h, podrazumevano 4 h) Senzor nivoa na usisnoj cevi (opremljen poklopcom protiv dima)
Dimenzije proizvoda	19,5 x 23,6 x 8,5cm

pH vrednost je neophodna za održavanje efikasnosti hlora:

Efikasnost hlora (%)

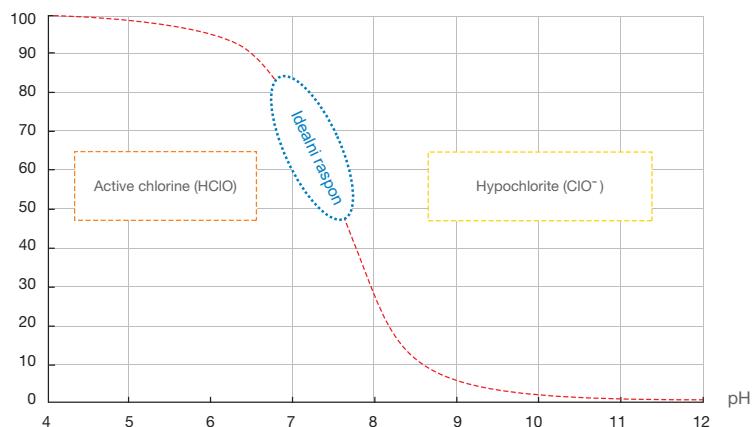

# HLORINATORI SOLI

Automatski, lako i efikasno

Jednostavni za instalaciju i upotrebu, hlorinatori sa slanom vodom obezbeđuju kompletan tretman uz smanjeno

## > KAKO TO FUNKCIIONIŠE?

Princip elektrolize soli je jednostavan. Voda u bazenu je vrlo slabo slana (od 2 do 4 g/L, što znači od 9 do 18 puta manje od morske vode). Reakcijom elektrolize kroz ćeliju sistema, joni hlorida - iz soli rastvorene u vodi - se pretvaraju u gasoviti hlor, moćno dezinfekcione sredstvo koje se trenutno rastvara u vodi. Nastali aktivni hlor (HOCl) uništava sve mikroorganizme u ćeliji i obezbeđuje adekvatan nivo slobodnog hlaora u bazenu. Aktivni hlor, koji se uklanja kombinovanjem sa organskom materijom i pod dejstvom UV zraka na sunčevoj svetlosti, ćelija se neprekidno obnavlja. Za optimalnu efikasnost hloratora, pH bazena

mora se držati između 7.0 i 7.6.


Svi Zodiac® hlorinatori imaju ćelije sa visokokvalitetnim, dugotrajnim titanijumskim elektrodama, koje korisniku obezbeđuju mir.

### REFERENTNA TAČKA

Zodiac® kontrolne jedinice i ćelije hloratora soli biće popravljene ili zamenjene tokom garantnog perioda, bez obzira na uzroke oštećenja.



### CIKLIČNA REAKCIJA ELEKTROLIZE SOLI

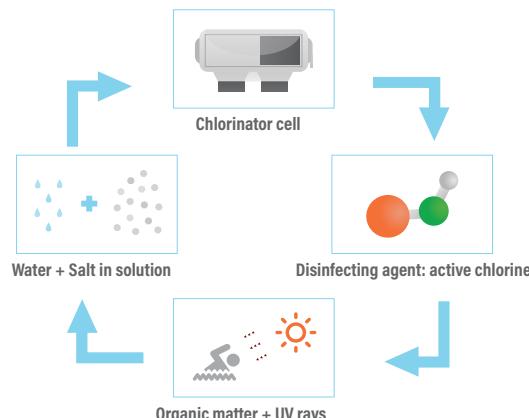

### VODIĆ ZA ODABIR

	Ei <sup>2</sup> iQ	EiSalt	eXPERT	eXO <sup>®</sup> iQ	eXO <sup>®</sup> iQ LS
Količina prerađene vode u m <sup>3</sup>	50 / 90 / 110	50 / 90 / 140	30 / 50 / 90 / 140 / 180	40 / 70 / 100 / 160	40 / 70
(umerena klima, filtracija 8	12 - 20 - 25	12 - 21 - 30	7 - 12 - 21 - 30 - 40	10 - 18 - 22 - 35	10 - 18
Proizvodnja hlaora u g/h	3,0... / 4,0 / ...10	3,5... / 5,0 / ...10	3,5... / 4,0 / ...10	3,3... / 4,0 / ...13	1,6... / 2,0 / ...10
Salinitet u g/L (min... / potrebno / ... max)	Quick Fix 7 500 h 5 h	L shape 8 000 h 2 / 3 h	L shape 10 000 h 2 / 3 / 4 / 7 h	Inverted U 10 000 h 2 to 8 h	Inverted U 10 000 h 2 to 8 h
Radni vek ćelije*	IPX5	IPX4	IP65	IP43	IP43
Preokret polariteta	LEDs	LEDs	Touch-screen & LCD	Pozadinsko: LCD ekran	Pozadinsko: LCD ekran
Ocena zaštite jedinice	-	-	-	11	11
Korisnički interfejs	- / ✓	- / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Broj jezika interfejsa	-	✓	-	✓	✓
Režim pojačanja / Niski (= kontakt za	LEDs Gas sensor	LEDs Gas sensor	Ikone upozorenja Protok / prekidač	Messages + LEDs Protok/ prekidač	Messages + LEDs Protok/prekidač
Tajmeri	-	-	Da (specifičan model)	Optional pH Link module	Optional pH Link module
Korisničke informacije	-	-	Da (specifičan model)	Optional Dual Link module	Optional Dual Link module
Detekcija brzine protoka	-	-	✓ Fluidra Pool (ili opciono iQBridge RS)	✓ (ugradjen ✓ iAquaLink)	✓ (ugradjen) iAquaLink
Regulacija pH	2 godine	2 godine	2 godine	3 godine	3 godine
pH & ORP regulacija	Kapa za zimu • Ključ za zaključavanje	-	• iQBridge RS WiFi gateway	• pH Link module • Dual Link module	• pH Link module • Dual Link module

\* U dobrom eksploracionim uslovima.



ZODIAC®

8



ELEKTROLIZE / HLORINATORI

## EiSalt

- + Dugotrajna
- + Pogodna je za sve vrste instalacija
- + Bezbednost na prvom mestu

### OPIS

- Normal; Nisko (pokriva na 10 %)
- ORP Regulacija : Namenski suvi kontakt za pomoći režim (spoljna regulacija)
- Kontrolisano tajmerom za filtriranje
- Kompatibilnost sa vodovodima DN63 mm, DN50 mm (pomoći redukcije)
- Korisnički Interface:LCD LED Disples



### OPIS

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nominalna proizvodnja Hlora	Šifra	CENA/EUR
EiSalt 12	50m	12g/h	75460	1.031,65
EiSalt 21	90m	21g/h	75461	1.209,06
EiSalt 30	140m	30g/h	75462	1.328,98

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	EiSalt 12	EiSalt 21	EiSalt 30
Šifra	75460	75461	75462
Položaj ćelije	Vertikalno & Horizontalno		
Preokret polariteta	Da: podesivo (2 ili 3h)		
Potreban nivo soli Minimum	5 - 3,5g/L		
Električno napajanje	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	
Potrošnja energije (V)	80	100	180
Radni vek ćelija	8.000 h (titaniumske ploče, SC6 ruthniumski premaz)		
Dužina kabla ćelije	1,5		
Minimalna temperatura vode	5 C		
Maksimalna temperatura vode	40 C		
Sigurnost	Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja da bi se zaštitila indikatorska lampica „Nema protoka“ „Elektrode: Prizvadaju je preiuta d k uslvi ne post uide i“		
Veličina ćelije	21 x 34 x 11,6cm		
Veličina kontrolne kutije	20 x 30 x 13cm		


**ELEKTROLIZE / HLORINATORI**

## **Ei² iQ + evolutivna verzija**

- + Dugotrajna
- + Pogodna je za sve vrste instalacija
- + Lako se montira
- + Postavka: 0-20-40-60-80-100 Boost režim 100 tokom 24h
- + Režim rada sa prekrivačem 20 do 80 )

**OPIS**


- Kontrolisano preko tajmera za filtriranje
- Priključak na DN50 mm, DN63 mm & 1 ½" (48 mm)
- Prekidač protoka i senzori za temp vode i salinitet su uključeni
- Bluetooth & Wi-Fi daljinsko upravljanje preko Fluidra Pool app.
- Dostupna je i evolutivna verzija sa pH regulacijom i ORP set za kompletну kontrolu (Evo verzija)

**UKLJUČENO U ISPORUKU**
**OPCIONO**

- Instalacioni set

- Ključ za zaključavanje-R0769900
- Kapa za zimu za čeliju-R0770100


**OPIS**

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nominalna proizvodnja Hlora	Šifra	CENA/EUR
Ei iQ12	50m	12g/h	77375	1.005,93
Ei iQ20	90m	20g/h	77376	1.212,93
Ei iQ25	110m	25g/h	77377	1.406,46

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	Ei² 12	Ei² 20	Ei² 25
Šifra	77375	77376	77377
Položaj čelije	Vertikal & Horizontal		
Preokret polariteta	Yes: 5 h		
Preporučen nivo soli Minimum	4 - 5,0g/L		
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz		
Potrošnja energije (V)	70	110	140
Radni vek čelija	8.000 h (titanium ploče, SC6 rutenium premaz		
Dužina kabla čelije	1,8		
Minimalna temperatura vode	5 C		
Maksimalna temperatura vode	40 C		
Sigurnost	Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja da bi se zaštitila indikatorska lampica „Nema protoka“ elektrode: Proizvodnja je prekinuta dok uslovi ne postanu idealni“		
Veličina čelije	16.5 x 22.5 x 12.5cm		
Veličina kontrolne kutije	29 x 14x 275cm		

Ei² iQpH 12 Evo	50m3	12g/h	77378	1.498,44€
Ei² iQpH 20 Evo	90m3	20g/h	77379	1.705,41€
Ei² iQpH 25 Evo	110m3	25g/h	77380	1.898,94€



pH set uključeno



ORP set opcionalno



## eEXPERT

Tretman preko hlorinatora

**2** YEAR  
WARRANTY

UNCONDITIONNAL  
WARRANTY  
UNCONDITIONNNALE

### JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA

Sa velikim ekransom osetljivim na dodir i velikim fontovima, eEXPERT olakšava podešavanje i prilagođavanje. Proverite status vašeg bazena na prvi pogled pomoću ekrana sa informacijama koje je lako za korisnika.

### MAXIMUMALNA PRILAGODLJIVOST

Dostupan u širokom spektru opcija za tretman zapremine bazena do 180 m<sup>3</sup> eEXPERT garantuje dugotrajan tretman vode zahvaljujući svojoj čvrstoj čeliji..

### AUTONOMNI KVALITET VODE

eEXPERT predstavlja potpuni tretman vode i upravlja balansom vode (pH regulacija) i automatska regulacija hlorisanja (ORP regulacija)\*.



### > DA LI STE ZNALI ?

#### POVEŽITE SE SA IQBRIDGE RS

eEXPERT može se daljinski kontrolisati pomoću besplatne aplikacije Fluidra Pool koristeći opcioni iQBridge RS za upravljanje bilo kada i bilo gde. iQBridge RS je plug & play WiFi pristup za jednostavno povezivanje eEXPERT-a sa kućnom WiFi mrežom i koristi od iskustva kontrole preko aplikacije Fluidra Pool.



**FLUIDRA**  
**POOL**

#### KOJI MODEL ?

Svi eXSPERT modeli se proizvode od 2023. Agregat je opremljen namenskim priključkom za povezivanje iQBridge RS..

### > UNIQUE displej za sve funkcije prema potrebi



## > 1 SERIJA, 3 REŠENJA



### 1. Hlorinator

Autonomna jedinic za tretman bazenske vode



### 2. Hlorinator + pH regulacija



Pored autonomne dezinfekcije, ovaj model automatski upravlja balansom vode. Po potrebi ubrzgava pH korektivni proizvod



### 3. Hlorinator + pH & ORP regulacija



Pored upravljanja pH vrednosti, ovaj model automatski upravlja hlorisanjem zahvaljujući svojoj ORP regulaciji za kompletan tretman vode.

### VODIČ ZA ODABIR

	<b>eXPERT 7</b>	<b>eXPERT 12</b>	<b>eXPERT 21</b>	<b>eXPERT 30</b>	<b>eXPERT 40</b>
PROIZVODNJA HLORA(g/h)	7	12	21	30	40
Maksimalna zapremina tretiranog bazena	30 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>	90 m <sup>3</sup>	140 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>
(umerena klima sa vodom do 28°C, kapacitet			4 g/L (4 - 10 g/L)		
Preporučeni salinitet (& min-max prag)				Da	
Očitavanje slanosti			24- časovni šok tretman		
Očitavanje temperature			Smanjena proizvodnja Hlora kada je prekrivač zatvoren (podesivo)		
Režim pojačanja			Mehanički prekidač protoka		
Niski (poklopac) režim			Da, odredjeni "pH" modeli		
Sigurnost protoka			Da, odredjenic "pH/ORP" modeli		
regulacija pH i doziranje			Fluidra Pool (+ opcionalno iQBridge RS WiFi pristup)		
ORP regulativa			2 godine, bezuslovno		
Kontrola aplikacije			2 godine (pH sonda) / 1 godina (ORP zlatna sonda)		


**HLORINATORI**

# eXPERT

- + Jednostavna upotreba
- + Maximalna prilagodljivost

## + Autonomni kvalitet vode

**OPIS**

- Kalibracija: Polu-automatska na 2 tačke pH 4 i pH 7 i ORP 470 mV (uključeni puferski rastvor)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,2 / ORP = 700 mV
- Normal, Boost (100% tokom 24h) i Niži (podesivi režim pokrivanja od 10 do 90%)
- Kompatibilno sa DN50 mm, DN63 mm
- Indeks zaštite IP65
- Kontrolisano preko tajmera za filtriranje
- Kominovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno porozno, stakleno telo Ø12 mm
- Kontrola aplikacije: Da (opcionalno sa iQ BridgeRS)


**UKLJUČENI DODATNI ELEMENTI**

Instalacioni set	Instalacioni set za detektor protoka	Pumpa pH verzija pH i pH/ORP	Verzija pH: Komplet pH senzora sa puferskim rastvrom	Verzije pH/ORP: komplet pH & ORP sa puferskim rastvrom	Besplatna aplikacija (opcionalno sa iQBridge RS)

**OPIS**

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nominalna proizvodnja Hlora				Šifra	CENA/EUR
eXPERT 7	30m	7g/h	74183	1.230,35			
eXPERT 12	50m	12g/h	74184	1.385,45			
eXPERT 21	100m	21g/h	74185	1.679,59			
eXPERT 30	140m	30g/h	74186	1.881,88			
eXPERT 40	180m	40g/h	74187	2.618,44			
eXPERT 7 pH	30m	7g/h	74188	2.037,09			
eXPERT 12 pH	50m	12g/h	74189	2.190,87			
eXPERT 21 pH	100m	21g/h	74190	2.486,22			
eXPERT 30 pH	140m	30g/h	74191	2.688,62			
eXPERT 40 pH	180m	40g/h	74192	3.425,18			
eXPERT 7 pH/ORP	30m	7g/h	74193	2.857,25			
eXPERT 12 pH/ORP	50m	12g/h	74194	3.012,35			
eXPERT 21 pH/ORP	100m	21g/h	74195	3.306,49			
eXPERT 30 pH/ORP	140m	30g/h	74196	3.508,89			
eXPERT 40 pH/ORP	180m	40g/h	74197	4.246,77			

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	eXPERT 7	eXPERT 12	eXPERT 21	eXPERT 30	eXPERT 40	eXPERT 7 pH	eXPERT 12 pH	eXPERT 21 pH	eXPERT 30 pH	eXPERT 40 pH	eXPERT pH/ORP	eXPERT 7 pH/ORP	eXPERT 12 pH/ORP	eXPERT 21 pH/ORP	eXPERT 40 pH/ORP
Šifra	74183	74184	74185	74186	74187	74188	74189	74190	74191	74192	74193	74194	74195	74196	74197
Položaj čelije															
Preokret polariteta															
Potreban nivo soli Minimum															
Električno napajanje															
Potrošnja energije (V)	46	92	184	207	46	92	184	207	46	92	184	207	46	92	184
Radni vek čelije															
Skala čitanja															
Tačnost čitanja															
Temperatura tolerancije senzora															
Tolerancija senzora brzine vode															
Peristaltički protok pH pumpe															
Dužina kabla čelije															
Minimalna temperatura vode															
Maksimalna temperatura vode															
Sigurnost	Indikatorska lampica "Protok": nedostatak protoka, proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni; "g/L": Nivo soli previsok ili prenizak; „Visoki“ i „niski“ indikatori za pH i ORP vrednosti														
Veličina čelije															
Veličina kontrolne kutije															

# eXO® IQ & eXO® IQ LS

## TRETMAN VODE

### eXO® elektroliza vode

The eXO® platforma je efikasno i automatsko rešenje za dezinfekciju. Jednostavan za upotrebu, nudi kompletan tretman vode, kontrolišući opremu bazena za optimalan kvalitet vode.



eXO® IQ LS



eXO® IQ LS



Sve u 1

- Sve funkcije upravljanja kvalitetom vode u bazenu su centralizovane u jednom interfejsu:
- automatska regulacija pH i hlorisanja (Redox metoda) sa komplementarnim pH Link & Dual Link modulima
- kontrola uređaja bazena: filter pumpa, grejač, osvetljenje itd.



Bezbrižno

Sa dugotrajnom elektrodom i visoko-kvalitetnom sondom, eXO® rešenje donosi optimalni kvalitet vode u svakom trenutku. Kao dokaz pouzdanosti, hlorinator dolazi sa 3 godine bezuslovne garancije<sup>(1)</sup>.



Ugradjen Wi-Fi

AquaLink® app omogućava da daljinski u realnom vremenu kontrolišete kvalitet vode i opremu na bazenu<sup>(2)</sup> sa svog telefona ili tableta.

HLORINATORI

## pH Link

+ Potpuno integriran sistem za dezinfekciju i doziranje

+ Automatsko regulisanje godine bezuslovno uredjaj), 2 godine (pH sonda), 1 godina (ORP sonda)

+ Precizno & lako očitavanje: visok kvalitet staklene sonde u POD



### OPIS

- Kalibracija: Poluautomatska na 2 tačke pH 4 i pH 7 i ORP 470 mV (uključeni puferski rastvor)
- Fabričko podešavanje: pH = 7,2 / ORP = 700 mV
- Kombinovani senzor, jednostavno spojno i jednostavno-porozno, stakleno telo Ø12 mm



### UKLJUČENO U ISPORUKU

- pH Sonda
- ORP Sonda
- pH 4 i pH 7 puferski rastvori x3
- 470 mV ORP puferski rastvor x3
- 22 mm testerica za otvor
- POD Set

### OPCIONO

- Usisna cev-R0808000
- pH 4 i pH 7 puferski rastvori (k6 + k6)-R0824400
- ORP standardni rastvori (Redox potencijal) 470 mV (6un.)-R0824500
- KAPA ZA ZIMU ZA CELL-R0770100
- 3m BNC produžetak kabla-R0635800

Naziv	Šifra	CENA/EUR
pH Link	WW000176	868,30

Naziv	pH Link
Šifra	WW000176
Doziranje	Kiselina
Položaj čelije	Vertikalno, na POD (uključeno)
Skala čitanja	0,0 -12,0 pH
Tačnost čitanja	0,1 pH
Temperatura tolerancije senzora	0-60 °C, brzina vode ≤ 2 m/s
Peristaltički protok pH pumpe	1,7
Sigurnost	Sigurnost predoziranja, niske mere, isključen senzor, pokvaren senzor (pH link)
Veličina čelije	220 x 30.5 x 18.1 x 11.5cm

## > JEDINSTVEN INTERFEJS ZA SAVRŠENU KONTROLU



## > TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	eXO® iQ	eXO® iQ LS	Hydroxinator® iQ
Maksimalna tretirana zapremina sa vodom do 28°C, (kapacitet dezinfekcije povezan sa dnevnim vremenom filtracije, )	150 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>
Vrsta tretmana	Elektroliza	Elektroliza Nizak salinitet	MagnaPool® Magnesium mineral chlorination
Preporučena koncentracija (mereno u vodi)	4 g/L	2 g/L	4 g/L
Optional pH regulation	pH Link "Plug & Play" module		
Optional pH and ORP regulation	Dual Link "Plug & Play" module		
Povezanost / App control	iAquaLink WiFi		
Boost mode	24h šok tretman		
Režim rada sa prekrivačem	Smanjeno hlorisanje kada je automatski prekrivač zatvoren Automatsko ili ručno aktiviranje (0 do 30% podesivo hlorisanje)		
Indikator temperature vode	Da, sa funkcijom zaštite ćelija		
Kontrola opreme	Do 3 programabilna elementa opreme:  • Filter pumpa: jednoprinska ili više-brzina (Zodiac® Grejač; toplotna pumpa...)	Rasveti: belo ili u boji (Zodiac®) • Bilo koji drugi uređa	
Sigurnost – Senzor malog protoka vode	Mehanički prekidač protoka		
Ćelija sa promenom polariteta	podesivo na svakih 2 do 8 sati (omogućava prilagodjavanje prema tvrdoći vode)		
Garancija – Uredaj	3 godine		
Garancija – Sonda	2 godine (pH sonda) / 1 godina (ORP sonda)		

**HLORINATORI**

# eXO® IQ



- + Sve u 1: svu kontrolu kvaliteta vode je centralizovana u jednom interfejsu (pH, hlorisanje, filter pumpa, grejač i kontrola svetla)
- + Bezbržno: dugotrajne elektrode, vrhunski senzori
- + Ugradjeni Wi-Fi: daljinska kontrola sa iAquaLink app

**OPIS**

- Normal, Boost (100 %); Nisko (podesivi režim pokrivanja od 0 do 30 %)
- Kontrola opreme: Filter pumpa (jednostruka ili Zodiac® promenljiva brzina) + 2 pomoćna izlaza za: kontrolu grejača (podešavanje temperature i prioritet grejanja), kontrolu svetla (sa namenskim izborom boje Zodiac® NL LED) bilo koji drugi uređaj
- 24-časovni sat / 2 tajmera za hlorisanje + 2 jednoprzišnica ili 4 tajmera za filter pumpe sa promenljivom brzinom Zodiac + 1 tajmer po dodatnoj opremi
- Kompatibilnost sa vodovodima: DN50 mm, DN63 mm, 1 ½" (48 mm)
- Kontrola aplikacije: Da
- Tip kontrole aplikacije: iAquaLink


**UKLJUČENO U ISPORUKU**

- Set za zidnu montažu
- Set prekidača protoka i senzora temperature
- Set redukcija
- Besplatna kontrola app

**OPCIONO**

- pH Link-WW000176 / EUR 868,30€
- 
- Dual Link-WW000177 / EUR 1.308,60€
- 

**OPIS**

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nominalna proizvodnja Hlora	Šifra	CENA/EUR
eXO IQ 10R	40m	10g/h	WW000326	1.458,78
eXO IQ 18R	70m	18g/h	WW000327	1.542,42
eXO IQ 22R	100m	22g/h	WW000328	1.754,94
eXO IQ 35R	160m	35g/h	WW000329	2.024,09

**TEHNIČKI OPIS**

Naziv	eXO IQ 10R	eXO IQ 18R	eXO IQ 22R	eXO IQ 35R
Šifra	WW000326	WW000327	WW000328	WW000329
Jezici interfejsa		11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)		
Položaj čelije		Horizontalno		
Preokret polaritet-a		Da: podesivo od 2 do 8h (Fabrička postavka= 5h)		
Potreban nivo soli Minimum		4 - 3,3g/L		
Električno napajanje		220-240 V / 50-60 Hz		
Potrošnja energije (V)		Max 200		
Radni vek čelija	10.000 h (titaniumske ploče, SC6 rutenijem premaz)			
Dužina kabla čelije	1,8			
Minimalna temperatura vode	5 °C			
Maksimalna temperatura vode	40 °C			
Sigurnost	Senzor temperature: Proizvodnja hlora je smanjena u slučaju hladne vode radi zaštite elektrode Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode Poruka ‘Nema protoka’: Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni Mehanički prekidač protoka“			
Veličina čelije	32,0 x 13,5 x 11,0cm			
Veličina kontrolne kutije	32,0 x 37,0 x 12cm			


**SALT WATER CHLORINATORS**
**eXO® iQ LS**

- + Hlorinator niskog saliniteta
- + Sve u 1 kontrola: svu kontrolu kvaliteta vode je centralizovana u jednom interfejsu (hlorisanje, filter pumpa, grejač i kontrola svetla)
- + Ugrađen Wi-Fi: daljinsko upravljanje sa iAquaLink app

**OPIS**

- Normal, Boost (100 %); Nisko (podesivi režim pokrivanja od 0 do 30 %)
- Kontrola opreme: Filter pumpa (jednostruka ili Zodiac® promenljiva brzina) + 2 pomoćna izlaza: kontrolu grejača (podešavanje temperature i prioritet grejanja), kontrolu svetla (Zodiac® NL LED odabirom boje) ili bilo koji drugi uređaj.
- 24-časovni sat / 2 tajmera za hlorisanje + 2 jednobrzinska ili 4 tajmera za filter pumpe sa promenljivom brzinom Zodiac + 1 tajmer po dodatnoj opremi
- Kompatibilno sa: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)
- Kontrola aplikacije: Da


**UKLJUČENO U ISPORUKU**

- Set za zidnu montažu
- Set prekidača protoka
- Set senzora temp
- Set redukcija
- Besplatna kontrola app

**OPIS**

Naziv	Preporučena zapremina bazena	Nominalna proizvodnja Hlora	Šifra	CENA/EUR
eXO iQ LS 10R	40m	10g/h	WW000334	1.757,52
eXO iQ LS 18R	70m	18g/h	WW000335	2.026,77

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	eXO iQ LS 10	eXO iQ LS 18
Šifra	WW000334	WW000335
Jezici interfejsa	11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW)	
Položaj čelije	Horizontal	
Preokret polariteta	Da: podesivo od 2 do 8h (fabrička postavka= 5h)	
Potreban nivo soli Minimum	2 - 1,6g/L	
Električno napajanje	220-240 V / 50-60 Hz	
Potrošnja energije (V)	Max 200	
Radni vek čelije	10.000 h (titanium plates, SC6 ruthenium coating)	
Dužina kabla čelije	1,8	
Minimalna temperatura vode	5 C	
Maksimalna temperatura vode	40 C	
Sigurnost	Senzor temperature: Proizvodnja hlora je smanjena u slučaju hladne vode radi zaštite elektrode Indikatorska lampica „Malo soli“: Smanjena proizvodnja radi zaštite elektrode Poruka ‘Nema protoka‘: Proizvodnja je prekinuta sve dok uslovi nisu idealni Mehanički prekidač protoka“	
Veličina čelije	32,0 x 13,5 x 11,0cm	
Veličina kontrolne kutije	32,0 x 37,0 x 12cm	



# AQUA CONNECT: CEVNI SMART SENZOR UVEK POVEZAN BAZEN UVEK ČIST BAZEN



## UVEK DOSTUPNO

Jednostavna instalacija na cev sa direktnim napajanjem i besprekornom Wi-Fi i Bluetooth konekcijom.



## INTEGRISANA KONTROLA

Pametni senzor kontinuirano prati 4 ključna parametra vašeg bazena: temperaturu, pH, ORP i salinitet.



## BRZA PROVERA

Dobijajte stručne preporuke i upozorenja u realnom vremenu putem aplikacije Fluidra Pool®. Pored toga, integrisana LED dioda vam pomaže da vaš bazen bude u besprekornom stanju.

# AQUA CONNECT

## KLUČNE KARAKTERISTIKE

### Fluidra Pool App (Upozorenja i Saveti)

- Kontrolna tabla sa parametrima vode
- Stručne hemijske preporuke
- Obaveštenja
- LED indikator statusa vode
- Pretplata uključena
- pH

### Povezanost

- Bluetooth & WiFi connection

### Instalacija i Održavanje

- Stopica za zazimljavanje
- Specijalno dizajnirana da prati oblik cevi za besprekornu integraciju na 50 mm i 63 mm

### Senzor vode

- Temperatura
- pH
- ORP
- Salinitet
- Očitavanja dnevno: Automatska (do 48/dan)

### Kompatibilnost sa sastavom vode

- Bazeni i spa centri sa hlorom i bromom
- Bazeni i spa centri sa slanom vodom

### Energija

- Direktno napajanje

\*Garancija na sondu y: 1 godina



### SMART BAZENSKI ASISTENT

## Aqua Connect

NEW  
2026



### OPIS

Profesionalni pametni povezani asistent za bazen nove generacije sa potpuno redizajniranim oblikom na cevi za dobijanje osnovnih parametara vode, saveta i hemijskih preporuka pomoću aplikacije Fluidra Pool.

Temperatura, pH, ORP, salinitet - zlatni senzor za upotrebu sa slanom vodom. Veća frekvencija očitavanja.

- Radi preko Bluetooth i Wi-Fi (daljinski pristup sa bilo kog mesta).
- Direktno napajanje.
- Fluidra Pool Premium UKLJUČENO: LED indikator za obaveštenja o kvalitetu vode u uređaju, poboljšane funkcije i još mnogo toga.

FLUIDRA  
POOL

Šifra

NETO CENA/€

WA000102 1

270,61€

## SPABOT™

# Prvi automatski spa robotski čistač



### LAKO ČIŠĆENJE

Automatsko čišćenje i bežična tehnologija sa punjivom litijum-jonskom baterijom.



### OPTIMALNE PERFORMANSE

Pokrivenost i aktivno četkanje poda, sedišta i zidova u ciklusu od 60 minuta.



### JEDNOSTAVNO ZA UPOTREBU

Brz START, pluta na kraju ciklusa za lakše jednostavno vađenje iz spa kade. Samo 2,5 kg.. Lak pristup filteru i preglednost.



## ČIŠĆENJE BAZENA

CORDLESS ROBOTIC CLEANER  
**FREERIDER™**

THE BOOK  
CAMPAIGN GUIDELINES



**FREEDOM  
TO  
MOVE**


SROBOT

## OS 0800 - SPABOT™

### DIZAJNIRANO ZA SPA KADE

- + Lako čišćenje spa-kadat
- + Optimalne performanse
- + Lako za korišćenje

ALL TYPES  
OF SPAS

LITHIUM-ION

### CENA

ŠIFRA	WR000514
CENA/€	307€

### DODATNI ELEMENTI UKLJUČENI U PAKOVANJE



Punjač



Finoča filtracije 100µ

### ZA KAKVE BAZENE?

TIP SPA KADE	pRIVATNE UGRADNE I NADGRADNE
Max.dimenzije	3 x 3 m
Oblik	Svi oblici
Podloga	Sve podloge

### OPIS

App kONTROLAControl	Ne
Šta čisti	Pod / sedišta / zidovi
Broj ciklusa	1 ciklus
Trajanje	Pod / sedišta / zidovi: 60 min
Vreme rada baterije	60 min
Tip punjenja	Unutrašnji punjač
Vreme punjenja	<4h
Tajmer	Ne
Čišćenje	Pre-programmed
Pogonski sistem	2pogon na točka
Pogonski motori	1 motor
Prenos	Zupčasto/magnetna spojnica
Senzor	Ne
Četke	Da
Tip četki	Prednje četke
Lift system	No
Providni poklopac	Da
Indikator punog filtera	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Bezbednost	Zaštita van vode, elektronska zaštita motora
Sistem filtracije	Kruti Filter kanister
Pristup filteru	Odozgo
Temperatura vode	Ne

### TEHNIČKI PODACI

Broj motora	2
Tip baterije	Lithium-Ion
Kapacitet baterije	6 600 mAh
Radna snaga	50 W
Površina filtracije	123 cm <sup>2</sup>
Nivo filtracije	100µ
Kapacitet filtracije	1 L
Veličina mlaznice	7,4 cm
Dimenzije proizvoda	28 x 25,5 x 23 cm
Dimenzije pakovanja	32 x 28 x 26 cm
Težina proizvoda	2,5 kg
Težina pakovanja	3,4 kg



RUČNI PRIBOR ZA ČIŠĆENJE BAZENA- SHARK SERIJA

## Shark - papuča za usisavanje - na leptir šraf

	Šifra	Pakovanje	Težina	CENA/EUR
36618	Shark Flexo	36618	6	- 46.50
41625	Shark Injektirani aluminijum	41625	4	76.13
	Shark trouglasta papuča	36619	4	18.41



36619



36615



36616

**ASTRALPOOL** A

## Shark - četke -na leptir šraf

	Šifra	Pakovanje	Težina	CENA/EUR
	Shark specijalno za dno bazena	36615	10	3.7 13.36
	Shark dno/zidovi bazena	36616	15	4.2 11.12
	Shark corner suction brush	36617	12	2.4 10.76



36613

36614



38422 - 38423

## Shark - teleskopska šipka -na leptir šraf ili "klik"

	Šifra	Pakovanje	Težina	CENA/EUR
	Shark 1.8 - 3.6 m telescopic pole	38422	10	11.7 54.89
	Shark 2.4 - 4.8 m telescopic pole	38423	10	14.4 70.23



## Shark - plutajući dipenser za 5 tableta

	Šifra	Pakovanje	Težina	CENA/EUR
Plutajući dispenser za 5 tableta 200 g Shark	36620	12	6.6	10.94



## Shark - plutajući termometar analogni

	Šifra	Pakovanje	Težina	CENA/EUR
Shark plutajući termometar analogni	36622	10	2.8	53.55



## Blue Line

### Blue Line - Oprema za ručno čišćenje



69661



69673



69663



69664

Šifra	Cena €
-------	--------


Flexi papuča	<b>69661</b>	36,00
Pravougaona papuča	<b>69673</b>	37,00
Trouglasta papuča	<b>69663</b>	27,00
Ovalna papuča	<b>69664</b>	25,00



69656



69658

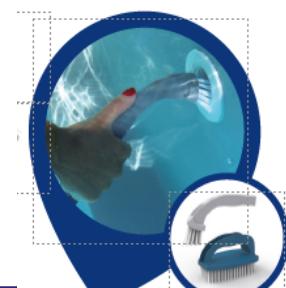

### Blue Line - Četka za zidove



69669

Šifra	Cena €
-------	--------

Zidna četka (48 cm) sa fleksibilnim priključkom	<b>69656</b>	18,00	12	2,5	-
Zidna četka (50 cm) fiksna veza	<b>69658</b>	16,50	12	3,9	-
Multifunkcionalna ručna četka	<b>69669</b>	9,00	12	-	-



### Blue Line - Mrežice



69665



69666



69667

Šifra	Cena €
-------	--------

Površinske /plitke mrežice	<b>69665</b>	14,87
Duboke poravougaone	<b>69666</b>	17,00
Duboke Ovalne mrežice	<b>69667</b>	17,00


**77498**

**77499**

## MANUALNO ČIŠĆENJE

**Serenit - Papuča za usisavanje - CLIP**

## FIXATION

	Šifra	Pakovanje	Cena /€
Trouglasta papuča	77499	6	15,74
Pravougaona papuča	77498	6	15,74

**77489**

**77506**

**77493**

**77496**

**77497**


## MANUALNO ČIŠĆENJE

**Serenit - Četke - CLIP FIXATION**

	Šifra	Pakovanje	Cena /€
Dno /zid 44cm	77488	12	9,57
Dno /zid 50cm	77489	12	9,97
3 pozicije multifunkcionalna	77493	24	6,1
Četka za zid 45cm	77505	6	10,99
Četka za zid 45cm	77492	12	11,52

## MANUALNO ČIŠĆENJE

**Serenit - Mrežice za lišće - CLIP FIXATION**

	Šifra	Pakovanje	Cena /€
Plitka	77497	12	8,84
Duboka	77496	12	11,42

## MANUALNO ČIŠĆENJE

**Serenit - Teleskopske šipke - SET - CLIP FIXATION**

	Šifra	Pakovanje	Cena /€
10teleskopskih šipki	77501	1	216,05



MANUALNO ČIŠĆENJE



## Serenit - PLutajući dozer

	Šifra	Pakovanje		Cena/€
Plutajući dozer 4x250g	77507	12		7,62

MANUALNO ČIŠĆENJE



## Serenit - Plutajuća creva

	Šifra	Pakovanje	Težina (Kg)	Cena €
Plutajuće crevo 11,00m,	77503	1	2.68	46,86
Plutajuće crevo 7,62m,	77502	1	1.92	33,36

MANUALNO ČIŠĆENJE



## Serenit - Priklučci za creva

		Pakovanje		Cena €
Fiting za creva	77504	100		

# ALPHA IQ™

Ultra-efikasno u kombinaciji za inteligencijom

RA 6700 iQ model



### iAquaLink® CONTROL

#### Wi-Fi Control preko iAqualink® App

- Režim daljinskog upravljanja
- 7 dnevni tajmer
- Lift System
- Mogućnost odabira početka, završetka i praćenja ciklusa čišćenja
- Smart režim čišćenja
- Disples temperature vode

**4**

**YEARS  
WARRANTY**

3 years + 1 additional year if the robot is paired with the iAqualink® application\*

\*See conditions in the warranty guide

**ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE**

**RT 3200 - TORNAX**
**Efikasno, čisto i jednostavno**

- + Efikasno: pod i zidovi
- + Lagan za rukovanje bez napora
- + Lako čišćenje filtera


**ŠIFRA**
**CENA/EUR**
**Šifra**

WR000093

843.50

**DODACI UKLJUČENI U ISPORUKU**


Trafo

Fini Filter kanister 100µ

Postolje za trafo

**OPCIONO**

Ultra-fini filter kanister 60µ	Fini filter kanister 100µ	Filter kanister 200µ/ za krupne čestice	Kolica	Zaštitna futrola	Četka za pločice
R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0568100	R0774900

**ZA KOJE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije bazena	9 x 4 m
Oblik bazena	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Pod	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib

**OPIS**

Kontrola preko app	Ne
Primena	Pod / zidovi
Brojevi ciklusa čišćenja	1 ciklus
Ciklusi čišćenja	Pod / zidovi: 3h
Tajmer	Ne
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V mrežno napajanje pre transformatora
Upravljanje	Unapred programirano
Pogonski sistem	Tračni
Motori pogonskog sistema	1 motor
Prenos	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke za čišćenje	da
Tip četki	Prednja četka
Lift sistem (olakšano)	Ne
Transparent poklopac	da
Indikator punog filtera	Ne
Daljinsko upravljanje	Ne
Sigurnost čišćenja	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora
Sistem za filtriranje	Kruti filter kanister
Pristup filtraciji	Odozgo
Temperatura vode	Ne
Jedinice/paleta	36


**TEHNIČKI PODACI**

Napajanje	100-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	2
Snaga	100 W
Dužina kabla i dužina creva	16,5 m
Filtrirajuća površina	480 cm <sup>2</sup>
Nivo filtracije	100µ
Kapacitet filtriranja	3 L
Veličina usisnog ulaza	17 cm
Dimenzije proizvoda	37 x 29 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 37 x 38 cm
Težina proizvoda	5.5 kg
Težina pakovanja	11 kg

\*Za optimalno čišćenje, možda će biti potrebno koristiti posebnu četku za pločice.

# **SWEEPY®**

JEDNOSTAVNO I EFIKASNO

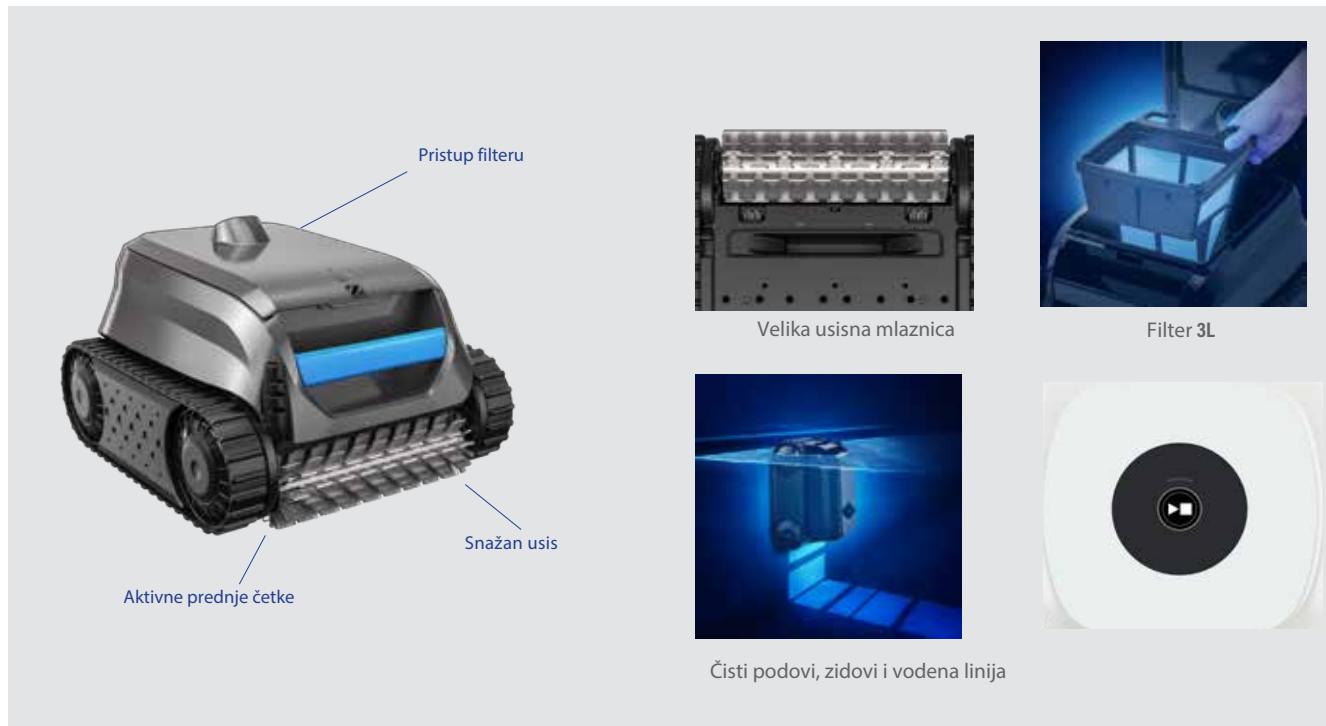

### DIZAJNIRAN ZA JEDNOSTAVNE POTREBE

Dizajniran da unese jednostavnost i performanse u ravne ili nagnute bazene, Sweepy® može da se nosi sa bilo kojom vrstom površine bazena zahvaljujući svojim gusenicama i opremljen je za čišćenje bazena u jednom ciklusu do 8 x 4 m sa kablom dužine 14 m.



### CIKLONSKI USIS

Zodiac patentirana tehnologija ciklonskog usisa, Sweepy®, te su performanse su iste tokom čitavog ciklusa čišćenja. U kombinaciji sa aktivnom prednjom četkom i ciklusom koji pokriva pod, zidove i vodenu liniju, čistač će lako ukloniti ostatke prisutne u bazenu.



### JEDNOSTAVNO

Na kraju ciklusa, 3L filter koji je dostupan sa gornje strane robota se lako vadi. Jednostavno i brzo se očisti mlazom vode i vrati se na mesto u robot za sledeći ciklus. Trafo: jednostavna i intuitivna upotreba - samo dugme za start /stop i upravljanje ciklusom čišćenja.



## RE 4100 - VOYAGER™

### Izuzetna okretnost

- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / Veliki kapacitet usisavanja
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + Jednostavnost upotrebe: gornji pristupni filter

### ŠIFRA

#### Šifra

WR000498

#### CENA/EUR

967.98

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU



Trafo

Fina filtracija 100µ

Postolje za trafo

### OPCIONO

 Glavni kanister 200µ  
R0897700 / 55.66

 Glavni kanister 150µ za  
dvostruku filtraciju  
R0897600 / 55.66

 Kanister 60µ za dvostruku  
filtraciju R089810 / 55.66

 Zaštitna futrola R0568100/  
57.32

 Kolica  
R0639500

### ZA KAKVE BAZENE?

Tip bazena

Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima

Max dimenzije

9 x 4 m

Oblik

Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik

Dno

Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

### OPIS

App	Ne
Primena	Pod / zid / vodena linija
Broj ciklusa čišćenja	1 ciklus
Ciklusi	Pod / zidovi/ vodena linija: 2h
Tajmer	Ne
Napajanje	Autonomno, na 230V pre transformatora
Čišćenje	Pred-programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori	2 motora
Prenos	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da
Tip četke	Prednje četke
Lift system	Ne
Transparentni poklopac	Ne
Indikator zaprljanosti filtera	Ne
Daljinska kontrola	Ne
Bezbednost	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora
Sklop filtera	Kruti kanister filtera
Pristup filteru	Odozgo access
Temperatura vode	Ne
Kom/paleta	20

### TEHNIČKI PODACI

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	15 m
Površina	526 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	100µ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 37 cm
Težina	8 kg
Težina pakovanja	14 kg



## ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

**RE 4200 - VOYAGER™****Izuzetna okretnost**

- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / Veliki kapacitet usisavanja
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + Jednostavnost upotrebe: gornji pristupni filter

**ŠIFRA****Šifra**

WR000331

**CENA/EUR**

1,051.00

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU**

Trafo



Fina filtracija 100µ



Postolje za trafo

**OPCIONO**

Glavni kanister 200µ R0897700 55.66	Glavni kanister 150µ za dvostruku filtraciju R0897600 / 55.66	Kanister 60µ za dvostruku filtraciju R089810 55.66	Zaštitna futrola R0568100 57.32	Kolica R0639500
---	---	--	------------------------------------	--------------------

**ZA KAKVE BAZENE?**

Types of pools	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Maximum pool dimensions	9 x 4 m
Pool shape	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Pool floor	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta
Pool surface	Lajner, Obojeni beton, Poliestarski montažni, Ojačani PVC, Pločice

**OPIS**

Kontrola aplikacija	Ne
Čišćenje područja	Pod / zidovi / vodena linija
Brojevi ciklusa čišćenja	2 ciklusa
Ciklusi čišćenja	Samo pod: 1h30 - Pod / zidovi / vodena linija: 2h30
Tajmer	No
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V pre transformatora
Čišćenje upravljača	Pre-programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos za čišćenje	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke za čišćenje	Da
Tip četkica	Prednje četke
Lift sistem	Ne
Transparentni poklopac	Da
Indikator potpunog filtera	Ne
Daljinsko upravljanje	Ne
Sigurnost čišćenja	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora
Sistem za filtriranje	Kruti kanister filtera
Pristup filteru	Odozgo
Temperatura vode	Ne
Jedinice/paleta	20

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	15 m
Površina	526 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	100µ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 37 cm
Težina	8 kg
Težina pakovanja	14 kg





## RE 4300 - VOYAGER™

**Izuzetno okretan**

- + Optimalne performanse čišćenja:** Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**
- + Optimalna pokrivenost:** Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + Lako za upotrebu:** Gornji pristup filteru / transparentan poklopac


**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000449

**CENA/EUR**

1,182.30

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU**


Trafo

Postolje za trafo

Dvostruki filter 60μ / 150μ

**OPCIONO**

Glavni filter 100μ RO897500

Glavni filter 200μ R0897700/ 55.66

Zaštitna futrola R0568100

Kolica R0639500/ 129.00

**ZA KAKVE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije	10 x 5 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

**OPIS**

Kontrola aplikacija	No
Čišćenje područja	Pod / zidovi / vodena linija
Brojevi ciklusa čišćenja	2 ciklusa
Ciklusi čišćenja	Samo pod: 1h30 - Pod / zidovi / vodena linija: 2h30
Tajmer	No
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V pre transformatora
Čišćenje upravljača	Pred-programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos za čišćenje	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke za čišćenje	Da
Tip četkica	Prednje četke
Lift sistem	Ne
Transparentni poklopac	Da
Indikator potpunog filtera	Ne
Daljinsko upravljanje	Ne
Sigurnost čišćenja	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora
Sistem za filtriranje	Kruti kanister filtera
Pristup filtraciji	Pristup odozgo
Temperatura vode	Ne
Jedinice/paleta	20

**TEHNIČKI PODACI**

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	15 m
Površina	1066 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	150/60μ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 37 cm
Težina	8 kg
Težina pakovanja	14 kg



## ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

**RE 4400 IQ - VOYAGER™**

iAquaLink® CONTROL



## Izuzetna okretnost

- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + Kontrola via iAquaLink® app: Osnovne funkcije
- + Lako za upotrebu: Gornji pristup filteru / transparentan poklopac

## ŠIFRA

## Šifra

WR000327

## CENA/EUR

1,218.80

## DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE



Trafo

Dvostruki filter 60μ / 150μ

Postolje za trafo

Besplatna app

## OPCIONO

Glavni filter 100μ RO897500

Glavni filter 200μ R0897700  
55.66EURZaštitna futrola R0568100  
57. 2E RKolica R0639500  
129.00EUR

## ZA KAKVE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije	12 x 6 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

## OPIS

Kontrola preko App	Da
App tip	iAquaLink
Čišćenje područja	Pod / zidovi / vodena linija
Brojevi ciklusa čišćenja	2 ciklusa
Ciklusi čišćenja	Samo pod: 1h30 - Pod / zidovi / vodena linija: 2h30
Tajmer	No
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V pre transformatora
Čišćenje upravljača	Pred-programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos za čišćenje	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke za čišćenje	Da
Tip četkica	Prednje i zadnje četke
Lift sistem	Ne
Transparentni poklopac	Da
Indikator potpunog filtera	Ne
Daljinsko upravljanje	Ne
Sigurnost čišćenja	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora
Sistem za filtriranje	Kruti kanister filtera
Pristup filtraciji	Pristup odozgo
Temperatura vode	Ne
Jedinice/paleta	20

## TEHNIČKI PODACI

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	18 m
Površina	1066 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	150/60μ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 37 cm
Težina	8 kg
Težina pakovanja	15 kg


**ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE**

# RE 4600 IQ - VOYAGER™

**Izuzetna okretnost**

- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + **Kontrola via iAquaLink® app: Napredne funkcije**
- + **Lako za upotrebu: Gornji pristup filteru / transparentan poklopac / kolica**


*i*AquaLink® CONTROL

**ŠIFRA**
**ŠIFRA** WR000323

**CENA/EUR** 1,401.00

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE**


Kolica



Trafo



Dvostruki filter 60μ / 150μ



Besplatna app

**OPCIONO**

Kanister 100μ

Kanister 200μ

Zaštitna futrola

**ZA KAKVE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije	12 x 6 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

Description		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	
App Kontrola	Yes	Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
App Tip	iAquaLink	Broj motora	3
Primena	Pod zidovi / vodena linija	Snaga	150 W
Broj ciklusa čišćenja	2 ciklusa	Dužina kabla	18 m
Ciklusi čišćenja	Samo pod: 1h30 - Pod/ zidovi / vodena linija: 2h30	Površina	1066 cm <sup>2</sup>
Tajmer	Ne	Finoča filtracije	150/60μ
Napajanje	Autonomno, na 230V pre transformatora	Kapacitet filtera	4 L
Čišćenje	Pred-programirano	Dimenziye usisa	23 cm
Pogonski sistem	Gusenice	Dimenziye proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Motori	2 motora	Dimenziye pakovanja	56 x 56 x 47 cm
Prenos	Zupčasti prenos	Težina	8 kg
Senzor pritiska	Ne	Težina pakovanja	15 kg
Četke	Da		
Tip četki	Prednje i zadnje četke		
Lift system	Da		
Transparentni poklopac	Da		
Indikator zaprljanosti filtera	Ne		
Daljinsko upravljanje	Da, Daljinsko upravljanje preko app		
Bezbednost	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora		
Filtracijski sklop	Kruti kanister filtera		
Pristup filteru	Odozgo		
Temperatura vode	Ne		
Kom/paleta	16		



**ZODIAC®**



#### ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## RE 4700 IQ - VOYAGER™



- + Optimalne performanse čišćenja: Patentirano ciklonsko usisavanje / četke u obliku spirale / **Progresivna dvostruka filtracija 150/60μ**
- + Optimalna pokrivenost: Dizajniran za rad u svim oblicima ili površinama bazena / Gusenice / Akcelerometar i senzori žiroskopa
- + Kontrola via iAquaLink® app: Napredne funkcije
- + Lako za upotrebu: Gornji pristup filteru / transparentan poklopac / kolica

ŠIFRA	
ŠIFRA	WR000499
CENA/EUR	1,495.90

#### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

Kolica	Zapkretna Spojnica sprečava zapetljavanje	Trafo	Dual Filter kanister 60μ / 150μ	Free app
--------	---	-------	---------------------------------	----------

#### OPCIONO

Kanister 100μ	Kanister 200μ	Zaštitna futrola
---------------	---------------	------------------

#### ZA KAKVE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije	12 x 6 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

#### OPIS

Kontrola preko App	Da
App tip	iAquaLink
Čišćenje područja	Pod / zidovi / vodena linija
Brojevi ciklusa čišćenja	2 ciklusa
Ciklusi čišćenja	Samo pod: 1h30 - Floor / zidovi / vodena linija: 2h30
Tajmer	No
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V pre transformatora
Čišćenje upravljača	Unapred programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos za čišćenje	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke za čišćenje	Da
Tip četkica	Prednje i zadnje četke
Lift sistem	Da
Transparentni poklopac	Dae
Indikator potpunog filtera	No
Daljinsko upravljanje	Da, Daljinsko upravljanje preko app
Sigurnost čišćenja	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora
Sistem za filtriranje	Kruti kanister filtera
Pristup filteru	Odozgo
Temperatura vode	Ne
Jedinice/paleta	16

#### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	18 m with Swivel
Površina	1066 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	150/60μ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 47 cm
Težina	8 kg
Težina pakovanja	15 kg


**ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE**
**RA 6500 iQ - ALPHA iQ™**
**Ultra-Efikasno + Smart**

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app


**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000198

**CENA/EUR**

1,808.90

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE**

Kolica	Trafo	Ultra-Fini Filter 60μ	Zaokretna spojnica protiv zapetljavanja	Kontakt + Četke	Besplatna app

**OPCIONO**

Ultra-fini filter 60μ	Finl filter Kanister 100μ	Filter kanister 200μ/ za krupne čestice	Zaštitna futrola
-----------------------	---------------------------	---	------------------

**ZA KAKVE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije	12 x 6 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

**OPIS**

Kontrola preko App	Da
Tip app	iAquaLink
Primena	Pod / zid / vodena linija
Brojevi ciklusa čišćenja	Od 0h30 do 3h30 unapred programirani ciklusi
Ciklusi čišćenja	Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (proračunato vreme) Utra: pod / zid / vodena linija (2h45)
Tajmer	7-dana preko via the App
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V glavno napajanje pre transformatora
Upravljanje	Unapred -programirano
Pogonski sistem	na 4 točka
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos	Zupčasti preno
Senzor pritiska	Da
Četke za čišćenje	Da
Tip četki	Kontakt + Četke
Lift sistem (olakšano)	Da
Transparent poklopac	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Da, Daljinska kontrola vode sa app
Sigurnost čišćenja	Dek sistem, bezbednost van vode, Diagnostčka, Elektronska zaštita
Sistem za filtriranje	Kruti Filter kanister
Pristup filtraciji	Pristup odozgo
Temperatura vode	Ne

**TEHNIČKI PODACI**

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	18 m sa Swivel spojnicom
Površina	1180 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	60μ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzije usisa	24,5 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 46 cm
Težina	10 kg
Težina pakovanja	19.9 kg



PROFESSIONAL ADVICE  
RECOMMENDED

#### ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## RA 6700 IQ - ALPHA IQ™

### Ultra-Efikasno + Smart

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app



### ŠIFRA

**Šifra**

WR000197

CENA /EUR

1,893.30

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE



Kolicica



Trafo



Ultra-Fini Filter 60µ



Zaokretna spojnica protiv zapetljavanja



Kontakt + Četke



Besplatna app

### OPCIONO

Ultra-fini filter 60µ

Fini filter 100µ

Filter kanister 200µ/  
za krupne čestice

Zaštitna futrola

### ZA KAKVE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije bazena	15 x 7 m
Oblik bazena	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

### OPIS

Kontrola preko App	Da
Tip app	iAquaLink
Primena	Pod / zid / vodena linija
Brojevi ciklusa čišćenja	Od 0h30 do 3h30 unapred programirani ciklusi
Ciklusi čišćenja	Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (proračunato vreme) Ultra: pod / zid / vodena linija (2h45) - Samo vodena linija: 0h45
Tajmer	7-dana
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V glavno napajanje pre transformatora
Upravljanje	Unapred -programirano
Pogonski sistem	na 4 točka
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Da
Četke za čišćenje	Da
Tip četki	Kontakt + Četke
Lift sistem (olakšano)	Da
Transparent poklopac	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Da, Daljinsko upravljanje preko app
Sigurnost čišćenja	Dek sistem, bezbednost van vode, Diagnosčka, Elektronska zaštita
Sistem za filtriranje	Kruti Filter kanister
Pristup filtraciji	Pristup odozgo
Temperatura vode	Da, informacije u App
Jedinice/paleta	16

### TEHNIČKI PODACI

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	21 m with Swivel
Površina	1180 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	60µ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzije usisa	24,5 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 46 cm
Težina	10 kg
Težina pakovanja	20.2 kg


**ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE**

# RA 6800 IQ - ALPHA IQ™

**Ultra-Effikasno + Smart**

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Dvostruka filtracija
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app


**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000295

**CENA/EUR**

1,921.10

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE**

Kolica	Trafo	Ultra-Fini Filter 60µ	Zaokretna spojnica protiv zapetljavanja	Kontakt + Četke	Besplatna app
--------	-------	-----------------------	---	-----------------	---------------

**OPCIONO**

Grubi filter 150µ za samostalnu ili dvostepenu upotrebu / R0913300	Ultra-fini filter 60µ za dvostepenu upotrebu	Fini filter canister 100µ	Filter za krupne čestice 200µ	Ultra-fini filter kanister 60µ	Zaštitna futrola
---	---	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------

**ZA KOJE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani bazeni, nadzemni bazeni - Bazeni sa krutim zidovima
Max dimenzije	15 x 7 m
Oblik	Ovalni, Pravougaoni, Slobodni oblik
Dno	kompozitni nagib, Mnogougaoni oblik, ravan, Blagi nagib

**OPIS**
**TEHNIČKI PODACI**

Kontrola preko App	Da	Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Tip app	iAquaLink	Broj motora	3
Primena	Pod / zid / vodena linija	Snaga	150 W
Broj ciklusa čišćenja	Višestruko od 0h30 do 3h30 sa unapred setovanim ciklusima	Dužina kabla	21 m sa Swivel spojnicom
Ciklusi čišćenja	Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (predviđeno vreme) - Ultra: pod / zid / vodena linija (2h45) - Samo vodena linija: 0h45	Površina	1827 cm <sup>2</sup>
Tajmer	7-dana	Finoča filtracije	150/60µ
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V napajanje pre transformatora	Kapacitet filtera	5 L
Upravljanje	Unapred programirano	Dimenzije usisa	24,5 cm
Pogonski sistem	Pogon na sva 4 točka	Dimenzije proizvoda	43 x 48 x 27 cm
Motori pogonskog sistema	2 motora	Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 46 cm
Prenos	Zupčasti prenos	Težina	10 kg
Senzor pritiska	Da	Težina pakovanja	20.5 kg
Četke za čišćenje	Da		
Tip četki	Kontakt + Četke		
Lift sistem (olakšano)	Da		
Transparent poklopac	Da		
Indikator punog filtra	Da		
Daljinsko upravljanje	Da, daljinsko preko app		
Sigurnost čišćenja	Deck system, Bezbednost van vode, Diagnostika, Elektronska zaštita motora		
Sistem za filtriranje	Kruti Filter kanister		
Pristup filtraciji	Filter gornji pristup		
Temperatura vode	Da, podaci u App		
Jedinice/paleta	16		



## PIXEL™

JEDNOSTAVNOST + POTPUNA SLOBODA



### BEŽIČNO



Osloboden svog kabla, PIXEL™ je kompaktan, lagan i veoma lak za pokretanje uz pojednostavljeni rukovanje i skladištenje.

Litijum-jonska baterija daje mu više slobode kretanja prilikom čišćenja bazena, a korisnik može na prvi pogled da vidi nivo napunjenosti baterije tako što će proveriti njenu LED indikatorsku lampicu baterije.

### EFIKASNO ČIŠĆENJE PODA



Efikasno čisti pod nadzemnih bazena i malih ukopanih bazena. Bez kompromisa u ciklusu od 90 minuta. Zahvaljujući filteru od 150 mkm i karakteristikama četke, brzo uklanja zaglavljene ostatke pre nego što ih usisa i obezbeđuje optimalno čišćenje poda bazena.



### RUKOVANJE BEZ NAPORA

Providni poklopac vam omogućava da odmah proverite količinu otpada u filteru. Da bi vama bilo lakše, filteru se može pristupiti sa vrha robota, što ga čini veoma lakim za čišćenje i pomaže vam da izbegnete bilo kakav kontakt sa deponovanim ostacima.

Kada se ciklus čišćenja završi, robot se zaustavlja pored zida bazena radi lakšeg uklanjanja iz vode pomoću plutajućeg prstena ili kuke koja se isporučuje uz uređaj.

Sada i novi Pixel OP32 za pod + zid; WR000625 -  
Kataloška cena: 697,20€ Poručite!

**ROBOTI BEZ KABLA**


## OP-Li 2100 - PIXEL™

- + Bežična sloboda: Litijum-jonska baterija / LED indikator nivoa baterije
- + Efikasno čišćenje: Optimalna pokrivenost poda / četkanje
- + Rukovanje bez napora: Lako održavanje / Lagan / Proziran prozor

**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000504

**CENA/EUR**

774.40€

**DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE**


Univerzalna Kuka



Punjač



Filter 150-μ



Plutajući prsten

**ZA KOJE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima, tretirani isključivo Hlorom
Max dimenzije	7 x 3 m
Oblik	Ovalni, Pravougaoni, Slobodan oblik
Dno	Ravan, Blag nagib <15°

**OPIS**

Kontrola preko App	Ne
Primena	Pod
Broj ciklusa	1 cikluse
Ciklus čišćenja	Pod: 1h30
Baterija trajanje	90 min
Način punjenja	Unutrašnji punjač
Tajmer	Ne
Čišćenje	Unapred programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motor	1 motor
Prenos	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da
Tip četki	Prednje četke
Lift system	No
Transparentni poklopac	Da
Indikator zaprljanog filtera	Ne
Daljinsko upravljanje	Ne
Bezbednost	Deck sistem, sigurnost van vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sistem filtracije	Kruti kanister filtera
Pristup filteru	Odozgo
Temperatura vode	Ne

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Broj motora	2
Tip baterije	Lithium-Ion
Kapacitet baterije	5 100 mAh
Površina filtriranja	425 cm <sup>2</sup>
Finoća filtracije	150 μ
Kapacitet filtera	2 L
Dimenzije usisa	17 cm
Dimenzije proizvoda	36 x 29 x 29 cm
Dimenzije pakovanja	x x cm
Težina	6 kg
Težina pakovanja	7,7 kg



### ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

## Alpha 63 iQ Bio - ALPHA iQ™

Ultra-Efikasno + Smart Za prirodne bazene i Bio bazene.

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app



### ŠIFRA

Šifra

WR000277

CENA/EUR

1,585.60€

### DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE

Kolica	Trafo	Filter- kanister 400μ	Zaokretna spojnica	Kontakt + Četke	Free app

### OPCIONO

Ultra-fini filter kanister 60μ	Fini filter canister 100μ	Filter za krupne čestice 200μ	Zaštitna futrola
--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------

### ZA KAKVE BAZENE?

Tip bazena	Prirodni i BIO bazeni
Max dimenzije bazena	12 x 6 m
Oblik bazena	Ovalni, Pravougaoni, Slobodan oblik
Dno bazena	Kompozitni nagib, dijamantski oblik, ravan, blagi nagib

OPIS		TEHNIČKI PODACI	
Kontrola preko App	Da	Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Kontrola preko App	iAquaLink	Broj motora	3
Primena	Pod / zid / vodena linija	Snaga	150 W
Broj ciklusa čišćenja	2 ciklusa	Dužina kabla	18 m sa spojnicom
Ciklusi čišćenja	Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod/ zid / vodena linija (predviđeno vreme)	Površina	1180 cm <sup>2</sup>
Tajmer	Ne	Finoča filtracije	400μ
Napajanje - priključak	Autonomno, 230V napajanje pre transformatora	Kapacitet filtera	5 L
Upravljanje	Unapred programirano	Dimenziije usisa	24,5 cm
Pogonski sistem	Pogon na 4 točka	Dimenziije proizvoda	43 x 48 x 27 cm
Motori pogonskog sistema	2 motora	Dimenziije pakovanja	56 x 56 x 46 cm
Prenos	Zupčasti	Težina	10 kg
Senzor pritiska	Ne	Težina pakovanja	19.7 kg
Četke za čišćenje	Da		
Tip četki	Kontakt + Četke		
Lift system	Da		
Transparentni poklopac	Da		
Indikator punog filtera	Da		
Daljinsko upravljanje	No		
Bezbednost	Deck sistem, Bezbednost van vode, Dijagnostika, Elektronska zaštita motora		
Sistem za filtriranje	Kruti filter kanister		
Pristup filtraciji	Odozgo		
Temperatura vode	Ne		
Broj komada /paleta	16		


**ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE**

# **RA 6900 IQ - ALPHA IQ™**

**Ultra-Effikasno + Smart**

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Dvostruka filtracija
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app


**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000296

CENA/EUR

2,004.30

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE**


Kolica



Trafo

Dvostruki filter 150 +  
60μ (može i samo 150μ)Zaokretna spojnica  
protiv zapetljavanja

Kontakt + Četke



Besplatna app

**OPCIONO**

Grubi filter 150μ za samostalnu ili dvostepenu upotrebu / R0913300	Ultra-fini filter 60μ za dvostepenu upotrebu	Fini filter canister 100μ	Filter za krupne čestice 200μ	Ultra-fini filter kanister 60μ	Zaštitna futrola
--	--	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------

**OPIS**

Kontrola preko App	Da
Tip app	iAquaLink
Primena	Pod / zid / vodena linija
Broj ciklusa čišćenja	Višestruko od 0h30 do 3h30 sa unapred setovanim ciklusima
Ciklusi čišćenja	Brzo: samo pod 1h15 - Smart: pod / zid / vodena linija (predviđeno vreme) - Ultra: pod / zid / vodena linija (2h45) - Samo vodena linija: 0h45
Tajmer	7-dana
Napajanje - priključak	Autonomno, na 230V napajanje pre transformatora
Upravljanje	Unapred programirano
Pogonski sistem	Pogon na sva 4 točka
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Da
Četke za čišćenje	Da
Tip četki	Kontakt + Četke
Lift sistem (olakšano)	Da
Transparentni poklopac	Da
Indikator punog filtra	Da
Daljinsko upravljanje	Da, daljinsko preko app
Sigurnost čišćenja	Dek sistem, Bezbednost van vode , Diagnostika,Elektronska zaštita motora
Sistem za filtriranje	Kruti Filter kanister
Pristup filtraciji	Filter gornji pristup
Temperatura vode	Da, podaci u App
Jedinice/paleta	16

**TEHNIČKI PODACI**

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	25 m with Swivel
Površina	1827 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	150/60μ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzije usisa	24,5 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 46 cm
Težina	10 kg
Težina pakovanja	20.9 kg

# FREERIDER™

## ROBOT BEZ KABLA



UPOREDNA TABELA SERIJA		RF 5200 iQ	RF 5400 iQ	RF 5600 iQ
TEHNIČČKA SPECIFIKACIJA				
Tip bazena	Podloge		Vinile, poliestarki kačupl, lajner, obojeni beton, pločice	
	Oblici		Pravougaoni, ovalni, slobodan oblik	
	Dno		Ravan , blagi nagib, kompositni nagib, mnogougaoni oblik	
	Dimenzije	10 x 5 m	12 x 6 m	12 x 6 m
Bežična tehnologija	Tip baterije	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
	Vreme rada	do 2h	do 2h30	do 2h30
	Vreme punjenja	<5h	<5h	<5h
	Tip punjača	Baza za punjenje	Baza za punjenje	Baza za punjenje
Performanse	Prenos	Gusenice - 2 motora	Gusenice - 2 motora	Tracks - 2 motors
	Regije za čišćenje	Pod / Zid / Vodena linija	Pod / Zid / Vodena linija	Pod / Zid / Vodena linija
	Ciclonski Usis	✓	✓	✓
	Finoča filtracije	100µ	150/60µ	150/60µ
	Kapacitet filtracije	4 L	4 L	4 L
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Daljinsko upravljanje	-	-	✓
	Tip četke	Helix / spiralne	Helix / spiralne	Helix / spiralne
Ciklusi	Broj ciklusa	2	2 + 2 preko app	2 + 2 preko app
	Ciklusi	Samo pod Pod / zid / vodena linija	Samo pod Pod / zid / vodena linija Smart (from App) Samo vodena linija (preko App)	
	Ručno podešavanje vremena	-	-	-
Lako se koristi	iAqualink® app control	✓	✓	✓
	Lift System	-	-	✓
	7-dnevni tajmer	-	-	-
	Indikator zapljanog filtera	-	-	-
	Transparentni poklopac	✓	✓	✓
	Filter sa iluminacijom	-	✓	✓
	Tip filtera	Kruti filter kanister / Gornji pristup	Kruti filter kanister / Gornji pristup	Rigid Filter canister / Top access
Napredne app funkcije	Displej temperature vode	-	-	-
	Režim čišćenja fleka	-	-	-





## ROBOTI ZA PRIVATNE BAZENE

**RA 6300 IQ - ALPHA IQ™****Ultra-Efikasno + Smart**

- + Sensor Nav System™: inteligentno i personalizovano čišćenje
- + Ultra-snažno & dugotrajno usisavanje
- + Olakšano uklanjanje iz vode
- + Wi-fi povezan: intuitivni interfejs i napredne funkcije u app

**ŠIFRA****Šifra**

WR000199

**CENA/EUR**

1,688.20

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE**

Kolica




Trafo



Ultra-Fine Filter kanister 60µ



Swivel /zaokretna spojnica



Kontact + Četke



Free app

**OPCIONO**

Ultra-fini filter kanister 60µ

Fini filter 100µ

Filter kanister 200µ/  
za krupne čestice

Zaštitna futrola

**ZA KAKVE BAZENE ?**

Tip bazena	Privatni ukopani, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije bazena	12 x 6 m
Oblik bazena	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Tlo bazena	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

**OPIS**

App Control	Da
Tip App Kontrole	iAquaLink
Čišćenje	Pod / zid / vodena linija
Broj ciklusa	2 ciklusa
Ciklusi čišćenja	Brzi: samo pod 1h15 - Smart: pod/ zid / vodena linija (proračun vremena)
Tajmer	No
Napajanje	Autonomno, na 230V pre transformatora
Čišćenje	Unapred programirano
Pogonski sistem	Na 4 točka
Motori	2 motora
Prenos	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da
Tip četki	Kontaktno + Četke
Lift system	Da
Transparentni poklopac	Da
Indikator zaprljanosti filtera	Da
Daljinski upravljač	Ne
Bezbednost	Dek sistem, bezbednost van vode, Diagnostička, Elektronska zaštita
Filterski sklop	Kruti kanister filtera
Pristup filteru	Odozgo
Temperatura vode	No
Kom/paleta	16

**TEHNIČKI PODACI**

Napajanje	220-240 VAC / 50-60 Hz
Broj motora	3
Snaga	150 W
Dužina kabla	18 m with Swivel
Površina	1180 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	60µ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzije usisa	24,5 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 46 cm
Težina	10 kg
Težina pakovanja	19.7 kg

# FREERIDER™ - RF 42 iQ





BE INI ROBOT


**RF 42 IQ - FREERIDER™**

Besprekorna efikasnost

Dugotrajna i laka za zamenu litijum-jonske baterija

Lakoća u svakom koraku: jednostavno pokretanje ciklusa i patentirano uklanjanje Tap &amp; Lift™ iz vode

Originalna garancija proizvođača: 2 godine

**ŠIFRA****SKU Reference**

WR000626 1,089.00

**Dodatna oprema uključena u isporuku**

Punjač



Univerzalna kuka



Fini Filter kanister 100µ



Free app

**OPCIONO**

Kolica	150µ filter	Zaštitna futrola
R0639500	R0999700	R0568100

**ZA KAKVE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni podzemni bazeni, Nadzemni bazeni, Sa čvrstim zidovima
Max.dim.	10 x 5 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta
Obloga	Obloga, ofarbane beton, trup od poliestera, ojačani PVC, pločice

**OPIS**

App Control	Da
Tip App Kontrole	iAquaLink
Namena	Pod/ zid/ vodena linija
Broj ciklusa	1 cycle
Ciklusi	Pod/ zid/ vodena linija : 2h
Baterija	120 min
Način punjenja	Spoljno
Vreme punjenja	<5h
Izvlačenje iz vode	Tap & Lift™, Hook, Završetak ciklusa
Tajmer	No
Upravljanje čišćenjem	Unapred programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori	2 motora
Prenos	Zupčasti
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da
Tip četki	Prednje četke
Lift system	No
Transparentni poklopac	Yes
Indikator zaprljanosti filtera	No
Daljinski upravljač	No
Bezbednost	Dek sistem, Bezbednost van vode, Diagnostika, Elektronska zaštita motora
Sklop filtracije	Kruti filter
Pristup filteru	Odozgo
Temperatura vode	No

**TEHNIČKI PODACI**

Broj motora	3
Tip baterije	Lithium-Ion
Zamenjiva baterija	Yes
Kapacitet baterije	6 400 mAh
Površina filtracije	480 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	100µ
Kapacitet filtracije	3 L
Dim. usisa	23 cm
Dim. proizvoda	43 x 30 x 30 cm
Dim. pakovanja	47 x 33 x 42 cm
Težina proizvoda	8,9 kg
Težina pakovanja	15,5 kg


**ROBOTI BEZ KABLA**
**RF 5200 IQ - FREERIDER™**

- + Bežična sloboda: litijum-jonska baterija / brzo punjenje / iAkuaLink® kontrola
- + Ciklonske performanse: Patentirano ciklonsko usisavanje / Integrisana agilnost / Helix (spiralne) četke
- + Jednostavan za upotrebu: Lako održavanje / olakšano vadjenje iz vode


**FREEDOM TO MOVE**

*iAquaLink®* CONTROL

**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000576

**CENA/EUR**

1,360.40€

**DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE**


Univerzalna kuka



Fini Filter kanister 100μ



Besplatna app



Baza za punjenje

**OPCIONO**

Kanister 200μ

Main canister 150μ for dual stage filter

Over canister 60μ for dual stage filter

**ZA KAKVE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima	
Max dimenzije	10 x 5 m	
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik	
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta	

**OPIS**

App Kontrola	Da
Tip App Kontrole	iAquaLink
Namena	Pod /zid/ vodena linija
Broj ciklusa	2 cycles
Ciklusi	Samo pod: 1h30 - Pod /zid / vodena linija: 2h
Baterija	120 min
Način punjenja	Spoljašnja jedinica
Vreme punjenja	<5h
Tajmer	Ne
Čišćenje	Unapred programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori	2 motora
Prenos	Zupčasti prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da
Tip četki	Prednje četke
Lift system	Ne
Transparentni poklopac	Da
Indikator zaprljanosti filtera	Ne
Daljinski upravljač	Ne
Bezbednost	Deck sistem, sigurnost van vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sklop filtracije	Kruti kanister filtera
Pristup filteru	Odozgo
Temperatura vode	Ne
Komts/paleta	20

**TEHNIČKI PODACI**

Broj motora	3
Tip baterije	Lithium-Ion
Kapacitet baterije	526 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	100μ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 47 cm
Težina	9.2 kg
Težina pakovanja	14,5 kg

## ROBOTI BEZ KABLA


**RF 5400 IQ - FREERIDER™**
**Performance with total freedom**

- + Bežični: litijum-jonska baterija / brzo punjenje / iAquaLink® kontrola+
- Ciklonske performanse: Patentirano ciklonsko usisavanje / Integrisana agilnost / Helix (spiralne) četke/ Dvostruka filtracija
- + Jednostavan za upotrebu: Lako održavanje / olakšano vadjenje iz vode


**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000411

**CENA/EUR**

1,444.80

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U PAKOVANJE**


Besplatna app



Dvostruki Filter 60µ / 150µ



Univerzalna Kuka



Baza za punjenje

**OPCIONO**

Kanister 100µ

Kanister 200µ

**ZA KAKVE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije	12 x 6 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

**OPIS**

Kontrola preko App	Da
Tip App	iAquaLink
Primena	Pod /zid / vodena linija
Broj ciklusa čišćenja	4 ciklusa
Ciklusi čišćenja	Samo pod: 1h30 - pod/zid/vodena linija: 2h30 - Smart (preko App): predviđeno vreme - Samo vodena linija (preko App): 0h30
Radno vreme baterije	150 min
Način punjenja	Spoljna jedinica
Vreme punjenja	<5h
Tajmer	Ne
Upravljanje	Unapred programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos	Zupčastii prenos
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da
Tip četki	Prednje četke
Lift system	Ne
Transparentni poklopac	Da
Indikator punog filtera	Ne
Daljinsko upravljanje	Ne
Bezbednost	Dek sistem, Bezbednost van vode, Diagnostika, Elektronska zaštita motora
Filtracioni sistem	Kruti Filter kanister
Pristup filteru	Pristup odozgo
Temperatura vode	Ne
Broj kom/paleta	20

**TEHNIČKI PODACI**

Broj motora	3
Tip baterije	Lithium-Ion
Kapacitet baterije	1066 cm <sup>2</sup>
Finoča filtracije	150/60µ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 47 cm
Težina	9.2 kg
Težina pakovanja	14.5 kg


**ROBOTI BEZ KABLA**
**RF 5600 IQ - FREERIDER™**

- + Bežični: litijum-jonska baterija / brzo punjenje / iAquaLink® kontrola
- + Ciklonske performanse: Patentirano ciklonsko usisavanje / Integrisana agilnost / Helix (spiralne) četke
- + Jednostavan za upotrebu: Lako održavanje / olakšano vadjenje iz vode. Sa Lifi daljinskom kontrolom


**FREEDOM TO MOVE**

**iAquaLink® CONTROL**

**LIFT SYSTEM**

**DUAL FILTRATION**
**ŠIFRA**
**Šifra**

WR000507

**CENA/EUR**

1,725.70€

**DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE:**


Lifi daljinska kontrola



Baza za punjenje



Besplatna app



Univerzalna Kuka



Dual Filter canister 60µ / 150µ

**OPCIONO**

Kanister 100µ

Kanister 200µ

**ZA KAKVE BAZENE?**

Tip bazena	Privatni ukopani bazeni, Nadzemni bazeni, Sa krutim zidovima
Max dimenzije	12 x 6 m
Oblik	Ovalni, pravougaoni, slobodni oblik
Dno	Ravan, blagi nagib, kompozitni nagib, oblik dijamanta

**OPIS**

Kontrola preko App	Da
Tip App	iAquaLink
Primena	Pod /zid / vodena linija
Broj ciklusa čišćenja	4 ciklusa
Ciklusi čišćenja	Samo pod: 1h30 - pod/zid/vodena linija: 2h30 - Smart (preko App): predviđeno vreme - Samo vodena linija (preko App): 0h30
Radno vreme baterije	150 min
Način punjenja	Spoljna jedinica
Vreme punjenja	<5h
Tajmer	Ne
Upravljanje	Unapred programirano
Pogonski sistem	Gusenice
Motori pogonskog sistema	2 motora
Prenos	Zupčasti
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da
Tip četki	Prednje četke
Lift system	Da
Transparentni poklopac	Da
Indikator punog filtera	Ne
Daljinsko upravljanje	Da
Bezbednost	Dek sistem, Bezbednost van vode, Diagnostika, Electronska zaštita motora
Filtracioni sistem	Kruti Filter kanister
Pristup filteru	Pristup odozgo
Temperatura vode	Ne
Broj kom/paleta	20

**TEHNIČKI PODACI**

Broj motora	3
Tip baterije	Lithium-Ion
Kapacitet baterije	1066 cm <sup>2</sup>
Finoća filtracije	150/60µ
Kapacitet filtera	4 L
Dimenzije usisa	23 cm
Dimenzije proizvoda	43 x 40 x 30 cm
Dimenzije pakovanja	56 x 56 x 47 cm
Težina	9,2 kg
Težina pakovanja	14,5 kg

**ROBOTI ZA JAVNE BAZENE**
**TRX 8500 iQ -VORTRAX**


**SPECIJALNO DIZAJNIRAN ZA MALE I SREDNJE JAVNE BAZENE.  
JAK, PAMETAN I ULTRA-EFIKASAN.**

- + Sensor Nav System™ :inteligentno i personalizovano resenje za ciscenje sa "kompass" sistemom protiv uvrtanja kabla.
- + Novi "Heavy-duty" materijali i pogon za intenzivno koriscenje.
- + Ultra-snazan & trajni usis
- + Dizajniran za profesionalnu upotrebu na javnim bazenima u hotelima i sportskim centrima. Za bazene do 20m dužine

**3**  
**YEAR**  
**WARRANTY\***



**PATENTED CYCLONE SUCTION**

**PATENTED LIFT SYSTEM\***

**CENA**

Standard Model

**2,107.20€**

WR000598

**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU**

- Kolica
- Kontaktni četke
- Trafo
- Dupli filter 150 + 60µ
- besplatna app
- (moguće je koristiti i samo jedan: 150µ )

**ZA KOJE TIPOVE BAZENA ?**

Tip bazena Mali do srednji javni bazeni (hoteli, apartmani) sa krutim zidovima do 20m dužine.

Oblik bazena Pravougaoni, ovalni, nepravilnog oblika

Dno bazena Ravan, blagi nagib, dijamant oblik

Podloga Pločice, lajner, polyester, obojeni beton

**OPIS**
**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Šta čisti	Pod /zidovi/ vodena linija	Broj motora	3
Broj / Trajanja ciklusa	Od 0h30 do 6h00 wsa ciklusima: -Brzi: samo pod 1h15 -Smart: pod/ zidovi /vodena linija (proračunsko) -Ultra: pod / zidovi / vodena linija (2h45)	Trafo/napajanje	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Tajmer / Odloženi start	7-dnevni tajmer /Do 3h odloženog starta	Napajanje	30 VDC
Napajanje	Autonomno, do trafoa 230V	Nazivna snaga	150 W
Upravljanje	Pred-programirano	Dužina kabla	25m
Pogon	2 motora	Dimenziije robota (L x W x h)	47 x 51 x 29 cm
Prenos	Zupčasti prenos sa ojačanim komponentama	Pakovanje (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Senzor pritiska	Da	Težina robota	11 kg
Četke	Da (kontakt + ZZ Četke)	Težina bruto	21 kg
Lift System	Da	Površina filtriranja	1180 cm <sup>2</sup>
Indikator zaprljanosti filtera	Da	Kapacitet filtracije	5L
Daljinsko upravljanje	Preko app	Dimenzija usisa / širina površin	24,5 cm
Merenje temperature vode	Da		
Senzor dubine	Da		
Bezbednost	Zaštita od vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora		
Filtracioni sistem / pristup	Kruti kanister filtera sa pristupom odozgo.		
Komada na paleti	12		

**OPCIJONALNA DODATNA OPREMA KOJA Nije DEO ISPORUKE**

Finoča filtracije 100µ

R0863600

Finoča filtracije 200µ

R0863700



**ROBOTI ZA JAVNE BAZENE**

# TRX 8700 IQ - VORTRAX



**3** YEAR  
WARRANTY\*



Standardni model      **2,734.30 €**

WR000598

**ZAŠTITA OPREMA UKLJUČENA U UPORABU**

- Kolica
- Trafo
- Inoxni kanister 150µ
- Ultra-Fine Filter kanister 60µ
- Kontakt četke
- Besplatna app

**PODLOGA I ZIDOVNI BAZENI**

Tipovi bazena	Javni bazeni (hoteli, kampovi, sportski centri) sa krutim zidovima, do 25m dužine
Oblik bazena	Pravougaoni, ovalni, nepravilnog oblika
Dno	Ravan ,blagi nagib, dijamantski oblik
Podloge	Pločice, lajner, polyester, obojeni beton

**Šta čisti?**

Broj ciklusa/ Trajanje	Od 0h30 do 6h00 sa setovanjem: -Brzi: samo pod 1h15 -Smart: pod / zidovi / vodena linija (proračunsko) -Ultra: pod / zidovi / vodena linija (2h45)
Tajmer / Odloženi start	7-dnevni tajmer / Do 3h odloženi start
Napajanje	Autonomno, na 230V do trafoa
Upravljanje	Pred-programirano
Pogon	2 motora
Prenos	Zupčasti prenos sa ojačanim komponentama
Senzor pritiska	Da
Četke	Da (Kontakt + ZZ Četke
Lift System	Da
Indikator zaprljanosti filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Preko aplikacije( app )
Ultrasonični senzori	Da
Merenje temperature vode	Da
Senzor dubine	Da
Bezbednost	Zaštita od vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Filtracioni sistem / pristup	Kruti kanister filtera sa pristupom odozgo.
Komada na paleti	12

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Broj motora	3
Trafo/napajanje	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Napajanje	30 VDC
Nazivna snaga	150 W
Dužina kabla	30m
Dimenzije robota (L x W x h)	47 x 51 x 29 cm
Pakovanje (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Težina robota	13 kg
Težina bruto	24 kg
Površina filtriranja	1180 cm <sup>2</sup>
Kapacitet filtracije	5L
Dimenzija usisa / širina	24,5 cm

Robot je uključen u skupinu opreme koja ne ulazi u standardnu isporuku.

Fine filter canister 100µ  
R0863600

Fine filter canister 200µ  
R0863700

**ROBOTI ZA JAVNE BAZENE**

# **ARCO**

## **ARCO / ARCOMAX**


 NEW  
2022

**2**  
YEAR  
WARRANTY

**KAO STANDARDNA OPREMA:**

 Standardni Model      **4,505.80€**

WR000396


**DODATNA OPREMA UKLJUČENA U ISPORUKU**

- Kolica
- Daljinsko upravljanje
- Kapacitativni trafo
- Dupli filter (sa dve kese)
- Besplatna Bluetooth® app

**TIPOVI JAVNIH BAZENA**

Tipovi bazena

Srednji javni bazeni (hoteli, kampovi, sportski centri) sa krutim zidovima, do 30m dužine

Oblik bazena

Pravougaoni, ovalni, nepravilnog oblika

Podovi

Ravan, blagi nagib, dijamantski oblik

Podloge

Pločice, lajner, polyester, obojeni beton

**TEKNIČKA SPECIFIKACIJA**

Šta čisti?	Pod /zidovi	Broj motora	3
	Setovani ciklusi -Ciklus: pod	Trafo/napajanje	110-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Broj ciklusa/ Trajanje	- Zid i pod: pod, zid, vodena linija/ -odloženi start: 2 ciklusa sa odloženim startom 3 sata	Napajanje	24 VDC
Odloženi start	Do 3 sata	Nazivna snaga	15 0 W
Napajanje	Autonomno, na 230V do trafoa	Dužina kabla	30 m
Upravljanje	Pred-programirano	Dimenzije robota (L x W x h)	43 x 43 x 54 cm
Pogon	2 motora	Pakovanje (L x W x h)	80 x 40 x 60 cm
Prenos	Belt transmission with reinforced components	Težina robota	9 kg
Infracrveni senzor	Da	Težina bruto	22 kg
Četke	PVA	Kapacitet filtracije	3,1 kg
Indikator zaprljanosti filtera	Da	Max dubina	5 m
Daljinsko upravljanje	Da (Bluetooth®)	Dimenzija usisa	40 cm
Filtracioni sistem / pristup	Dupli filter (dv kese) sa pristupom odozdo		
Komada na paleti	9		

**ROBOTI ZA JAVNE BAZENE**

# **ARCOMAX**

## **ARCO / ARCOMAX**



**DIZAJNIRAN ZA INTENZIVNU UPOTREBU NA SREDNJIM I VELIKIM JAVnim BAzenima**

- + Infracrveni senzor za prepoznavanje zidova i prepreka
- + Žiroskop i kompas smart sistem navigacije
- + Heavy-duty pogonski sistem sa vučom za intenzivnu primenu
- + Ultra-snažni usis
- + Ručno daljinsko upravljanje
- + Dizajniran za profesionalnu upotrebu na srednjim i velikim javnim bazenima za plivačke centre, institucionalne bazene, sportske centre i kampove.

**2**  
YEAR  
WARRANTY


**KATALOŠKA CENA**

Standardni Model

**8,561.00 €**

WR000397



**STANDARDNI MODEL**  
**OPREMA I UZOREK CENE**

- Kolica
- Daljinsko upravljanje
- Kapacitativni trafo

- Dupli filter (kesa)
- besplatna Bluetooth® app

**DA LI SE ČISTI JAVNE?**

Tip bazena	Srednji i veliki javni bazeni (hoteli, institucionalni bazeni, kampovi, sportski centri) sa krutim zidovima, do 50m dužin		
Oblik bazena	Pravougaoni		
Dno bazena	Ravan, blagi nagib, dijamantski oblik		
Podloga	Pločice, lajner, polyester, obojeni beton		

**OPREMA**

Šta čisti?	Pod /zid	Broj motora	3
Broj ciklusa/ Trajanje	Setovani ciklusi -Ciklus: pod -Zid i pod: pod, zid, vodena linija/ -odloženi start: 2 ciklusa sa odloženim startom 3 sata	Trafo/napajanje	110-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Odloženi start	Do 3 sata	Napajanje	24 VDC
Napajanje	Autonomno, na 230V do trafoa	Nazivna snaga	150 W
Upravljanje	Pred-programirano	Dužina kabla	40 m
Pogon	2 motora	Dimenzije robota (L x W x h)	80 x 43 x 54 cm
Prenos	Belt transmission with reinforced component s	Pakovanje (L x W x h)	90 x 51 x 62 cm
Infracrveni senzor	Da	Težina robota	18 kg
Četke	PVA	Težina bruto	28 kg
Indikator zaprljanosti filtera	Da	Kapacitet filtracije	5,1 kg
Daljinsko upravljanje	Da (Bluetooth®)	Max dubina	5 m
Filtracioni sistem / pristup	Dupli filter (dv kese) sa pristupom odozdo	Dimenzija usisa	80 m
Komada na paleti	3 / američka paleta		

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Broj motora	3
Trafo/napajanje	110-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	24 VDC
Nazivna snaga	150 W
Dužina kabla	40 m
Dimenzije robota (L x W x h)	80 x 43 x 54 cm
Pakovanje (L x W x h)	90 x 51 x 62 cm
Težina robota	18 kg
Težina bruto	28 kg
Kapacitet filtracije	5,1 kg
Max dubina	5 m
Dimenzija usisa	80 m

# GREJANJE BAZENA




 **ZODIAC**

**ASTRALPOOL** 



## > KLIMATSKE ZONE

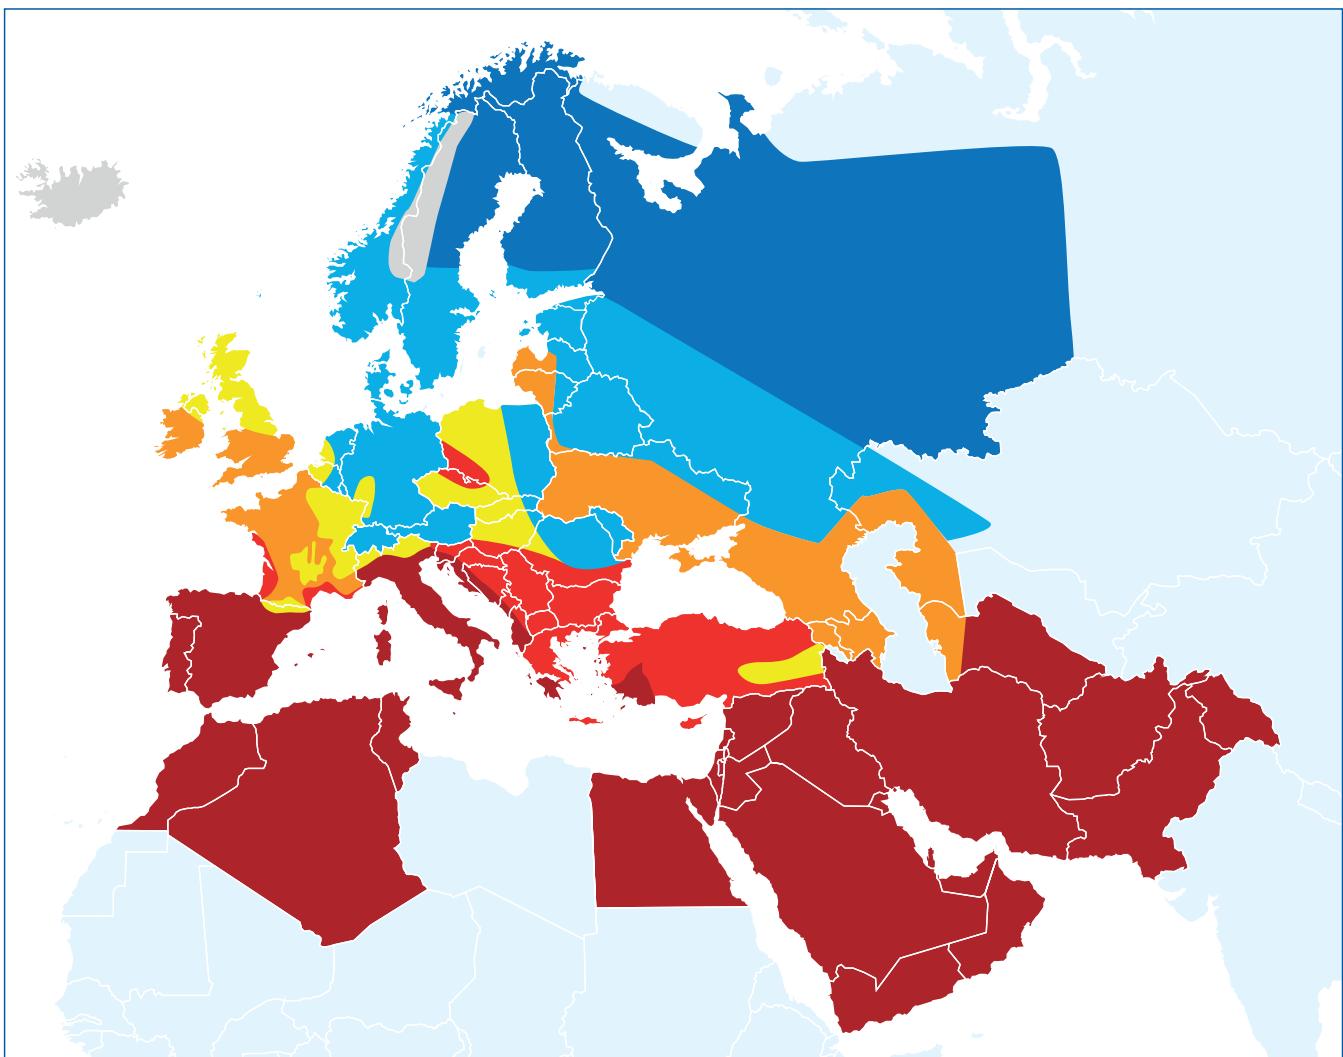

Zone 1	
Zone 2	
Zone 3	
Zone 4	
Zone 5	
Zone 6	
Zone 7	

### PREGLED KLIMATSKIH ZONA ZA ODABIR TOPLITNIH PUMPI

Ovaj vodič za brzi izbor je konfiguriran sa sledećim parametrima: privatni bazen, za korišćenje od početka maja do kraja septembra, prosečna dubina 1,5m, vreme filtracije 14h, ciljna temperatura vode u bazenu 28°C.

#### IZABERITE SNAGU ZA MANJE OD 1 MINUTA:

KAKO ČITATI: ZA BAZEN OD 35M<sup>3</sup> SA PREKRIVAČEM, KOJI SE NALAZI U ZONI 2, POTREBAN JE MODEL ECO ELIO 13.

## 2024 Serije BEZ PREKRIVAČA

	5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
Zone 7 Z550iQ	MD4   MD5/TD5   MD8/TD8
Zone 7 Z400iQ	MD4   MD5   MD7/TD7   MD8/TD8   MD9/TD9
Zone 7 Z350iQ	MD4   MD5   MD6
Zone 7 Z260iQ	MD4   MD5   MD6   MD7
Zone 7 Z250iQ	MD3   MD4   MD5   MD6   MD8/TD8   MD9/TD9   MD12/TD12
Zone 7 PX50	MD3   MD4   MD5   MD6   MD7   MD9   MD11/TD11   MD12/TD12
Zone 7 POWER FORCE	TD25   TD35
	5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
Zone 6 Z550iQ	MD4   MD5/TD5   MD8/TD8
Zone 6 Z400iQ	MD4   MD5   MD7/TD7   MD8/TD8   MD9/TD9
Zone 6 Z350iQ	MD4   MD5   MD6
Zone 6 Z260iQ	MD4   MD5   MD6   MD7
Zone 6 Z250iQ	MD3   MD4   MD5   MD6   MD8/TD8   MD9/TD9   MD12/TD12
Zone 6 PX50	MD3   MD4   MD5   MD6   MD7   MD9   MD11/TD11   MD12/TD12
Zone 6 POWER FORCE	TD25   TD35
	5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
Zone 5 Z550iQ	MD4   MD5/TD5   MD8/TD8
Zone 5 Z400iQ	MD4   MD5   MD7/TD7   MD8/TD8   MD9/TD9
Zone 5 Z350iQ	MD4   MD5   MD6
Zone 5 Z260iQ	MD4   MD5   MD6   MD7
Zone 5 Z250iQ	MD3   MD4   MD5   MD6   MD8/TD8   MD9/TD9   MD12/TD12
Zone 5 PX50	MD3   MD4   MD5   MD6   MD7   MD9   MD11/TD11   MD12/TD12
Zone 5 POWER FORCE	TD25   TD35
	5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
Zone 4 Z550iQ	MD4   MD5/TD5   MD8/TD8
Zone 4 Z400iQ	MD4   MD5   MD7/TD7   MD8/TD8   MD9/TD9
Zone 4 Z350iQ	MD4   MD5   MD6
Zone 4 Z260iQ	MD4   MD5   MD6   MD7
Zone 4 Z250iQ	MD3   MD4   MD5   MD6   MD8/TD8   MD9/TD9   MD12/TD12
Zone 4 PX50	MD3   MD4   MD5   MD6   MD7   MD9   MD11/TD11   MD12/TD12
Zone 4 POWER FORCE	TD25   TD35
	5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
Zone 3 Z550iQ	MD4   MD5/TD5   MD8/TD8
Zone 3 Z400iQ	MD4   MD5   MD7/TD7   MD8/TD8   MD9/TD9
Zone 3 Z350iQ	MD4   MD5   MD6
Zone 3 Z260iQ	MD4   MD5   MD6   MD7
Zone 3 Z250iQ	MD3   MD4   MD5   MD6   MD8/TD8   MD9/TD9   MD12/TD12
Zone 3 PX50	MD3   MD3/M4   MD5   MD6   MD7   MD9   MD11/TD11   MD12/TD12
Zone 3 POWER FORCE	TD25   TD35
	5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
Zone 2 Z550iQ	MD4   MD5/TD5   MD8/TD8
Zone 2 Z400iQ	MD4   MD5   MD7/TD7   MD8/TD8   MD9/TD9
Zone 2 Z350iQ	MD4   MD5   MD6
Zone 2 Z260iQ	MD4   MD5   MD6   MD8
Zone 2 Z250iQ	MD3   MD3/M4   MD5   MD6   MD8/TD8   MD9/TD9   MD12/TD12
Zone 2 PX50	MD3   MD4/M5   MD6   MD7   MD9   MD11/TD11   MD12/TD12
Zone 2 POWER FORCE	TD25   TD35
	5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
Zone 1 Z550iQ	MD4   MD5/TD5   MD8/TD8
Zone 1 Z400iQ	MD4   MD4/M5   MD7/TD7   MD8/TD8   MD9/TD9
Zone 1 Z350iQ	MD4   MD6
Zone 1 Z260iQ	MD4   MD6   MD7
Zone 1 Z250iQ	MD3/M4   MD5   MD6   MD8/TD8   MD12/TD12
Zone 1 PX50	MD3   MD4/M5   MD6   MD9   MD11/TD11   MD12/TD12
Zone 1 POWER FORCE	TD25   TD35

# 2024 Serije SA PREKRIVAČEM

		5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95   100   105   110   115   120   125   130   135   140   145   150   155   MAX
<b>Zone 7</b>	Z550iQ R32	MD4 MD5/TD5 MD8/TD8
<b>Zone 7</b>	Z400iQ	MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9
<b>Zone 7</b>	Z350iQ	MD4 MD5 MD6
<b>Zone 7</b>	Z260iQ	MD4 MD5 MD6 MD8 MD8/TD8
<b>Zone 7</b>	Z250iQ	MD3 MD4 MD5 MD6 MD8/TD8 MD9/TD9 MD12/TD12
<b>Zone 7</b>	PX50	MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD9 MD11/TD11
<b>Zone 7</b>	POWER FORCE	TD25
		≤ 195m³
<b>Zone 6</b>	Z550iQ	MD4 MD5/TD5 MD8/TD8
<b>Zone 6</b>	Z400iQ	MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9
<b>Zone 6</b>	Z350iQ	MD4 MD5 MD6
<b>Zone 6</b>	Z260iQ	MD4 MD5 MD6 MD7
<b>Zone 6</b>	Z250iQ	MD3 MD4 MD5 MD6 MD8/TD8 MD9/TD9 MD12/TD12
<b>Zone 6</b>	PX50	MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD9 MD11/TD11
<b>Zone 6</b>	POWER FORCE	TD25
		≤ 170m³
<b>Zone 5</b>	Z550iQ	MD4 MD5/TD5 MD8/TD8
<b>Zone 5</b>	Z400iQ	MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9
<b>Zone 5</b>	Z350iQ	MD4 MD5 MD6
<b>Zone 5</b>	Z260iQ	MD4 MD5 MD6 MD7
<b>Zone 5</b>	Z250iQ	MD3 MD4 MD5 MD6 MD8/TD8 MD9/TD9 MD12/TD12
<b>Zone 5</b>	PX50	MD3 MD4 MD4/MD5 MD6 MD7 MD9 MD11/TD11 MD12/TD12
<b>Zone 5</b>	POWER FORCE	TD25
		≤ 205m³ TD25
		≤ 265m³ TD35
		≤ 180m³ TD25
		≤ 235m³ TD35
<b>Zone 4</b>	Z550iQ	MD4 MD5/TD5 MD8/TD8
<b>Zone 4</b>	Z400iQ	MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9
<b>Zone 4</b>	Z350iQ	MD4 MD5 MD6
<b>Zone 4</b>	Z260iQ	MD4 MD5 MD6 MD7
<b>Zone 4</b>	Z250iQ	MD3 MD4 MD5 MD6 MD8/TD8 MD9/TD9 MD12/TD12
<b>Zone 4</b>	PX50	MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD9 MD11/TD11 MD12/TD12
<b>Zone 4</b>	POWER FORCE	TD25
		≤ 160m³ TD25
		≤ 210m³ TD35
		≤ 180m³
<b>Zone 3</b>	Z550iQ	MD4 MD5/TD5 MD8/TD8
<b>Zone 3</b>	Z400iQ	MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9
<b>Zone 3</b>	Z350iQ	MD4 MD5 MD6
<b>Zone 3</b>	Z260iQ	MD4 MD5 MD6 MD7
<b>Zone 3</b>	Z250iQ	MD3 MD4 MD5 MD6 MD8/TD8 MD9/TD9 MD12/TD12
<b>Zone 3</b>	PX50	MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD9 MD11/TD11 MD12/TD12
<b>Zone 3</b>	POWER FORCE	TD25
		≤ 180m³
<b>Zone 2</b>	Z550iQ	MD4 MD5/TD5 MD8/TD8
<b>Zone 2</b>	Z400iQ	MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9
<b>Zone 2</b>	Z350iQ	MD4 MD5 MD6
<b>Zone 2</b>	Z260iQ	MD4 MD5 MD6 MD7
<b>Zone 2</b>	Z250iQ	MD3 MD4 MD5 MD6 MD8/TD8 MD9/TD9 MD12/TD12
<b>Zone 2</b>	PX50	MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD9 MD11/TD11 MD12/TD12
<b>Zone 2</b>	POWER FORCE	TD25 TD35
		≤ 160m³ TD25
		≤ 210m³ TD35
		≤ 180m³
<b>Zone 1</b>	Z550iQ	MD4 MD5/TD5 MD8/TD8
<b>Zone 1</b>	Z400iQ	MD4 MD5 MD7/TD7 MD8/TD8 MD9/TD9
<b>Zone 1</b>	Z350iQ	MD4 MD5 MD6
<b>Zone 1</b>	Z260iQ	MD4 MD5 MD6 MD7
<b>Zone 1</b>	Z250iQ	MD3 MD3/MD4 MD5 MD6 MD8/TD8 MD9/TD9 MD12/TD12
<b>Zone 1</b>	PX50	MD3 MD4 MD5 MD6 MD7 MD9 MD11/TD11 MD12/TD12
<b>Zone 1</b>	POWER FORCE	TD25 TD35
		≤ 160m³ TD25
		≤ 210m³ TD35
		≤ 180m³

## 2024 Serije TP ZA BAZENE SA PREKRIVAČEM

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX		
Zone 7	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T						<170m³ PET30/30T <205m³ PET35/35T			
Zone 7	Eco Elyo						07					09		13			15			20															
Zone 6	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T						<180m³			
Zone 6	Eco Elyo						07					09		13			15			20															
Zone 5	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T						35/35T			
Zone 5	Eco Elyo						07					09		13			15			20															
Zone 4	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T						35/35T			
Zone 4	Eco Elyo						07					09		13			15			20															
Zone 3	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T						35/35T			
Zone 3	Eco Elyo						07					09		13			15			20															
Zone 2	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T						35/35T			
Zone 2	Eco Elyo						07					09		13			15			20															
Zone 1	Proelyo Touch						08					10/13		15			19			25			30/30T			35/35T									
Zone 1	Eco Elyo						07					13		15			20																		

## 2024 Serije TP ZA BAZENE BEZ PREKRIVAČA

		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	MAX			
Zone 7	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T			35/35T							
Zone 7	Eco Elyo						07					09		13			15			20																
Zone 6	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T			35/35T							
Zone 6	Eco Elyo						07					09		13			15			20																
Zone 5	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T			35/35T							
Zone 5	Eco Elyo						07					09		13			15			20																
Zone 4	Proelyo Touch						08					10		13			15			19			25			30/30T			35/35T							
Zone 4	Eco Elyo						07					09		13			15			20																
Zone 3	Proelyo Touch						08					08/10		13			15			19			25			30/30T			35/35T							
Zone 3	Eco Elyo						07					09		13			15			20																
Zone 2	Proelyo Touch						08					10/13		15			19			25			30/30T			35/35T										
Zone 2	Eco Elyo						07					07/09		13			15			20																
Zone 1	Proelyo Touch						08					10/13		15/19			25			30/30T			35/35T													
Zone 1	Eco Elyo						07					07/09		13			15			20																



PROFESSIONAL ADVICE  
RECOMMENDED

## Z550iQ

- + Potpuna inverterska tehnologija: tiha i štedi energiju
- + Lako se uklapa u male prostore
- + Ugrađeno povezivanje: Besplatna mobilna aplikacija Fluidra Pool

### OPIS



**FLUIDRA  
POOL**



- Vertikalno duvanje
- •Potpuna inverterska tehnologija sa 3 režima rada:  
Boost: Maksimalna snaga za brzo grejanje na početku sezone
- Smart: Automatsko podešavanje snage između Ecosilence i Boost
- Ekosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Ugrađeno povezivanje sa besplatnom mobilnom aplikacijom
- Telo od polipropilena
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Scroll kompresor
- LCD displej

### DODATNA OPREMA U PAKOVANJU

- Zimski futrola
- Komplet za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 spoj Ø 50
- 4 x nožice protiv vibracija

### OPCIONO

- Komplet za čišćenje HP - VMA03491
- Z550iK - Komplet za tehničku sobu - VH000202
- Z550iK - Posuda za kondenzat - R07240

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD5	Z550iQ TD8
Šifra	WH000519 / 4.387,84	WH000520 / 4.935,17	WH000522 / 6.248,42	WH000521 / 5.635,40	WH000523 / 6.943,35
EN 17645 Ocena	€ A	€ A	€ A	€ A	€ A
EN 17645 SCOP	8,1	8,1	7	8,1	7
Preporučeni protok (m³/h)	4	5	6	5	6
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz				380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Nominalna radna snaga (A)	9 - 1,7	11 - 2,4	17,8 - 3,5	4 - 1	6,1 - 1,4
Max radna snaga (A)	9	11	17,8	4	6,1
Preporučena presek kabla (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5
Rashladni fluid	R32	R32	R32	R32	R32
Količina fluida (kg)	0,88	1,2	2,18	1,2	2,18
Akustična snaga (max-min) (dBA)**	64 - 56	65 - 56	68 - 56	66 - 56	68 - 56
Akustični pritisak na 10m (max-min) (dBA)**	33 - 25	34 - 25	37 - 25	35 - 24	37 - 25

### PERFORMANSE GREJANJA

#### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

Radna snaga (max-min) (kW)	12,5 - 3,6	15 - 3,6	20 - 7	15,5 - 4,2	20 - 6,2
Utrošena snaga (max-min) (kW)	2 - 0,3	2,5 - 0,3	4,1 - 0,7	2,5 - 0,35	4 - 0,6
COP	6,3 - 12	5,9 - 12	4,9 - 10,3	6,1 - 12,1	5 - 10,4

#### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

Radna snaga (max-min) (kW)	9,5 - 2,6	11,5 - 2,7	15 - 3,8	11,5 - 2,8	15 - 2,9
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,9 - 0,4	2,4 - 0,4	3,7 - 0,8	2,3 - 0,4	3,6 - 0,5
COP	5 - 6,7	4,8 - 6,8	4,1 - 5	5,1 - 7,1	4,2 - 5,8

### DIMENZIJE I TEŽINA

Dimenziije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina)	615 x 997 x 706mm				
Težina proizvoda (kg)	54kg	60kg	70kg	60kg	70kg

\*Kabl nije obezbeđen. Preporučena deonica za maksimalnu dužinu od 20m. \*\*Prema standardu EN60704-1:2010+A11:2012

TOPLOTNE PUMPEA



## Z350iQ

- + Maximalno diskretna
- + Garantovano efikasna
- + Ugradjena poveyanost: Besplatna **Fluidra Pool app**

### OPIS


**FLUIDRA  
POOL**


Swivel top part

- Vertikalno duvanje
- Full inverter Technologija sa 3 radna režima :
- Boost: Max snaga za ubrzano zagrevanje na početku sezone
- Smart: Automatska korekcija snage između Ecosilence i Boost
- Ecosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Ugrađeno povezivanje sa besplatnom mobilnom aplikacijom
- Polipropilensko telo i telo od galvanizovanog čelika
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor
- LCD displej

### DODATNO UKLJUČENO U PAKOVANJE

### OPCIONO

- |                            |                             |                                 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| • Zimska navlaka           | • 4 x Anti-vibraciona stopa | • Set za čišćenje HP - WMA03491 |
| • Set za odvod kondenzata  |                             |                                 |
| • 2 x PVC nastavak Ø40     |                             |                                 |
| • 2 x PVC redukcija 40/50  |                             |                                 |
| • 2 x PVC nastavak 45° Ø50 |                             |                                 |

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	Z350iQ MD4 / CENA u EUR	Z350iQ MD5 / CENA u EUR	Z350iQ MD6 / CENA u EUR
Šifra	WH000507 / <b>3.227,69€</b>	WH000508 / <b>3.481,16€</b>	WH000509 / <b>3.728,82€</b>
EN 17645 Rating	A	B	B
EN 17645 SCOP	7,1	6,1	6,3
Preporučeni protok (m³/h)	3,4	4,2	5
Električno napajanje		220-240 V / 1 / 50-60 Hz	
Nominalna radna snaga (A)	8	10,1	12
Max radna snaga(A)	9,1	10,8	13,5
Preporučeni presek kabla (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Rashladni fluid	R32	R32	R32
Težina rashladnog fluida (kg)	0,7	0,85	0,95
Akustična snaga (max-min) (dB(A)**	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Akustični pritisak na 10m (max-min) (dB(A)**	39 - 33	40 - 32	42 - 34

### PREFORMANSE GREJANJA

VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

Radna snaga(max-min) (kW)	11- 3,1	14 - 4,4	16 - 4,7
Iskorišćena snaga (max-min) (kW)	1,9 - 0,3	2,6 - 0,5	3,2 - 0,5
COP	5,8 - 10,3	5,4 - 8,8	5 - 9,4

VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

Radna snaga (max-min) (kW)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3
Iskorišćena snaga (max-min) (kW)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
COP	4,4 - 6,3	4,3 - 5,4	4,3 - 5

### DIMENZIJE I TEŽINE

Dimenzije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) (mm)	500 x 883 x 500mm	500 x 883 x 500mm	500 x 883 x 500mm
Težina proizvoda (kg)	41kg	46kg	47kg

\*Kabl nije u pakovanju. Preporučena sekacija za max dužinu od 20m. \*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012

## TOPLOTNE PUMPE

**Z260iQ**

- ⊕ Jednostavno & Efikasno
- ⊕ Veliki opseg snaga
- ⊕ Ugradjena povezanost: besplatna mobilna **Fluidra Pool app**

**OPIS**

- Horizontalno duvanje
- Full inverter Technologija sa 3 radna režima :
- Boost: Max snaga za ubrzano zagrevanje na početku sezone
- Smart: Automatska korekcija snage izmedju Ecosilence i Boost
- Ecosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od galvanizovanog čelika
- Prioritet grejanja (kontrola filtracione pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odledjivanje
- Titanijumski izmenjivač, kompatibilno sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor
- LCD displej

**UKLJUČENO U ISPORUKU**

- Zimska navlaka
- Set za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 nastavak Ø 50
- 4 x Anti-vibraciona stopa

**OPCIONO**

- set za čišćenje HP - WMA03491

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	Z260iQ MD4	Z260iQ MD5	Z260iQ MD6	Z260iQ MD8
Šifra	WH000609/ <b>2.723,81€</b>	WH000610/ <b>3.015,90</b>	WH000611/ <b>3.707,10</b>	WH000612/ <b>4.569,60€</b>
EN 17645 Rating	A	A	A	A
EN 17645 SCOP	8,2	7,8	8,4	8,2
Preporučeni protok (m³/h)	4	5	6	7
Električno napajanje		220-240 V / 1 / 50-60 Hz		
Nominalna radna snaga (A)	7,2	9,0	10,6	14,1
Max radna snaga(A)	10	12	14	18
Preporučeni presek kabla (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Rashladni fluid	R290	R290	R290	R290

**PERFORMANSE GREJANJA****VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%**

Radna snaga (max-min) (kW)	10,0 - 3,6	13,0 - 5,1	15,5 - 5,5	19,5 - 7
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2,1 - 0,5	2,6 - 0,4	3,5 - 0,5
COP	6,2 - 12,2	6,1 - 11,2	6,1 - 12,4	5,6 - 12,5

**VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%**

Radna snaga (max-min) (kW)	8,0 - 2,7	10,0 - 3,9	12,0 - 3,9	15,0 - 4,8
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,6 - 0,3	2 - 0,5	2,4 - 0,5	3,2 - 0,7
COP	4,8 - 7,7	4,9 - 7,3	4,9 - 7,8	4,6 - 6,7

**DIMENZIJE I TEŽINE**




Dimenziije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) (mm)	1135 x 750 x 423,5mm			
Težina proizvoda (kg)	66kg	67kg	78,5kg	84kg

\*Kabl nije u pakovanju, Prporučena sekacija za max dužinu od 20m.

\*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012

**Z260iQ - TEŽINE I DIMENZIJE**




<b>Model</b>	<b>Z260iQ MD4</b>	<b>Z260iQ MD5</b>	<b>Z260iQ MD6</b>	<b>Z260iQ MD8</b>
Težine	66kg	67kg	78,5kg	84kg
A		750 mm		
B		1135 mm		
C		392 mm		
D		721 mm		
E		423,5 mm		
F	275 mm		390 mm	
G		110 mm		

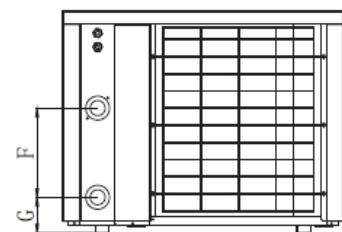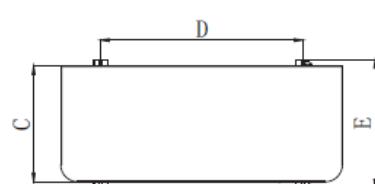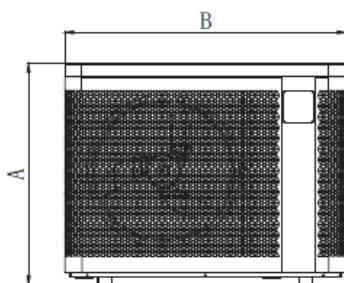
**Z250iQ - TEŽINE I DIMENZIJE**

<b>Model</b>	<b>Z250iQ MD3</b>	<b>Z250iQ MD4</b>	<b>Z250iQ MD5</b>	<b>Z250iQ MD6</b>	<b>Z250iQ MD8</b>	<b>Z250iQ MD9</b>	<b>Z250iQ MD12</b>	<b>Z250iQ TD8</b>	<b>Z250iQ TD9</b>	<b>Z250iQ TD12</b>
Težine	42,5kg	44,5kg	49,5kg	56kg	70kg	88,5kg	kg	73,5kg	92kg	kg
A	646 mm			746 mm			846 mm			
B	823 mm			906 mm			1133 mm			
C	339,5 mm			359 mm			509,5 mm			
D	590 mm			593 mm			743 mm			
E	375 mm			395 mm			545 mm			
F	300 mm	260 mm	330 mm	350 mm	367 mm		430 mm			
G	93 mm	103 mm	93 mm	93 mm	93 mm					

**Z250 - TEŽINE I DIMENZIJE**

<b>Model</b>	<b>Z250 MD3</b>	<b>Z250 MD4</b>	<b>Z250 MD5</b>	<b>Z250 MD6</b>
Težine	42,5 kg	44,5 kg	49,5 kg	56 kg
A			646 mm	
B		823 mm		906 mm
C			339,5 mm	
D		590 mm		593 mm
E			375 mm	
F	300 mm		260 mm	330 mm
G	93 mm		103 mm	93 mm

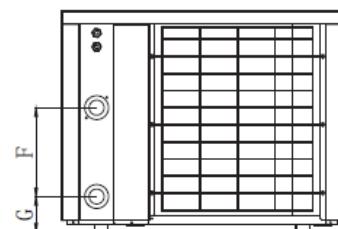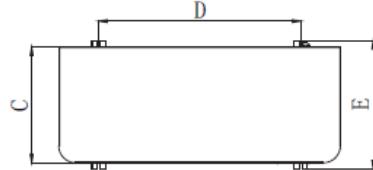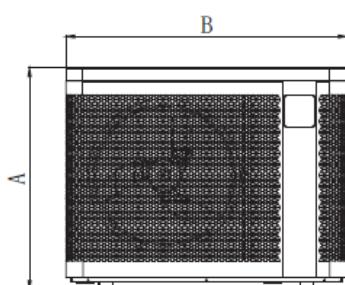



## Z250iQ

- + Jednostavno & Efikasno
- + Veliki raspon snaga
- + Ugradjena povezanost: besplatna mobilna Fluidra Pool app

### OPIS



- Horizontalno duvanje
- Full Inverter Tehnologija sa 3 radna režima :
- Boost: Max snaga za ubrzano zagrevanje na početku sezone
- Smart: Automatska korekcija snage između Ecosilence i Boost
- Ecosilence: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od obojenog galvanizovanog čelika
- Prioritet grijanja (kontrola filtracione pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odleđivanje
- Titanijumski izmenjivač, kompatibilno sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor
- LCD displej

### UKLJUČENO U PAKOVANJE

- Zimska navlaka Set za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 nastavak Ø 50
- 4 x Anti-vibraciona stopa

### OPCIONO

- Set za čišćenje HP - WMA03491

**4.052,36**

### TEHNIČKI PODACI

Naziv	Z250iQ MD3	Z250iQ MD4	Z250iQ MD5	Z250iQ MD6	Z250iQ MD8	Z250iQ MD9	Z250iQ MD12	Z250iQ TD8	Z250iQ TD9	Z250iQ TD12
Šifra /CENA u EUR	WH000587	WH000588	WH000589	WH000590	WH000591	WH000593	WH000595	WH000592	WH000594	WH000596
<b>1.1.571,01</b>	<b>1.1.893,53</b>	<b>2.335,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.324,20</b>	<b>3.972,90</b>	<b>5.075,50</b>	<b>3.390,69</b>	<b>3.390,69</b>	<b>4.052,36</b>	<b>5.254,00</b>
EN 17645 SCOP	8,7	8,8	10,0	9,9	8,2	8,8	8,6	8,2	8,8	
Preporučeni protok (m³/h)	3	4	5	6	7	8	11	7	8	11
Električno napajanje					220-240 V / 1 / 50-60 Hz				380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Nominalana radna snaga (A)	4,7	6	8,4	10,7	14	15,3	23	5,2	7,4	9,6
Max radna snaga(A)	8	9	13	16	19	20	30	21	24	30
Preporučeni presek kabla (mm²)*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Rashladni fluid	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Težina rashladnog fluida (kg)	0,3	0,45	0,6	0,7	1	1,25	1,55	1	1,25	1,55
Akustična snaga (max-min) (dBA)**	62 - 50	65 - 52	65 - 52	67 - 54						
Akustički pritisak na 10m (max-min) (dBA)**	31 - 19	34 - 21	34 - 21	36 - 23						

### PERFORMANSE GREJANJA

#### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

Radna snaga (max-min) (kW)	7,0 - 2	9,5 - 2,3	13,0 - 2,4	19,0 - 7,5	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2	19,0 - 7,5	24,0 - 6,7	31,0 - 9,2
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,1 - 0,15	1,4 - 0,2	2,0 - 0,1	2,5 - 0,15	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7	3,5 - 0,6	4,5 - 0,5	5,6 - 0,7
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6,0 - 16,3	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,72	5,6 - 12,5	5,4 - 13,7	5,4 - 13,72

#### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

Radna snaga (max-min) (kW)	5,5 - 1,4	7,0 - 1,5	9,0 - 1,7	11,0 - 1,9	15,0 - 5,4	18,0 - 4,9	24,0 - 6,3	15,0 - 5,4	18,0 - 4,9	24,0 - 6,3
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,3	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8	3,2 - 0,7	3,9 - 0,6	5,3 - 0,8
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5	4,6 - 7,4	4,5 - 7,8	4,5 - 7,5

### DIMENZIJE I TEŽINE

Dimenziije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina)	823 x 646 x 375mm	823 x 646 x 375mm	823 x 646 x 375mm	906 x 646 x 375mm	1103 x 746 x 395mm	1133 x 846 x 545mm	1133 x 846 x 545mm	1103 x 746 x 395mm	1133 x 846 x 545mm	1133 x 846 x 545mm
Težina proizvoda (kg)	42,5kg	44,5kg	49,5kg	56kg	70kg	88,5kg	kg	73,5kg	92kg	kg

\*Kabl nije u pakovanju, Preporučena sekacija za max dužinu od 20m.  
\*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012



## Power Force

- + Varijabilna brzina duvanja
- + Radi do -12°C tokom cele godine

### OPIS

- Horizontalno duvanje
- Galvanizovani čelik obrada bojom na pazi epoksidne smole
- Prioritet grejanja (kontrola filtracione pumpe)
- Varijabilna brzina sa automatskim smanjenjem buke
- Automatsko odleđivanje
- Titanijumski izmenjivač kompatibilno sa tretmanom slanom vodom
- Sprilani kompresor

### UKLJUČENO U PAKOVANJE

- Zimska navlaka
- Set za odvod kondenzata
- 2 x PVC 1/2 nastavak Ø 63
- 4 x Anti-vibraciona stopa Ø 63
- 

### OPCIONO

- Set za čišćenje HP - WMA03491
- Daljinsko upravljanje, 50 m kabla - WTC04004
- Posuda za kondenzat, PowerForce - R07241

### TEHNIČKI PODACI / FEATURES

Naziv	Power Force TD25	Power Force TD35
Šifra	W20PFORCE25TD	W20PFORCE35TD
<b>CENA / EUR</b>	<b>11.058,64</b>	<b>14.769,81</b>
EN 17645 Rating	C	C
EN 17645 SCOP	5,1	5
Preporučeni protok (m³/h)	10	10
Električno napajanje	380-400 V / 3 / 50 Hz	
Nominalna radna snaga (A)	10,6	12,9
Max. radna snaga (A)	14,2	18,1
Preporučena radna snaga Preporučeni presek kabla (mm²)*	5 x 4	5 x 4
Rashladni fluid	R410A	R410A
Težina rashladnog fluida (kg)	6,4	6,3
Akustička snaga (max-min) (dBa)**	70	71
Akustički pritisak na 10m (max-min) (dBA)**	38	39

### PERFORMANSE GREJANJA

#### VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

Radna snaga (max-min) (kW)	33	45,5
Utrošena radna snaga (max-min) (kW)	6,1	8,6
COP	5,4	5,3

#### VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

Radna snaga (max-min) (kW)	28,7	37
Utrošena radna snaga (max-min) (kW)	5,6	7,6
COP	5,1	4,9

### DIMENZIJE I TEŽINE

Dimenziije proizvoda (Dužina x Visina x Dubina) (mm)	1439 x 1534 x 450mm	1439 x 1534 x 450mm
Težina proizvoda (kg)	205kg	205kg

\*Kabl nije u pakovanju. Preporučena sekacija za max dužinu od 20m. \*\*U skladu sa standardom EN60704-1:2010+A11:2012



**5 YEAR**  
COMPRESSOR WARRANTY

**7 YEAR**  
titanium  
interchanger  
WARRANTY

## EXCELLIUM INVERTER

### Ušteda energije i efikasnost za sve vrste bazena

ASTRALPOOL

The Excellium Inverter Inverter topotna pumpa obezbeđuje maksimalnu uštedu energije zahvaljujući svojoj Full Inverter tehnologiji.

Idealno je rešenje za velike bazene u hotelima, kampovima, sportskim klubovima, javnim bazeinima, wellness centrima, banjama i vodenim parkovima.

#### Održivost

Aerotermašno grejanje je tehnologija koja koristi obnovljivi izvor energije, topotu iz okoline. To je najefikasniji sistem za zagrevanje bazenske vode i smanjenje emisija. Zajedno sa zelenom strujom postaje izvor čiste energije.

#### Povećana efikasnost u kontroli temperature

Inverterska tehnologija održava temperaturu sa minimalnim odstupanjima. Nema potrebe za restartovanjem celog sistema punom snagom, stvarajući dodatnu potrošnju pri pokretanju.

#### Energetska efikasnost

Korišćenjem topote prirodnog vazduha na spoljnoj temperaturi od 15 stepeni, ova topotna pumpa može da ponudi COP (koeficijent performansi) od 4,5, što znači da za svaku utrošenu jedinicu energije proizvodi zauzvrat 4,8 kW energije topote.

Tiha i izdržljiva Excellium topotna pumpa za bazu smanjuje buku na 41 dB(A) zahvaljujući inverterskoj tehnologiji u kompresorima i ventilatorima. Pored toga, ne mora da radi punom brzinom, što dovodi do manjeg habanja delova i istovremeno prođužava vek trajanja rešenja.

Plug & Play rešenje Njegova kompaktna veličina i lako će ugradnje daju mu širok spektar prostora i aplikacija gde se može integrisati. Štaviše, pošto sadrži izmenjuvac titanijuma, kompatibilan je sa bilo kojim tretmanom vode.

Isplativost i uštede Potrošnja je prilagođena potrebama sistema. Inverterska tehnologija obezbeđuje tačnu količinu energije koja je potrebna u bilo kom trenutku. Potrošnja električne energije je znatno smanjena, što se odražava i na fakturama.

Sezona kupanja 365 dana u godini To je topotna pumpa koja se može koristiti tokom cele godine. Zimi je u stanju da zagreva vodu spoljne temperature do -15°C, a kako je reverzibilan, leti može da ohladi vodu po potrebi.

#### Za na otvorenom

Zahvaljujući svom elegantnom dizajnu sa neutralnim oblicima i skrivenim šrafovima, savršeno će se uklopiti u svaki prostor.

#### LCD kontrolni ekran.

Multifunkcionalni: Turbo, Smart i Silent.

Intuitivan panel: jednostavan za korišćenje i konsultovanje.

Režimi: grejanje, hlađenje i automatski.

Vertikalni  
aksijalni ventilator  
za povezivanje  
na kanal za  
izduvni vazduh



- Automatsko odmrzavanje preokretom ciklusa
- Full Inverboost Inverter Tehnologija
- Prigušivač vibracija, pipete, drenažne cevi i priključci za vodu za stabilnost.
- Unutrašnji kompresor visokih performansi.



Intuitivna i laka  
za programiranje  
kontrolna tabla



Compact and  
elegant design  
with a large surface  
area ventilation

Spoljni  
merač  
pritiska

Otvori za lakši  
transport i  
optimalno rukovanje

## TOPLOTNE PUMPE

## EXCELLIUM INVERTER

Ušteda energije i efikasnost za sve vrste bazena

## TECHNICAL FEATURES

Model		EXC INV 30	EXC INV 45	EXC INV 60	EXC INV 90	EXC INV 130
Šifre		75397/11.239,20€	75398/13.490,40€	75399/20.007,00€	75400/23.700,00€	75401/49.832,
Napajanje	V/Ph/Hz			380-415/3/50		
Nazivna struja	A	14,4	16,5	28,0	34,5	53
Preporučeni protok vode	m <sup>3</sup> /h	20-28	26-35	37-45	56-70	80-95
Hidraulički priključci	mm	63	63	90	90	90
Gubitak pritiska vode	Kpa	30	32	35	38	46
Broj kompresora		2	2	2	2	2
Marka kompresora				Mitsubishi		
Rashladni gas				R410A		
Težina medijuma	Kg	5,3	6	11	14	19
Nivo bukel 10m	dB(A)	40	42	43	44	48
Nivo zvuka 1m	dB(A)	41-58	43-62	44-62	46-65	50-68

## PERFORMENSE REAN A

## Air 28°C / VODA 80%

Snaga grejanja	kW	45	60	85	130	185
COP		5,6	5,6	5,8	5,9	5,9
SMART Snaga grejanjar	kW	36	52	68	105	150
SMART POPS		10,3	10,4	10,5	10,5	10,5
Angažovana snaga	kW	1,63-8,03	2,62-10,71	2,85-14,66	5,24-22	6,27-33,1

## Air 15°C / VODA 26°C / VLADA 70%

Snaga grejanja	kW	30	45	60	95	130
COP		4,5	4,5	4,8	4,8	4,7
SMART naga grejanjar	kW	24	36	48	75	104
SMART POPS		7,4	7,5	7,9	7,9	7,8
Angažovana snaga	kW	1,25-6,67	2,47-10,47	2,38-12,5	5,49-23,26	5,25-27,65

## Air -10°C / VODA 26°C / VLADA 78%

Snaga grejanja	kW	19	25	35	55	75
Angažovana snaga	kW	6,6	8,7	12,1	19	26,7
COP		2,9	2,9	2,9	2,9	2,8

## PREFORMANSE HLADJENJA

## Air 30°C / VODA 26°C

Snaga hlađenja	kW	23	30	43	64	92
Angažovana snaga	kW	6,8	8,8	12,7	18,9	27,9
EER		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

## Air 43°C / VODA 26°C

Snaga hlađenja	kW	15	20	28	41	60
Angažovana snaga	kW	5,6	7,41	10,4	15,2	23,1
EER		2,7	2,7	2,7	2,7	2,6

## DIMENZIJE

Net weight	Kg	290	294	560	590	810
Long	mm	866	866	1958	1958	2080
High	mm	1604	1604	1699	1699	1830
Width	mm	850	850	968	968	1172

## TOPLOTNE PUMPE

**ECO ELYO**

- + Full inverter technologija: tiha i energetski štedljiva
- + Za bazene do 120m<sup>3</sup>
- + Ugradjeno povezivanje: Besplatna mobilna Fluidra Pool app

## OPIS



- Horizontalni model
- Full inverter Technology sa 3 radna režima :
- Boost: Max snaga za brzo zagrevanje na početku sezone
- Smart: Automatsko podešavanje snage između Ecosilence i Boost
- Ekotisna: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od pocinkovanog čelika sa ABS gornjom površinom
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor

## DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE

- Zimska futrola
- Komplet za odvod kondenzata
- 2x PVC 1/2 spoj Ø 50
- 4x antivibracione stope

Ime	ECO ELYO-07	ECO ELYO-09	ECO ELYO-13	ECO ELYO-15	ECO ELYO-20
Šifra	76658	76659	76660	76661	76662
Ocena EN 17645	A	A	A	A	A
<b>CENA/EUR</b>	<b>1.057,05€</b>	<b>1.267,21€</b>	<b>1.577,25€</b>	<b>1.871,686€</b>	<b>2.360,67€</b>
EN 17645 SCOP	7,5	8	9,6	7,7	8,5
Preporučeni protok vode (m <sup>3</sup> /h)	3	4	5	6	7
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz				
Nazivna radna snaga (A)	4,7	6	8,4	10,7	14
Maksimalna radna snaga (A)	8	9	13	16	17
Preporučena veličina kabla za napajanje (mm <sup>2</sup> )*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Rashladna tečnost	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladne tečnosti (kg)	0,3	0,45	0,6	0,7	1
Akustična snaga (maks-min) (dBA)**	59 - 47	64 - 51	64 - 51	68 - 55	70 - 57
Akustični pritisak na 10m (max-min) (dBA)**	28 - 16	33 - 20	33 - 20	36 - 24	39 - 26

## PERFORMANSE GREJANJA

## VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

Radna snaga (max-min) (kW)	7 - 2	9,5 - 2,3	13 - 2,4	15 - 2,5	20 - 2,8
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,1 - 0,1	1,4 - 0,2	2 - 0,1	2,5 - 0,1	3,3 - 0,2
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	6,2 - 16,5

## VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

Radna snaga (max-min) (kW)	5,5 - 1,4	7 - 1,5	9 - 1,7	11 - 1,9	15 - 2,2
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,1 - 0,2	1,3 - 0,2	1,9 - 0,2	2,3 - 0,2	3 - 0,3
COP	5,2 - 6,4	5,3 - 6,6	4,8 - 7,8	4,8 - 7,7	5 - 7,3

## DIMENZIJE I TEŽINA

Dim. proizvoda (DužxVisxŠir)	831 x 654 x 393mm	831 x 654 x 393mm	831 x 654 x 393mm	914 x 654 x 393mm	1111 x 754 x 413mm
Težina proizvoda (kg)	38,5kg	41,5kg	46kg	52,5kg	66kg

\*Kabl se ne isporučuje. Preporučena sekcija za max dužine 20m.

\*\*U skladu sa EN60704-1:2010+A11:2012 standard

## TOPLOTNE PUMPE

**ECO ELYO**

- + Full inverter tehnologija: tiha i energetski štedljiva
- + Za bazene do 120m<sup>3</sup>
- + Ugradjeno povezivanje: Besplatna mobilna Fluidra Pool app

## OPIS



- Horizontalni model
- Full inverter Technology sa 3 radna režima :
- Boost: Max snaga za brzo zagrevanje na početku sezone
- Smart: Automatsko podešavanje snage između Ecosilence i Boost
- Ekotisna: Veća ušteda energije i niži nivo buke
- Telo od pocinkovanog čelika sa ABS gornjom površinom
- Režim prioriteta grejanja (kontrola filter pumpe)
- Vremenski režim
- Automatsko odmrzavanje
- Titanijumski izmenjivač vode, kompatibilan sa tretmanom slane vode
- Rotacioni kompresor

## DODACI UKLJUČENI U PAKOVANJE

- Zimska futrola
- Komplet za odvod kondenzata
- 2x PVC 1/2 spoj Ø 50
- 4x antivibracione stope

Ime	ECO ELYO 20T-	ECO ELYO-24	ECO ELYO-24T	ECO ELYO-30	ECO ELYO-30T
Šifra	77251	77252	77253	77254	77255
Ocena EN 17645	A	A	A	A	A
<b>CENA/EUR</b>	<b>2.995,63€</b>	<b>3.258,74€</b>	<b>3.581,82€</b>	<b>3.339,33€</b>	<b>3.635,27€</b>
EN 17645 SCOP	7,5	8	9,6	7,7	8,5
Preporučeni protok vode (m <sup>3</sup> /h)	7	8	8	11	11
Električno napajanje	380-400 V/3/ 50-60Hz	-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V/3/ 50-60Hz	220-240 V / 1 /50-60Hz	380-400 V/3/ 50-60Hz
Nazivna radna snaga (A)	6	17	7,4	23	10
Maksimalna radna snaga (A)	7,9	21,7	9,4	30	13
Preporučena veličina kabla za napajanje (mm <sup>2</sup> )*	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4	3 x 4
Rashladna tečnost	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladne tečnosti (kg)	1	1,2	1,2	1,50,7	1,5
Akustična snaga (maks-min) (dBA)**	70-57	70-57	71-59	75-63	75-63
Akustični pritisak na 10m (max-min) (dBA)**	39-26	40-29	40-29	42-33	42-33

## PERFORMANSE GREJANJA

## VAZDUH 26°C / VODA 26°C / VLAGA 80%

Radna snaga (max-min) (kW)	7 - 2	9,5 - 2,3	13 - 2,4	15 - 2,5	20 - 2,8
Utrošena snaga (max-min) (kW)	1,1 - 0,1	1,4 - 0,2	2 - 0,1	2,5 - 0,1	3,3 - 0,2
COP	6,5 - 13,4	6,7 - 13,5	6,5 - 16,4	6 - 16,3	6,2 - 16,5

## VAZDUH 15°C / VODA 26°C / VLAGA 70%

Radna snaga (max-min) (kW)	14,8 - 5,4	17,8 - 5	17,8 - 5	24-6,3,9	15 - 2,2
Utrošena snaga (max-min) (kW)	3,2 - 0,72	4 - 0,63	4 - 0,63	5,3 - 0,82	5,3 - 0,82
COP	4,6 - 7,5	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7

## DIMENZIJE I TEŽINA

Dim. proizvoda (DužxVisxŠir)	1111x 754 x 413mm	1141 x 854 x 545mm			
Težina proizvoda (kg)	70,5kg	86,5kg	86,5kg	100kg	99kg

\*Kabl se ne isporučuje. Preporučena sekcija za max dužine 20m.  
\*\*U skladu sa EN60704-1:2010+A11:2012 standard


**ODVLA IVA I**

## DT 850 E

- + Idealno za Male bazene
- + All-in-one, jednostavan za ugradnju
- + Regulacija preko digitalnog displeja



### OPIS

Vertikalno duvanje

Unutrašnji, monoblok odvlaživač, koji se instalira u oblasti koja se tretira  
ABS telo

Termodinamičko kolo zatvorenog tipa

Veoma tiha centrifugalna turbina

Hermetički kompresor sa ugrađenom zaštitom

Termostatsko odmrzavanje pomoću prinudne ventilacije

Elektronska regulacija pomoću ugrađenog higrometra

Termoformirano kućište protiv korozije

Filter za vazduh koji se može prati

2 brzine ventilacije

App Control: Ne

Korisnički Interface:LCD

Displej

Garancija : 2 godine

### DODATNO OPCIONO

- Filter DT 850 / DT 850 E -W28FIDT5

Naziv	<b>DT 850 E R290</b>
Šifra	W28DT850R290/2.787,00€


### TEHNIČKI PODACI

Kapacitet (L/h)*	2,2
Apsorbovana snaga (W)	970
Protok vazduha (m³/h)	500
Rashladni fluid	R290
Rasghladni fluid, količina (kg)	0,3
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50 Hz

### DIMENZIJE I TEŽINA

Dim. proizvoda ( x h x b) (mm)	660 x 750 x 345mm
Težina (kg)	37kg

\*u sledećim nominalnim uslovima: vazduh 30°C, vlažnost 70%. Preporučuje se menjanje filtera svake godine kako bi se omogućila maksimalna efikasnost odvlaživač

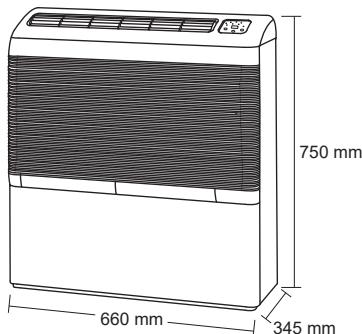

# SIROCCO<sup>2</sup>

Pametno u komfor.



## > OPTIMALNI KOMFOR

Zahvaljujući svom režimu tišine i vertikalnom izlazu vazduha, Sirocco<sup>2</sup> je diskretna jedinica za odvlaživanje, koja vam pomaže da zaboravite da je tu.

## > UGRADJENA INTELIGENCIJA

Sa svojom funkcijom samodijagnostike senzora vlažnosti, Sirocco<sup>2</sup> osigurava odgovarajući nivo relativne vlažnosti u svim okolnostima kako bi se očuvala održivost objekta. Štaviše, kada je bazen zatvoren (zatvoren prekrivač), on smanjuje potrošnju energije snižavanjem temperature zagrevanja vazduha.

## > HARMONIČNI DIZAJN

Ugladene linije ; Sirocco<sup>2</sup> se elegantno i diskretno uklapa u različita okruženja zatvorenog bazena.



### SENZOR VLAGE

Located in the air flow, with easy access through the side panel.



### « TEST » REŽIM


To check, whether at first installation or during diagnostics, the right configuration of the dehumidifier and its options.




### SAMO-DIJAGNOZA

Automatic detection of the humidity measures inconsistencies. Dehumidifying function is always ensured by default.

## 2 varijante konfiguracije

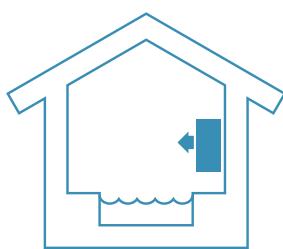

ISPUŠTANJE SLOBODNO:  
ZIDNA ILI PODNA  
INSTALACIJA

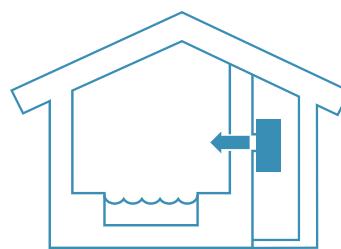

KROZ ZID

**ODVLAŽIVAČ**


# Sirocco<sup>2</sup>

- + Optimalni komfor**
- + Ugradjena inteligencija**
- + Harmonični Dizajn**

**OPIS**

- Vertikalno duvanje
- • Slobodno pražnjenje ili montaža kroz zid (sa dodacima)
- • Pocinkovano, epoksidno farbano telo
- • Ugrađeni higro-senzor
- • Daljinski upravljač kao opcija
- • 2-brzinski centrifugalni ventilator sa režimom tišine
- • Režim za uštedu energije (sa kontaktom poklopca bazena)
- • Mogućnosti grejanja vazduha sa električnim otporom ili kalem za toplu vodu, integrišu se na licu mesta, u glavno telo odvlaživača (nije potreban dodatni prostor).

App Control:Ne

Korisnički Interface:LCD Displej

Garancija proizvodjača : 2 godine



MADE IN SPAIN

EASY INSTALLATION

ALL TYPES OF SPAS

**DODATNI ELEMENTI UKLJUČENI U ISPORUKU**

- Profil za pričvršćivanje na zid
- Filter za ulaz vazduha

**O PROIZVODU**

Naziv	Sirocco <sup>2</sup> 2M	Sirocco <sup>2</sup> 3M	Sirocco <sup>2</sup> 5M	Sirocco <sup>2</sup> 5T
Šifra	WD002088/4.513,20€	WD002089	WD002090	WD002091

**TEHNIČKI PODACI**

Kapacitet (L/h)*	2,5	3,8	5,5	5,7
Apsorbovana snaga (W)***	1210	2120	2580	2810
Nazivni apsorbovani intenzitet (A)***	5,3	9,5	11,8	4,8
Max. apsorbovani intenzitet (A)***	6,9	12,5	16,7	5,7
Protok(m <sup>3</sup> /h)	600	800	1000	
Nivo buke (max-min) (dBA)**	61,5 - 58,5	65 - 62	63,5 - 60	64,5 - 61
Akustični pritisak na 1m (max-min) (dBA)**	47 - 44	51 - 48	49 - 45	50 - 46
Rashladni fluid		R410A		
Težina rashladnog fluida (kg)	0,93	1,15	1,65	
Idstranjivanje kondenzata		Flexi-cev Ø12/18		
Električno napajanje		220-240 V / 1 / 50 Hz		380-400 V / 3 / 50 Hz

**DIMENSIONS AND WEIGHTS**

Dimenzijsne proizvoda (L x H x B) (mm)	1060 x 835 x 307mm	1060 x 835 x 307mm	1410 x 835 x 307mm	1410 x 835 x 307mm
Težina proizvoda (kg)	70kg	80kg	95kg	

**OPTIONAL ACCESSORIES**

Sirocco <sup>2</sup> 2M	Sirocco <sup>2</sup> 3M	Sirocco <sup>2</sup> 5M	Sirocco <sup>2</sup> 5T
Ugradni 2M / 3M: R0829500 2M Električni otpornik: R0829800 2M kalem za toplu vodu: R0830100 Svetlo sivo 2M/3M potporna stopa: R0893700 Tamno sivo 2M/3M potporna stopa: R0893900 Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700	Ugradni 2M / 3M: R0829500 3M električni otpornik: R0829900 3M kalem za toplu vodu: R0830200 Svetlo siva 2M/3M potporna stopa: R0893700 Tamno siva 2M/3M potporna stopa: R0893900 Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700 Retrokompatibilna kroz komplet za zid između Sirocco 80M i Sirocco2 3M: R0958900	Ugradni 5M / 5T: R0829600 5M električni otpornik: R0830000 5M / 5T kalem za toplu vodu: R0830300 Svetlo siva 5M/5T potporna stopa: R0893800 Tamno siva 5M/5T potporna stopa: R0894000 Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700	Ugradni 5M / 5T: R0829600 5M električni otpornik: R0830000 5M / 5T kalem za toplu vodu: R0830300 Svetlo siva 5M/5T potporna stopa: R0893800 Tamno siva 5M/5T potporna stopa: R0894000 Jedinica za daljinsko upravljanje: R0829700

\* Standardna jedinica, u sledećim nominalnim uslovima: vazduh 30°C, vlažnost 70%, Standardni režim

\*\* Prema EN60704-1:2010+A11:2012 standardu. Vrednosti izmerene i sertifikovane od strane CCTM (Centre de Transfert de Technologie du Mans) na standardnim jedinicama (bez opcija)

\*\*\* Isključujući potrošnju energije preko opcija električnog grejanja.

## SPECIFIKACIJE ELEKTRIČNE OTPORNOSTI

Naziv	Sirocco <sup>2</sup> 2M	Sirocco <sup>2</sup> 3M	Sirocco <sup>2</sup> 5M	Sirocco <sup>2</sup> 5T
Uključujući opoju napajanja električnog otpora(kW)	2	3		4,5
Električni otpor Max. Apsorbovani intenzitet (A)	8,7	13,1		19,6

SPECIFIKACIJE

Naziv	Sirocco <sup>2</sup> 2M	Sirocco <sup>2</sup> 3M	Sirocco <sup>2</sup> 5M	Sirocco <sup>2</sup> 5T
Sa opcijom kalema za toplu vodu 50-40°C (kW)	2,2	3,2		3,7
Sa opcijom kalema za toplu vodu 90-70°C (kW)	7,1	8,1		11,1
Protok (m <sup>3</sup> /h) pri 50-40 °C / 90-70 °C	0,18 / 0,3	0,27 / 0,35		0,31 / 0,47
Gubitak (mCE) pri 90°C-70°C	1,6 / 2,8	2,3 / 3,9		1,7 / 3,5
Connection (mm)		15 / 21 SN		

INSTALLATION


Radni uslovi (opseg temperature ambijentalnog vazduha): +10°C do +40°C za funkciju odvlaživanja; +5°C do +40°C samo za funkciju grejanja vazduha

- Unutar jedinice se mogu dodati opcije grejanja vazduha: električni otpor ili kalem za toplu vodu


Kada zid ne može da izdrži opterećenje jedinice, obavezno je montirati opcionalni stalak kao dodatni oslonac.

- Jedinica uvek treba da bude pričvršćena za zid kako bi se sprečilo bilo kakvo naginjanje, čak i kada je opremljen postoljem.
  - Za više informacija pročitajte uputstvo za instalaciju i korisnika

Ugradnja uređaja sa kalemom za toplu vodu ili opcijom električnog grejanja.

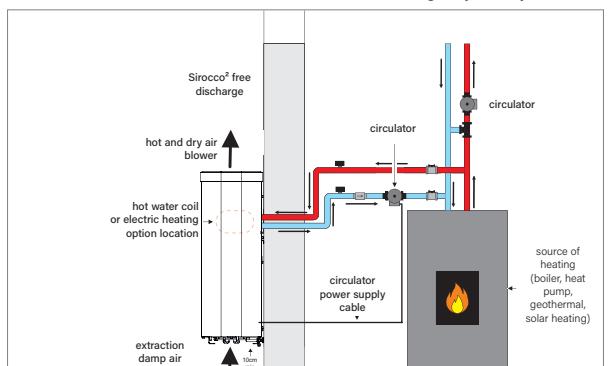


SI OBODAN ISPI IST

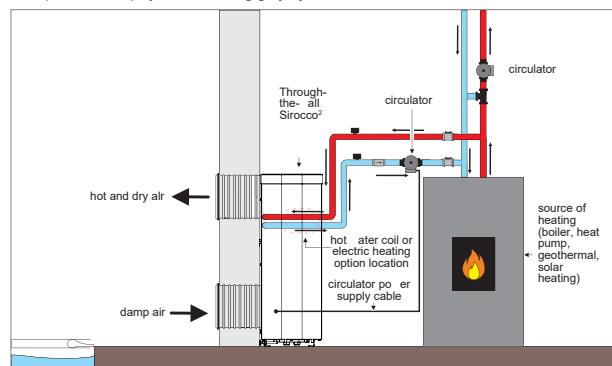

KROZZID

### TEŽINE I DIMENZIJE

Naziv	Sirocco <sup>2</sup> 2M	Sirocco <sup>2</sup> 3M	Sirocco <sup>2</sup> 5M	Sirocco <sup>2</sup> 5T
A	1060		1410	
B	630		1010	
C : Tačke ankerisanja	700		1000	
Prostor : Tolerancija +2/-0 mm	580 x 145		998 x 165	
Broj rešetki	2 x 3		2 x 5	
Težina (kg) (basic model)	70kg	80kg	95kg	

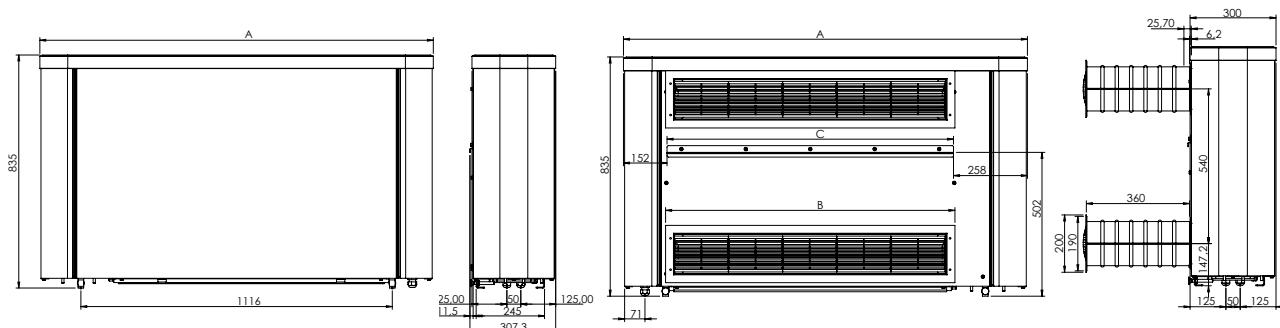


**Unequipped**

**Plus sa regulacijom i cirkulacionom pumpom**

**Plus sa regulacijom i cirkulacionom pumpom**


IZMENJIVAČI

## Heat Line

**Neopremljen, Plus bez cirkulacione pumpe i sa cirkulacionom pumpom**

- Kompatibilan sa svim vrstama sistema za grejanje kuće (toplotna pumpa, bojler, geotermalni, solarni)
- + Raznovrsni koncept instalacije
  - + Digitalna regulacija

### OPIS

Kućište od injektiranog noril poliamida

- TITAN Cevi
- Nepovratni ventil
- Cirkulaciona pumpa male potrošnje, A klasa (1)
- Reverzibilni interfejs (omogućava dovod vode u desni ili levi bazen)
- Prekidač protoka (2)
- Unapred ožičena električna kutija sa utikačem od 230 V (2)
- Digitalna regulacija (2)
- Reverzibilni raspored instalacije

(1) «Plus» model sa sirkulacionom pumpom (2) «Plus» modeli sa i bez cirkulacione pumpe

### MODEL / ŠIFRE

Model	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Neopremljen	W49NT20/709,01€	W49NT40/838,04€	W49NT70/1.035,92€
Plus, bez cirkulacione pumpe	W49KT20W	W49KT40W	W49KT70W
Plus, sa cirkulacionom pumpom	W49KT20	W49KT40	W49KT70

### TEHNIČKI PODACI

Model	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Max. pritisak (bazenska instalacija)		2 bara	
Max. dozvoljena temperatura		90 °C	
Priklučci	Ø26/34 F / Ø26/34 M SECONDARY Pool	Ø26/34 F - Ø26/34 M PVC Ø63 ou 50	Ø26/34 F / Ø26/34 M
Protok (m³/H)	PRIMARY Heating SECONDARY Pool	0,9 10	1,7 15 3 20
Gubitak opterećenja (MMCE)	PRIMARY Heating SECONDARY Pool	150 500	200 800 300 1000


\* Privatni otvoreni bazen, umerena klima sa izotermnim pokrivačem i primarna na 90°C od 15. maja do 15. septembra

### HEATING PERFORMANCE


Model	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Snaga sa primarom na 90°C (kW)	20	40	70
Snaga sa primarom na 60°C (kW)	8,5	17	30
Snaga sa primarom na 45°C (kW)	4	8	14

### DIMENZIJE (MM) I TEŽINA


Model	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Neopremljen	3 kg	3 kg	4 kg
Plus, bez cirkulacione pumpe	4 kg	4 kg	5 kg
Plus, with circulating pump	6,5 kg	7 kg	12 kg

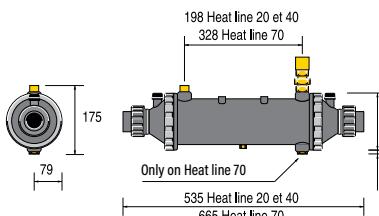

Heat Line Neopremljen

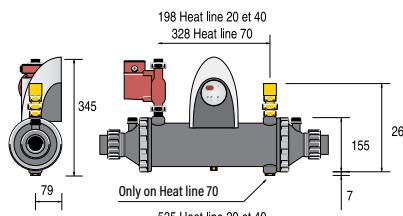

Heat Line Plus sa cirkulacionom pumpom

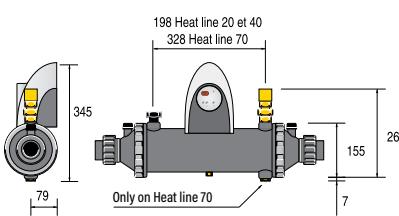

Heat Line Plus bez cirkulacione pumpe

### INSTALACIJA



U tehničkom SALI u blizini kotla na izlazu sistema za filtriranje (bez bajpasa). Horizontalna linijska pozicija na cevi. Primarni odozgo.

- Monofazno napajanje 230V

- Protok u primarnom i sekundarnom krugu može se obrnuti okretanjem izmenjivača.
- Posebni slučajevi: izmenjivač napajan pomoću solarnih panela.
- Izmenjivač mora biti izabran u skladu sa zahtjevima za grijanje bazena, specifikacijama izmenjivača sa primarnim na 45 °C ili 60 °C (pogledajte tabelu sa specifikacijama) i snagom koju vraćaju solarni paneli. U svim slučajevima, izmenjivač se mora napajati iz solarnog rezervoara instaliranog između panela i izmenjivača.

Izmenjivači toplote nisu kompatibilni sa direktnim povezivanjem na solarne panele.

- Oprez: maksimalna temperatura primarnog izvora = 90 °C Maksimalni pritisak = 2 bara. Izmenjivač se postavlja na postojeći zidni kotao ili na kotao čiji se regulator nalazi u unutrašnjosti kotla.

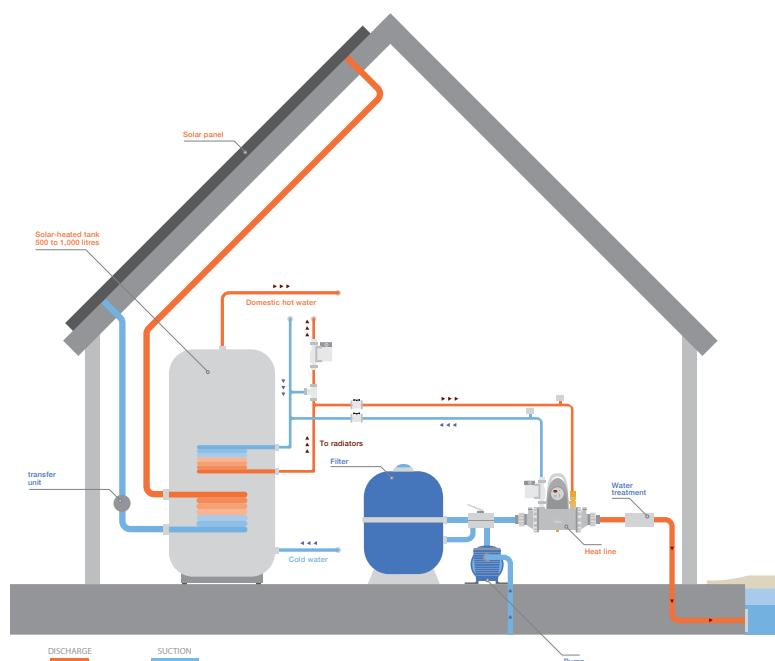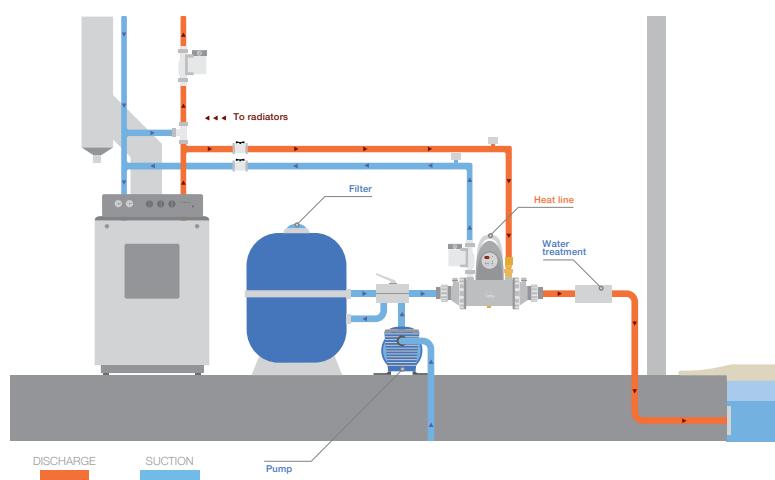

# TOPLOTNI IZMENJIVAČI

Postavljeni blizu kotla, Zodiac® razmenjivači toplove koriste krug grejanja u kući za zagrevanje vode u bazenu. Veoma finansijski povoljni, takođe su veoma efikasni i omogućavaju brz porast temperature

## > ODABIR IZMENJIVAČA TOPLOTE

Prilikom izbora izmenjivača toplove uzima se u obzir nekoliko parametara. U zavisnosti od veličine bazena koji se zagreva, željene upotrebe (temperatura i period) i temperature primarnog kruga grejanja, treba izabrati odgovarajući izmenjivač toplove.

Zodiac® razmenjivači toplove su kompatibilni sa svim sistemima grejanja u domaćinstvu.

Sa više od 17 modela, pogodni su za sve instalacije.



**REFERENTNA TAČKA**  
Svi Zodiac® izmenjivači toplove su opremljeni titanijumskim cevima i pločama što ih čini veoma robusnim.

Uporedna  
Tabela

	HEAT LINE			URANUS+	
	Neopremljen	Plus, bez cirkulacione pumpe	Plus, sa cirkulacionom pumpom	Neopremljen	Plus
Primena		Sve vrste grejanja		Sve vrste grejanja	
Snaga sa primarom na 90°C		Od 20 do 70 kW		Od 35 do 240 kW	
Snaga sa primarom na 45°C		Od 4 do 14 kW		Od 13 do 57 kW	
Način montaže		Nije na bajpasu		L montaža - bajpas	
Tip topotnog izmenjivača		Titanijum cevi		Titanium ploče	
Prekidač protoka		▪	▪		▪
Regulacija		▪	▪		▪
Cirkularna pumpa			▪		▪
Garancija		2 godine			



## ELEKTRIČNI GREJAČI

### Najjednostavnije rešenje za brzi porast temperature

Jednostavni za instalaciju i upotrebu, Zodiac® električni grejači brzo zagrevaju vaš bazen i održavaju vodu na željenoj temperaturi.

Kompaktne, samostalne jedinice, ugrađene su u sistem filtracije. Započnite filtriranje da biste podigli temperaturu.


#### > IZBOR ELEKTRIČNOG GREJAČA

Prilikom izbora odgovarajućeg električnog grejača treba uzeti u obzir nekoliko parametara.

U zavisnosti od veličine bazena koji se greje i željene upotrebe (temp i period), snagu sistema treba prilagoditi, sa 3 kW na 120 kW.


U maloj tehničkoj prostoriji, instalirajte sistem u 'L' konfiguraciji. In-line instalacija ograničava pad pritiska.

Za kontrolu željene temperature postoje dve vrste termostata: mehanički i digitalni.

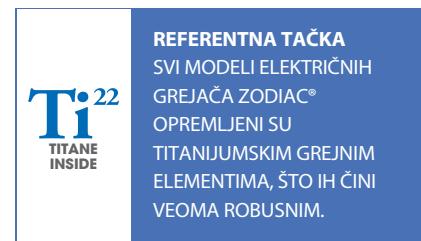

**UPOREDNA  
TABELA**

	RE/L	RED LINE	RE/U
			
Veličina bazena*	< 95 m³	< 95 m³	From 195 m³
Nazivna snaga	Od 3 do 12 kW	Od 3 do 12 kW	Od 12 do 24 kW
Konfiguracija	L	In line (linijski)	In line (linijski)
Tip modula	-	-	-
Tip Termostata	Mehanički	Digitalni	Digitalni
Garancija		2 godine	

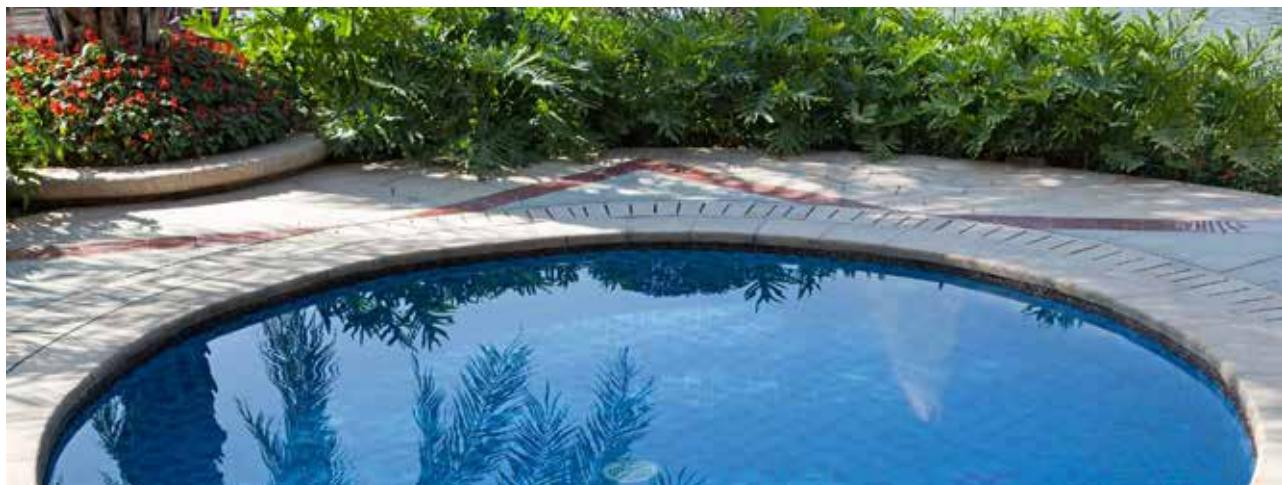


**ELEKTRIČNI GREJAČ**

# RE/L

- + L-model, ušteda u prostoru
- + 1 ili 3 faze (konfiguracija na licu mesta)
- + Mehanički termostat

**OPIS**


- Rotirajući mehanički termostat 16-40°C
- Positivni sigurnosni limitatori visoke temperature
- Vodonepropusnost električnih otpora sa EPDM kragnom
- Hipalon oblikovane električne veze
- Protok prekidač
- Električni kontaktor
- Jedno ili trofazno ožičenje (konfiguracija na licu mesta)
- RE/L 12: uvek 3-fazno ožičenje 400V-50/60Hz
- Dugme za kontrolu termostata

**TEHNIČKI PODACI**

Naziv	RE/L 3	RE/L 6	RE/L 9	RE/L 12
Šifra	W40LE03/1.014,09/€	W40LE06/1.073,96€	W40LE09/1.131,29€	W40LE12/1.218,60€
Preporučeni protok (m³/h)	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Max radna snaga (A)	14 (1-phase) 5 (3-phases)	27 (1-faza) 9 (3-faza)	40 (1-faza) 13 (3-faza)	18 (3-faza)
Preporučen presek kabla (mm²)	3 x 4 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza)	3 x 6 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza)	3 x 10 (1-faza) 5 x 4 (3 faza)	5 x 4 (3 faza)



220-240 V / 1 / 50-60 Hz by default  
380-400V / 3 / 50-60 Hz if shunt removed

**PERFORMANSE GREJANJA**

Radna snaga (max-min) (kW)	3	6	9	12
----------------------------	---	---	---	----


**DIMENZIJE**

Dimenzije grejanja (Duž x Vis x Šir) (mm)	275 x 550 x 120mm	275 x 550 x 120mm	275 x 730 x 120mm	275 x 730 x 120mm
Težina proizvoda (kg)	4kg	4kg	5kg	5kg

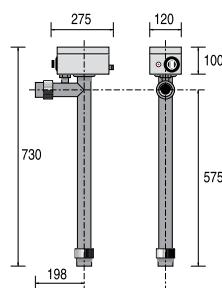

Opremljeno nosačem za montažu na zid.  
▪ Linijska PVC hidraulična veza, Ø50 ili 63.

▪ Podržava bilo koji smer protoka: samo okrenite uređaj da bi se uskladio sa smerom protoka vode.

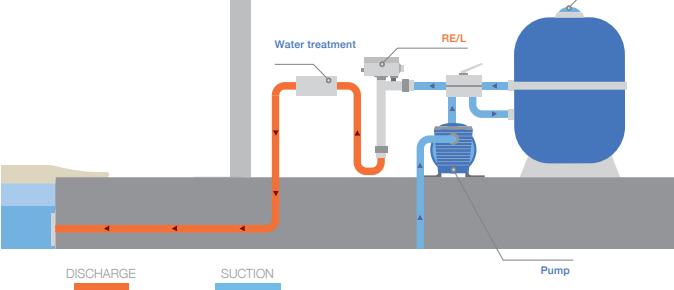



## Red Line

- + Linijski, niskog pada pritiska
- + 1 ili 3 fazno ožičenje (konfiguracija na licu mesta)
- + Potpuna **digitalna regulacija**

### OPIS



- Kontrolna kutija sa preciznim termostatom od +/- 0,5°C
- Pozitivni sigurnosni limitator visoke temperature
- Vodonepropusnost električnih otpora sa EPDM kragnom
- Hipalon električni priključci
- Protok prekidač
- Električni kontaktori
- Prekidač za uključivanje/isključivanje + indikatori
- Jedno ili trofazno ožičenje (konfiguracija na licu mesta)
- REDLINE 12: uvek trofazno ožičenje 400V-50/60Hz
- LCD displej

### TEHNIČKI PODACI


Naziv	REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12
Šifra	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
<b>CENA/EUR</b>	<b>1.117,01</b>	<b>1.187,08</b>	<b>1.244,81</b>	<b>1.305,91</b>
Preporučeni protok (m³/h)	5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 30
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz & 380-400V / 3 / 50-60 Hz			380-400 V / 3 / 50-60 Hz
Max radna snaga (A)	14 (1-faza) 5 (3-faza)	27 (1-faza) 9 (3-faza)	40 (1-faza) 13 (3-faza)	18 (3-faza)
Presek kabla	3 x 4 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza)	3 x 6 (1-faza) 5 x 2,5 (3 faza)	3 x 10 (1-faza) 5 x 4 (3 faza)	5 x 4 (3 faza)

### PREFORMANSE GREJANJA

Radna snaga (max-min) (kW)	3	6	9	12
----------------------------	---	---	---	----


### DIMENZIJE I TEŽINA

Dim.proizvoda (Duž x Vis x Šir) (mm)	538 x 222 x 100mm	538 x 222 x 100mm	638 x 222 x 100mm	638 x 222 x 100mm
Težina proizvoda (kg)	4kg	4kg	4kg	4kg

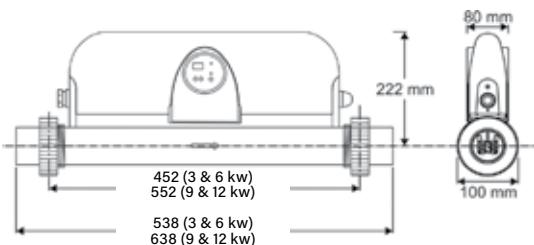

### INSTALACIJA

- In-line (linijski) priključak sa dve PVC spojnice, Ø63, i reduktorima, Ø63-50.
- Podržava bilo koji smer protoka: samo okrenite uređaj da odgovara smeru protoka vode.

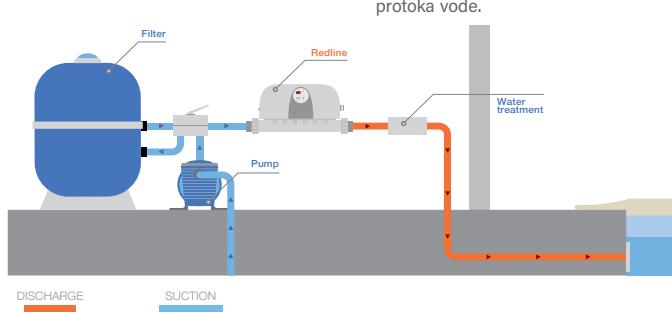

**ELECTRIC HEATERS**


# RE/

- + Potpuna digitalna regulacija
- + 2-stezeno upravljanje napajanjem
- + Max robustan


**OPIS**

- Kontrolna kutija sa preciznim termostatom od +/- 0,5°C
- Digitalni displej i tajmer
- Pozitivni sigurnosni limitator visoke temperature
- Vodonepropusnost pomoću EPDM obruča
- HIPALON električni priključci
- Prekidač protoka
- Električni kontaktori
- Prekidači za kontrolu svetla + indikatori
- Vodonepropusnost pomoću EPDM obruča
- Monofazni 230V-50/60Hz ili trofazni 400V u zavisnosti od modela
- LCD displej

**TEHNIČKI PODACI**


Naziv	RE/U 12M	RE/U 15T	RE/U 15M	RE/U 18T	RE/U 21T	RE/U 24T
Šifra	W40TIT12M/2.344,88€	W40TIT15/2.344,88€	W40TIT15M/2.344,88€	W40TIT18/2.418,53€	W40TIT21/2.576,83€	W40TIT24/2.729,12€
Preporučeni protok (m³/h)	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22	5 - 22
Električno napajanje	220-240 V / 1 / 50-60 Hz	380-400 V / 3 / 50-60 Hz	220-240 V / 1 / 50-60 Hz		380-400 V / 3 / 50-60 Hz	
Max radna snaga (A)	53	22	66	26	31	35
Recommended Power cable size (mm²)	3 x 16	5 x 6	3 x 16	5 x 6	5 x 10	5 x 10

**PERFORMANSE GREJANJA**


Radna snaga (max-min) (kW)	6 + 6	9 + 9	6 + 9	9 + 9	9 + 12	12 + 12
----------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	---------

**DIMENZIJE I TEŽINA**

Dimenzije proizvoda (Duž x Vis x Šir) (mm)	600 x 80 x 143mm					
Težina proizvoda (kg)	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg	12kg

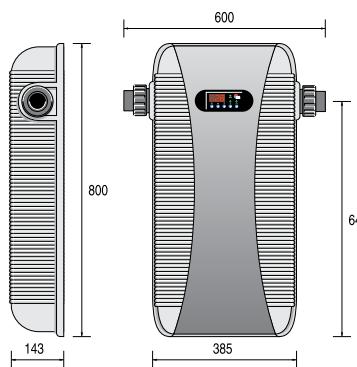
**INSTALACIJA**

- In-line (linijski) PVC hidraulički proključak, Ø63 (spoljni) ili Ø50 (unutrašnji).
- Podržava bilo koji smer protoka: samo okrenite prekidač protoka i obrnite kontrolni i sigurnosni senzor.

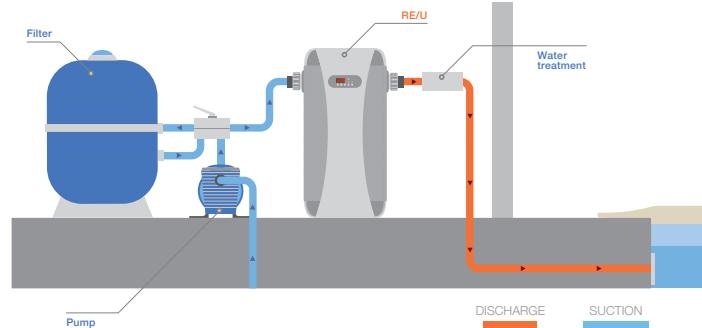


# OBLAGANJE BAZENA



**RENOLIT  
ALKORPLAN**

**ASTRALPOOL** 

**TOGAMA**  
MORE THAN MOSAIC

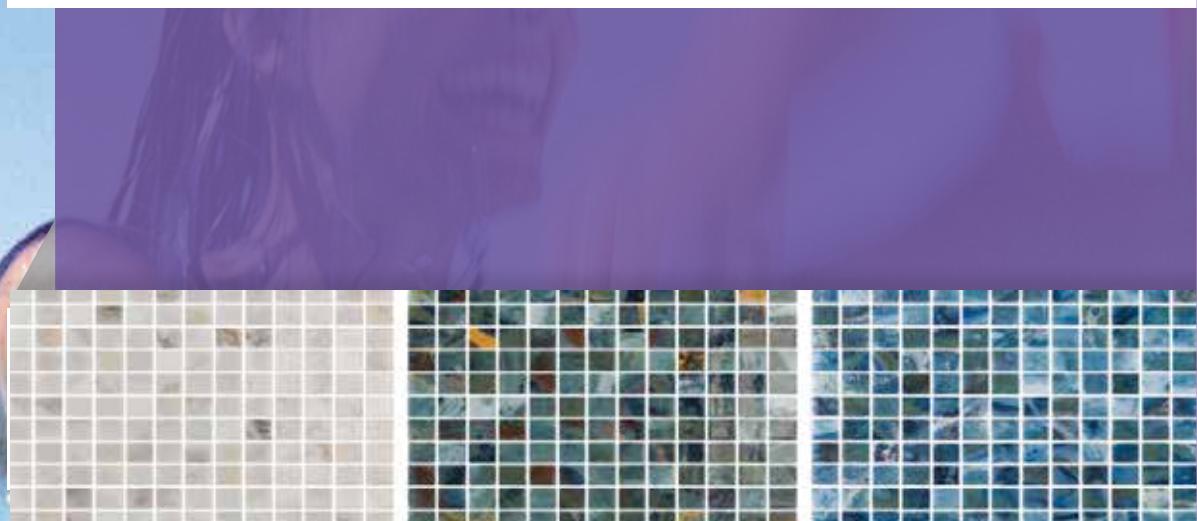



RENOLIT  
ALKORPLAN

RENOLIT ALKORPLAN FOLIJA ZA BAZEN

# RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING  
POOL  
SURFACES

RENOLIT ALKORPLAN je sistem sa najmanje nepogodnosti i najvećim brojem prednosti na tržištu.



Rely on it.




RENOLIT ALKORPLAN:

Tajna je u laku!

RENOLIT ALKORPLAN obloge za bazene su jedine sa posebnim lakiranim završnim slojem koji produžava vek trajanja membrane, štiteći je od prevremenog starenja, ogrebotina, prljavštine i rasta bakterija.

# RENOLIT ALKORPLAN **ONE**

Dizajnirajte svoj idealan bazen uz pomoć aplikacije proširene stvarnosti.  
Sa RENOLIT ALKORPLAN ONE, jednostavno uokvirite sliku tabletom ili pametnim telefonom i pogledajte u realnom vremenu kako bi bazen izgledao u vašem prostoru.  
Prilagodite svaki detalj: od vaše omiljene RENOLIT ALKORPLAN membrane, preko oblika i dubine bazena, do dizajna stepenica.



# Pool Visualizer

Dizajnirate svoj bazen  
I konfigurišite u 3D

Istražite i prilagodite svaki detalj!.  
Pogledajte kako bi izgledalo u različitim  
okruženjima, danju ili noću, sa vodom ili  
bez nje. Vizualizujte svoj savršeni bazen  
pre nego što ga izgradite!

ni



Konfigurator

Konfigurišite idealan bazen sa Renolit Alkorplan Pool Visualizer aplikacijom.



RENOLIT ALKORPLAN 200/100 REINFORCED LINER

## **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH (3D)**

### Reinforced membrane

**OPIS**

TOUCH is the new reinforced membrane ALKORPLAN 2 mm thick. It is the strongest and most resistant on the market and has a natural finish. TOUCH Membranes have exclusive prints and a 3D embossing that makes them unique, tactile, and visually exciting.

**TOUCH 1.65 x 21 m**

Elegance  
Relax  
Authentic  
Vanity  
Sublime  
Prestige  
Origin

		Code
Sensitive White	156992/SSH B	Dark Blue
Sensitive Sand	156992/SSSA	Caribbean Green
Sensitive Grey	156992/SSGM	744      ural Green
Sensitive Black	156992/SSNB	58533 5853      Wild Musk
Sensitive Bali/	156992/BALI	67969      White
Sensitive Bali	156992/SDBA	67968 67970      Light Grey
Sensitive Wood	156992/WO	74180      Medium Grey

**COLOURS**

Elegance



Relax



Authentic



Vanity



Sublime



Prestige



Origin



Elegance



Relax



Authentic



Vanity



Sublime



Prestige



Origin

# ASTRALPOOL PREPORUKA završne obrade bazenskih elemenata

Boje elemenata za školjku bazena koje preporučuje AstralPool u zavisnosti od boje završne obrade vašeg bazena.



## POOL FINISH COLOURS



LIGHT BLUE



ADRIATIC BLUE



CARIBBEAN GREEN



WHITE



67497



54357

ASTRALPOOL RECOMMENDATION  
POOL SHELL

WHITE



SAND



RELAX



SUBLIME



54316



54324



54256 (MATT - C3)



BEIGE CL090 RAL1015



LIGHT GREY



PLATINUM



VANITY



SAND PERSIA



FADED MIX



LIGHT GREY CL129 RAL7004



DARK GREY



ELEGANCE



AUTHENTIC



54398



FADED MIX



66717



ANTHRAZIT CL144 RAL7016

# FLUIDRA X LINER RENOLIT ALKORPLAN




**ALIVE**  
Collection

RENOLIT ALKORPLAN **ALIVE**

**NEW  
2024**



1,65 mm ojačana membrana, 3D tekstura. Asortiman ALIVE upotpunjuje TOUCH & VOGUE kolekcije. Lakirana i neklizajuća završna obrada, pogodna i za stepenice i plaže.



ZELENA



PLAVA



SIVA



- + Nova kolekcija sa savremenim printovima
- + Debljina 165/100



Ponudite svojim klijentima realističnu viziju njihovog budućeg bazena i boje vode danju i noću sa izabranom opnom. FLASH da biste otkrili konfigurator RENOLIT ALKORPLAN.

IBoja	Dimenzije	Šifra	€/Cena/m <sup>2</sup>
Vert	1,65 x 25 m = 41,25 m <sup>2</sup>	<b>35117101F</b>	
Plava	le rouleau	<b>35117102F</b>	<b>45,90</b>
Siva		<b>35117103F</b>	

1 rolna /jedinica za prodaju. 4 rolne na paleti

## PVC tečni 1L

Boja	Šifra	€ CENA
Zelena	<b>81025101F</b>	
Plava	<b>81025102F</b>	<b>53,00</b>
Siva	<b>81025103F</b>	



# PROTVKLIZNE MEMBRANE RENOLIT ALKORPLAN X FLUIDRA

**RELIEF**  
Collection

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Gris Foncé

## RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Jednobojna ojačana membrana, debljine 180/100, obična **3D i teksturirana** završna obloga. Otporni pigmenti i dugotrajni plastifikatori. Za bazene u izgradnji ili renoviranju.

LSvojstvo protiv klizanja RENOLIT ALKORPLAN RELIEF-a ima sertifikat DIN 51097 nivo C, UNE 41901 nivo 3 (maksimalni) i EN 16165 nivo C. Zadovoljava standarde za javne bazene. Fleksibilna i otporna, njena debljina od 1,8 mm daje ojačanoj membrani veliku fleksibilnost, idealnu za prilagođavanje svim oblicima bazena, svim konfiguracijama stepeništa i plaža.



Disponible auprès  
de votre commercial



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Bela

Boja	Šifra	Dimenziye	€/m <sup>2</sup>
Svetlo plava	81116704F		
Adriatik plava	81116702F		
Svetlo siva	81116706F	1,65 x 25 m = 41,25 m <sup>2</sup>	44,15
Tamno siva	81116707F		
Bež	81116705F		
Bela	81116701F		
Crna	81116708F		

1 rolna /jedinica za prodaju. 4 rolne na paleti

## PVC TEČNI 1L



NEW 2024

Couleur	Code	Unit. €/HT 2024
Adriatik plava	81032001F	
Adriatik plava	81039001F	
Svetlo siva	81029001F	
Tamno siva	81029003F	
Bež	81054001F	52,45
Bela	81035001F	
Transparent	81037001F	
Crna	81024014F	


Fam. FI03F



Ponudite svojim klijentima realističnu viziju njihovog budućeg bazena i boje vode danju i noću sa izabranom membranom. FLASH da biste otkrili konfigurator RENOLIT ALKORPLAN.



Pool-VISUALIZER by RENOLIT

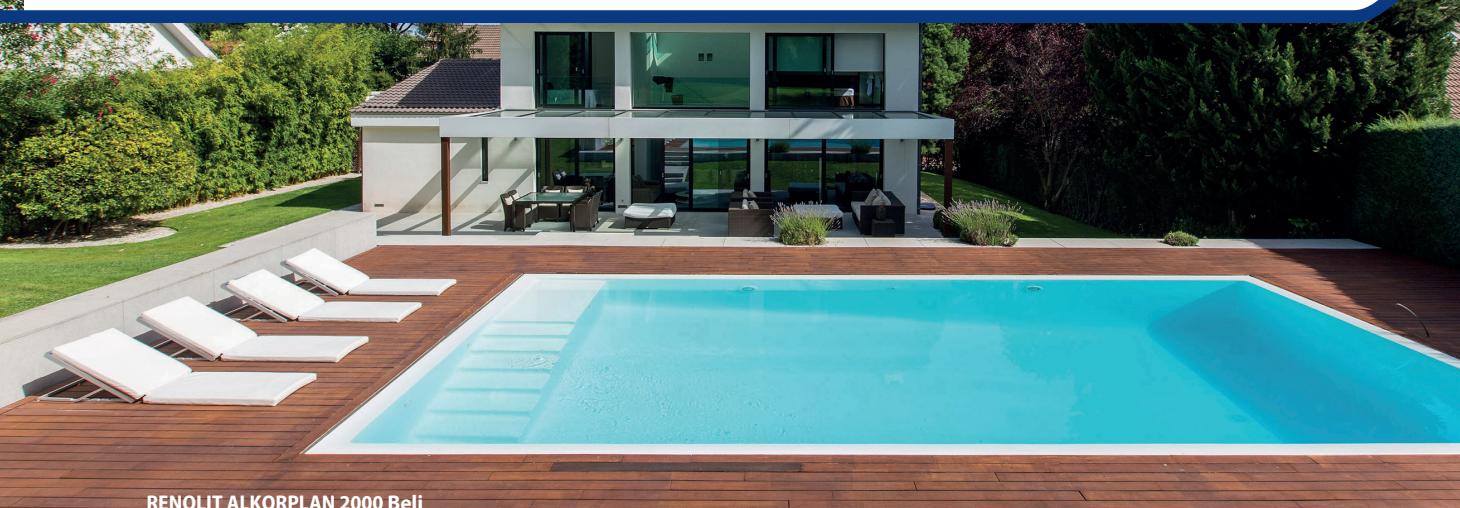

RENOLIT ALKORPLAN 2000 Beli


## ALKORPLAN 2000

Jednobojna ojačana membrana debljine 150/100. Pigmenti visoke otpornosti i plastifikatori dugi životni vek. Za bazene u izgradnji ili renoviranju. Za sve konfiguracije bazena.

Standardna završna obrada: 2 veličine - za sve bazene. Širina 1,65 ili 2,05 m. Dužina 25 m. Lakirano.



**10**  
ANS  
GARANTIE  
ÉTANCHÉITÉ NON  
DÉGRESSIVE



**Standardna završna obrada** 2 dimenzije, 1 UNIQUE cena!

Boja	Šifra	Dimenzijske	€ /m <sup>2</sup>
Svetlo plava	35216205F		
Adriatik plava	35216203F		
Svetlo siva	35216236F	1,65 x 25 m = 41,25 m <sup>2</sup>	30,90
Tamno siva	35216327F		
Bež	35216210F	le rouleau	
Bela	35216202F		
Crna	35216249F		

Boja	Šifra	Dimenzijske	€ /m <sup>2</sup>
Svetlo plava	35216208F		
Adriatik plava	35216207F		
Svetlo siva	35216233F	2,05 x 25 m = 51,25 m <sup>2</sup>	30,90
Tamno siva	35216326F		
Bež	35216211F	le rouleau	
Bela	35216201F		

Jedinica prodaje - 1 rolna

8 rolni na paleti



PRODUITS ASSOCIÉS

### PVC TEČNI 1 L



Boja	Šifra	€/kom
Svetlo plava	81032001F	
Adriatik plava	81039001F	
Svetlo siva	81029001F	
Tamno siva	81029003F	
Bež	81054001F	52,45
Bela	81035001F	
Transparent	81037001F	
Crna	81024014F	



RENOLIT ALKORPLAN 200/100 OJAČANI LAJNER

## **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS**

### Ojačana membrana

#### OPIS

ALKORPLAN CERAMICS je ojačana reljefna membrana od 2 mm za bazene koja imitira zapreminu prave staklene pločice i njene spojeve da izgledaju kao mozaik inspirisan grčkom mitologijom.

Vodonepropusnost zagarantovana.

Brzo se uklapa u poređenju sa staklenim pločicama.

Keramički delovi na ALKORPLAN CERAMICS ne otpadaju.

Minimalno održavanje.

Otporniji i dugotrajniji zahvaljujući debljini od 2 mm.

Reljefni premaz koji čini da izgleda kao pravo staklo.

#### Šifra

**1.65 x 21 m**

Atenea




70673

Selene

70674

Etna


70676

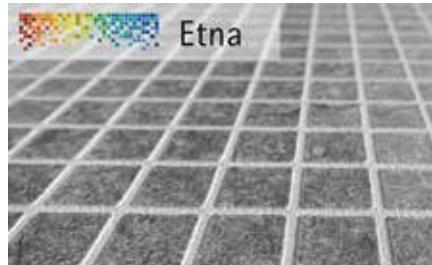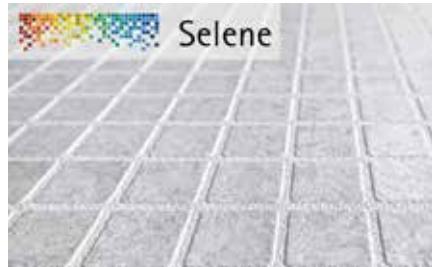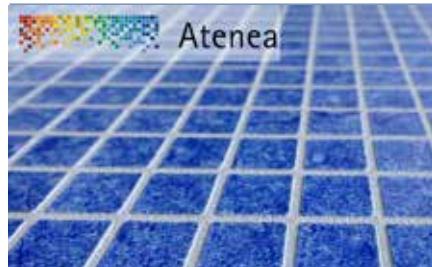

RENOLIT ALKORPLAN 150/100 REINFORCED LINER

## **RENOLIT ALKORPLAN 3000**

### OJAČANI LAJNER

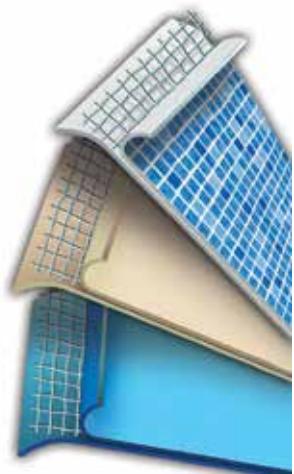

#### OPIS

RENOLIT ALKORPLAN3000 membrane su zaštićene super otpornim višeslojnim lakom koji produžava vek trajanja membrane i sprečava prevremeno starenje.

Visokokvalitetna membrana štampana sa ekskluzivnim dizajnom, presvućena specijalnom zaštitom višeslojni lak koji štiti od:

Abrazije ili grebanja tokom upotrebe.


Pojava algi i bakterija. Zaštita od UV zraka.

Šifra

#### 1.65 x 25 m

Byzanz Blue	49916
Carrara	49919
Marble	49920
Blue Persia	49921
Sand Persia	49907

#### BOJE

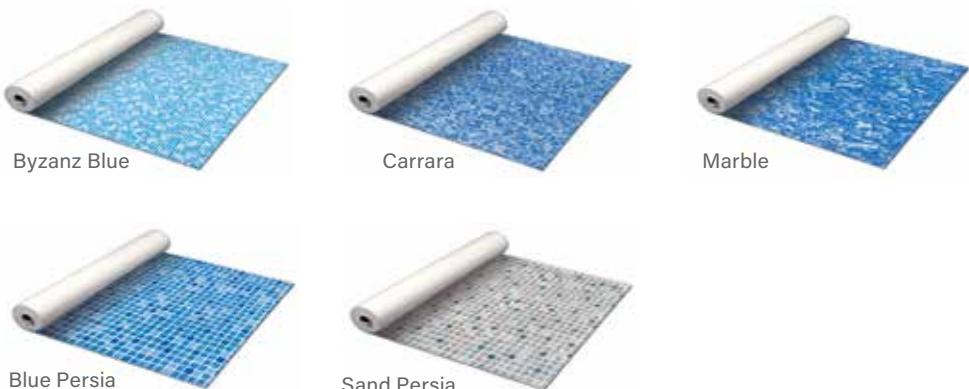

### RENOLIT ALKORPLAN NATURAL POOL

#### OPIS

RENOLIT ALKORPLAN SERIJA NATURAL POOL je ekološki prihvatljiviji proizvod od onih koji su trenutno na tržištu. Njegova nova formulacija znači da se lajner može koristiti u prisustvu riba i biljaka.

Hidroizolaciona membrana od fleksibilnog polivinilhlorida (PVC-P) sa poliesterskim ojačanjem. Dizajniran za prirodne bazene i mala jezera za privatnu upotrebu.

Ekološki prihvatljiviji proizvod

Bez baktericida

Nema fungicida

Šifra

#### 2.05 m x 20 m

Maslinasto zelena	73015
Tamno siva	73017
Crno	73019





Vintage



Urban



Summer



Tropical



RENOLIT ALKORPLAN 150/100 OJAČANI LAJNER

## **RENOLIT ALKORPLAN VOGUE**

### Ojačana membrana

Premijum membrane od 2 mm, sa istom tehnologijom i kvalitetom kao Touch linija, ali inspirisane aktuelnim trendovima unutrašnje i spoljašnje dekoracije. Avangardni dizajni koji imaju za cilj da odgovore publici koja želi jedinstveni, ekskluzivni dizajnerski bazen sa ličnošću.

VOGUE je nova ALKORPLAN ojačana membrana debljine 2 mm. Najjači je i najotporniji na tržištu, a njegov dizajn pretvara bazene u prave dizajnerske objekte. Inspiracija dolazi od prefinjenih, modernih i estetski avangardnih završnih obrada za kreiranje bazena iz snova.


Šifra

**1.65 m x 21 m**

Urban  
Summer  
Tropical

Vintage

74975  
74976  
74977  
35717418F

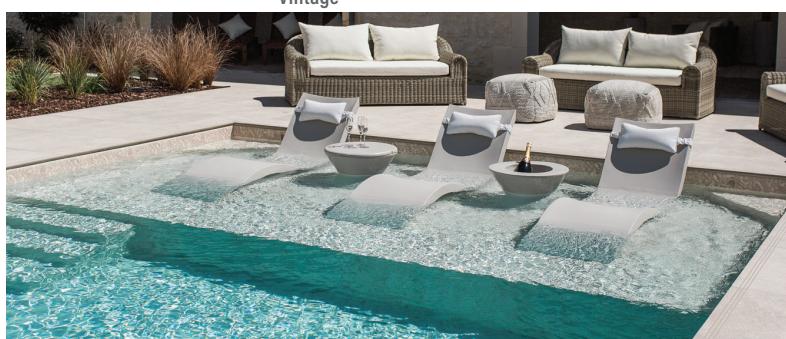

298

# KOLOS

Collection



vodonepropusnost



protiv mrlja



\*Ako se poštuju sva uputstva za instalaciju i održavanje, kao što je navedeno u odeljku o garanciji, dostupnom na veb stranici [www.renolit-alkorplan.com](http://www.renolit-alkorplan.com)



Delos



Zephir

RENOLIT ALKORPLAN KOLOS BAZENSKI LAJNER

## Renolit Alkorplan Kolos

### OPIS

RENOLIT ALKORPLAN KOLOS je nova PVC membrana, posebno dizajnirana da zadovolji potrebe javnih i komercijalnih bazena. Sa debljinom od 1,5 mm, ove membrane garantuju jedinstvenu kombinaciju čvrstoće i dugotrajne elegancije.

KOLOS membrane sadrže 40% recikliranog materijala, kombinujući održivost sa odličnim performansama. Sertifikovane od strane RecyClass-a, ispunjavaju najviše standarde odgovorne proizvodnje, uz istovremeno obezbeđivanje dugotrajne izdržljivosti.

1,5 mm debljine 1,5 mm ojačana 3D PVC membrana

- Čvrsta, izdržljiva i vodootporna
- Kategorija C i kategorija 3 za otpornost na klizanje

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije	Debljina	Model	Šifra	CENA/EUR
1,65 x 25 m.	1,5mm	Kolos Delos - Azzurro	4635116103*	56,00
		Kolos Zephir - Bianco	4635116101*	56,00
2,05 x 25 m.	1,5mm	Kolos Delos - Azzurro	4635116104*	56,00
		Kolos Zephir - Bianco	4635116102*	56,00

\*Ovaj proizvod nije na lageru. Proverite dostupnost i minimalnu količinu pre nego što naručite.

Gornji sloj

Donji sloj

Gornji sloj

Donji sloj

Kolos Delos

Kolos Zephir




# Savet za održavanje RENOLIT ALKORPLAN lajnера



## Uradite svakodnevno test da budete sigurni da je nivo hlora 1ppm i da je pH izmedju 7.0-7.6

Ukoliko je dezinfekcija bazena na bazi hlora ili hlorinatora soli, vrlo je bitno da nivo hlora 1ppm i the pH level is between 7.0 and 7.6.

Ako vam je dezinfekcija na bazi broma nivo bi trebalo da bude 1ppm i nivo pH izmedju 7 i 8. Prekomerna upotreba broma može izazvati promenu boje lajnera u braon.

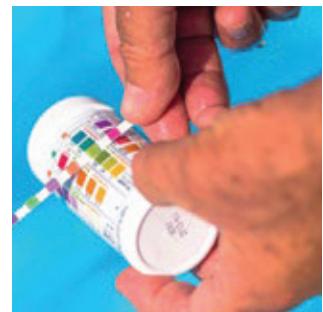

## Ako bazen ima hlorinator soli mora se dodati stabilizator na početku sezone

Hlor koji se generiše iz hlorinatora soli je jači od normalnog hlora.

Da se rastvori dodati 30ppm izocijanurične kiseline kao stabilizator na početku plivačke sezone i dnevno kontrolisati da je nivo hlora na 1ppm i pH izmedju 7.0 i 7.6.



Ako hlorinator soli nema kontrolu Redox, morenje se vrši pomoću mernog instrumenta (testera).

Čak i ako bazen ima automatsku kontrolu Redox, neophodno je da se regularno, na dnevnoj bazi ručno kontroliše hlor. Ovo sprečava hlorinator da proizvodi više hlora nego što je potrebno, što dalje može prouzrokovati beljenje lajnera i irritaciju očiju.

## Neophodno je da se nivo TA održava između 100 i 175ppm

TA (totalna alkalinitet) predstavlja kapacitet vode da neutrališe kiseline. Izbalansiran nivo TA drži pH pod kontrolom i sprečava njegovu fluktuaciju. TA nivo ispod 100 ppm pretvara vodu u korozivnu. Šteta koja bi se nanela lajneru bila bi nepopravljiva. Preporučuje se provera PA nivoa nedeljno i posle kiše obavezno.



## Zaštita bazena leti i zimi , bazen se ne prazni.

Bazeni se prave da budu puni vode, ne treba da budu prazni duži vremenski period.

Tokom leta održavati konstantni nivo vode.

Zimi zaštiti skimere i filtracioni sistem od zamrzavanja. Konsultujte se za tretman tokom zimskog perioda . Bazen , takodje, treba zimi zatvoriti pokrivačem.






## Nikada nemojte koristiti bazen iz bunara ili vodu iz nepoznatog izvora za punjenje bazen.

Ako voda ne dolazi iz mrežnog napajanja ili iz zagarantovanog tankera, vrlo je verovatno da će voda sadržati razređene metale poput gvožđa, bakra ili magnezijuma.

Ovi minerali mogu da reaguju sa hemijskim proizvodima i stvaraju mrlje na košuljici.

Ako se to dogodi, zatražite od specijaliste da sproveđe tretman sa RENOLIT ALKORPLUS Antistainom.

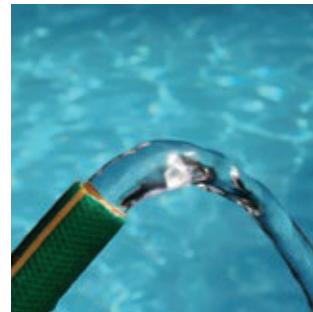

## Nijedan hemijski proizvod ne sme da dodje u direktni kontakt sa lajnerom

Najkorektniji i najbezbedniji način da se doda hemija u bazen je preko skimera tokom rada cirkulacione pumpe.

Dostupno je u praškastom obliku, u ganulama i u tečnom stanju. Potrebno je pripremiti rastvor, odnosno rastvoriti u vedru vode i sipati u različite delove bazena. Cirkulaciona pumpa mora za to vreme da radi da bi se izbegla prekomerna koncentracija proizvoda u nekom delu bazena. Poželjno je da se izbegne upotreba plutajućeg dispensera, upravo zbog toga što se oni zadržavaju duže vremena u jednom mestu i mogu da izazovu beljenje lajnera.



## Ne koristiti hemijske proizvode koji sadrže bakar

Obavezno proveriti hemijski sastav, naročito kod algicida.

Neki preparati protiv algi sadrže bakar sulfat koji treba izbegavati.

Koristiti algicid sa 4-vorovalentnim jedinjenjem azota. Ovo su najmanje štetni proizvodi za kožu i kosu. Ukoliko ste, slučajno upotrebili proizvod sa sadržajem bakra potrebno je da nanesete RENOLIT ALKORPLUS Antistain.



## Ne dozvoliti da se na vodenoj liniji skuplja prljavšrina i formira kalcifikat.

Lak koji je zaštitni premaz RENOLIT ALKORPLAN odbija prašinu; uprkos tome loše održavanje iprekomerni broj kupača će prouzrokovati taloženje prljavštine na liniji vodenog ogledala.

Regularno čišćenje linije vodenog ogledala sredstvom RENOLIT ALKORCLEAN® koje se nanosi sundjerom ili mekanom krpom će sprečiti formiranje trajnih fleka.



## Nikada ne koristiti abrazivne materijale ili agresivne proizvode

Ne koristiti agresivne proizvode ili alate za čišćenje, kao što su razredjivači, žičane četke, abrazivne sundjere koji mogu oštetiti membranu. Uprkos zaštitnom lak-premazu lajner se može oštetiti ako se koriste abrazivna sredstva i razredjivači.

RENOLIT ALKORCLEAN® je idealno efikasno sredstvo za lajner. Može se naručiti!





RENOLIT ALKORPLAN LAJNER PRATEĆI ASORTIMAN

## **ALKORPLAN CERAMICS**

### **Dihitung za šavove**

#### **OPIS**

Tečni PVC ALKORPLAN CERAMICS za gotove zavarene šavove/pakovanje 6 limenki).

Šifra

Belo

70678



## **ALKORPLAN Marker-Trake**

#### **OPIS**

Traka od crne folije za obeležavanje staza na javnim i takmičarskim bazenima. Ova crna membrana i sada, sa više zaštitnog laka, nudi veću otpornost na izbeljivanje, dizajnirana za oštре uslove hemijskog tretmana koji se obično javljaju u javnim bazenim.

Šifra

Traka (25 m x 0.25 m). Crna boja

50798-150



## **ALKORPLAN geotextile fungicid**

#### **OPIS**

Filc sastavljen od 400 g/m<sup>2</sup> svetloplavih toplo-zavarenih polipropilenskih vlakana tretiranih antibakterijskim organskim aditivima sa metalnim jonima koji deluju kao stabilan fungicid. Koristi se kao zaštitni sloj između ALKORPLAN membrane i površine bazena za sprečavanje proliferacije bakterija, gljivica i mikroorganizama, kao i za imitaciju nepravilnih reljefnih površina koje je bazen možda imao pre postavljanja obloge. Kupačima je dno bazena mnogo priyatnije za hodanje. Dužina: 50 m. Svetlo plava boja.

Šifra

Šir 1.50 m. Za čeono varenje

69179

Šir 1.65 m

66381

Šir 2.00 m

66382



## **Traka za montažu bez preklopa (Testa)**

#### **OPIS**

Traka za postavljanje RENOLIT ALKORPLAN TOUCH tlajnera bez preklapanja, preporučuje se za pod bazena radi dobijanja savršenog vizuelnog efekta. Preporučuje se upotreba sa filcom od geotekstila od (400g) na podu bazena kako bi sprečili pojавljivanje izbočina na mestima varanja.

Šifra

Traka za sučeono zavarivanje. Tamno siva boja  
(1.5mm debeljina x 15cm šir x 20m duž)

68828

RENOLIT ALKORPLAN LAJNER PRATEĆI ASORTIMAN

## **ALKORPLUS** Dihtung za šavove za RENOLIT ALKORPLAN 2000 i 3000 serije

**OPIS**

Tečni PVC ALKORPLUS for sealing joints (1 litre tins/pack of 6 tins).

	Code
Light Grey	23600
Dark Grey	52619
Caribbean Green	52620
White	52622
Transparent	52623
Light Blue	52624
Adriatic Blue	12284
Sand	52626



## **ALKORPLUS VOGUE** Dihtung za šavove

Tečni PVC specijalno za završnu obradu šavova RENOLIT AlkorPlan VOGUE. Neophodan za preklopne i sučene šavove. Boja i tekstura su dizajnirani da odgovaraju RENOLIT AlkorPlan VOGUE membranama, a poboljšana formulacija im daje trajnu otpornost na izbleđenje.

	Šifra
Vintage	75905
Urban	75909
Summer	75910
Tropical	81020004F



## **ALKORPLUS TOUCH** Dihtung za šavove

**OPIS**

Proizvod je namenski za ALKORPLAN TOUCH lajnere. Inovativna formulacija koja povećava otpornost na starenje i promene nijanse, čime se produžava radni vek bazena i njegov savršen izgled za mnogo godina.

	Šifra
Elegance	60613
Relax	60614
Authentic	60615
Vanity	67971
Sublime	67972
Prestige	67973
Origin	74181



## **ALKORPLUS TILE** Dihtung za šavove

**OPIS**

Proizvod je namenski dizajniran za ALKORPLAN TILE lajnere i boja i tekstura.

	Šifra
<b>1.65 x 21 m</b>	
Quartz (grey)	81021002F
Jade (green)	81021003F



RENOLIT ALKORPLAN LAJNER PRATEĆI ASORTIMAN

## **PVC profil PVC RENOLIT ALKORPLUS**

### **OPIS**

PVC profil za pričvršćivanje ojačane membrane na zid bazena ili ispod rubnog kama.

Lako se prilagođava bilo kom obliku bazena, samo dodavanjem malo topote. Potpuno neosetljiv na vlagu, koroziju i hlor..

**Šifra**

PVC laminat

PVC profil (2 mm debljina x 5 cm šir x 2 m duž)

81170122

90° ugao PVC profil (2 mm debljina x 5x5 cm šir x 2 m duž)

81170142



## **PVC laminirana**

### **OPIS**

Posebno pogodan za fiksiranje ojačane membrane u postojećim bazenima koji se renoviraju ili za bazene. gde su horizontalne površine neravne ili imaju nekakve neravnine.

**Šifra**

PVC laminat

(1.4mm debljina x 5cm šir x 2m duž)

58942



## **PVC laminirani 90° ugaoni profil**

### **OPIS**

Ugaoni profil pogodan za novu gradnju ili za renoviranje, uz uslov da je postojeća podloga potpuno glatka.

**Šifra**

Laminat 90° ugaoni profil

(1.4mm debljina x 4.5x4.5cm šir x 2m duž)

58944FE



## **Laminat**

### **OPIS**

Idealni element za bazene pravilnog oblika, dopušta sečenje različitih oblika pod različitim uglovima.

**Šifra**

Laminat

(1.4mm debljina, 1cm šir x 2m duž)

56307

RENOLIT ALKORPLAN LAJNER PRATEĆI ASORTIMAN

## Flexibilni profil



74762



74982

### OPIS

50mm beli PVC ili aluminijumski profil dužine 2 m. Može se prilagoditi i ravnim i zakrivljenim delovima; pogodan i za novu gradnju i za postojeće bazene.

### Šifra

PVC profil (5cm šir x 2m duž)  
Alu-profil (5cm šir x 2m duž)

74762  
74982



## 6 mm Osigurač za foliju

### OPIS

Završni elemnt koji ima funkciju "zaključavanja" lajnera i, ujedno, estetsku funkciju.

### Šifra

Bela boja  
(6 mm šir x 50m duž)

8GAYELLOW



## Nitne

### OPIS

Alu-nitne.

	Šifra	Pakovanje	Težina/kg	CENA/EUR
25 x 4.8 mm	53795	3	8.0	0.68





CGT ALKOR AQUASENSE SIGNATURE I CERAMIC FOLJA

## Aquasense Signature



● Efekt perlice u vodi



● Fidji Green



● Fidji Vintage Grey

### OPIS

Visokokvalitetne folije ekskluzivnih dezena s 3D reljefom.

	Završna obrada	Debljina	CGT šifra	CENA/EUR	CGT
<b>1.65 x 21 m</b>					
Fidji Green	3D surface	1,8 mm	41132700	42.65	
Fidji Vintage Grey	3D surface	1,8 mm	41134300		
Fidji Brown Sand	3D surface	1,8 mm	41134200		
Fidji French Coast	3D surface	1,8 mm	41134100		
Golden Basalt	3D surface	1,8 mm	41134400		
Brown Basalt	3D surface	1,8 mm	41133900		
Granit Gold	3D surface	1,8 mm	41134600		



● Fidji Brown Sand



● Fidji French Coast



● Fidji Golden Basalt



● Fidji Brown Basalt



● Granit Gold

Teksturirani, reljefni sloj

Zaštitni film

Formula boje

PVC vrhunskog kvaliteta

Armaturo ojačanje

PVC vrhunskog kvaliteta



MULTILAYER  
VARNISH



WATER MAX  
TEMPERATURE



WATERPROOF  
WARRANTY



NTF  
15836-2  
HIGHER  
CLASS  
QUALITY  
MATERIAL



DIN 51097  
35  
CLASS C  
ANTI-SLIP  
CERTIFIED



EN 71-3  
CERTIFICATION



3 YEAR  
STAIN  
RESISTANCE



MADE IN  
FRANCE

## Aquasense

Otisnut lakiran 3D reljefni uzorak



### OPIS

	Završna obrada	Debljina	CGT šifra	CENA/EUR	
<b>1.65 x 21 m</b>					
Black Slate	3D surface	1,8 mm	41132100	37,50	CGT
Granit Green	3D surface	1,8 mm	41134500	37,50	CGT
Granit Blue	3D surface	1,8 mm	41132500	37,50	CGT
Granit Grey	3D surface	1,8 mm	41132300	37,50	CGT
Granit Sand	3D surface	1,8 mm	41133800	37,50	CGT
Golden Riviera	3D surface	1,8 mm	41132000	37,50	CGT
White Riviera	3D surface	1,8 mm	41113000	37,50	CGT
Calacatta Marble	3D surface	1,8 mm	41132800	37,50	CGT
<b>1.65 x 20 m</b>					
White Riviera	3D surface	1,8 mm	41113000	37,50	CGT

### BOJE



Black Slate



NOVO

Granit Green



Granit Blue



Granit Grey



Granit Sand



Golden Riviera



White Riviera



Calacatta Marble



MULTILAYER  
VARNISH



WATER MAX  
TEMPERATURE



WATERPROOF  
WARRANTY



QUALITY  
MATERIAL



ANTI-SLIP  
CERTIFIED



CERTIFICATION



STAIN  
RESISTANCE



MADE IN  
FRANCE

CGT ALKOR AQUADECOR FOLIJA


## Aquadecor

### OPIS


Mozaci i drugi dekori sa zaštitnim lakom i pvc mrežicom.

Završna obrada	Debljina	CGT šifra	CENA/EUR	
<b>1.65 x 25 m</b>				
Plaza	Smooth surface	1,5 mm	41093500	30,50 CGT
Cyrus Blue	Smooth surface	1,5 mm	41098800	30,50 CGT
Cyrus Santorini	Smooth surface	1,5 mm	41109200	30,50 CGT
Cyrus Sand	Smooth surface	1,5 mm	41099000	30,50 CGT
Oceanstone	Smooth surface	1,5 mm	41098600	30,50 CGT
Sparkle	Smooth surface	1,5 mm	41076300	30,50 CGT
Jellistone Blue Pearl	Smooth surface	1,5 mm	41091600	30,50 CGT
Jellistone Green Pearl	Smooth surface	1,5 mm	41106000	30,50 CGT
Skyline Pearl	Smooth surface	1,5 mm	41109100	30,50 CGT
Butterfly Pearl	Smooth surface	1,5 mm	41121400	30,50 CGT
<b>1.65 x 20 m</b>				
Cyrus blue	MS4000 Anti-slip	1,8 mm	41099700	30,50 CGT
Cyrus Santorini	MS4000 Anti-slip	1,8 mm	41099600	30,50 CGT
Cyrus Sand	MS4000 Anti-slip	1,8 mm	41099900	30,50 CGT

### BOJE



Plaza



Cyrus Blue



NOVO

Cyrus Santorini



Cyrus Sand



Oceanstone



Sparkle



Jellistone Green Pearl



Jellistone Blue Pearl



Skyline Pearl



Butterfly Pearl



Efekt perlice u vodi

MULTILAYER  
VARNISHWATER MAX  
TEMPERATUREWATERPROOF  
WARRANTYNTF  
15836- 2  
HIGHER  
CLASSQUALITY  
MATERIALDIN 51097  
15836- 2  
CLASS CANTI-SLIP  
CERTIFIEDEN 71-3  
CERTIFICATION3  
YEAR  
STAIN  
RESISTANCEMADE IN  
FRANCE

**OPIS**

Visokokvalitetna folija koja ima izgled kamena.

Završna obrada	Debljina	CGT šifra	CENA/EUR	
<b>1.65 x 21 m</b>				
White	3D surface	1,8 mm	41120009	32,50
Sand	3D surface	1,8 mm	41120007	32,50
Pale Blue	3D surface	1,8 mm	41120010	32,50
Adriatic	3D surface	1,8 mm	41120002	32,50
Nordic Blue	3D surface	1,8 mm	41120035	32,50
Caribbean Green	3D surface	1,8 mm	41120006	32,50
Grey	3D surface	1,8 mm	41120008	32,50
Anthracite	3D surface	1,8 mm	41120011	32,50

**BOJE**



White



Sand



Pale Blue



Adriatic



Nordic Blue



Caribbean Green



Grey



Anthracite


 MULTILAYER  
VARNISH

 WATER MAX  
TEMPERATURE

 WATERPROOF  
WARRANTY

 NTF  
15836-2  
HIGHER  
CLASS  
QUALITY  
MATERIAL

 DIN 51097  
35  
CLASS C  
ANTI-SLIP  
CERTIFIED

 EN 71-3  
CERTIFICATION

 3 YEAR  
STAIN  
RESISTANCE

 MADE IN  
FRANCE



Boja	Obrada	Šifra	Debljina	Širina	Roll length	Packaging
Calacatta Marble						
	3D surface	41132800	1,8 mm	1,65 m	21 m	8 rolni/paleta



Boja	Obrada	Šifra	Debljina	Širina	Roll length	Packaging
Fidji Green						
	3D surface	41132700	1,8 mm	1,65 m	25 m	8 rolni/paleta



Boja	Obrada	Šifra	Debljina	Širina	Dužina rolne	Pakovanje
Golden Riviera						
	3D surface	41132000	1,8 mm	1,65 m	25 m	8 rolni/paleta




NEW

Boja	Obrada	Šifra	Debljina	Širina	Dužina rolne	Pakovanje
White Riviera						
	3D surface	41133000	1,8 mm	1,65 m	25 m	8 rolni/paleta




NEW

Boja	Obrada	Šifra	Debljina	Širina	Dužina rolne	Pakovanje
Brown Basalt	3D surface	41133900	1,8 mm	1,65 m	25 m	8 rolni/paleta



Boja	Obrada	Šifra	Debljina	Širina	Dužina rolne	Pakovanje
3D Mosaic	3D surface	C1112900	1,8 mm	1,65 m	25 m	8 rolni/paleta

MULTILAYER  
VARNISH32°C  
WATER MAX  
TEMPERATURESTAIN  
WARRANTYWATERPROOF  
WARRANTYNTF  
15836-2  
HIGHER  
CLASS  
QUALITY  
MATERIALDIN 51097  
CLASS C  
ANTI-SLIP  
CERTIFIEDMADE IN  
FRANCE

# Aquacolor




## OPIS



White



Sand



Pale Blue

### 1.65 x 25 m

	Završna obrada	Debljina	CGT šifra	Cena bez PDV-a	Rabatna grupa
White	Smooth surface	1,5 mm	4K000009	20,50	CGT
Sand	Smooth surface	1,5 mm	4K000007		CGT
Adriatic	Smooth surface	1,5 mm	4K000004		CGT
Nordic Blue	Smooth surface	1,5 mm	4K000035		CGT
Caribbean Grey	Smooth surface	1,5 mm	4K000006		CGT
Grey	Smooth surface	1,5 mm	4K000008		CGT
Anthracite	Smooth surface	1,5 mm	4K000011		CGT

### 2.05x 25 m


	Završna obrada	Debljina	CGT šifra	Cena bez PDV-a	Rabatna grupa
White	Smooth surface	1,5 mm	4K000012	20,50	CGT
Sand	Smooth surface	1,5 mm	4K000013		CGT
Pale Blue	Smooth surface	1,5 mm	4K000014		CGT
Adriatic	Smooth surface	1,5 mm	4K000004		CGT
Nordic Blue	Smooth surface	1,5 mm	4K000036		CGT
Grey	Smooth surface	1,5 mm	4K000017		CGT
Anthracite	Smooth surface	1,5 mm	4K000016		CGT

### NOVO


### 1.65 x 21 m

	Završna obrada	Debljina	CGT šifra	Rabatna grupa
White	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120009	CGT
Sand	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120007	CGT
Pale Blue	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120010	CGT
Adriatic	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120002	CGT
Nordic Blue	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120035	CGT
Caribbean Green	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120006	CGT
Grey	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120008	CGT
Anthracite	3D surface (Anti-slip)	1,8 mm	41120011	CGT


## BOJE




Adriatic




Nordic Blue



Caribbean Green



Grey



Anthracite


 MULTILAYER  
VARNISH

 WATER MAX  
TEMPERATURE

 WATERPROOF  
WARRANTY

 NTF  
15836- 2  
HIGHER  
CLASS

 DIN 51097  
ANTI-SLIP  
CERTIFIED

 EN 71-3  
CERTIFICATION

 3 YEAR  
STAIN  
RESISTANCE

 MADE IN  
FRANCE



# PREUZMITE I OTKRIJTE NOVU CGT ALKOR APLIKACIJU: Čitav CGT ALKOR univerzum u vašem džepu



Preuzmite aplikaciju  
CGT ALKOR



 **CGT**  
ALKOR

# TEČNI PVC



**aquacolor**



**aquadecor**



Boja	Šifra	Količina	Pakovanje
White	KC081001	Boca 1L	6 boca/kutija
Sand	KC081002	Boca 1L	6 boca/kutija
Pale Blue	KC081006	Boca 1L	6 boca/kutija
Adriatic	KC081005	Boca 1L	6 boca/kutija
Nordic Blue	KC081028	Boca 1L	6 boca/kutija
Caribbean Green	KC081012	Boca 1L	6 boca/kutija
Grey	KC081004	Boca 1L	6 boca/kutija
Anthracite	KC081007	Boca 1L	6 boca/kutija
Transparent	KC081008	Boca 1L	6 boca/kutija



**aquasense**



Boja	Šifra	Količina	Pakovanje
Black Slate Brown Basalt	KC081023	Boca 1L	6 boca/kutija
Granit Blue	KC081021	Boca 1L	6 boca/kutija
Granit Grey	KC081026	Boca 1L	6 boca/kutija
Granit Sand	KC081027	Boca 1L	6 boca/kutija
Calacatta Marble White Riviera 3D Mosaic	KC081025	Boca 1L	6 boca/kutija
Fidji	KC081022	Boca 1L	6 boca/kutija
Golden Riviera	KC081020	Boca 1L	6 boca/kutija



**STAKLENI MOZAIK**

**5 x 5**
**Šifra**
**31 x 31 cm / 13.15" x 13.15"**

Niebla azul

NIAZ50Y NIEBLA

**CENA/EUR**

53.55

Niebla fuerte

NIFU50Y NIEBLA

53.55

Niebla piscina

NIP150Y NIEBLA

53.55

Niebla menta

NIME50Y NIEBLA

53.55

Blanco

BNCO50Y LISO

53.55


503

050350Y NIEBLA


57.98




NIEBLA AZUL



NIEBLA FUERTE



NIEBLA PISCINA



NIEBLA MENTA



BLANCO




503

**Ne oštećuje fuge****Rezistentnost****Fleksibilnost****Savršeno prijanjanje****Trajnost****Laka montaža**



## 5x5


	ŠIFRA	CENA/EUR
<b>31 x 31 cm / 13.15" x 13.15"</b>		
Niebla Tikal	NIVT50Y NIEBLA	<b>52,18</b>
Niebla Koh Pai	NIKO50Y NIEBLA	<b>52,18</b>
Niebla Bacan	NIBA50Y NIEBLA	<b>52,18</b>
Niebla Java	NIJA50Y NIEBLA	<b>74,37</b>
G326	G32650Y NIEBLA GLOSSY	<b>87,75</b>
G340	G34050Y NIEBLA GLOSSY	<b>87,75</b>
G341	G34150Y NIEBLA GLOSSY	<b>87,75</b>
G342	G34250Y NIEBLA GLOSSY	<b>87,75</b>
Niebla Tikal Silk	NIVT50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	<b>74,37</b>
Niebla Koh Pai Silk	NIKO50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	<b>74,37</b>
Niebla Bacan Silk	NIBA50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	<b>74,37</b>
Niebla Java Silk	NIJA50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	<b>52,18</b>
Chukum Silk	CHUK50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	<b>74,37</b>
Batur Silk	BATU50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	<b>74,37</b>




Niebla Tikal




G326



Niebla Tikal Silk




Niebla Koh Pai



G340



Niebla Koh Pai Silk




Niebla Bacan




G341




Niebla Bacan Silk



Niebla Java




G342



Niebla Java Silk




Chukum Silk



Batur Silk

**STAKLENI MOZAIK ZA BAZENE**


## Pearl




Mod. 1 - 54160



Mod. 2 - 57371



Mod. 3 - 62312



Mod. 4 - 67497



Mod. 5 - 67498



54160

**Šifra/CENA**

Pearl model 1

54160/ 65,85

Pearl model 2

57371/ 65,85

Pearl model 3


62312/ 65,85

Pearl model 4


67497/ 65,85

Pearl model 5


67498/ 65,85




Mod. 1 - 54357



Mod. 2 - 61291




Mod. 3 - 54417



Mod. 4 - 54372

## Blue mix

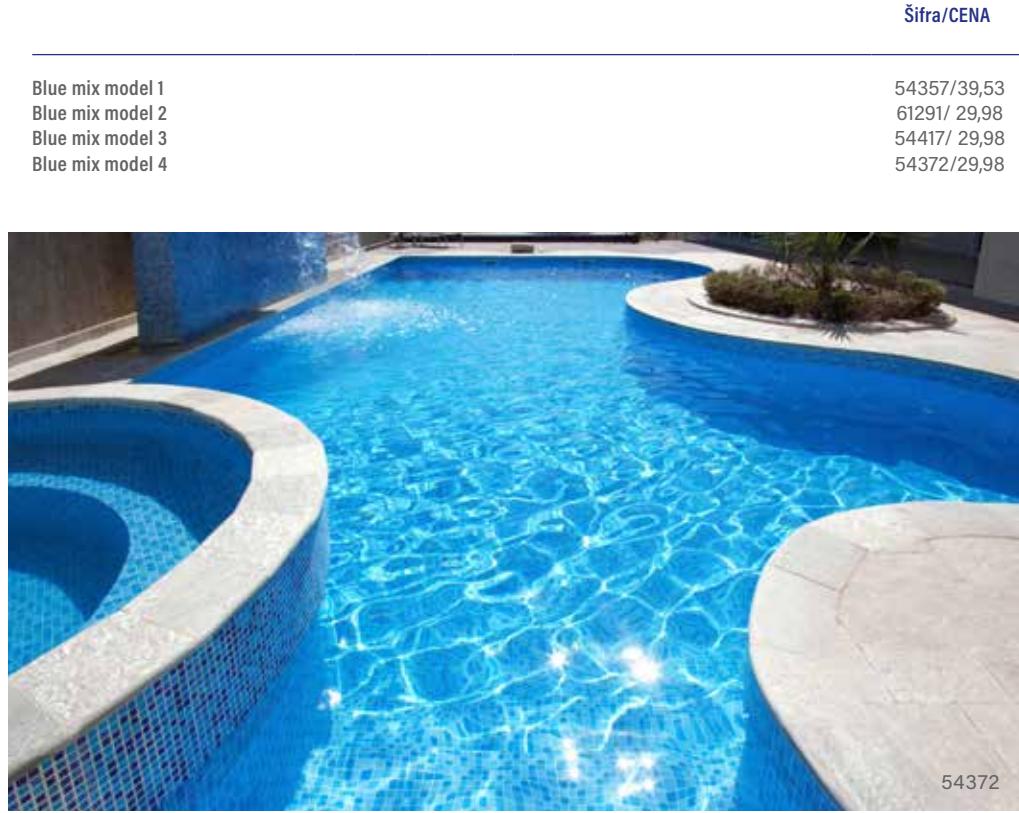

54372

**Šifra/CENA**

Blue mix model 1

54357/39,53

Blue mix model 2

61291/ 29,98


Blue mix model 3

54417/ 29,98


Blue mix model 4

54372/29,98

## Lagoon serija



Mod. 1 - 54314



Mod. 2 - 54313



Mod. 3 - 54312



Mod. 4 - 63141

Šifra/CENA- EUR

Lagoon effect model 1

54314/ 28,50

Lagoon effect model 2

54313/ 28,50

Lagoon effect model 3


54312/ 28,50

Lagoon effect model 4

63141/ 23,50




## Beach serija




Mod. 1 - 54316



Mod. 2 - 54324



Mod. 3 - 54315

Mod. 4 - 64359  
(Matt - C3)

Šifra/CENA-EUR

Beach effect model 1

54316/ 28,50

Beach effect model 2

54324/ 28,50

Beach effect model 3

54315/ 28,50


Beach effect model 4

64359/ 48,18




STAKLENI MOZAIK ZA BAZEN


## **Stone serija**




Mod. 1 - 54398



Mod. 2 - 54328



Mod. 3 - 54344

Mod. 4 - 54231  
(Matt - C3)**Šifra/CENA-EUR**

Stone effect model 1

54398/ 35,98

Stone effect model 2

54328/ 28,50

Stone effect model 3


54344/ 32,92

Stone effect model 4


54231/ 48,18




## **Bela**



Mod. 1 - 60020



Mod. 2 - 54369

Mod. 3 - 54256  
(Matt - C3)**Šifra/CENA-EUR**

White model 1

60020/23,50

White model 2

54369/ 23,50


White model 3

54256/ 45,07




**STAKLENI MOZAIK ZA BAZEN**


**ŠIFRA/CENA-EUR**



Mod. 1 - 54282  
(Matt - C3)




Mod. 2 - 54278  
(Matt - C3)



Mod. 3 - 54279  
(Matt - C3)



Mod. 1 - 54403




Mod. 2 - 54399




Mod. 3 - 54400



Mod. 4 - 54365



Mod. 5 - 54364



Mod. 6 - 54363

## Plava

**ŠIFRA/CENA-EUR**

Blue model 1

54403/ 23,50

Blue model 2

54399/ 23,50

Blue model 3

54400/ 23,50

Blue model 4

54365/ 28,50

Blue model 5

54364/ 28,50

Blue model 6

54363/ 32,92



STAKLENI MOZAIK ZA BAZENE

**ASTRALPOOL** 


# Premium Pearl Finish Mix

ŠIFRA/CENA-EUR

**33.4 x 33.4 cm / 13.15" x 13.15"**

Tokyo  
Montreal  
Paris  
Milan  
Sydney  
Boston  
Durban


TOKY25Y/ 79.52  
MONT25Y/ 45.30  
PARI25Y/ 57.81  
MILA25Y/ 79.52  
SYDN25Y  
BOST25Y/ 57.81  
DURB25Y/ 79.52

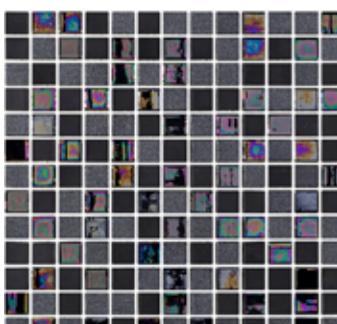

33% MA33 / 33% MT05 / 33% G312




TOKIO

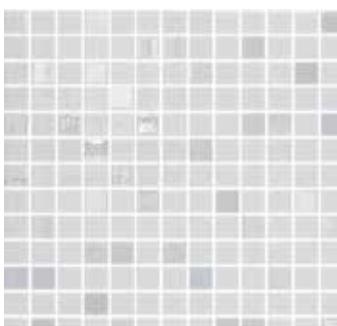

80% BLANCO / 20% G305



33% G305 / 33% MT04 / 33% NIEBLA BLANCO

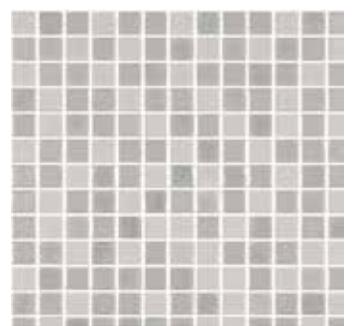

33% MA35 / 33% MT07 / 33% G329



33% NIEBLA BLANCO / 33% MT01 / 33% G328



33% MT01 / 33% G311 / 33% BLANCO



33% MA34 / 33% MT08 / 33% G330

SYDNEY

BOSTON

DURBAN

# Premium Pearl Finish Mix

ŠIFRA/CENA-EUR

33,4 x 33,4 cm / 13,15" x 13,15"


Baltic  
Adriatic  
Artic  
Pacific  
Indico  
Bali  
Bahamas  
Murano  
Martinique

BALT25Y/ 57,81  
ADRI25Y/ 57,81  
ARTI25Y/ 57,81  
PACI25Y/ 57,81  
INDI25Y/ 45,30  
BALI25Y/ 57,81  
BAHA25Y/ 57,81  
MURA25Y/ 45,30  
MART25Y/ 45,30



BALTIC

33% G322 / 33% G320 / 33% BLANCO

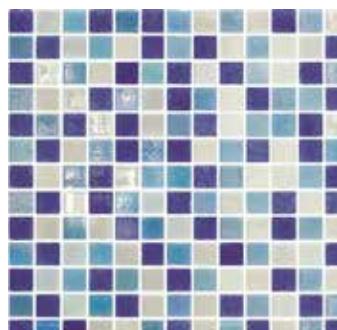


ADRIATIC

33% G322 / 33% G305 / 33% NIEBLA FUERTE



BALTIC

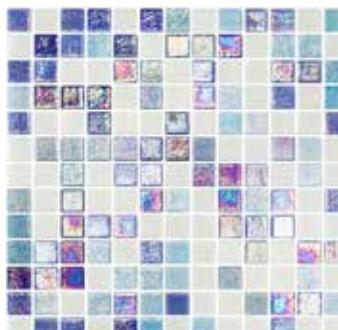

ARTIC

33% G325 / 33% G322 / 33% NIEBLA BLANCO



PACIFIC

33% G325 / 33% G322 / 33% NIEBLA PISCINA



INDICO



BALI

33% G320 / 33% MT04 / 33% G328



BAHAMAS

33% G320 / 33% G305 / 33% NIEBLA MENTA




MURANO

80% 202 / 20% G326



BAHAMAS

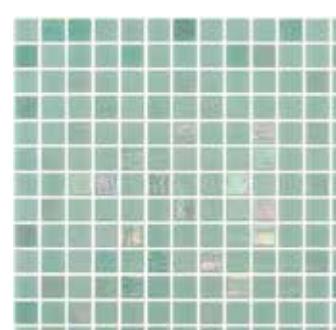

MARTINIQUE



GLASS TILING FOR POOLS

**ASTRALPOOL**

## DIGITAL

ŠIFRA/CENA-EUR

**31 x 31 cm / 13.15" x 13.15"**

Matt Jade 5x5

JADE50AY/70,65

Matt Hanoi 5x5

HANO50AY/70,65

Matt Snow 5x5

SNOW50AY/70,65

Matt Cloud 5x5

CLOUD50AY/70,65

Matt Sand 5x5

SAND50AY/70,65

**33.4 x 33.4 cm / 13.15" x 13.15"**

Itaca

ITAC25Y/49,00

Corfú

CPRF25Y/49,00

Delfos

DLFS25Y/49,00

Elba

ELBA25Y/49,00



MATT JADE




MATT HANOI




ITACA



CORFÚ

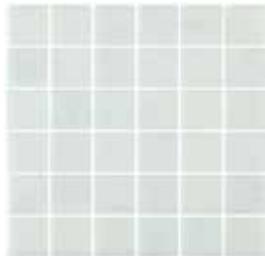


MATT SNOW

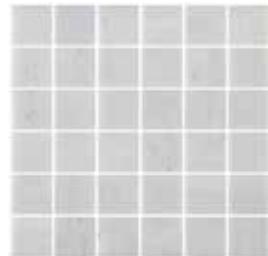


MATT CLOUD



DELFOS

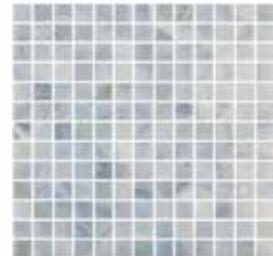

ELBA

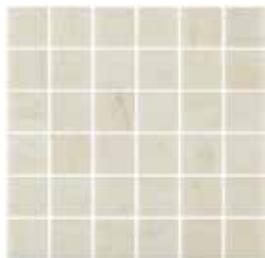

MATT SAND



# Sixties

---

ŠIFRA/CENA-EUR**32 x 29 cm / 12,60" x 11,42"**White  
Grey  
Turquoise  
BlueWHIT60Y/ 115.71  
GREY60Y/ 115.71  
TURQ60Y/ 115.71  
BLUE60Y/ 115.71

WHITE



GREY



TURQUOISE



BLUE



STAKLENI MOZAIK: PROJEKTI

## Projekti

Izrađujemo crteže i dizajne u oblicima i bojama po vašem izboru. Granica je vaša mašta!

### Customized projects



## Luminescent

Naš luminiscentni mozaik je idealan za reklame. U mraku sija!

Šifra

**33,4 x 33,4 cm / 13,15" x 13,15"**

Blue  
Green

LU0125Y2/ 202,28  
LU0225Y2/ 202,28

BLUE

GREEN

### Luminescent



## PAKOVANJE

	Dim.lista	m <sup>2</sup> / Box	Kg / Box	Kutija / Paleta	m <sup>2</sup> / Paleta	Kg / Paleta
2.5 x 2.5 cm	33.4 x 33.4 cm	2	18	72	144	1306
5 x 5 cm	30.7 x 30.7 cm	2	22	54	108	1198
Sixties	32.5 x 29.4 cm	1	11	54	54	604

## TEHNIČKI PODACI

Standard	Opis standarda	Plain	Fog	Neklizajući	Pearl
UNE-EN 10545-3:1997	Upijanje vode	< 0,10%	< 0,10%		< 0,10%
UNE-EN 10545-12:1997	Otpornost na ogrebotine	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant
UNE-EN 10545-13:1997	Hemijска otpornost	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA	UA/ULA/UHA
UNE-EN 10545-14:1998	Otpornost na mrlje	Class 5	Class 5		Class 5
UNE 67-101:1985+1M:92	Otpornost Mohsove skale na površinsko grebanje	4	4	7	5
UNE-ENV 12633:2003 ANNEX A	Otpornost na klizanje (klatno)			Class 3	
DIN 51130:2010 Section 5	Kritični ugao pomeranja (rampa)			R11	
DIN 51097:1992	Kritični ugao klizanja u vlažnim prostorima gde ljudi hodaju bosi			Class C	
ISO/DIS 10545-17:1998 ANNEX A	Koeficijent dinamičkog trenja (Tortus)			Excellent	

**Reciklirani proizvod - Održiv proizvod**

## SAMODEKLARACIJA PROIZVODA ZA ŽIVOTNU SREDINU U SKLADU SA UNE-EN ISO 14021

1 m <sup>2</sup> staklenog mozaika (uključujući mrežu)		
Ukupan sadržaj čvrste materije (kg/m <sup>2</sup> )		9.97
Sadržaj čvrste devičanske materije		1.25
Minimalni sadržaj recikliranog materijala nakon potrošnje (kg/m <sup>2</sup> )		8.72
MINIMALNI SADRŽAJ RECIKLIRANOG MATERIJALA (%) [X = A / A.P.100]		87.4

**ZAVRŠNA OBRADA - Poliuretanska mreža**

— Resistance      — Durability      — Does not get into joints  
 — Flexibility      — Easy to place      — Excellent grip

MADE IN SPAIN  
 87 %

Novo! Bez pražnjenja bazena, proverite ili sanirajte gubitak vode u bazenu.

### REŠENJE ZA REPARACIJE



SB-POOL Sealer je tečna zaptivna masa za bazene, hidromasažne kade, rezervoare i cevi.

Popravite većinu curenja u bazenim u uzrokovanih pukotinama, labavim vodovodnim spojevima, itd. sa punim rezervoarom. Jednostavan, siguran i brz za upotrebu.

#### KARAKTERISTIKE:

- Pakovanje: flaša od 1L
- Izgled/Boja: bela viskozna tečnost
- Gustina na 20°C: 1.383 - 1.396 gr/cm<sup>3</sup>
- pH na 20°C: 11 - 11,5
- 1L SB-POOL SEALER za 80 m<sup>3</sup> vode

#### NAMENA:


- SB-POOL Sealer se može primeniti na bilo koju vrstu bazena, spa sa topлом vodom itd. i kompatibilan je sa bilo kojom vrstom premaza, kao što su beton, boja, fiberglas, akrilna obloga; ) i ne oštećeju unutrašnjost bazena, banja itd.)
- Podjednako dobro radi sa najčešćim materijalima koji se koriste u proizvodnji cevi (npr. PVC, ABS, Vulcathen, bakar, čelik itd.)
- SB-POOL je inhibitor korozije i ne sadrži metal

#### DOZIRANJE:

- Prosečna preporučena doza je 1 - 2 boce na 100 m<sup>3</sup> vode.
- U slučaju moguće upotrebe u koncentracijama većim od 5 L na 80 m<sup>3</sup>, preporučuje se zamena vode u bazenu pre ponovne upotrebe.

74725

42,20€

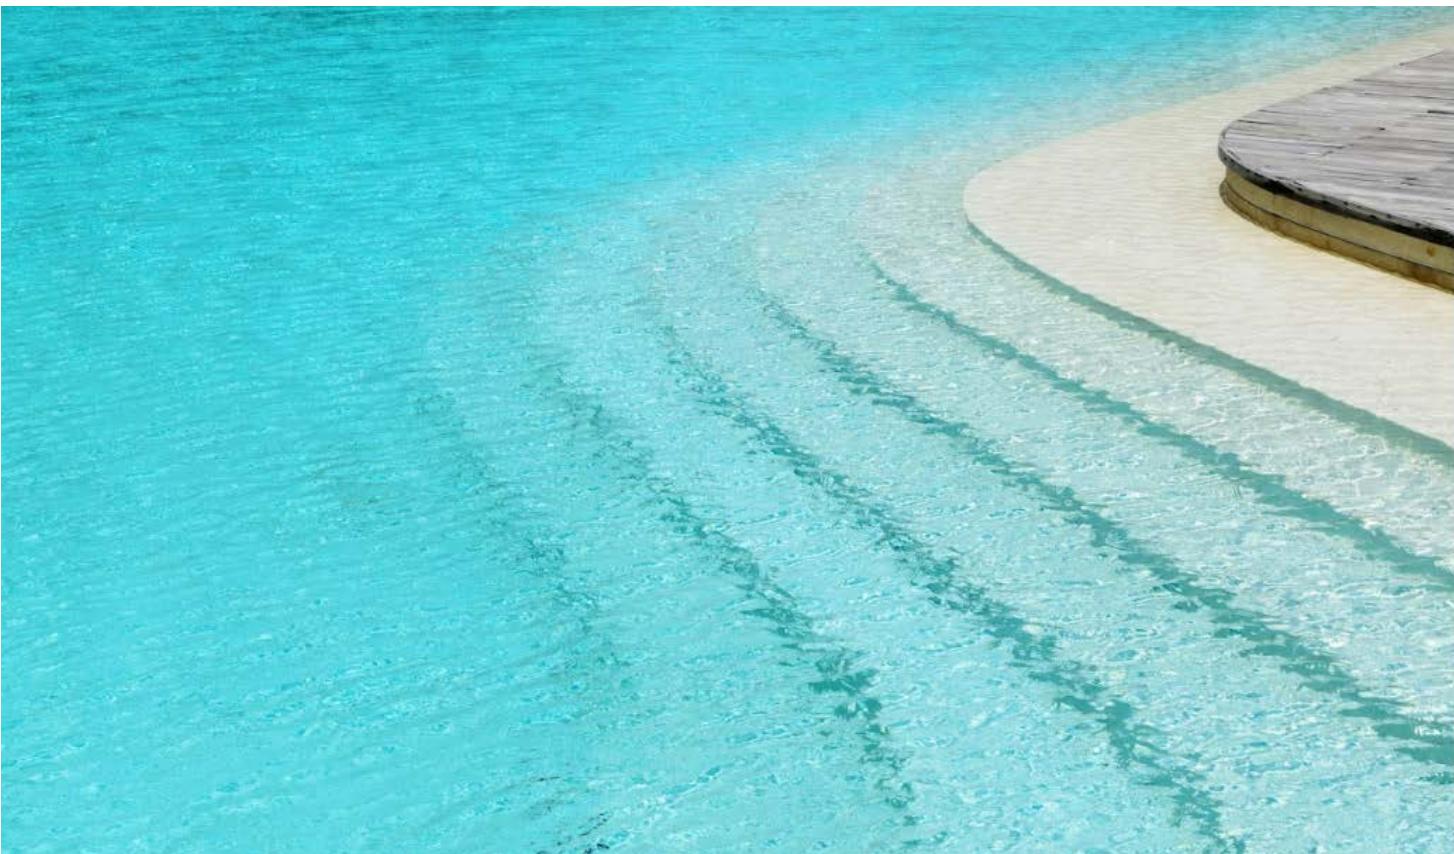



# SPA KADE

**ASTRALPOOL** 

# Origins

THE DESIRED  
SIMPLICITY

Tri nova modela:



Alexandria

6.114,70 EUR

Šifra: 76307



Malea

6.776,94 EUR

Šifra: 76306



Baia 8.377,36 EUR

Šifra: 76173



Šta nude ova tri osnovna modela:



Izolacioni sloj  
kao standard



Najbolja cena



AstralPool  
kvalitet

# Serijske kada



## Ocean Dreams serija

- + Vrhunski spa assortiman sa neograničenim pogodnostima, namenjen najzahtevnijim korisnicima.
- + Ergonomski, sa brojnim funkcijama i podešavanjima konfiguracije.



## Essential serija

- + Tražeći ravnotežu između performansi i karakteristika, nudeći optimalno iskustvo masaže.
- + Funkcionalna; opcije kabineta i akrila.

## Swimspas serija

- + Swimspa su mali privatni bazeni.
- + Moćan i kompaktan. Zdravstveni i wellness centar dostupan je tokom cele godine.





## Origins serija

- + Idealan assortiman za one koji traže osnovno rešenje.
- + Sa svim kvalitetom AstralPool u raznim formatima.

SPA SERIJE

# Serijs naših SPA - Hidromasažnih kada

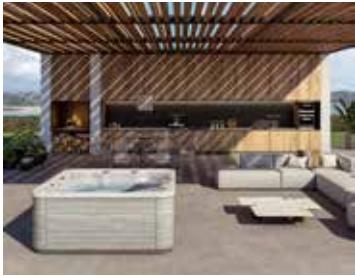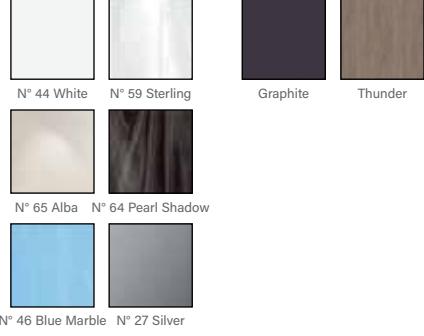	Karakteristike	Boja Akrila	Boja Kabineta
<b>Ocean Dreams</b>  	<p>Neograničene pogodnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Smart Hot Tubs</li> <li>+ Energy awareness:</li> <li>+ Vrhunsko iskustvo masaže</li> <li>+ Sistem za UV dezinfekciju</li> <li>+ Spektar dodatne opreme: Touch Panel, Chromatherapi, Aromatherapi i Bluetooth Audio (4.1)</li> </ul>		
<b>Essential</b>  	<p>Balans između performansi i karakteristika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Funkcionalnost u proizvodu</li> <li>+ Sistem izolacije:</li> <li>+ EcoSpa</li> <li>+ Dezinfekcija ozonom</li> <li>+ Dodatna oprema: Bluetooth audio (2.1)</li> </ul>		
<b>Origins</b>  	<p>Željena jednostavnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Najbolja cena</li> <li>+ Izolacioni sloj kao standard:</li> <li>+ Green layer</li> <li>+ Dezinfekcija ozonom</li> <li>+ Dodatna oprema: Bluetooth audio (2.0)</li> </ul>		

# Struktura šifriranja SPA kada za privatnu upotrebu

Struktura šifriranja sastoji se od 10 cifara. Prvih 5 cifara se odnosi na model Spa, a sledeće označavaju tip premaza, boju oplate, opcije opreme i boju akrila.

Odnosno, struktura izgleda na sledeći način:

XXXXX	XX	X	XX	CL	XX
Spa Model	Tip premaza	Dodatna oprema	Elementi opreme	Varijacije	Dostupne boje

## Pozicija 1 do 5: Standardna šifra 5

### Pozicija 6 do 7: Definicija tipa premaza

A1	Coastal Grey portable spa with cabinet
A4	Portable spa without cabinet
SE	In-ground spa, compact kit version
AB	Urban Grey cabinet
AK	Graphite cabinet
AP	Graphite cabinet with screw
AR	Thunder cabinet
AQ	Thunder cabinet with screw
AT	Creek cabinet
AC	Infinity cabinet old timber
SS	Solid Surface cabinet
AW	Butterfly cabinet
BA	Ash cabinet



## Pozicija 8: Definicija boja

3	Inox
---	------

### Pozicija 9 do 10: Definicija konfiguracije opcija

00	Std + Cover
05	Std + Cover + EcoSpa
20	Std + Cover + LumiPlus
21	Std + Cover + EcoSpa + LumiPlus
23	Std + Cover + LumiPlus + Audio
32	Std + Cover + LumiPlus + Stainless steel bar on cabinet
27	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Stainless steel bar on cabinet
33	Std + Cover + LumiPlus + Audio + Stainless steel bar on cabinet
34	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio
35	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio + Stainless steel bar on cabinet
56	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Audio + Stainless steel bar on cabinet + Wi-Fi Touch Panel
55	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Nordic Insulation System + Audio + Stainless steel bar on cabinet + Wi-Fi Touch Panel
0J	Std + Cover + LumiPlus + EcoSpa + Stainless steel bar on cabinet + Blue Connect Plus

## Tabela boje



N° 44 WHITE

N° 59 STERLING

N° 65 ALBA

N° 64 PEARL SHADOW

While stocks last

N° 46 BLUE MARBLE

While stocks last

N° 27 SILVER



SPA KADE - SERIJA OCEAN DREAMS

## Pure - Šifra 68450



White (44)  
Solid surface Cabinet



BOJE AKRILA



N° 44

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije u cm ( $\pm 2\text{cm}$ )	220 x 220 x 78
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	4 (4 / -)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	27 + 12
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3400 W - 14.6 A

### Opcije:

- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel

### PURE

Bela sa krutim kabinetom + PureLine + ECOSpa  
Bela sa krutim kabinetom + PureLine + Bluetooth Audio+ ECOSpa

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
-------	-----------	-----------	----------

68450SS336	-	-	30.787,40
68450SS337	-	-	32.158,40

## New'Art - Šifra 68449



Bela (44)  
Krut kabinet



BOJE AKRILA



N° 44

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije cm ( $\pm 2\text{cm}$ )	220 x 220 x 78
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (3 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	28 + 14
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3400 W - 14.6 A

### Opcije:

- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel

### NEW'ART

Bela sa krutim kabinetom + PureLine + ECOSpa  
Bela sa krutim kabinetom+ PureLine + Bluetooth Audio + ECOSpa

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
-------	-----------	-----------	----------

68449SS336	-	-	30.495,34
68449SS337	-	-	32.158,40

SPA KADE - SERIJA OCEAN DREAMS

## Evolution - Šifra 32474



White (44)  
Graphite cabinet



### BOJE AKRILA



### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije u cm (± 2cm)	233 x 233 x 90
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (3 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	56+16+2 water fountains
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	5200 W - 22.4 A

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

### EVOLUTION

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač	32474A4320	-	-	20.110,36
Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	32474AK332	-	-	20.730,62
Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	32474AR332	-	-	20.730,62
Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	32474AT332	-	-	20.730,62
Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	32474AW332	-	-	20.730,62


## Atlantida 70 - Šifra 62399



Silver (27)  
Thunder Cabinet



### BOJE AKRILA

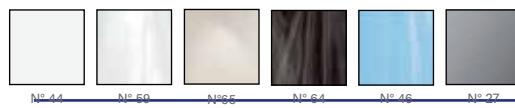

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (3 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	52 + 14 + 2 waterfalls
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	4400 W - 19.1 A

### Opcije:

- Audio Bluetooth 4.1
- Nordijski sistem izolacije
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

### ATLANTIDA 70

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač	62399A4320	-	-	15.355,79
Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	62399AK332	-	-	15.976,04
Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	62399AR332	-	-	15.976,04
Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	62399AT332	-	-	15.976,04
Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač	62399AW332	-	-	15.976,04

# Pacific 70 - Šifra 69130



Belo (44)  
Butterfly Cabinet



## BOJE AKRILA



## TEHNIČKI PODACI

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	6 (5 / 1)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	51+10 + 2 waterfalls
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	4400 W - 19,1 A

## Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic Insulation System
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

## PACIFIC 70

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
69130A4320	-	-	15.355,79
69130AK332	-	-	15.976,04
69130AR332	-	-	15.976,04
69130AT332	-	-	15.976,04
69130AW332	-	-	15.976,04


# Ocean 70 - Šifra 69863



Belo (44)  
Creek Cabinet



## ACRYLIC COLOURS

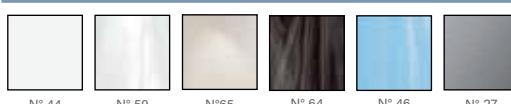

## TEHNIČKI PODACI

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	3 (1 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	42
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3400 W - 14,6 A

## Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic Insulation System
- Wi-Fi Touch Panel
- Blue Connect Plus

## OCEAN 70

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
Grafitni kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Thunder kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Creek kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač  
Butterfly kabinet + mlaznice od inoxa + rukohvat od inoxa + LumiPlus+ Prekrivač


Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
69863A4320	-	-	11.485,40
69863AK332	-	-	12.056,04
69863AR332	-	-	12.056,04
69863AT332	-	-	12.056,04
69863AW332	-	-	12.056,04

SPA KADE - SERIJA ESSENTIAL

## Select E - Šifra 76894

Belo (44)  
Thunder Cabinet

## BOJE AKRILA

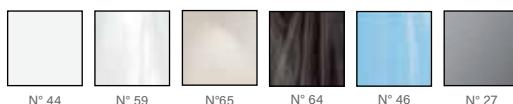

## TEHNIČKI PODACI

Dimenziije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	6 (5 / 1)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	51 + 1 waterfall
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3.780 W - 16.8 A

## Opcije:

- LumiPlus
- EcoSpa
- Audio Bluetooth 2.1

## SELECT E

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
 Grafitni kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač  
 Thunder kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač


Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
-------	-----------	-----------	----------

76894A4300	-	-	11,130,12
76894AP300	-	-	11,717,66
76894AQ300	-	-	11,717,66

## Emotion E - Šifra 69122

Belo (44)  
Thunder cabinet

## BOJE AKRILA

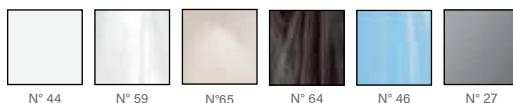

## TEHNIČKI PODACI

Dimenziije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (3 / 2)
Mlaznice +	32
Vazdušne mlaznice	12
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3.400 W - 14.8 A

## Opcije:

- EcoSpa
- LumiPlus
- Audio Bluetooth 2.1

## EMOTION E

Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
 Graphite kabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač  
 Thunder kabinet + Mlaznice od inoxa + LumiPlus + Prekrivač

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
-------	-----------	-----------	----------

69122A4300	-	-	10.347,11
69122AP300	-	-	10.967,37
69122AQ300	-	-	10.967,37

SPAS - ESSENTIAL

## Equilibre E - Šifra 73076



White (44)  
Infinity Cabinet



### BOJE AKRILA



N° 44      N° 59

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	3 (1 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	26
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3400 W - 14.8 A

### Opcije:

- EcoSpa

	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
<b>EQUILIBRE E</b>				
Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + Prekrivač	73076A4300	-	-	6.989,60
Infinity konstrukcija + Mlaznice od inoxa + Prekrivač	73076AC300	-	-	7.396,16

## Balance E - Šifra 74134



White (44)  
Infinity Cabinet



### BOJE AKRILA



N° 44      N° 59

### TEHNIČKI PODACI

Dimenzije u cm (± 2cm)	198 x 198 x 74
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (3 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	31
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3400 W - 14.6 A

### Opcije:

- EcoSpa
- Audio Bluetooth 2.1

	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
<b>BALANCE E</b>				
Metalna konstrukcija + Mlaznice od inoxa + Prekrivač	74134A4300	-	-	7.802,59
Infinity kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač	74134AC300	-	-	8.411,64

SPA KADE - SERIJA ORIGINS

## Alexandria - Šifra 76307

Bela (44)  
Ash (Pepejasta) Kabinet

### TEHNIČKI PODACI

Dimenziije u cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	3 (1 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	26
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	2.400 W - 10.4 A

### Opcije:

- Audio Bluetooth 2.0

### ACRYLIC COLOURS



N° 44      N° 59

### ALEXANDRIA

Ash (Pepejasta)kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
76307BA369	-	-	5.960,18

## Baia - Šifra 76173

White (44)  
Ash cabinet

### TEHNIČKI PODACI

Dimenziije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (3/2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	62
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	3.800 W - 16.5 A

### Opcije:

- Audio Bluetooth 2.0

### ACRYLIC COLOURS



N° 44      N° 59

### BAIA

Ash (pepeljasta) kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
76173BA369	-	-	8.222,83

SPA KADE - SERIJA ORIGINS

# Malea - Šifra 76306

White (44)  
Ash Cabinet

## BOJE AKRILA



N° 44      N° 59

## TEHNIČKI PODACI

Dimenzije u cm ( $\pm 2\text{cm}$ )	198 x 198 x 74
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (3 / 2)
Mlaznice + vazdušne mlaznice	31
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na 230 V	2.650 W - 11.5 A

## Opcije:

- Audio Bluetooth 2.0

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
-------	-----------	-----------	----------

**MALEA**

Ash kabinet + Mlaznice od inoxa + Prekrivač

76306BA369 - - 6.622,41

**Spa Baia**  
El spa perfecto para grupos

**ASTRALPOOL**

**Spa MALEA****Spa ALEXANDRIA**

SPA KADE - UGRADNE

# Ronda 30 - Šifra 49859



## TEHNIČKI PODACI


Compact SET: 41993CE000

Dimenzije u cm ( $\pm 2\text{cm}$ )	$\varnothing 205 (\pm 2\text{cm})$
Pozicije (Sedeća / Ležeća)	5 (5 / 0)
Mlaznice + vazdušne	20 + 10
Maksimalna potrošnja u niskim amperima - (A) na	3600 W - 15.7 A



White (44)

## ACRYLIC COLOURS

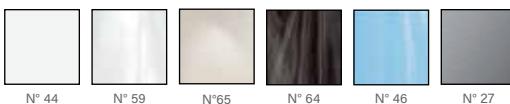

N° 44

N° 59

N° 65

N° 64

N° 46

N° 27

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
-------	-----------	-----------	----------

**RONDA 30**

Standard + Rasveta + Digital control panel  
Standard + Rasveta + Digital control panel + Prekrivač

49859SE310	-	-	10.547,34
49859SE311	-	-	11.498,41



COMPACT FILTRACIONI SET ZA SPA KADE

## Compact set

Za modele: Thalassa, Evolution 70 i Ronda 30



	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
Compact set	41993CE000	-	-	4.053,59
Compact set	41993CE001	-	-	4.586,89
Compact set	41993	-	-	

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	Oxynator	Digitalni control panel*	Težina	Zapremina	Max. spa zapremina	Masažna pumpa
41993CE000		-	60 kg	2.05 m <sup>3</sup>	1000 l	2.2 kW
41993CE001	•	-				
Šifra	Filter (mm)	Filtraciona pumpa	El. grejač	Voltaža	Napajanje	Duž x Šir x Vis
41993	500	0.6 kW 7000 l/h	0.9 kW	3 kW	230 V or 400 V III	3852 W / 16.7 A*
						115 x 75 x 105 mm

Consumption in Low Amp at 230 V.

\* In the Spa + Compact Kit option, the digital control option must be selected.

## Compact set

Za model: Evolution 70 ugradna



	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
Compact set	41849	-	-	4.053,99

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	Oxynator	Digitalni control panel*	Hromoterapija	Težina	Zapremina	Max. spa zapremina	Masažna pumpa
41849	Optional	-	•	70 kg	2.05 m <sup>3</sup>	1610 l	2.2 kW x 2

\* Spa + Compact Set opcija, mora se odabrati digitalna kontrola.

## Compact set

Za: Swimspa Mediterranea



	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
Compact set	64972CE001	-	-	5.082,135.082,13
Compact set		-	-	

### TEHNIČKI PODACI

Šifra	Oxynator	Digitalni control panel*	Hromoterapija	Težina	Zapremina	Max. spa zapremina	Masažna pumpa
64972CE001	•	-	•	70 kg	2.05 m <sup>3</sup>	8500 l	3 x 2.2 kW / 3hp
Šifra	Filter (mm)	Ele. grejač	Voltaža	Napajanje	Duž x Šir x Vis		
64972	500	0.6 kW 7000 l/h	3 kW	230 V or 400 V III	7352 W / 31.9 A*	114 x 100 x 112 mm	

Consumption in Low Amp at 230 V.

\* In the Spa + Compact Kit option, the digital control option must be selected.

**OPIS**

Za distribuciju vazduha iz pumpi u SPA. Protok 5.4 do 7.5 m<sup>3</sup>/h.

	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
Bela plastična maska	34318	80	1.6	9,88
Maska od inoxa	43442	80	1.6	17,25

**2" potisna mlaznica**

Za potisnu liniju i masažu.

	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
	04034	25	5.0	11,22

**Pneumatsko dugme****OPIS**

Za paljenje i gašenje masaže i hidromasažnih funkcija.

	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
Za max. 15 m	04047	20	0.5	103,87
Za max. 7 m jednostavan	04048	40	1.6	49,76
Za max. 7 m jednostavan sa navojem	09667	20	0.5	106,18

**Plastično crevo****OPIS**

Za pneumatski signal od dugmeta za start do prekidača. Unutrašnji Ø 3.5 mm.

	Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
	04054	50	3.33	0,97

## 2 ½" podesiva mlaznica



### OPIS

Reguliše proporciju izlaza vazduha i vode. Ulaz za vodu prečnika 50 mm i ulaz za vazduh 32 mm. Protok: 4 m<sup>3</sup>/sat. Pritisak 0,8 a.t.m.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
32641	12	7.625	41,35

## mlaznica sa navojem 2"



### OPIS

Prečnik ulaza vode 50 mm i prečnik ulaza vazduha 32 mm. Protok od 4 m<sup>3</sup>/sat Atm pritisak 0,8.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
33586	12	7.625	31,14

## mlaznica sa navojem 2" za lajner



### OPIS

Prečnik ulaza vode 50 mm i prečnik ulaza vazduha 32 mm. Protok od 4 m<sup>3</sup>/sat Atm pritisak 0,8.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
70532	12	7.625	93,24

## 2" odvod



### OPIS

Sa kolenom za lepljenje na cev Ø 50 mm.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
04042	15	4.8	25,61

## Regulator vazduha



### OPIS

1"za regulaciju vazduha prema Venturi sistemu za funkciju mlaza

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
04045	25	6.0	15,17

SPA FUNKCIONALNA OPREMA



## Bešumni regulator vazduha

### OPIS

Tiki Venturi za regulaciju protoka vazduha u mlazu. Unos vazduha je kroz ugradni deo. Spaja se na razdelnik pod šifrom 33937.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
33938	25	8.5	55,81



## Razdelnik za vazduh sa 5 izlaza za Venturi system

### OPIS

5-delni razdelnik za lepljenje u Venturi sistem pod šifrom 33938. Izvodi za stezanje fleksibilne cevi unutrašnjeg prečnika 10 mm.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
33937	25	8.5	17,36



## Razdelnik za vazduh sa 6 izlaza za Venturi system

### OPIS

Razdelnik sa 6 izlaza za pričvršćivanje na crevo od 10 mm unutrašnjeg prečnika i na lepak za cevi od 15 mm.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
33936	25	8.5	17,36

## Razdelnik za vazduh sa 10 izlaza

### OPIS

Razdelnik sa 10 izlaza za pričvršćivanje na crevo od 10 mm unutrašnjeg prečnika i na lepak za cevi od 50 mm.

Šifra	Pakovanje	Težina kg	CENA/EUR
35346	25	8.5	17,56

**FLUIDRA**

## AUTOMATSKI PREKRIVAČI ZA BAZENE

Bezbednost • Design • Održivost

**ASTRALPOOL** 



## PREKRIVAČI I MOTALICE

13



# COVER CONNECT

BEŽIČNO UPRAVLJANJE ZA AUTOMATSKE PREKRIVAČE

● Aplikacija sa Bluetooth bežičnom kontrolom

● Jednostavno za instalaciju i upotrebu

● Kompatibilno sa PODVODNIM & NADZEMNIM automatskim prekrivačima\*

## TERMALNI PREKRIVAČI ZA LETO



BUBBLE

BUBBLE  
PLAVO-CRNI

## Bubble model 400 µm - plavi

	<b>Tip Bazena</b>	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
Bez nitni	NB Blue Standard	<b>09296</b>	-	-	15,48
	Eco Blue Standard	<b>09294</b>	-	-	15,21
	Dr.Oblika	<b>06214</b>	-	-	22,06
DeLuxe Model	Standard	<b>09295</b>	-	-	16,68
	Dr.Oblika	<b>03975</b>	-	-	22,06

## Bubble model 400 µm - plavo-crni

	<b>Tip Bazena</b>	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
DeLuxe Model	Standard	<b>16185</b>	-	-	17,96
	Dr.Oblika	<b>11483</b>	-	-	24,18

## Stepenici i dodaci za Bubble modele


		Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
Ravne stepenice fiksna cena		<b>06215</b>	-	-	106,85
Rimske stepenice fiksna cena		<b>06217</b>	-	-	119,68
Ostale stepenice fiksna cena		<b>06218</b>	-	-	132,48
Delovi za stepenice posebnog oblika		<b>03976</b>	-	-	91,90
Dodatne niklovane mesingane nitne		<b>04001</b>	-	-	2,76

TEHNIČKI PODACI  
Plutajući Izotermalni „Bubble“ Prekrivači


Sastav	Polietilen
Spoj	Ultrazvučno zavarivanje
Rub	Štepane trake od polietilena
NB Model	Sečeno, bez nitni
Eco Model	Nitne, celom dužinom sa obe strane
DeLuxe Model	Nitne na ivicama
Postavljanje	Nitne na obe strane jedne dužine. Nitne na okv. svakih 65 cm suprotnih str.
Sastav	Niklovane mesingane nitne.
Pakovanje	Kartonsko pakovanje sa zaštitnom vrećom i priloženim uputstvom

## PREMIUM TERMALNI LETNJI PREKRIVAČI

## Standard pool types

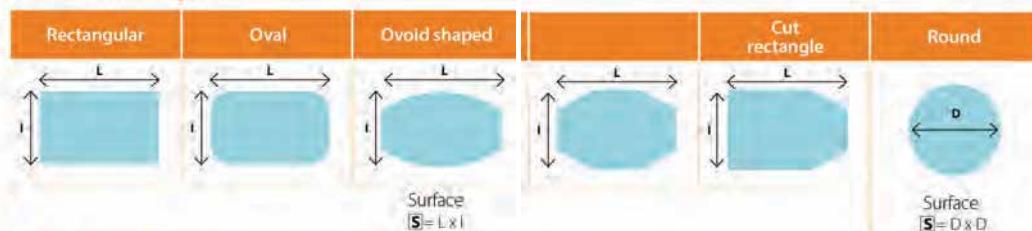

## Freeform pool types

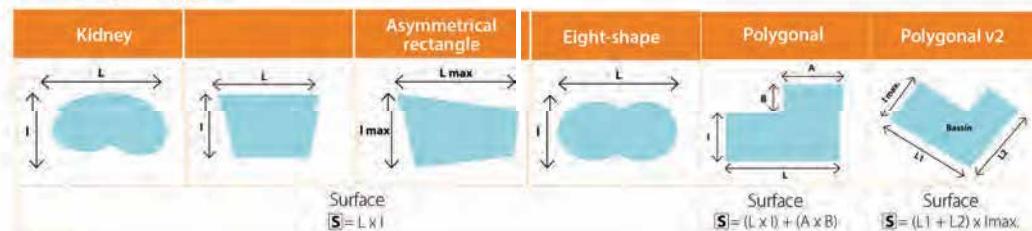

## Freeforms

Svaki nestandardni oblik koji odstupa od ponudejnih se tretira kao prekrivač slobodne forme.

$L$  je dužina i  $I$  je visina.

Površina je:  $S = L \times I$

## Price calculation

**B x Cena / m<sup>2</sup>**

+ Merdevine

+ Rastur

+ Transport

= **UKUPNO**

## TERMALNI PREKRIVAČI- PENA

## 5 mm "Pena" model




PENA

astav:	Material na bazi unakrsne polietilenske pene.
Spoj:	Termalno zavarivanje sa polietilenskom trakom.
Rub:	Štepana PVC traka.
Eco model:	Obrubljeno sa obe šire strane
Deluxe model:	Obrubljeno po perimetru.
Kađenje:	Nitne sa jedne šire strane.
Sastav:	Nitne na svakih cca 65 cm superotne strane.
Opciono:	Niklovane mesingane nitne.
Pakovanje:	Polietilensko ojačanje na široj strani.
Debljina:	Urolano u zaštitnoj vreći. 5 mm.

		Standard. pakovanje	CENA/EUR
Eco Model	Tip modela		
	Standard	<b>09297</b>	
	Nestandardni	<b>03983</b>	Na upit
Deluxe Model	Proizvoljna forma	<b>03992</b>	
	Standard	<b>09298</b>	
	Nestandardni	<b>03991</b>	
	Proizvoljna forma	<b>03984</b>	

## PREMIUM TERMALNI PREKRIVAČI

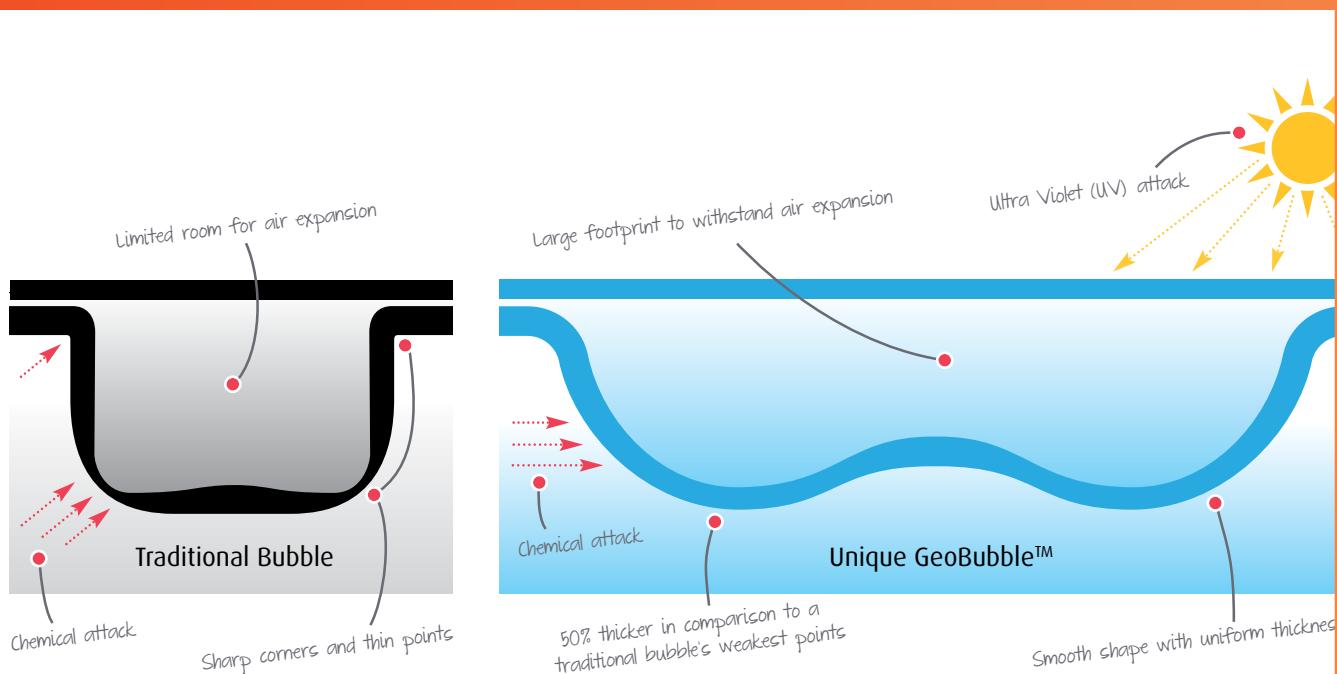


GeoBubble 500 µm model - Tamnoplava/Zlatna

	Tip Bazena		
	Standardni oblik	Nestandardni o.	Dr.Oblika
<b>Bez ruba</b>	<b>075549</b>	<b>075550</b>	<b>075551</b>
<b>Duo</b>	<b>075552</b>	<b>075553</b>	<b>075554</b>
<b>Luxe</b>	<b>075555</b>	<b>075556</b>	<b>075557</b>



GeoBubble 500 µm model - Sun+Guard

	Tip Bazena		
	Standardni oblik	Nestandardni o.	Dr.Oblika
<b>Bez ruba</b>	<b>075558</b>	<b>075559</b>	<b>075560</b>
<b>Duo</b>	<b>075561</b>	<b>075562</b>	<b>075563</b>
<b>Luxe</b>	<b>075536</b>	<b>075537</b>	<b>075538</b>

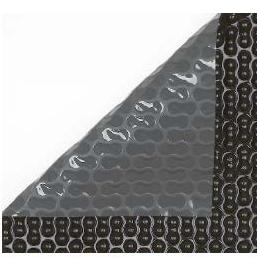

GeoBubble 500 µm model - EnergyGuard

	Tip Bazena		
	Standardni oblik	Nestandardni o.	Dr.Oblika
<b>Bez ruba</b>	<b>075564</b>	<b>075565</b>	<b>075566</b>
<b>Duo</b>	<b>075567</b>	<b>075568</b>	<b>075569</b>
<b>Luxe</b>	<b>075570</b>	<b>075571</b>	<b>075572</b>




Stepenice za GeoBubble 500 µm modele

	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EU
Ravne stepenice	<b>079833</b>	-	-	na upit
Rimske stepenice	<b>079834</b>	-	-	na upit
Ostale stepenice	<b>079835</b>	-	-	na upit



PLAVI INTERSUP

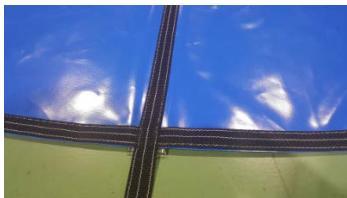

LUXE INTERSUP

**Klasifikacija:**  
Podela prekrivača na Standardni, Nestandardni i prekrivač drugog oblika zasnovana je na različitim oblicima prikazanim u katalogu.

## ZIMSKI PREKRIVAČI

## PVC Intersup neprozirni model - plava/slonovača

			CENA/EUR
		Tip Bazena	
Eco Model	Standard	<b>09338</b>	30,75
	Nestandardne	<b>06198</b>	41,29
DeLuxe Model	Standard	<b>09339</b>	36,58
	Nestandardne	<b>06208</b>	51,47

## PVC Intersup neprozirni model - zelena/slonovača

		Šifra	CENA/EUR
		Tip Bazena	
Eco Model	Standard	<b>09526</b>	30,75
	Nestandardne	<b>09528</b>	41,29
DeLuxe Model	Standard	<b>09529</b>	36,58
	Nestandardne	<b>09531</b>	51,47

## Stepenici i ostalo za Intersup modele

		Šifra	CENA/EUR
Ravne stepenice fiksna cena		<b>05755</b>	183,64
Rimske stepenice fiksna cena		<b>05756</b>	203,34
Ostale stepenice fiksna cena		<b>06219</b>	240,30
Delovi za stepenice posebnog oblika		<b>03869</b>	105,03
Dodatne niklovane mesingane nitne		<b>04001</b>	2,76

TEHNIČKI PODACI Intersup Eco prekrivači		TEHNIČKI PODACI DeLuxe Intersup prekrivači	
Sastav	PVC materijal, dvostrani sa ojačanjem 550 g/m <sup>2</sup>	Sastav	PVC materijal, dvostrani sa ojačanjem 550 g/m <sup>2</sup>
Spoj Rub	Visokofrekventni var Porub duž svih ivica, spojen visokofrekventnim varom	Spoj Rub	Visokofrekventni var Porub duž svih ivica, spojen visokofrekventnim varom
Postavljanje	niklovane mesingane nitne + Uže za zatezanje dvostrukog pritiska + Inox prirubnica Razmak između užeta = 70 cm Razmak između nitni = oko 20 cm	Postavljanje	Sa kaiševima + Uže za zatezanje dvostrukog pritiska + Inox prirubnica Razmak između kaiševa = oko 1m Razmak između nitni = 50 cm.
Rešetka	Drenažna mrežica na sredini, od skupljenog PVC-a sa visokofrekventnim varom	Rešetka	Drenažna mrežica na sredini, od skupljenog PVC-a sa visokofrekventnim varom
Pakovanje	Kartonsko pakovanje sa zaštitnom vrećom i priloženim uputstvom za upotrebu	Pakovanje	kartonsko pakovanje sa zaštitnom vrećom i priloženim uputstvom za upotrebu

## ROLERI ZA NAMOTAVANJE PREKRIVAČA



Centralna cev od anodiziranog aluminijuma

Prekrivači max. dužina: 15 m

**Ø 100 mm**


	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
Fiksirana cev, dužina 4.5 m	<b>07622</b>	1	12.0	450,20
Fiksirana cev, dužina 5.5 m	<b>07623</b>	1	14.3	509,31
Fiksirana cev, dužina 6.6 m (2 gumice uklj. u pakovanje)	<b>07624</b>	1	17.4	597,40
Teleskopska cev, dužina 4 - 5.5 m	<b>07625</b>	1	12.8	571,44
Teleskopska cev, dužina 5 - 6.6 m	<b>07626</b>	1	15.5	646,61

**Ø 80 mm**

Teleskopska cev, dužina 4 - 5.5 m	<b>24762</b>	1	10.3	387,99
Teleskopska cev, dužina 5 - 6.6 m	<b>30806</b>	1	12.3	407,93


Ostale dužine dostupne na upit

## Fiksirana cev

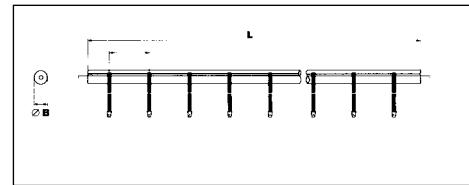

Šifra cevi	L (m)	Ø B (mm)	Br. kaiševa
<b>07622</b>	4.5	100	8
<b>07623</b>	5.5	100	8
<b>07624</b>	6.6	100	10

## Teleskopska cev

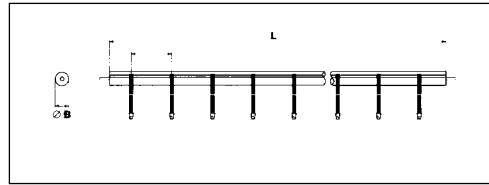

Šifra cevi	L (m)	Ø B (mm)	Br. kaiševa
<b>07625</b>	4.0 - 5.5	95/100	8
<b>07626</b>	5.0 - 6.6	95/100	8
<b>24762</b>	4.0 - 5.5	75/80	8
<b>30806</b>	5.0 - 6.6	75/80	8

## Fiksirano postolje od inoxa




Set od dva T-postolja od AISI-304 inoxa. Sadrži funkciju kotura za namotavanje sa 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača.

Set od 2 "T" postolja

Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
<b>07631</b>	1	4.8	365,84

Cev na slici nije uključena u cenu

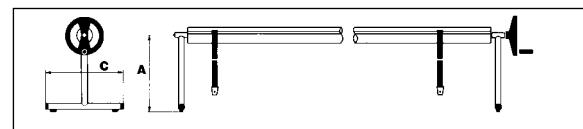

Šifra cevi	A (mm)	C (mm)
<b>07631</b>	500	514

## POMOĆNI MATERIJAL

03994



05732



40950



- 03995



03996



## Dodaci

- Inoxni klin  
Inoxni klinza travnjake Cilindrični klin  
na uvlačenje  
Klin sa oprugom  
Dinamometrijska opruga  
1.50 m crni kaiš za motalicu  
8 mm gumeni uže  
8 mm x 60 cm Cabiclic gumeni uže Ø 10  
x 80 mm inox košuljica Komplet 2  
kom čepova  
Fixkit štipaljka sa gumenim užetom

	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
Kom	<b>03994</b>	-	-	2.72
Kom	<b>05732</b>	-	-	10.59
Kom	<b>40950</b>	-	-	na upit
Kom	<b>03995</b>	-	-	14.87
Kom	<b>03996</b>	-	-	8.44
Kom	<b>25980</b>	-	-	13.24
m <sup>2</sup>	<b>03998</b>	-	-	4.04
Kom	<b>03999</b>	-	-	6.43
Kom	<b>05736</b>	-	-	5.41
Kom	<b>05734</b>	-	-	4.23
Kom	<b>09439</b>	-	-	8.96

25980



-57360



03998



03999



09439



## OJAČANI PVC ZAŠTITNI PREKRIVAČ

Sigurnosni prekrivač služi da spreči decu ispod 5 godina od ulaska u bazen. U skladu sa Standard NFP 90-308. Za ugradne bazene max. 11 x 5 m (+ merdeviner). ostaviti min 30 cm sa svake strane bazena (e.g., bazen 10 x 5 m, prekrivač 10.60 x 5.60 m). Može se koristiti tokom cele godine, leti i zimi kao zaštita od prljavštine, a ujedno sprečava pojavu bakterija i algi.

## Tramuntana prekrivač

**Sastav:** PVC platno od 580 g/m<sup>2</sup> ojačano aluminijumskim šipkama na,cca svakih 1.50 m.

**Spoj:** Visokofrekventni var.

**Ivice:** Duple ivice od 6 cm spojene celom dužinom sa unutrašnjim trakama protiv pomeranja.

**Ojačanje:** PVC klizači protiv abrazije u svakoj šipci na nivou spojeva.

**Pričvršćivanje:** Trake i kukice od inoxa. Cilindrični inox/aluminijumske klinove.

**Slivnici:** Otvorovi za drenažu kišnice duž cele širine svake šipke.

**Motanje:** 1 ili 2 jednostavne ručke, prema veličini prekrivača.

**Pakovanje:** Kartonsko pakovanje sa priloženim uputstvom.



## Boja

Plava/Bež

Zelena/Bež

Badem/Bež

Bež/Bež

Srednje siva /Bež

	Šifra	CENA/EUR
	<b>40939</b>	-
	<b>40940</b>	-
	<b>40941</b>	-
	<b>40942</b>	-
	<b>099025</b>	-

## AUTOMATSKI PREKRIVAČI - NADZEMNI MODELI

Zen'It bench

New



Nova **AstralPool ZEN'IT klupa** odgovara svim nadzemnim automatskim pokrivačima.

Original 3 u 1: za pokrivanje valjka i stalka, za skladištenje opreme, za dodavanje vrednosti bazenu. Klupa proizvedena od kvalitetnih materijala od aluminijuma presvučenog prahom, nerđajućeg čelika i egyptičnog drveta. Lako se montira, u kompletu. Nije potrebna posebna oprema za rukovanje.

Dužina 1 modula: 1,2 m


Max dužina prekrivača: 9 m sa posebnim valjkastim nosačem.

Prodaje se sa ili bez nadzemnog valjka - kontaktirajte nas za više informacija.

- Trendy design
- Supplied in kits, easy-to-mount
- Multi-purpose




Access to the skimmers and mechanical parts

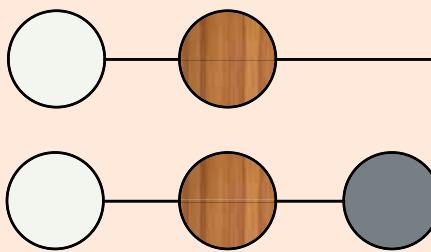

With storage area

### Gabariti

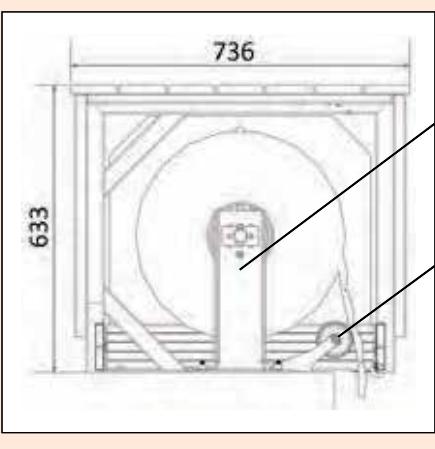

Ušteda prostora za stalak,  
smanjujući otisak valjaka  
Sistem vođenja: smanjeni  
otisak bazena



Complete bench shipped on a Euro pallet

Mounting time: 30 min/module  
No need for handling equipment

Number of modules	3	4	5	6
Total bench length	3.56 m	4.77 m	5.97 m	7.17 m
Max pool width	3.01 m	4.22 m	5.42 m	6 m



## MOTALICE ZA PREKRIVAČ




## Mobilno postolje od inoxa

Set od 2 postolja, jedno fiksno Te-postolje sa jedne strane i postolje sa točkovima sa druge. Sadrži 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača

	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
Postolje od AISI-304	<b>07628</b>	1	7.2	436.71

**Cev na slici nije uključena u cenu**

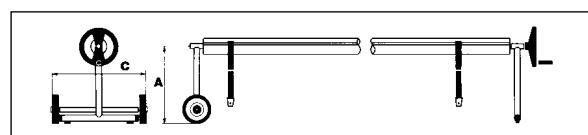

Šifra	A (mm)	C (mm)
<b>07628</b>	500	650




## Fiksno postolje za matalicu

Dvojnično fiksno postolje sa prilagodljivom visinom od 500-800 mm od AISI-304. Pričvršćuje se za pod anker plat-nama. Sadrži 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača

	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
Postolje od AISI-304	<b>07629</b>	1	7.2	357.75

**Cev na slici nije uključena u cenu**

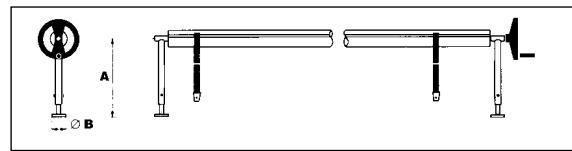

Šifra	A (mm)	B (mm)
<b>07629</b>	500 do 800	100




## Zidni držać za matalicu

Par zidnih fiksnih držaća. Od inoxa AISI-304. Sadrži 8 kaiševa za fiksiranje prekrivača

	Šifra	Standard. pakovanje	Standard. tažina kg	CENA/EUR
Postolje od AISI-304	<b>07630</b>	1	6.6	456.54

**Cev na slici nije uključena u cenu**

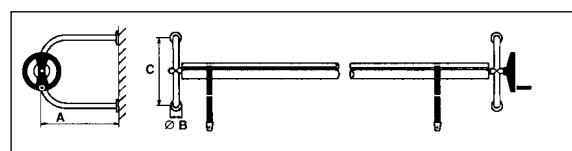

Šifra	A (mm)	B (mm)	C (mm)
<b>07630</b>	500	100	500

## AUTOMATSKI PREKRIVAČI: PODVODNI MODELI



## Roussillon podvodni model: suvi motor

Roussillon automatski prekrivač predstavlja podvodni model koji sadrži motor u odvojenoj jami, i okno motalice kao i kućište sa jedne strane unutrašnjosti samog bazena.

Podvodna jama sa oknom motalice trebalo bi da bude odvojena od glavnog bazena pomoću male betonske partičije tokom izgradnje, ili pomoću PVC partičije naknadno.

Osnovni elementi za montažu ovog prekrivača jesu: lamele, stepenici, mehanički pribor, pribor za ugradnju, aluminijumska vezna greda i prekrivač za jamu.



24 V motor sa reduktrom



220/24 V trafo



Extrudirana aluminijumska



On-off prekidač

## MEHANIČKI PRIBOR

Sadrži sledeće elemente:

- Ø 146 mm istureno aluminijumsko okno za motalicu,
- Postolje za motor
- Vodootporni dihtungzi na strani zidnog prodora.
- Vodootporni dihtungzi na strani postolja za ležaj.
- 24 V motor sa postoljem od inoxa.
- 220/24V standard. razvodna tabla.
- Prekidač

Treba montirati sa potpunom vidljivošću bazena. Radi na okret ključa.

Standardna montaža 55 cm iznad nivoa vode.

## ROUSSILLON SUVI MOTOR

Width	3.03 m			4.03 m			5.03 m			6.03 m		
LENGTH	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code
4 m - 12 m	ø146	060465	31144	ø146	060465	31144	ø146	060467	31145	ø196	060468	31146
13 m - 15 m				ø196	061011	43221	ø196	060468	31146			
16 m - 19 m												
20 m										ø196	070442	070442
Width	7,03 m			8,03 m			9.03 m - 11.03 m					
LENGTH	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code			
4 m - 10 m	ø196	060466	31904	ø196	060470	31909	ø300	070440	070440	ø300	060570	34767
11 m - 13 m				ø196	070444	070444	ø300	070441	070441			
14 m - 15 m												
16 m - 17 m												
18 m - 20 m	ø300	070441	070441									

## ROUSSILLON DRY WELL (EMBEDDING KIT 310mm DRIVE SHAFT 600 mm)

Width	3.03 m			4.03 m			5.03 m			6.03 m		
LENGTH	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code
4 m - 12 m	ø146	060351	31144-001	ø146	060351	31144-001	ø146	060352	31145-001	ø196	060353	31146-001
13 m - 15 m				ø196	060363	31144-004	ø196	060353	31146-001			
16 m - 19 m												
20 m										ø196	070445	070445
Width	7,03 m			8,03 m			9.03 m - 11.03 m					
LENGTH	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code	Axis	Ref.	Code			
4 m - 10 m	ø196	060354	31904-001	ø196	060355	31909-001	ø300	060848	060848	ø300	060381	31904-007
11 m - 13 m				ø196	070447	070447	ø300	060847	060847			
14 m - 15 m												
16 m - 17 m												
18 m - 20 m	ø300	060847	060847									

■ NE-VODONEPROPUSNI MOTOR Opciono ugradnja vodonepropusnog motora.

■ VODONEPROPUSNI MOTOR I ISKLUČIVI POGON

## AUTOMATSKI PREKRIVAČI: PODVODNI MODELI

Roussillon podvodni model



310 mm zidni probor




Žlijebni pribor



Podupirač

## UGRADNI PRIBOR

Zidni probor.  
Postolje za ugradno ležište.  
Ugradni delovi (2) za postolje za veznu gredu.  
Vodootporni dihtungzzi za zidni probor


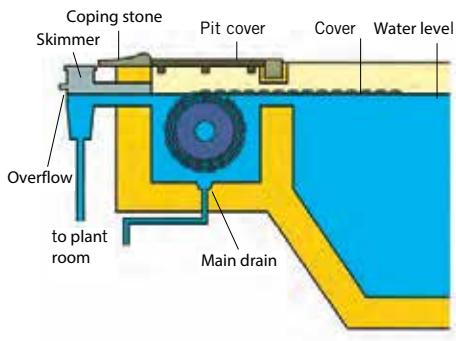


## UGRADNI SET

## Šifra

Sa 110 mm zidnim prodom	<b>33075</b>
Sa 210 mm zidnim prodom	<b>31143</b>
Sa 310 mm zidnim prodom	<b>33074</b>

## ILUSTRACIJA MONTAŽE ROUSSILLON MODELA

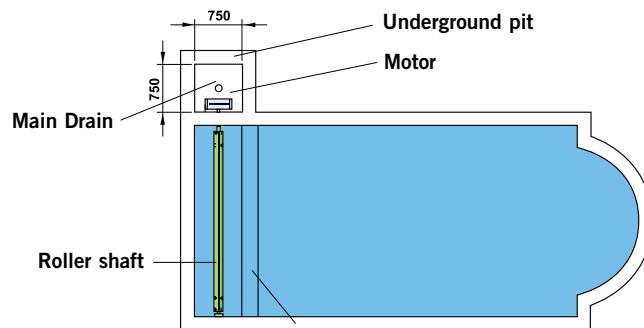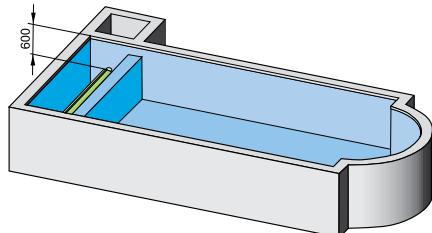

+ info

PDB  
Podelit Dostavu

## Nadzemni modeli



## Octeo nadzemni model

## OPIS

4 kombinacije boja  
Novi model - moderni dizajn  
• EXKLUSIVNO AstralPool risiver integriran u prekrivač preko APP

- Lako se montira
- Motor: Tubular.
- Bazen (unutrašnje dim.): 7,5 x 17 m
- Roler /motorizovani
- Sa graničnikom
- Sa prekidačem za elektrolizu
- Standardni prekrivač



Code 072020GB

Belo / Belo

Belo/Antracit

Antracit/Sivo / Belo

Antracit

BB

BG

GB

GG

## MAX UNUTRAŠNJA DIMENZIJA BAZENA

	3.03 m	4.03 m	5.03 m	6.03 m	7.03 m	7.5 m
	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						



Kabl za napajanje prema rastojanju (D) između motora i panela

Chlorinator cable

D &lt; 15 m

15 m &lt; D &lt; 25 m

25 m &lt; D &lt; 50 m

2 x 4 mm<sup>2</sup>2 x 6 mm<sup>2</sup>2 x 10 mm<sup>2</sup>2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

## Povezani proizvodi

za korisnike koji ne vole da koriste smartphone, za upravljanje se nude zidni upravljački panel + app 070562 ili daljinski upravljač

Dužina bazena	Ø mm (osovina+ lopatice))
4 m	390
5 m	420
6 m	450
7 m	470
8 m	490
9 m	520
10 m	530
11 m	560
12 m	570
13 m	590
14 m	610
15 m	640
16 m	660
17 m	680

# POS/MPO materijali



Promovišite brendove  
u 3 koraka

1

Na prednjoj strani  
vaše prodavnice



Zastava  
ASTRALPOOL®



Zastava  
CTX Professional®



Zastava  
ZODIAC®

3

Proizvodi po meri:



360 x 270 x 38 mm



Kućiste uzorka sa  
automatskim  
prekrivačem



Automatski prikaz  
prekrivača  
(uključuje uzorak  
dijapositiva)

1800 x 570 x 570 mm



Prikaz zimskog  
prekrivača

1800 x 570 x 570 mm



Displej  
liner

1800 x 570 x 570 mm




# REZERVNI DELOVI


WE GOT IT ALL

Na stranici:  
[https://  
spareparts.fluidra.com/](https://spareparts.fluidra.com/)  
pronaći sve rezervne delove .

Svi naši  
Brendovi + 40 000  
artikala

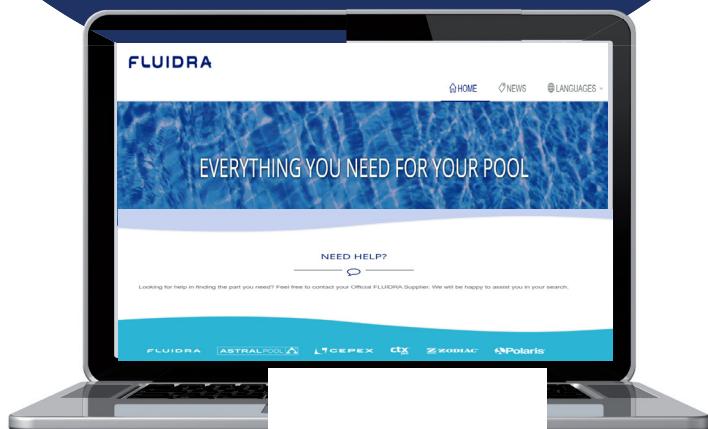

NEW  
2024

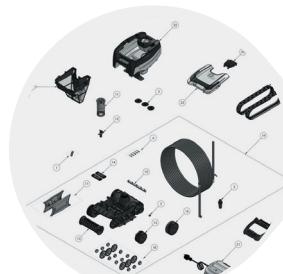

POGLEDAJTE EKSPLODIRANI CRTEŽ I  
LISTU REZERVNIH DELOVA.

## KONTAKT:



### Tehnički servis

+381 64 82 10 813  
adjokic@fluidra.com

Batajnički drum deo 10; broj 5  
[www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)  
+381 11 655 88 77 Servis



[office@fluidra.com](mailto:office@fluidra.com)



FLUIDRA SERBICA DOO  
Batajnički drum deo 10, br.5  
11080 Beograd.  
[www.fluidra.rs](http://www.fluidra.rs)